

# LUMINAIRE DEL

Série RIGID



## Luminaire DEL à panier central RGD-CB2

Pilote DEL à auto-captation 120-347V  
Sélections de plusieurs puissances et températures Kelvin



Garantie limitée de 5 ans


Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC Premium
Plusieurs puissances et températures Kelvin (TCP)
Lentille de PC (polycarbonate) offrant une allure nette et un faible éblouissement
Plages de tailles (1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi offertes)
Boîtier de métal de première qualité avec revêtement de poudre blanc
Gradation 0-10V
L70 à 100000 h, IRC≥80
Homologué pour les endroits humides, type pour plafond isolé

### Dessin dimensionnel

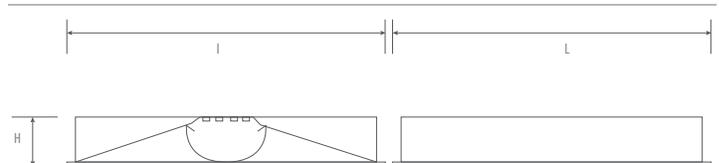

	L	I	H
2 pi x 2 pi	23 3/4 po	23 3/4 po	2 3/4 po
2 pi x 4 pi	47 3/4 po	23 3/4 po	2 3/4 po
1 pi x 4 pi	47 3/4 po	11 3/4 po	2 3/4 po

### Information sur la commande Exemple: RGD-CB2/14/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable
RGD (Rigid)	CB2 (DEL à panier central)	22 (2 pi x 2 pi) 14 (1 pi x 4 pi) 24 (2 pi x 4 pi)	MW (plusieurs puissances)	MK (plusieurs Kelvin/TCP)	120-347V	D (gradation 0-10V)

### Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Dimension (po)	Qté par boîte
3664303	Oui	RGD-CB2/14/MW/MK/120-347V/D	30-25-20W	120-347V	100000	3 870-3 125-2 500	35-40-50	>80	11 3/4 po x 47 3/4 po	1
3664304	Oui	RGD-CB2/22/MW/MK/120-347V/D	30-25-20W	120-347V	100000	3 780-3 125-2 500	35-40-50	>80	23 3/4 po x 23 3/4 po	1
3664305	Oui	RGD-CB2/24/MW/MK/120-347V/D	45-38-34W	120-347V	100000	5 850-4 750-4 250	35-40-50	>80	23 3/4 po x 47 3/4 po	1