

LUMINAIRE DEL

Série RIGID



DEL à montage affleurant (PC) RGD-FM/PC

Concept traditionnel et attrayant
Procure des niveaux d'éclairage maximum, idéal pour les plafonds bas



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus, classé Energy Star

Diffuseur de PMMA, fini blanc, tailles de 13 po et 19 po offertes

Plusieurs puissances et TCP


IRC >80 (IRC 90 pour le 13 po MW), largeur de faisceau de 120°

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%

L70 à 50 000 h

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

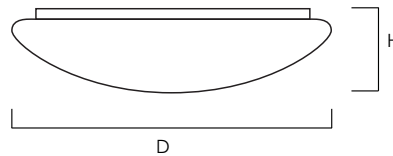

	D.T.M.	H.T.M.
RGD-FM13	13 po	3,44 po
RGD-FM19	19 po	3,44 po

Information sur la commande Exemple: RGD-FM13/18W/30/D/PC

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Intensité variable	Boîtier
RGD (Rigid)	FM13 (montage affleurant, 13 po, PC) FM19 (montage affleurant, 19 po, PC)	18W MW (plusieurs puissances)	30 (3 000K) 40 (4 000K) MK (plusieurs Kelvin/TCP)	D (intensité variable)	PC (Polycarbonate)

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	Endroit IRC	D.T.M. humide (po)	Qté par boîte
3663114	0	RGD-FM13/18W/30/D/PC	DEL à montage affleurant 13 po 18W 3 000K PC	18	120	50 000	1 300	3 000	80 0	13	6
3663115	0	RGD-FM13/18W/40/D/PC	DEL à montage affleurant 13 po 18W 4 000K PC	18	120	50 000	1 300	4 000	80 0	13	6
3680362	0	RGD-FM13/MW/MK/D/PC	DEL à montage affleurant 13 po 22-18-15W, 30-40-50K, PC	22-18-15	120	50 000	1 600-1 300-1 090	30-40-50	90 0	13	6
3660194	0	RGD-FM19/MW/MK/D/PC	DEL à montage affleurant 19 po 32-38-24W, 30-40-50K, PC	32-28-24	120	50 000	2 300-2 000-1 700	30-40-50	80 0	19	2