

 **TUROLIGHT®**



2023-2024  
**Luminaire & Lamps**  
**Luminaire et lampes**



Better light,  
better life.



Meilleure lumière,  
meilleure vie.






## LED Back-lit Panel Panneau à rétroéclairage DEL

RGD-BLP6, RGD-BLP5 **New**  
Nouveau

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V


Optional factory Installations available for Emergency Battery BU  
or Microwave Motion Sensor.  
Installations à l'usine en option offertes pour la batterie d'urgence  
UB ou le détecteur de mouvement à micro-ondes.

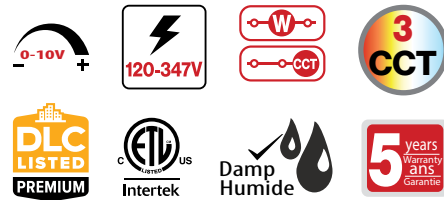

## PRO-BLP2

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

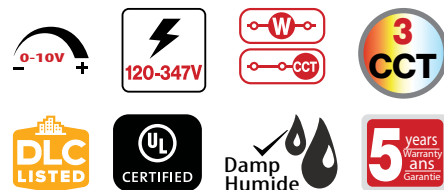

English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Factory Installed Installé à l'usine
RGD-BLP6 <b>New</b> Nouveau	2'x2' 2'x4'	40-36-30W (5000-4500-3750lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Emergency BU / Urgence UB Low voltage sensor Détecteur à basse tension
		30-25-21W (3750-3125-2625lm)				
		36-30-25W (4500-3750-3125lm) 45-40-36W (5900-5000-4500lm)				
RGD-BLP5 	2'x2' 1'x4' 2'x4'	36-30-25W (4500-3750-3125lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Emergency BU / Urgence UB
		30-25-21W (3750-3125-2625lm)				
		45-40-36W (5625-5000-4500lm)				

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable
PRO-BLP2	2'x2' 2'x4'	40-30-25W (4400-3300-2750lm) 50-40-30W (5500-4400-3300lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)



## LED Centre Basket Luminaire DEL à panier central

RGD-CB3




Slim design (2.24" depth)  
Concept mince (profondeur de 2,24 po)

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Optional factory Installations available for Microwave Motion Sensor  
Installations à l'usine en option offertes pour le détecteur de mouvement à micro-ondes

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Factory Installed Installé à l'usine
RGD-CB3	2'x2'	35-30-25W (4375-3750-3125lm) 30-25-20W (3750-3125-2500lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Microwave sensor Détecteur à micro-ondes
	1'x4'	30-25-20W (3750-3125-2500lm)				
	2'x4'	45-38-34W (5625-4750-4250lm) 56-52-46W (7000-6500-5750lm)				

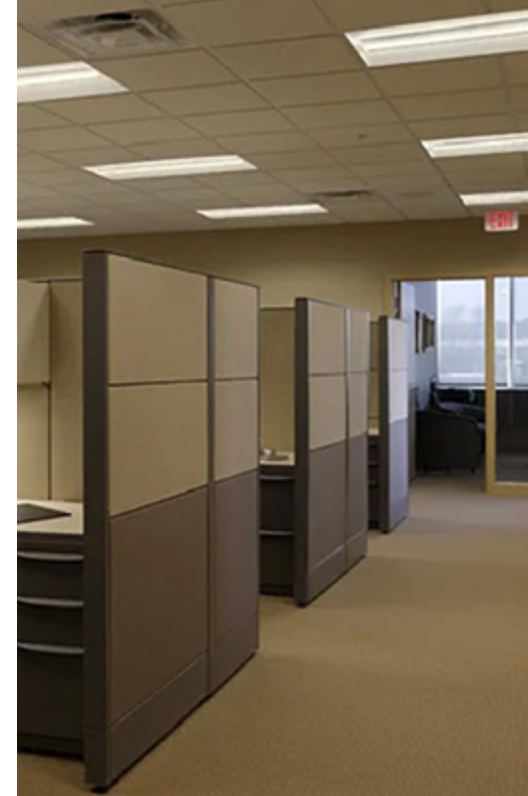

## LED Regressed Gimbal Cardan en retrait DEL

**New**  
Nouveau

0-10V

EDA-ECL  
RGD-ECL

CRI 90, Air Tight, Adjustable Tilt  
IRC de 90, étanche, inclinaison réglable

5CCT Selectable / 5TCP sélectionnables

Available in brushed nickel, black and white  
Disponible en nickel brossé, noir et blanc

FT6 cable / Câble FT6  
Beam angle 38° / Angle de faisceau 38°

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Trim Finish Fini de la garniture	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
EDA-ECL <b>New</b> Nouveau	4"	17W (1268lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc Brushed Nickel / Nickel brossé Black / Noir	D (0-10V)	Reflector / Réflecteur, 24° Reflector / Réflecteur, 60°
RGD-ECL	3.5"	12W (900lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc Brushed Nickel / Nickel brossé Black / Noir	D (TRIAC 10-100%)	-
	4"	12W (900lm) 17W (1250lm)					Reflector / Réflecteur, 24° Reflector / Réflecteur, 60°





## LED Commercial Downlight Encastré commercial DEL

### RGD-CDR

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

---

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V

---

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

---

4", 6", 8", and 10" available / Offert en 4 po, 6 po, 8 po ou 10 po

---

24" flexible conduit w / strain relief, 15" safety cable  
Conduit flexible de 24 po avec réducteur de tension, câble de sécurité de 15 po

0-10V

120-347V

3 CCT

CRI 90+  
TRUE COLORS  
Vraies couleurs

ENERGY STAR

ETL Intertek

Damp Humide

5 years  
Warranty  
Garantie

English

Scan for more details

Français

Balayer pour plus de détails



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-CDR	4"	12W (980lm)	30-35-40K	120-347V	White / Blanc	D (0-10V)
	6"	10-12-17W (850-1000-1500lm)				
	8"	14-17-20W (1200-1500-1850lm)				
	10"	30-35-40W (2700-3100-3700lm)				



## LED 3" Downlight Encastré DEL de 3 po

### RGD-SMT

Brushed Nickel, White or Black trim  
Garniture nickel brossé, blanc ou noir

---

Dim-to-Warm 2000K-3000K Accessoriesal  
Gradation vers le chaud 2 000K-3 000K

---

FT4 cable, beam angle 38°  
Câble FT4, angle de faisceau de 38°

Câble  
FT4  
CABLE

ETL Intertek

Damp Humide

5 years  
Warranty  
Garantie

English

Scan for more details

Français

Balayer pour plus de détails




Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
RGD-SMT	3"	6W (480lm)	3000K	120V	38°	D (TRIAC 10-100%)
		8W (700lm)				
		12W (1000lm)				
		13W (820lm)	Dim-to-Warm / Gradation vers le chaud (20-30K)			




## LED 4" Gimbal Encastré DEL à cardan 4 po

RGD-CHY2

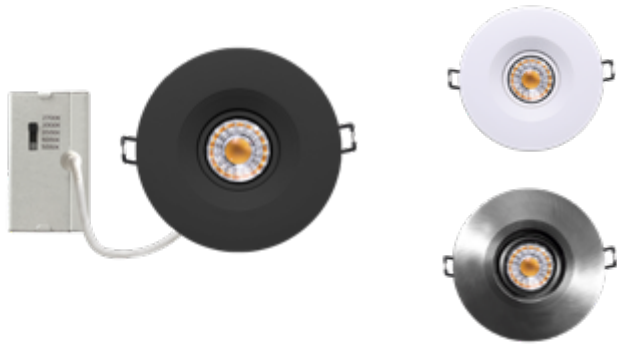

5 CCT Selectable / 5 TCP sélectionnables  
Available in Brushed Nickel, Black and White  
Disponible en nickel brossé, noir et blanc  
Adjustable with 360° rotation, beam angle 40°  
Rotation réglable sur 360°, angle de faisceau de 40°  
Default with 4" trim, 3" trim sold separately  
Garniture de 4 po par défaut, garniture de 3 po vendue séparément  
FT6 cable / Câble FT6

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Trim Finish Fini de la garniture	Dimmable Intensité variable
RGD-CHY2	4"	8W (700lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc Brushed Nickel / Nickel brossé Black / Noir	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)

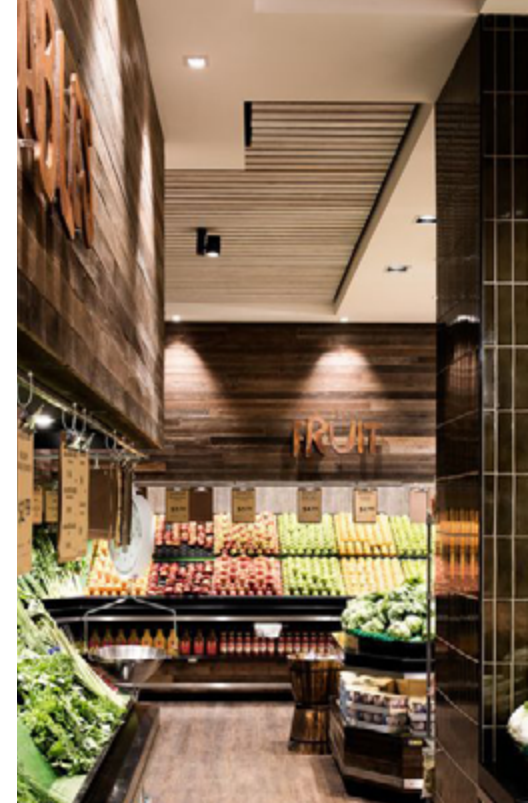

## LED Recessed Swivel Downlight Encastré DEL pivotant

RGD-JH



4", FT4 cable, 5 CCT Selectable, 120V  
4 po, câble FT4, 5 TCP sélectionnables, 120V  
Available in Brushed Nickel, Black and White  
Offert en nickel brossé, noir et blanc  
Swivel, adjustable with 360° rotation  
Pivotant, rotation réglable sur 360°

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-JH	9W (650lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc Brushed Nickel / Nickel brossé Black / Noir	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)





## LED Slim Panel Panneau DEL mince

SEL-SP/FR **New  
Nouveau**

2 Hr. Fire Rated  
2 heures de résistance au feu

---

5CCT Selectable / 5 TCP sélectionnables

---

4" and 6" available  
Offert en 4 po ou 6 po

---

FT6 cable / Câble FT6



English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SEL-SP/FR	4" 6"	12W (800lm) 15W (1100lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)



## LED Slim Panel Panneau DEL mince

EDA-SP **New  
Nouveau**

5CCT Selectable / 5 TCP sélectionnables

---

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V

---

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

---

4", 6" and 8" available / Offert en 4 po, 6 po ou 8 po

---

FT6 cable / Câble FT6



English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails



Black trim ring  
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel brossé

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
EDA-SP	4" 6" 8"	12W (800lm) 15W (1100lm) 20W (1400lm)	27-30-35-40-50K	120-347V	White / Blanc	D (0-10V)



Black trim ring  
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel brossé



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-SP3 <b>New Nouveau</b>	4"	9W (700lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)
	6"	12W (930lm)				
	8"	17W (1500lm)				
RGD-SP2	4"	8W (750lm)	27-30-35-40-50K	120V 347V	White / Blanc	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC) 347V (x)
	6"	10.5W (900lm)				
	8"	24.5W (2100lm)				

## LED Slim Panel Panneau DEL mince

**New  
Nouveau** RGD-SP3, RGD-SP2

5CCT Selectable / 5 TCP sélectionnables  
4", 6" and 8" available  
Offert en 4 po, 6 po ou 8 po  
FT6 cable / Câble FT6



## LED Slim Panel Panneau DEL mince

**New  
Nouveau** PRO-SP6, PRO-SP5

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
4", FT4 cable / 4 po, câble FT4  
Contractor friendly 6 pack  
Emballage de 6 convivial pour l'entrepreneur



Black trim ring  
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel brossé



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
PRO-SP6 <b>New Nouveau</b>	4"	8W (750lm)	27-30-35-40-50K	120V	White / Blanc	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)
PRO-SP5	4"	8W (750lm)	30-40-50K	120V	White / Blanc	D (TRIAC dimmable / Gradation TRIAC)







## LED Closet Light Luminaire DEL de placard

RGD-CL2 **New**  
Nouveau

Motion Sensor installed  
Détecteur de mouvement installé


---

5CCT Selectable / 5 TCP sélectionnables

---

4" beam angle 120°  
4 po, angle de faisceau 120°

---

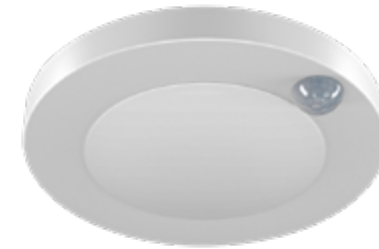

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Sensor Détecteur	Finish Fini
RGD-CL2	4"	10W (600lm)	27-30-35-40-50K	120V	PIR / infrarouge passif (Motion Sensor / Détecteur de mouvement)	White / Blanc

## LED Surface Discus Discus DEL en surface

EDA-HS **New**  
Nouveau **0-10V**

Selectable Kelvin (CCT), slim design  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables, concept mince

---

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

---

8", 11", 16" and 24" available / Offert en 8 po, 11 po, 16 po ou 24 po

---

RGD-HS

Selectable Kelvin (CCT), slim design  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables, concept mince

---

4", 6", 8", 11", 16" and 24" available / Offert en 4 po, 6 po, 8 po, 11 po, 16 po ou 24 po

---

Interchangeable trim ring for Matte Black or Satin Nickel finish  
Anneau de garniture noir mat ou nickel satiné interchangeable

---



English



Scan for more details



EDA-HS

Français



Balayer pour plus de détails



RGD-HS



Matte Black metal trim / Garniture de métal noir mat

On selectable CCT units only (RGD-HS)  
Sur les unités à TCP sélectionnables uniquement (RGD-HS)

Satin Nickel metal trim / Garniture de métal nickel satiné

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
EDA-HS (ES x)	8" 11" 16" 24"	10W (900lm) 15W (1350lm) 25W (2250lm) 40W (3600lm)	30-40-50K	120-277V	White Blanc	D (0-10V)	Surface Semi-Flush Mtg. Kit. Trousse de montage affleurant en surface Pendant Mount Kit. / Trousse de montage en suspension
RGD-HS (ES v)	4" 6" 8" 11" 16" 24"	6W (420lm) 12W (840lm) 18W (1260lm) 24W (1920lm) 30W (2400lm) 48W (3800lm)	3000K 30-40-50K	120V	White Blanc	D (TRIAC 10-100%)	Tension Clip Kit. / Trousse d'agrafe à ressort Matte Black metal trim / Garniture de métal noir mat Satin Nickel metal trim / Garniture de métal nickel satiné



RGD-FM /2R



RGD-FM /PC



RGD-FM /1R



RGD-FM /SLIM /PC



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Body Boîtier
RGD-FM/2R	14" 18"	22-18-15W (1540-1260-1000lm) 32-28-24W (2240-1960-1680lm)	30-40-50K	120V	D (Dimmable / Gradation)	2 Ring / 2 anneaux
RGD-FM/2R/S	14"	21W (1470lm)	4000K 3000K		(x), Motion Sensor installed Détecteur de mouvement installé	
RGD-FM/1R	15"	24W (1800lm)	27-30-35-40-50K	120V	D (Dimmable / Gradation)	1 Ring / 1 anneau
RGD-FM/SLIM/PC	14"	24W (1800lm)	27-30-35-40-50K	120V	D (Dimmable / Gradation)	Polycarbonate (Slim / Mince)
RGD-FM/PC	13" 19"	22-18-15W (1600-1300-1090lm) 32-28-24W (2240-1960-1680lm)	30-40-50K	120V	D (Dimmable / Gradation)	Polycarbonate

## LED Flush Mount Plafonnier DEL

### RGD-FM /2R

2 Ring, Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
2 anneaux, puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

### RGD-FM /1R


1 Ring, 5 CCT Colour selectable / 1 anneau, sélection de 5 TCP

### RGD-FM /SLIM /PC

Slim polycarbonate, 5 CCT Colour selectable  
Polycarbonate mince, sélection de 5 TCP

### RGD-FM /PC

Polycarbonate material / Matériau polycarbonate  
Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

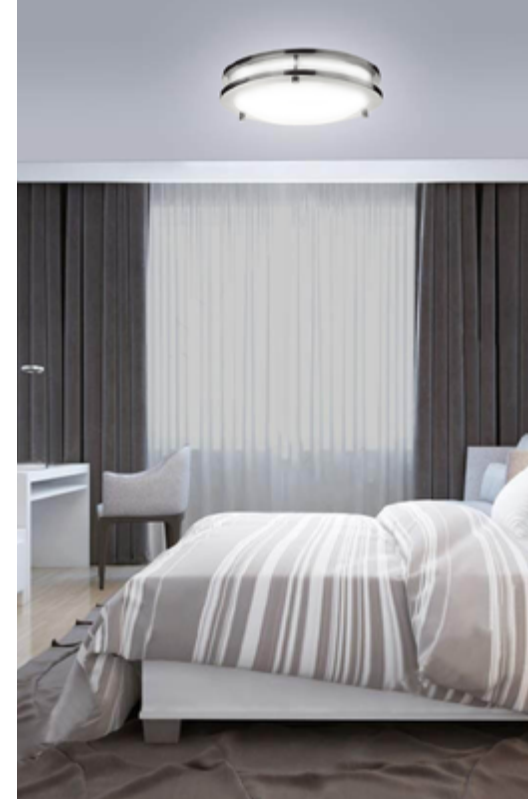

## LED Vanity & Wall Sconce Luminaire DEL pour meuble- lavabo et applique murale DEL

RGD-VN, RGD-WS

Alumimium frame / Cadre d'aluminium  
PMMA lens / Lentille de PMMA



RGD-WS



RGD-VN

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Type Taper
RGD-VN (2')	14W (1450lm)	3000K 4000K	120V	D (TRIAC 10-100%)	2 Ring / 2 anneaux
RGD-WS	15W (1100lm)	3000K 4000K	120V	D (TRIAC 10-100%)	2 Ring / 2 anneaux






## LED Wrap Around Luminaire enveloppant DEL

DL-WA2, WA3, WA5T **New Nouveau**

Wall or ceiling mounted / Montage mural ou au plafond  
 PMMA lens / Lentille de PMMA  
 120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
 0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
 Shallow profile, excellent for low ceilings applications  
 Profil peu profond, idéal pour les applications à plafonds bas  
 Selectable Kelvin (CCT)  
 Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

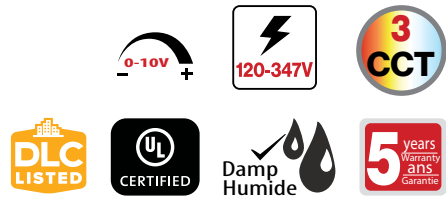

English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-WA5T <b>New Nouveau</b>	2', 4'	20W (2600lm) 40W (5200lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Low voltage sensor / Détecteur à basse tension Emergency battery / Batterie d'urgence
DL-WA3	4'	42W (5500lm)	3500K 4000K	120-347V	D (0-10V)	-
DL-WA2	2', 4'	25W (3275lm) 40W (5240lm)	3500K 4000K	UNV (120-277V)	D (0-10V)	Microwave sensor / Détecteur à micro-ondes Emergency battery / Batterie d'urgence

## LED EC Strip Réglette DEL EC

DL-EC2 **New Nouveau**

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
 Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
 2', 3', 4' and 8' length selection  
 Sélection de longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi  
 120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
 0-10V Dimmable / Gradation 0-10V



English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-EC2	2', 3'	20-18-16W (2600-2340-2080lm) 25-21-17W (3250-2730-2210lm)	30-35-40-50-65K	120-347V	D (0-10V)	Low voltage sensor / Détecteur à basse tension Emergency battery / Batterie d'urgence
	4'	56W (7280lm) 30-25-18W (3900-3250-2340lm) 45-38-34W (6075-4940-4420lm)				
	8'	90-75-65W (11700-9750-8450lm)				



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-EC	2'	20W (2600lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	-
	4'	56W (7448lm) 30-25-18W (4050-3250-2340lm) 45-38-34W (6075-4940-4420lm)				Microwave sensor / Détecteur à micro-ondes Low voltage sensor / Détecteur à basse tension
	8'	90-75-65W (12150-9750-8450lm)				Microwave sensor / Détecteur à micro-ondes Low voltage sensor / Détecteur à basse tension



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
PRO-EC	4'	35W (4550lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	-

## LED EC Strip Réglette DEL EC

DL-EC

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

2', 4' and 8' length selection

Sélection de longueurs de 2 pi, 4 pi et 8 pi

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V



PRO-EC

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

4' length / Longueurs de 4 pi

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V






## LED PS Strip Réglette DEL PS

SEL-PS **New**  
Nouveau

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
4' and 8' length selection / Sélection de longueurs de 4 pi et 8 pi  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

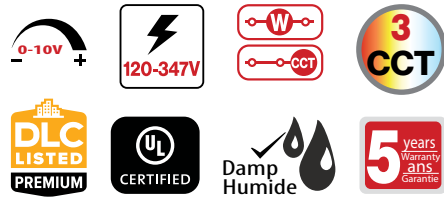


Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
SEL-PS	4' 8'	40-35-30W (5200-4550-3900lm) 80-70-60W (10400-9150-7800lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Auxiliary Driver / Pilote auxiliaire Low voltage sensor / Détecteur à basse tension

## LED Vapor Tight Luminaire DEL étanche à la vapeur

DL-VT2, DL-VTHO **New**  
Nouveau

Linear 2', 4' or 8' IP66 rated luminaire  
Luminaire linéaire de 2pi, 4 pi ou 8 pi à indice de protection IP66  
Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

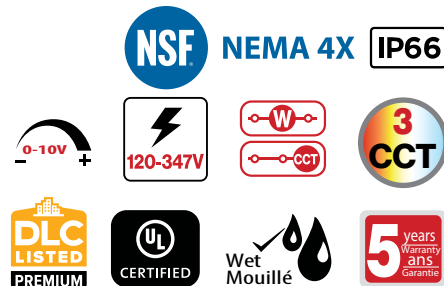

English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails




DL-VTHO



DL-VT2

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-VTHO <b>New</b> Nouveau	4'	200-170-140W (34000-28900-23800lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Low voltage sensor Détecteur à basse tension
DL-VT2	2'	20-17-14W (2800-2400-2000lm)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Low voltage sensor Détecteur à basse tension
	4'	36-31-26W (5000-4500-3900lm) 48-41-34W (7500-6400-5600lm)				
	8'	75-65-55W (10500-9400-8100lm) 95-83-67W (13300-12000-10100lm)				



SSL-CHB2



SEL-RHL



Microwave sensor & remote control  
Détecteur à micro-ondes et télécommande



90 Degree 16" aluminium hood  
Toit d'aluminium 16 po 90 degrés



90 Degree 16" polycarbonate hood  
Toit de polycarbonate 16 po 90 degrés

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT TCP	Voltage Tension	Installation	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
SSL-CHB2	150-120-90W (20250-16200-12150lm) 240-200-180W (32400-27000-20250lm)	40-50K	120-347V	Hook / Crochet	D (0-10V)	Microwave sensor Détecteur à micro-ondes
SEL-RHL (DLC x)	300-270-240W (51000-45900-40800lm)	40-50K	120-347V	Hook / Crochet	D (0-10V)	Microwave sensor Détecteur à micro-ondes

## LED Circular HighBay Luminaire DEL circulaire pour très grande hauteur

**New**  
Nouveau SSL-CHB2, SEL-RHL

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
Default hook mounting, yoke mount accessory ordered separately  
Montage par défaut sur crochet, montage sur étrier accessoire à commander séparément  
10' Power cord / Cordon d'alimentation de 10 pi

**NEMA 4X IP65**



Microwave sensor & remote control  
Détecteur à micro-ondes et télécommande



90 Degree 16" aluminium hood  
Toit d'aluminium 16 po 90 degrés




90 Degree 16" polycarbonate hood  
Toit de polycarbonate 16 po 90 degrés

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Installation	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
SSL-XHC2	150-120-90W (23000-18400-14557lm) 240-200-180W (37000-31000-28667lm)	35-40-50K	120-277V 347V	Hook / Crochet	D (0-10V)	Microwave sensor Détecteur à micro-ondes

## LED Circular HighBay Luminaire DEL circulaire pour très grande hauteur

SSL-XHC2

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
Suitable for high ceiling / Convient aux plafonds élevés  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
System light efficacy 130 LPW  
Efficacité du système d'éclairage jusqu'à 130 LPW  
10' Power cord / Cordon d'alimentation de 10 pi

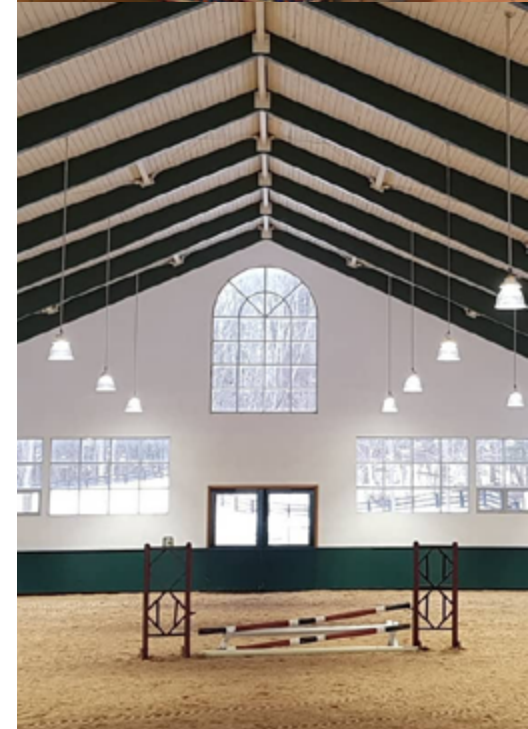



## LED Linear High Bay Luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur

SSL-LHB5, SEL-LHB **New**  
Nouveau

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Equipped with 12V receptacle, for microwave motion sensor  
Accessories

Muni d'un réceptacle de 12V, pour le détecteur à mouvement à  
micro-ondes accessoire

10' Power cord / Cordon d'alimentation de 10 pi



### SSL-LHB3

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Equipped with 12V receptacle, for microwave motion sensor  
Accessories

Muni d'un réceptacle de 12V, pour le détecteur à mouvement à  
micro-ondes accessoire

10' Power cord / Cordon d'alimentation de 10 pi



English



Scan for more details

Français



Balayer pour plus de détails



12V Microwave sensor  
Détecteur à micro-ondes de 12V

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT TCP	Voltage Tension	Mounting Montage	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
SSL-LHB5	78W (11700lm) 155-130-105W (23250-19500-15750lm) 270-230-200W (40000-34000-30000lm) 400-360-320W (60000-54000-48000lm)	40-50K	120-347V	Aircraft cable 10' set Ensemble de câble d'aéronef de 10 pi	D (0-10V)	Low voltage sensor Détecteur à basse tension
SEL-LHB	540W (81000lm)	4000K	120-347V	Aircraft cable 10' set Ensemble de câble d'aéronef de 10 pi	D (0-10V)	Low voltage sensor Détecteur à basse tension



12V Microwave sensor  
Détecteur à micro-ondes de 12V

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT TCP	Voltage Tension	Mounting Montage	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
SSL-LHB3	85W (11560lm) 130W (17680lm) 170W (23120lm) 255W (34680lm)	4000K 5000K	120-347V	Aircraft cable 10' set Ensemble de câble d'aéronef de 10 pi	D (0-10V)	Low voltage sensor Détecteur à basse tension




## LED Mini Area Lighter Mini luminaire DEL pour grandes surfaces

SSL-MAL



Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
Nema Photo Cell for Dusk to Dawn Auto Operation  
Cellule photoélectrique NEMA pour une exploitation en mode  
crépuscule à l'aube

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Photocell Cellule photoélectrique	Finish Fini
SSL-MAL	60-40-28W (7800-5200-3640lm)	30-40-50K	120-347V	Default / Défaut	Gray / Gris



Scan for more details

## LED Area Light Luminaire DEL pour grandes surfaces

**New  
Nouveau** SSL-AL3

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
Type III is default, type V lens and type IV lens ordered separately  
Le type III est par défaut, lentille de type V et lentille de type IV  
commandées séparément  
Slipfitter, Yoke, Trunnion and Pole Mount  
Installation sur raccord lisse, étrier, tourillon ou sur fût



Balayer pour plus de détails



Slipfitter Mounting  
Montage sur raccord lisse



Square / Round Pole Mounting  
Montage sur fût carré / rond



Trunnion Mounting  
Montage sur tourillon




Yoke Mounting  
Montage sur étrier

Model Modèle	Light Distribution Distribution d'éclairage	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-AL3	T3 (Type III)	150-100-70W (19500-13000-9100lm)	30-40-50K 2200K	120-347V	Dark Bronze Bronze foncé Black / Noir	0 (0-10V)
		300-240-200W (39000-31200-26000lm)	30-40-50K			
		500-450-400W (65000-58500-52000lm)	5000K			



**IP65**

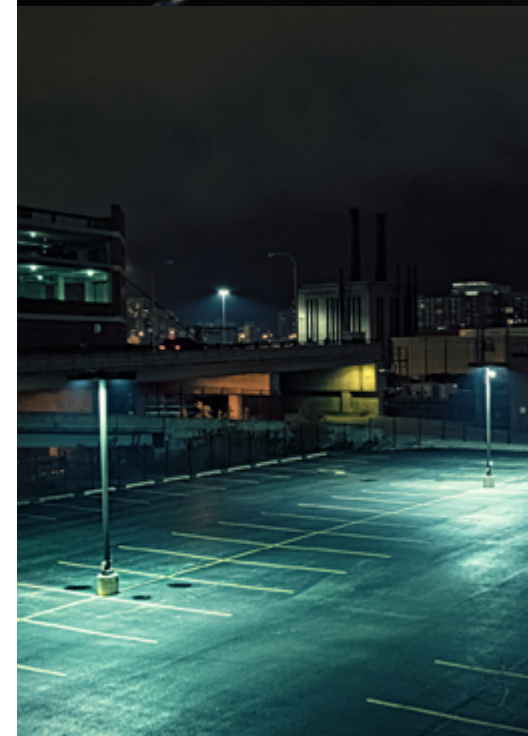





## LED Post Top Luminaire DEL en bout de fût


EDA-PT **New**  
**Nouveau**

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Preinstalled Receptacle and Shorting Cap for ease of Photocell  
installation  
Réceptacle et capuchon de court-circuit préinstallés pour faciliter  
l'installation de la cellule photoélectrique

Double Arm : Type V Optics / Bras double: le type V  
Single Arm : Type V Optic is default, Type 2 and Type 3 optics ordered  
separately for EDA-PT/SN variant only  
Bras simple: le type V est par défaut, lentille de type 2 et lentille  
de type 3 commandées séparément pour la variante EDA-PT/SN  
uniquement

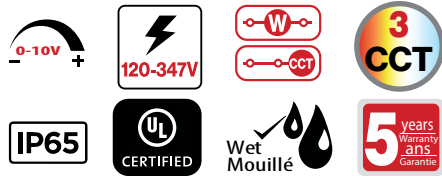

## LED Bollard Borne lumineuse DEL


EDA-BOL **New**  
**Nouveau**

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

3 Head shapes: Opal PC lensed, No lens and Clear PC lensed  
3 formes de têtes : avec lentille de PC opale, sans lentille et lentille  
de PC claire

Sold as 3 piece set, Module/Body/Anchor Bolts  
Vendu dans une trousse de 3 unités, module/boîtier/boulons  
d'ancrage

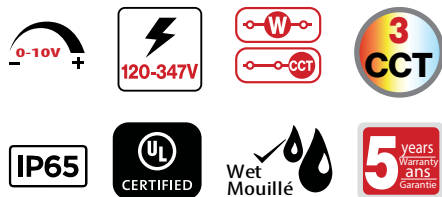

Model Modèle	Shape Forme	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable	Accessories Accessoires
EDA-PT/DB	Double Arm Bras double	75-60-40W (9750-7800-5200lm) 150-125-100W (19500-16250-13000lm)	30-40-50K	120-347V	Black Noir	D (0-10V)	-
EDA-PT/SN	Single Arm Bras simple	100-70-40W (13000-9100-5200lm)	30-40-50K	120-347V	Black Noir	D (0-10V)	Type 2 lens / lentille de type 2 Type 3 lens / lentille de type 3



Model Modèle	Head Shape	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
EDA-BOL	A (module bollard lentille PC opale) B (module bollard sans lentille) E (module bollard lentille PC incolore)	30-24-18W (2400-1920-1440lm)	30-40-50K	120-347V	Black / Noir	D (0-10V)



## LED Mini Flood Mini projecteur DEL

SSL-MFL



Knuckle mount  
Montage sur rotule



Trunnion mount  
Montage sur tourillon

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
Accessories installation of knuckle and trunnion mount  
Installation accessoire sur rotule ou tourillon

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Installation	Dimmable Intensité variable
SSL-MFL	30W (3135lm) 50W (5250lm)	30-40-50K	120V	Dark Bronze / Bronze foncé	Knuckle mounting / Montage sur rotule Trunnion mounting / Montage sur tourillon	×



## LED Cylinder Cylindre DEL

SSL-ESC



Ceiling Mtd.  
Montage sur plafonnier



Pendant Mtd.  
Montage en suspension



Wall Mtd. up / down  
Montage mural (haut et bas)



Wall Mtd.  
Montage mural

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
Ceiling Mtd., pendant Mtd., wall Mtd., and wall Mtd. up / down  
Montage sur plafonnier, montage en suspension, montage mural ou montage mural (haut et bas)

Black finish  
Fini noir noire

Model Modèle	Mounting Montage	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
SSL-ESC	Ceiling Mtd. / Montage sur plafonnier Pendant Mtd. / Montage en suspension Wall Mtd. / Montage mural	20-10W (2100-1050lm)	30-40-50K	120-347V	45°	D (0-10V)
	Wall Mtd. up & down Montage mural (haut et bas)	40-20W (2100lm UPD / vers le haut, 1050lm U / vers le bas)			25° up / haut, 45° down / bas	





## LED Security Motion Sensor light Éclairage de sécurité DEL avec détecteur de mouvement

SSL-J5S

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

---

Motion sensor and photocell sensor  
Détecteur de mouvement et cellule photoélectrique

---



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Sensor Détecteur	Finish Fini
SSL-J5S	20W (2100lm)	30-40-50K	UNV (120-277V)	Microwave sensor / Détecteur à micro-ondes	White / Blanc Black / Noir



## LED JamJar Light Luminaire DEL JamJar

SSL-JJA

Selectable Kelvin (CCT)  
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables


---

120-347V Auto-Sensing Driver  
Pilote à auto-captation de 120-347V

---

Adjustable wall or ceiling Mtd.  
Montage mural ou montage au plafond réglable

---

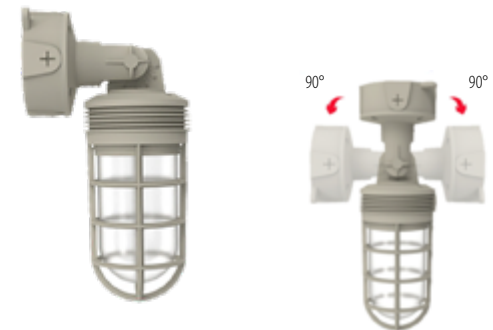

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini
SSL-JJA	20-10W (2100-1050lm)	30-40-50K	120-347V	Grey / Gris





Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Photocell Cellule photoélectrique	Finish Fini
SSL-WP1TS	60-40-30W (7800-5200-3900lm) 120-100-80W (15600-13000-10400lm)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	PC (Default / Défaut)	Black / Noir

## LED Glass Wall Pack Applique murale DEL de verre

**New**  
Nouveau SSL-WP1TS

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
Glass lens / Lentille de verre  
Integral Photocell included / Cellule photoélectrique incluse

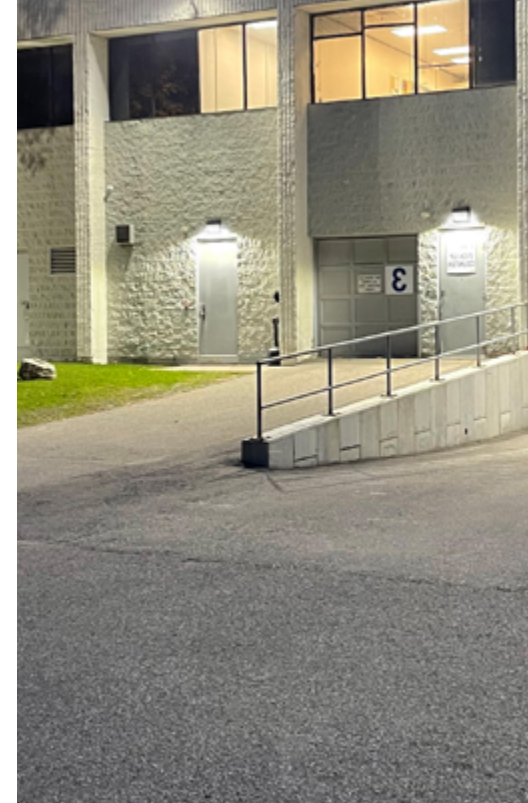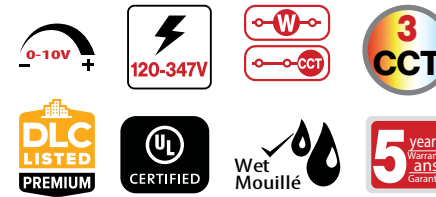


## LED Glass Wall Pack Applique murale DEL de verre

SSL-WP1T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables  
120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V  
Glass lens / Lentille de verre  
Photocell sensor Accessoriesial  
Détecteur à cellule photoélectrique accessoire



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
SSL-WP1T	40W (5000lm) 60-40-28W (7200-4800-3360lm) 100-90-80-70W (12000-10800-9600-8400lm) 120-100-75W (15000-12500-9375lm)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Dark Bronze / Bronze foncé Black / Noir
	60-40-28W (7200-4800-3360lm)	2200K			

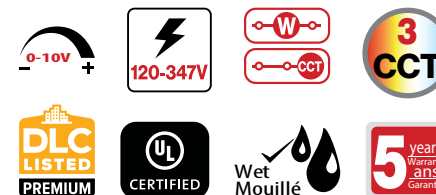



## LED Adjustable Wall Pack Applique murale DEL réglable


SSL-WP2T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Type III light distribution  
Distribution de lumière de type III

Motion sensor, photocell, and emergency battery driver Accessories  
Détecteur de mouvement, cellule photoélectrique et pilote de batterie de secours accessoires

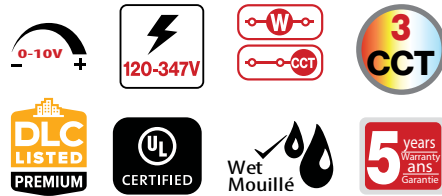

Head adjustable 0°~90°  
Tête réglable 0°~90°



Motion sensor  
Détecteur de mouvement



Photocell  
Cellule photoélectrique



Emergency battery driver  
Pilote de batterie de secours

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini	Accessories Accessoires
SSL-WP2T	30-24-20-15W (3900-3120-2600-1950lm) 75-60-50-40W (9750-7800-6500-5200lm)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Dark Bronze Bronze foncé	Photocell / Cellule photoélectrique Motion Sensor Détecteur de mouvement

## LED Full Cutoff Wall Pack Applique murale DEL à défilement total

SSL-WP3T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Photocell sensor installed  
Détecteur à cellule photoélectrique installé



Medium size  
Taille moyenne



Large size  
Grande taille

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Photocell Cellule photoélectrique	Finish Fini
SSL-WP3T	60-40-25W (7800-5200-3250lm)	30-40-50K 2200K	120-347V	D (0-10V)	Default / Défaut	Dark bronze / Bronze foncé Black / Noir
	150-120-90W (18400-15600-11700lm)	30-40-50K				



## LED Doorway Light Luminaire DEL pour entrée de porte

SSL-DW2

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Photocell sensor installed  
Détecteur à cellule photoélectrique installé

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Photocell Cellule photoélectrique	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-DW2	15W (1950lm) 30-22-15W (4100-2860-2100lm)	30-40-50K	UNV (120-277V)	Default / Défaut	Dark bronze Bronze foncé	×



Microwave sensor & remote control  
Détecteur à micro-ondes et télécommande

## LED Compact Parking Garage Canopy Plafonnier DEL compact pour stationnement de garage

SSL-CPG

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V  
0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

Suitable for J-BOX mounting, and pendant mounting  
Convient au montage sur boîte de jonction et au montage suspendu

Installed sensor socket allows for ease of sensor installation  
Douille de détecteur installée, facilite l'installation du détecteur

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-CPG	75W (10100lm) 100W (13500lm) 60-40-25W (8100-5130-3110lm)	30-40-50K	120-347V	White / Blanc	D (0-10V)





# LED Canopy Plafonnier DEL

SSL-CP3

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)  
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

---

120-347V Auto-Sensing Driver / Pilote à auto-captation de 120-347V

---

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V


---

Ultra-thin design / Concept ultra mince

---

PC lens clear / Lentille en polycarbonate incolore

---

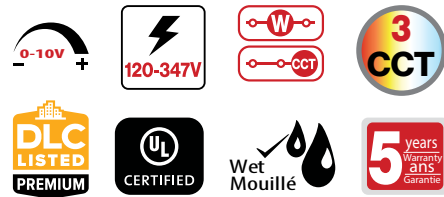

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini	Accessories Accessoires
SSL-CP3	40W (5200lm) 60-40-28W (7800-5200-3640lm)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	Dark bronze / Bronze foncé	Low voltage sensor Détecteur à basse tension



# LED Sports Light Luminaire DEL pour les sports

SSL-SL2

Delivers volumetric lighting and reducing glare.  
Procure un éclairage volumétrique et un éblouissement réduit.



---

Beam Angle / Angle de faisceau (15°/25°/40°/60°/80°)

---

0-10V Dimmable / Gradation 0-10V

---

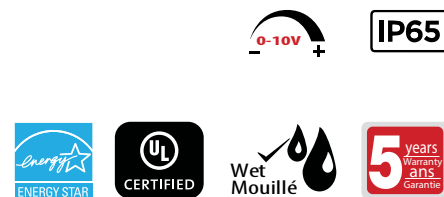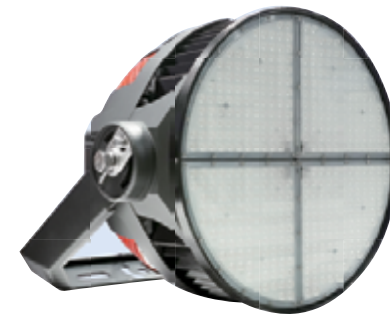

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
SSL-SL2	300W (39000lm) 400W (52000lm) 500W (65000lm) 600W (78000lm) 800W (104000lm) 1000W (130000lm) 1200W (156000lm)	5000K	100-277V 277-480V	D (0-10V)	Black / Noir



## LED Emergency Sign Enseigne de secours DEL

“Running Man”  
«Homme qui court»



Model Modèle	Wattage Puissance	Voltage Tension	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-RMES111	3W	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	×	√ (2 hrs / 2 h)	
TL-RMES111-UDC	2W	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	√	×	
TL-RMES222	3W	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	×	√ (2 hrs / 2 h)	
TL-RMES222-UDC	2W	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	√	×	
TL-RMES301	3W (120V) 4W (347V)	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	×	√ (2 hrs / 2 h)	
TL-RMES301-UDC	3W (120V) 4W (347V)	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	√	×	
TL-RMES302 (6500K)	36W (2W×2 lamps / lampes)	120/347V	Wall / Mur	√	√ (1.5 hrs / 1,5 h)	
TL-RMES333 (6500K)	3W	120/347V	Wall / Mur Side / Latéral	×	√ (2 hrs / 2 h)	
TL-RMES302-5W (6500K)	34W (5W×2 lamps / lampes)	120/347V	Wall / Mur	√	√ (0.5 hrs / 0,5 h)	
<b>New</b> <b>Nouveau</b>						
TL-RMES-11-WL (6500K)	4.2W	120/347V	Wall / Mur Ceiling / Plafond Side / Latéral	×	√ (2 hrs / 2 h)	
<b>New</b> <b>Nouveau</b>						

## LED Emergency Light Éclairage DEL de secours

Remote head  
Tête à distance



Model Modèle	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-EM001	4W	120/347V	7000K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	×	√ (1.5 hrs / 1,5 h)	
TL-EM002-4W	4W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	
TL-EM002-10W	10W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	
TL-EM002-14W	14W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	
TL-EM003-2W	2W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	
TL-EM003-5W	5W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	
TL-EM003-7W	7W	5-12VDC / VCC	6500K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	×	

With battery  
Avec batterie



Model Modèle	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée
TL-EMRM/24W/6VDC /120-347V	4W (24W for remotes / 24W pour télécommandes)	120/347V	7000K	Wall / Mur Ceiling / Plafond	√	√ (0.5 hrs / 0,5 h)

















## Metal Battery Pack Bloc-batterie de métal

Steel housing  
Boîtier d'acier



Model Modèle	Wattage Puissance	Voltage Tension	LED Heads Phares DEL	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	
TL-EMRM/36W/6VDC /2/120-347V	36W	120/277/347V	2W×2	Wall / Mur	√ 6V, 32W	√ (1.5 hrs / 1,5 h)	
							
TL-EMRM/34W/6VDC /2-5W/120-347V	<b>New</b> Nouveau	34W	120/347V	5W×2	Wall / Mur	√ 6V, 24W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)
							
TL-EMRM/95W/12VDC /2/120-347V	95W	120/277/347V	2W×2	Wall / Mur	√ 12V, 91W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)	
							
TL-EMRM/95W/12VDC /2-5W/120-347V	<b>New</b> Nouveau	95W	120/347V	5W×2	Wall / Mur	√ 12V, 85W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)
							
TL-EMRM/140W/12VDC /2/120-347V	140W	120/277/347V	2W×2	Wall / Mur	√ 12V, 136W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)	
							
TL-EMRM/140W/12VDC /2-5W/120-347V	<b>New</b> Nouveau	140W	120/347V	5W×2	Wall / Mur	√ 12V, 130W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)
							
TL-EMRM/275W/12VDC /2-5W/120-347V	<b>New</b> Nouveau	275W	120/347V	5W×2	Wall / Mur	√ 123V, 265W	√ (0.5 hrs / 0,5 h)
							

## Motion Sensor Détecteur de mouvement

TL-2052, TL-1032, TL-8012, TL-6012

Model Modèle	Voltage Tension	Coverage Couverture
TL-1032 PIR ceiling mount occupancy sensor Détecteur de présence à infrarouge passif pour montage au plafond	120 /277V	360°
TL-2052 PIR high bay mount occupancy sensor Détecteur d'occupation à infrarouge passif à montage en hauteur	120 /277 /347V	360°
TL-8012 (Neutral required / Neutre requis) PIR wall switch occupancy sensor Détecteur de présence à infrarouge passif pour interrupteur mural	120 /277V	180°
TL-6012 (No Neutral required / Aucun neutre requis) PIR wall switch occupancy sensor Détecteur de présence à infrarouge passif pour interrupteur mural	120 /277V	180°



TL-1032



TL-2052



TL-8012, TL-6012



## LED DIM To Warm Gradation vers le chaud DEL

A19, MR16, PAR20

Dimming from 2200K up to 3000K  
Gradation de 2 200K à 3 000K

2200K 3000K




Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV-A19/DTW	8W (800lm)	2200-3000K	E26	DTW (Dim to warm / Gradation vers le chaud)
VIV-MR16/DTW	5.5W (450lm)	2200-3000K	GU10	DTW (Dim to warm / Gradation vers le chaud)
VIV-PAR20/DTW	6.5W (500lm)	2200-3000K	E26	DTW (Dim to warm / Gradation vers le chaud)



## LED High Lumen Haute luminosité DEL

PS25, PS30, A21

High lumen  
Haute luminosité



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV-PS25	27W (3200lm)	4000K	E26	×
VIV-PS30	36W (5000lm)	4000K	EX39	×
VIV-A21/X22 (ES ×)	20W (2300lm)	3000K	E26	×
VIV-A21/X22/3WAY	16-8-5.5W (1600-800-450lm)			D
VIV-A21/3WAY	15-10-5W (1600-1100-600lm)	2700K	E26	D
VIV-A21/190 (CRI 90)	18W (2000lm)	3000K	E26	D



## LED A Shape Lamp Ampoules DEL en forme de A

A19, A15

Enclosed fixture application  
Utilisation dans un luminaire fermé

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV-A15	5W (450lm)	2700K, 3000K, 4000K	E26	D
VIV-A19/X22 <b>New Nouveau</b>	5.5~15W (450~1600lm)	2700K, 3000K, 4000K, 5000K	E26	D
VIV-A19/X18	9/15W (800/1600lm)	3000K	E26	D
PV-A19/S1	9W (800lm) 8.5W (800lm)	3000K, 4000K 2700K, 3000K, 4000K, 5000K	E26	D ×
PV-A19/I8	14W (1600lm)	3000K, 4000K	E26	×
PV-A19/-/GU	9.5W (800lm)	3000K, 4000K	GU24	D



## LED G9, G4 & MR11 Ampoules DEL G9, G4 et MR11

G9, G4, MR11

Enclosed fixture application  
Utilisation dans un luminaire fermé



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV-G9	4W (450lm)	2700K, 3000K, 4000K	G9	D
VIV-G4 (12V)	2.5W (300lm)	3000K, 4000K	G4	D
VASO-MR11 (12V, Glass housing/ boîtier de verre)	3W (200lm)	3000K	GU4	×





## LED MR16 Lamp Lampe MR16 DEL

VIV-MR16, PRO-MR

Cost-effective  
Rentable



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Base Culot	Neck Length (JDR) Longueur du cou	Dimmable Intensité variable
VIV-MR16/T3	7W (500lm)	3000K 4000K	WFL40 (40°)	GU5.3 (12V) GU10	-	D
VIV-MR16/X23 <b>New Nouveau</b>	6.5W (500lm) 6W (500 / 480lm)	2700K 3000K 4000K 5000K	FL25 (25°) WFL35 (35°) WFL40 (40°)	GU5.3 (12V) GU10 JDR (E26)	Long Short / Court	D
VIV-MR16	6.5W (500 / 480lm) 6W (480lm)	2700K 3000K 4000K	FL25 (25°) WFL35 (35°)	GU10 JDR (E26)	Long Short / Court	D
PRO-MR16	6W (500lm)	3000K	WFL40 (40°)	GU10	-	D



## LED MR16 Lamp Lampe MR16 DEL

VASO-MR16

Glass housing  
Boîtier de verre



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VASO-MR16	5W (500lm)	3000K, 4000K	WFL40 (40°)	GU10	D
	6W (450lm)	3000K	FL35 (35°)	GU5.3 (12V)	D
VASO-MR16/T3	6W (450lm)	3000K	FL35 (35°)	GU5.3 (12V)	D



## LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

PAR38, PAR30

High lumen  
Luminosité élevée

Easy retrofit  
Rénovation facile

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
HD-PAR38	27W (3000lm) 26W (2400lm) 38W (4000lm)	3000K 4000K	SP15 (15°) FL25 (25°) WFL40 (40°)	D ×(38W)
HD-PAR30LN (Long neck / Long cou)	20W (2300lm) 33W (3000lm)	3000K 4000K	FL25 (25°) WFL40 (40°) WFL60 (60°)	D




## LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

PAR38, PAR30, PAR20

Glass lens  
Lentille de verre

High CRI (90+)  
IRC élevé (90+)

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable	Finish / Fini
VIV-PAR38/190	16W (1400lm)	3000K 3500K 4000K 5000K	FL25 (25°) WFL40 (40°)	D	Black / Noir (ES ×) White / Blanc
VIV-PAR30LN/190 (Long neck / Long cou)	12W (840lm)	3000K 4000K 5000K	FL25 (25°) WFL40 (40°)	D	Black / Noir (ES ×) White / Blanc
VIV-PAR20/190	7W (500lm)	2700K 3000K 4000K 5000K	WFL40 (40°)	D	Black / Noir (ES ×) White / Blanc





## LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

PAR38

Glass housing  
Boîtier de verre



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
VASO-PAR38	15W (1300lm)	3000K 4000K	WFL40 (40°)	D



## LED BR Lamp Lampe BR DEL

BR30, BR40

Cost-effective  
Rentable



BR40



BR30

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Dimmable Intensité variable
VIV-BR30	9W (650lm)	2700K 3000K 4000K	D
VIV-BR40	13W (1050lm)	2700K	D

## LED Filament A15 Lamp Lampe A15 DEL à filament

A15

**LOW Faible**  
non visible clignotement  
**FLICKER** non visible



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-A15LNVF	5W (500lm)	3000K	D	Clear / Incolore
AR-A15LF	5W (500 / 450lm)	3000K	D	Clear / Incolore Milky White / Blanc laiteux (450lm)



## LED Filament Lamp Lampe filament DEL

A19



**LOW Faible**  
non visible clignotement  
**FLICKER** non visible

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-A19LNVF <b>New</b> Nouveau	8W (800lm)	2700K 3000K 4000K	D	Clear / Incolore Milky White / Blanc laiteux
AR-A19LF	8W (750lm)	3000K	D	Milky White / Blanc laiteux
AR-A19	8W (640lm)	2200K	D	Amber / Ambre



ST19LN (3000K, Clear / Incolore)



## LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ST19

**Brighter and better-looking**  
**Plus lumineux et de plus belle allure**

**LOW Faible**  
non visible clignotement  
**FLICKER** non visible

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine	Output Flux lumineux
AR-ST19LNVF <b>New</b> Nouveau	5W (600lm / 550lm)	2200K 3000K 4000K	D	Amber / Ambre (550lm) Clear / Incolore	High lumen output Flux lumineux élevé
AR-ST19LF	5W (600lm / 450lm)	2700K 3000K 4000K	D	Clear / Incolore Milky White / Blanc laiteux	High lumen output Flux lumineux élevé





## LED Filament Lamp Lampe filament DEL

B10

**LOW Faible**  
non visible clignotement  
**FLICKER** non visible



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-B10LNVF <b>New</b> Nouveau	5W (500lm / 450lm)	2200K 2700K 3000K 4000K	E12 E26	D	Amber / Ambre (450lm) Clear / Incolore
AR-B10LF	5W (450lm)	3000K	E12	D	Milky White / Blanc laiteux

## LED Filament Lamp Lampe filament DEL

G16.5, G30, G40


**LOW Faible**  
non visible clignotement  
**FLICKER** non visible



G30LN (3000K, Clear / Incolore)

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-G30LNVF <b>New</b> Nouveau	5W (500lm / 450lm)	3000K	E26	D	Milky White / Blanc laiteux (450lm) Clear / Incolore
AR-G30LF	5W (500lm / 450lm)	2200K 2700K 3000K	E26	D	Amber / Ambre (450lm) Clear / Incolore
AR-G40LF	4W (350lm / 320lm)	3000K	E26	D	Milky White / Blanc laiteux (320lm) Clear / Incolore
AR-G16.5LF	5W (450lm)	2200K	E12	D	Amber / Ambre (5W)
	4W (350lm / 300lm)	3000K			Clear / Incolore Milky White / Blanc laiteux (300lm) Clear / Incolore
	5W (500lm)	2700K			



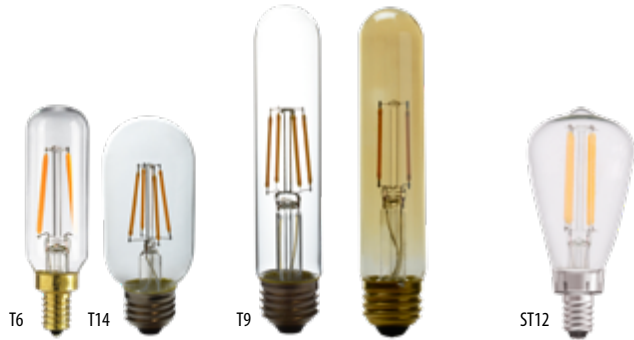

## LED Filament Lamp Lampe filament DEL

T6, T9, T14, ST12

Low non-visible flicker  
Faible clignotement non visible

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-T6LNVF <b>New</b> <b>Nouveau</b>	5W (500lm)	3000K	E12	D	Clear / Incolore
AR-T9LNVF <b>New</b> <b>Nouveau</b>	5W (500lm / 450lm)	2200K 2700K 3000K	E26	D	Clear / Incolore Amber / Ambre (450lm)
AR-T9LF	4W (300lm)	2200K	E26	D	Amber / Ambre
AR-T14LF	5W (500lm)	3000K	E26	D	Clear / Incolore
AR-ST12LNVF <b>New</b> <b>Nouveau</b>	4.5W (500lm)	3000K	E12	D	Clear / Incolore



## LED Filament Lamp Lampe filament DEL


A19

Spiral shape LED chip  
Puce LED en forme de spirale

S14

Wet Location Rated  
Classifié pour les endroits humides



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR-A19/S	4.5W (125lm)	2000K	D	Amber / Ambre
AR-S14 	1W (75W)	2200K 5000K	×	Clear / Incolore





## LED Wi-Fi A19 Bulb Ampoule A19 DEL Wi-Fi

A19

**Smart control**  
Contrôle intelligent

**Colour changing**  
Changement de couleur

**Easy dimming**  
Gradation facile



**80+**  
CRI  
TRUE COLORS  
Vraies couleurs



Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Control Contrôle	Dimmable Intensité variable
SV-A19	10W (800lm)	2700K-5000K	WiFi	D

## LED T5 Tube Tube T5 DEL

Direct Fit / Ajustement direct

**T5 HO&HE fluorescent replacement**  
Remplacement T5 HO et HE fluorescents

**No rewiring required**  
Pas de recâblage nécessaire



**83+**  
CRI  
TRUE COLORS  
Vraies couleurs



T5DF4

All glass construction, aluminium end caps  
Construction toute en verre, embouts d'aluminium



T5DFSP4

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect  
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Frost Givré
VIV-T5DFSP4 (HO)	2'	2' (9W, 1000lm)	3000K, 3500K	Frost / Givré
	3'	3' (18W, 1700lm)	4000K, 5000K	
	4' (DLC √)	4' (22.5W, 3300lm)		
VIV-T5DFSP4 (HE)	2'	2' (6W, 950lm)	3000K, 3500K	Frost / Givré
	3'	3' (9W, 1200lm)	4000K, 5000K	
	4' (DLC √)	4' (13W, 1850lm)		
VIV-T5DF4 (HO)	4' (DLC √)	4' (25W, 3600lm)	3000K, 3500K 4000K, 5000K	Frost / Givré



**T5BPSP4**  
Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect  
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts

Double-ended installation / Installation à double embout

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Frost Givré	Voltage Tension
VIV-T5BPSP4(HO)	2'	2' (12W, 1450lm)	3500K, 4000K	Frost / Givré	120-277V
	4'	4' (25W, 3300lm)	3000K, 3500K 4000K, 5000K	Frost / Givré	120-347V (30, 35, 40, 50K) 347V (40K)
VIV-T5BPSP4(HE)	4'	4' (13W, 1650lm)	3500K, 4000K	Frost / Givré	120-277V



**T8HYSP**  
Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect  
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



**T8HY /U6**  
U6 U-bend  
U6 plié en U

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Frost Givré	Wiring Câblage
VIV-T8HYSP	4'	4' (15W, 2200lm)	4000K 5000K	Frost / Givré	Single & double ended / Simple extrémité et double extrémité)
VIV-T8HY/U6	2'	2' (13W, 2000lm)	5000K	Frost / Givré	-

## LED T5 Tube Tube T5 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

**T5 HO&HE fluorescent replacement  
Remplacement T5 HO et HE fluorescents**

**External ballast not required  
Ballast externe non requis**



## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Hybrid / Hybride

**Direct Fit / Ballast bypass  
Ajustement direct / Dérivation du ballast**






## LED T8 Tube Selectable CCT, Selectable Wattage (Bypass 4FT)

## Tube T8 DEL TCP sélectionnables, puissances sélectionnables (dérivation du ballast 4 pi)



**New  
Nouveau**

Model Modèle	Type	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Base Culot	Frost Givré
HD-T8HYSP	Hybrid / Hybride (DLC x)	2'	9W (1450lm)	120-347V	30-35-40-50-65K	G13	Frost / Givré
		3'	11W (1700lm)				
HD-T8BPSP	Ballast Bypass Dérivation du ballast	4'	11.5-14-16W (1800-2200-2400lm)	120-347V	30-35-40-50-65K	G13	Frost / Givré
		8'	38W (5500lm)				
HD-T8DFSP	Direct Fit Ajustement direct	4'	10W (1800lm) 13W (2200lm)	120-347V	30-35-40-50-65K	G13	Frost / Givré
HD-T8HYSP/N	Hybrid / Hybride (Nano)	4'	13W (2200lm)	120-347V	30-35-40-50-65K	G13	Frost / Givré
HD-T8HYSP/U6	Hybrid / Hybride (U6-U Bend / U6 plié en U)	2'	13W (1800lm)	120-347V	30-35-40-50-65K	G13	Frost / Givré





## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Direct Fit / Ajustement direct


**T8 fluorescent replacement**  
**Remplacement T8 fluorescent**

**No rewiring required**  
**Pas de recâblage nécessaire**

T8DFSP /N  
High-transmittance nano-plastic, shatterproof  
Nanoplastique à transmission élevée, incassable

T8DF4  
All glass construction, aluminium end caps  
Construction toute en verre, embouts d'aluminium

T8DFSP4  
Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect  
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts

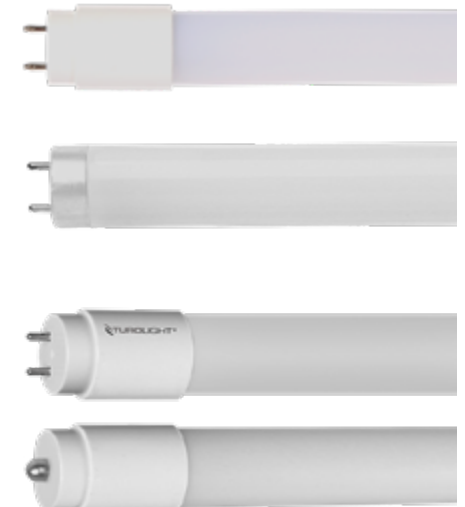

Single pin base, 8 ft  
Culot à une broche, longueur de 8 pieds



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	CCT / TCP	Frost Givré
VIV-T8DFSP/N	4'	4' (15W, 2200lm)	4000K	Frost / Givré
VIV-T8DF4	3' (DLC×)	3' (11W, 1650lm)	3000K, 4000K	Frost / Givré
	4'	4' (11.5W, 1830lm)	4000K, 5000K	
VIV-T8DFSP4	2'	2' (9W, 1475lm)	4000K	Frost / Givré
	4'	4' (13W, 1950lm) 4' (15W, 2200lm)	3000K, 3500K, 4000K, 5000K 4000K, 5000K	
VIV-T8DFSP4 (Single pin base / Culot à une broche)	8'	8' (24W, 3500lm)	3000K, 3500K, 4000K, 5000K	Frost / Givré



## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

**Full spectrum / Spectre complet**



R9 >90, CRI >95



Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Frost Givré	Wiring Câblage
VIV-T8BPSP/195	4'	4' (18.5W, 2100lm)	120-347V	5700K	Frost / Givré	Double ended / Double extrémité



T8BP7  
Plastic end caps, glass tube  
Embouts de plastique, tube de verre



T8BPSP4  
Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect  
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



R17d base, 8 ft  
Culot : R17d, 8 pi



FA8 base, 8 ft  
Culot : Fa8, 8 pi

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Frost Givré
VIV-T8BP7	4'	4' (12W, 1800lm) 4' (15W, 2200lm)	120-277V	4000K, 5000K	Frost / Givré
VIV-T8BPSP4 (120-277V)	4'	4' (10.5W, 1700lm) 4' (18W, 2200lm)	120-277V	4000K, 5000K	Frost / Givré
VIV-T8BPSP4 (120-347V)	8' (Fa8, R17d)	8' (42W, 5400lm)	120-347V	4000K	Frost / Givré
	2'	2' (7W, 1000lm)		4000K	
	4'	4' (11.5W, 1800lm) 4' (15W, 2200lm)		4000K, 5000K	
VIV-T8BPSP4 (347V)	8' (Fa8, R17d)	8' (42W, 5500lm)	347V	4000K, 5000K	Frost / Givré
	4'	4' (15W, 2200lm)		4000K, 5000K	
	8' (Fa8, R17d)	8' (42W, 5400lm)		5000K	



Sans clignotement

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Frost Givré	Wiring Câblage
VIV-T8BPSP4/FF	4'	4' (10.5W, 1700lm)	120-277V	4000K	Frost / Givré	Double ended / Double extrémité

## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

T8 fluorescent replacement  
Remplacement T8 fluorescent

External ballast not required  
Ballast externe non requis

Double-ended installation  
Installation à double embout



## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

Flicker free / Sans clignotement





## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

Nano sign light  
Nano-éclairage d'enseigne


T8HO / T12HO fluorescent replacement  
Remplacement T8HO ou T12HO fluorescents

Double sided LED strip  
Concept de réglette DEL à deux extrémités


Beam angle 330°  
Angle de faisceau 330°



Rotatable nano tube / Tube nano rotatif



Switchable end caps / Embouts commutables

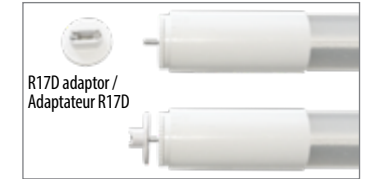

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Wiring Câblage
VIV-T8BSP/N/DS	2', 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 10'	2' (9W, 1250lm), 3' (12W, 1650lm), 4' (18W, 2500lm) 5' (24W, 3350lm), 6' (30W, 4200lm), 7' (32W, 4500lm) 8' (36W, 5000lm), 9' (42W, 5800lm), 10' (48W, 6700lm)	120-277V	6500K	Single ended / Câblage à un embout seulement





## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

Nano-freezer / cooler  
Nano-congélateur / chambre froide

Humidity tolerance 95%  
Tolérance à l'humidité 95%

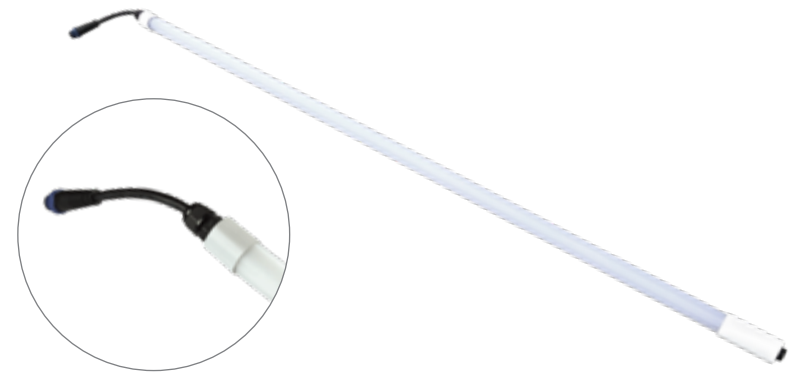

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT / TCP	Wiring Câblage
VIV-T8BSP/N/FC	4', 5', 6'	4' (18W, 2250lm) 5' (22W, 2750lm) 6' (26W, 3250lm)	120-277V	4000K	Plugs directly into AC outlet / Se branche directement dans une prise c.a.



**New**  
Nouveau



## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

Blacklight / lumière noire

Model Modèle	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	Peak wave length (nm) Longueur d'onde maximale	UVA OUT / SORTIE DES UVA (1m) (µw/cm²)	Wiring Câblage
VIV-T8BPBL	4'	11.5W	120-347V	365	33	Single & Double Ended simple et double embout



**New**  
Nouveau



VIV-PL/BP/3CCT/H

Vertical  
Verticale



Vertical Long  
Verticale longue



Horizontal  
Horizontale



VIV-PL/DF

## LED PL PL DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

3 CCT Selectable / 3 TCP sélectionnables

Replace 4 pin G24q and GX24q CFL

Remplace une AFC G24w et GX24q à 4 broches

Direct Fit / Ajustement direct

Replace 4 pin G24q and GX24q CFL

Remplace une AFC G24w et GX24q à 4 broches

Model Modèle	Connect Connexion	Wattage Puissance	CCT / TCP	Shape Forme
VIV-PL/BP/3CCT/H	Ballast Bypass / Dérivation du ballast	8W (950lm)	30-40-50K	Horizontal / Horizontale

**New**  
Nouveau

VIV-PL/DF/H	Direct Fit / Ajustement direct	9W (1000lm)	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	Horizontal / Horizontale
VIV-PL/DF/V	Direct Fit / Ajustement direct	9W (1000lm)	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	Vertical / Verticale
VIV-PL/DF/VL	Direct Fit / Ajustement direct	9W (1000lm)	2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K	Vertical long / Verticale longue







## LED PLS PLS DEL

Ballast Bypass / Dérivation du ballast

Bypass replacement for CFL PLS 2pin  
Remplacement par dérivation pour fluocompacte PLS à 2 broches



Model Modèle	Connect Relier	Wattage Puissance	CCT / TCP	Base Culot
VIV-PLS/BP	Bypass / Dérivation	6W (500lm)	2700K	G23 GX23 (Short neck / Cou court)



## LED PLL Lamp Lampe PLL DEL

Direct Fit & Bypass  
Ajustement direct et dérivation

Replace 4 pin 2G11 CFL  
Remplace une AFC 2G11 à 4 broches



Model Modèle	Connect Relier	Wattage Puissance	CCT / TCP	Size Taille
VIV-PLL/DF	Direct Fit / Ajustement direct	15W (1600lm) 19W (2000lm)	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	21"
VIV-PLL/BP	Ballast Bypass / Dérivation du ballast	15W (1200lm) 18W (1500lm)	2700K, 3000K, 3500K, 4000K	16" (15W) 21" (18W)



## LED Stringer Light Set Ensemble de guirlande de lumières DEL

SSL-STRINGER

Decorative RGB & White / White  
Ampoules DEL RVB et blanches / blanches

Model Modèle	Total Length Longueur totale	Wattage Per Set Puissance par jeu	CCT / TCP	Dimmable Accessories Accessoires intensité variable	Voltage Tension
SSL-STRINGER	48'	24W (1 bulb / ampoule 1W)	2200K	×	120V
SSL-STRINGER (RGBW)	48'	4.8W (1 bulb / ampoule 0.2W)	RGBW (Red, Green, Blue, White 2200K / Rouge, vert, bleu, blanc 2200K)	D	120V



## LED Garage Light Luminaire DEL pour le garage

HD-GCL

Adjustable panel / Panneau réglable

Selectable wattage  
Puissances sélectionnables



E26 extended lamp holder /  
Rallonge de porte-lampe E26

Model Modèle	Wattage Puissance	CCT / TCP	Panel Panneau	Base Culot
HD-GCL	60-30-6W (6000-3000-600lm)	5000K	Panel adjustable / Panneau réglable	E26



## T8 Electronic Ballast Ballast électronique T8

TL Series / Série TL

Instant Start, UNV & 347V  
Démarrage instantané, UNV et 347V



Model Modèle	Voltage Tension	No. of Lamps Qté de lampe	Lamp Type Type de lampe
TL-232UNV-IS	UNV (120-277V)	2	F32T8
TL-432UNV-IS	UNV (120-277V)	4	F32T8
TL-232347-IS	347V	2	F32T8
TL-432347-IS	347V	4	F32T8



---

Better light, better life.  
Meilleure lumière, meilleure vie.

---



## TUROLIGHT



[www.turolight.com](http://www.turolight.com)



905-479-7093, 1-888-425-7093



[sales@turolight.com](mailto:sales@turolight.com)



2751 John Street Markham, ON L3R 2Y8



V 2 3 - 0 1