


Installation Instruction

LED Recessed Swivel Down light

Encastré DEL pivotant

Applicable models:
RGD-JH2/5CCT

Important: Read all instructions in order to ensure safety and proper installation.
Lisez toutes les instructions afin d'assurer une installation sécuritaire.

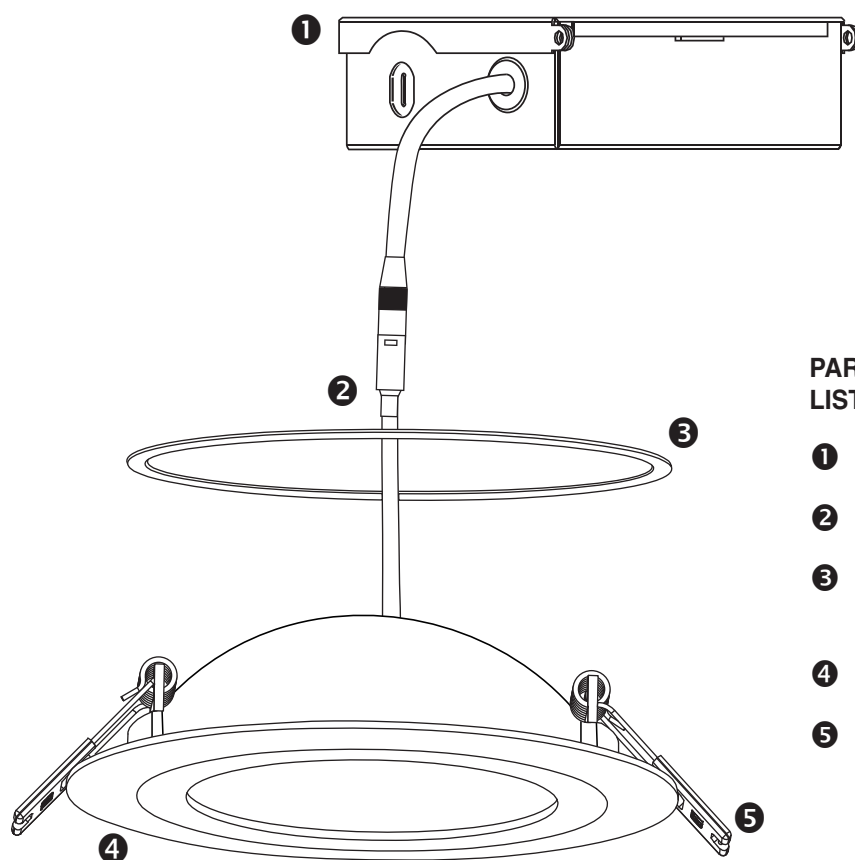

PARTS LIST / LISTE DES COMPOSANTES

- ❶ Junction box / Boîte de jonction
- ❷ Connector / Connecteur
- ❸ Foam Gasket (for airtight installation) /
Joint d'étanchéité (pour une application hermétique)
- ❹ Light panel / Panneau d'éclairage
- ❺ Spring clips / Clavettes

MAINTENANCE ENTRETIEN

- Do not modify this fixture. Any modifications may render the product unsafe and void warranty.
N'apportez pas de modifications à cet appareil. Toute altération risque de rendre l'appareil dangereux et d'annuler la garantie.
- This product is suitable for damp locations.
Ce produit convient aux endroits humides.

Limited Warranty

The warranty applies to the product from the original date of purchase for three (3) years against manufacturing defects. The owner must provide a copy of the original proof of purchase. The manufacturer's obligation under this warranty is limited to repairing or replacing the component. It is not related in any way to the cost of the connection, the installation of the replacement parts or cost of transport.

Garantie Limitée


Cette garantie limitée s'applique pour une période de trois (3) ans suivant la date de l'achat par l'acheteur original. Une copie de la facture originale sera requise pour procéder avec toute demande. L'obligation du fabricant se limite à la réparation ou remplacement de l'unité. L'obligation de cette garantie ne comprend aucun frais d'installation ni des frais de transport.

⚠ WARNING

Risk of electric shock. Turn OFF power before installation or removal.

1. Turn power OFF from the electrical panel prior to installation.
2. Determine the location for installation and cut ceiling hole in accordance with cut-hole dimensions. Refer to Hole Diameter table for appropriate sizes. (Fig. 1)
3. Open the junction box cover and remove the appropriate knockout(s) on the side panel. (Fig. 2)
4. Insert the electrical supply cable through the knockout and secure with a cable connector (sold separately).
5. Using quick-connect push-in terminals, connect the green ground wire to the green wire terminal; black wire to black wire terminal; white wire to white wire terminal. (Fig. 2)
6. Place all wiring and connections back in to the box and close the cover. Connect the driver to the light panel.
7. Select preferred colour (27-30-35-40-50K) by sliding switch located on back of light panel.
8. Insert junction box through the mounting hole. (Fig. 3)
9. Push spring-loaded clips on the fixture upwards and insert fixture base in to the mounting hole. Release the clips and fixture will be pulled flush to the ceiling. (Fig. 4)
10. For airtight requirements ensure foam gasket remains between fixture and ceiling (do not remove).


Fig. 1

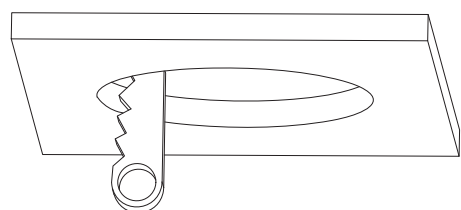

Cutting hole diameter/Diamètre de perforation:

4" - 102mm

Fig. 3

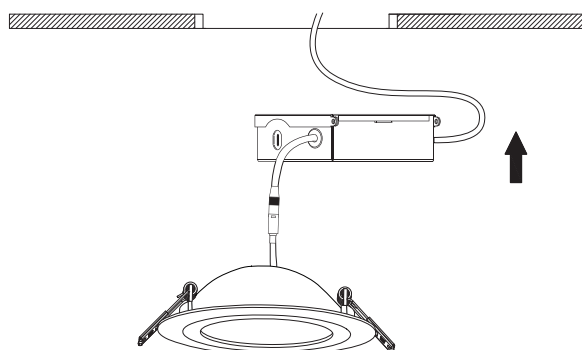

⚠ MISE EN GARDE

Risque d'électrocution. Mettez l'interrupteur hors tension avant de remplacer ou d'installer.

1. Mettez l'interrupteur hors tension avant d'installer.
2. Déterminez un endroit approprié pour l'encastré. Mesurez et coupez un trou conformément aux dimensions coupe-trous. Voir le tableau approprié à la taille. (Fig. 1)
3. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction et enlevez la provision. (Fig. 2)
4. Insérez le câble d'alimentation électrique par la provision et le fixer avec un connecteur de câble (vendu séparément).
5. À l'aide des connecteurs de fils, branchez le fil de terre vert au connecteur de fil vert; le fil noir au connecteur noir; le fil blanc au connecteur blanc. (Fig. 2)
6. Placez tout le câblage et les connexions dans la boîte et fermez le couvercle. Branchez le circuit et le luminaire.
7. Sélectionnez la couleur préférée (27-30-35-40-50K) en faisant glisser l'interrupteur situé à l'arrière du panneau lumineux.
8. Insérez la boîte de jonction à travers le trou de montage. (Fig. 3)
9. Pousser les clavettes du luminaire vers le haut et insérez la base de l'appareil dans le trou de montage. Relâchez les clavettes et l'appareil sera tiré au ras du plafond. (Fig. 4)
10. Pour une application hermétique, assurer que le joint d'étanchéité reste entre le luminaire et le plafond (ne pas enlever).

Fig. 2

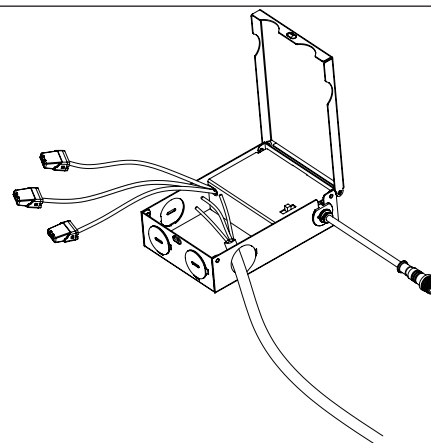


Fig. 4

