Encastré DEL à cardan en retrait

RGD-ECL	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	12W / 17W	984~1 250 lm

TUROLIGHT®

Caractéristiques

- Luminaire DEL à cardan de 3,5 po et 4 po, IRC de 90, étanche, inclinaison réglable
- Homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de **-40˚C à 40˚C**
- TCP sélectionnable sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Disponible en nickel brossé, noir et blanc



RGD-ECL/4 RGD-ECL/3.5

Spécifications

Boîtier :
Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique, convient au plafond isolé, câble FT6.

Optique :
Angle de faisceau 38°.


Montage :
Montage encastré avec brides à ressort.

Pilote :
Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de **-40˚C ~ 40˚C.**

DEL :
TCP sélectionnable sur le site de 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K.


Contrôles :
Gradateur TRIAC/ELV. Gradation de 100 à 10 %.

Dessin dimensionnel

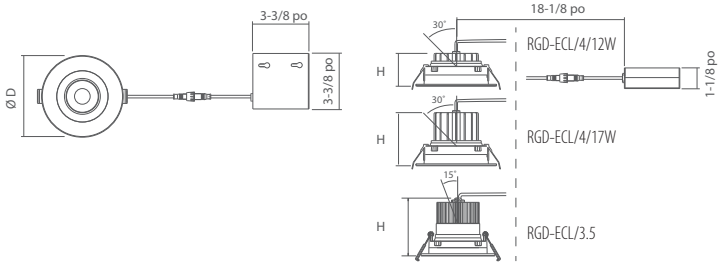

	H	P	Ouverture
RGD-ECL/4/17W	3-1/4 po	5 po	4-1/4 po
RGD-ECL/4/12W	2-1/2 po	5 po	4-1/4 po
RGD-ECL/3.5	3-3/8 po	4-3/8 po	3-3/4 po

Candela polaire

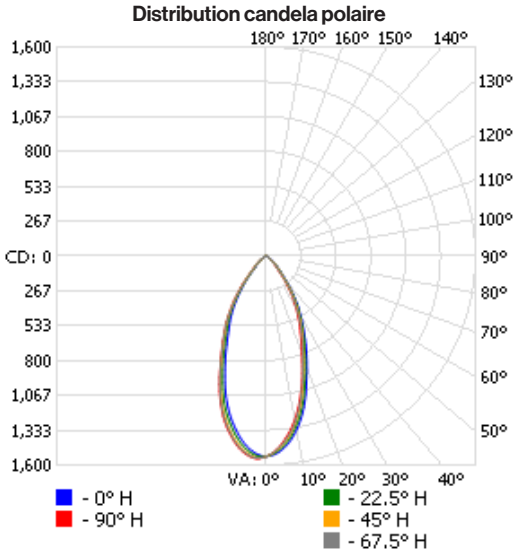

Applications

Bureaux Hôtels Résidences

Encastré DEL à cardan en retrait

RGD-ECL	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	12W / 17W	984~1 250 lm

TUROLIGHT®

Information sur la commande

Exemple: RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/WH/D


Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Tension	Fini de la garniture	Intensité variable
RGD (Rigid)	ECL (Encastré DEL à cardan en retrait)	3.5 (3,5 po) 4 (4 po)	12W 17W	MK9 (Kelvin sélectionnable, IRC≥90)	120 (120V)	WH (blanc) BN (nickel brossé) BK (noir)	D (gradation TRIAC)

Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Qté par boîte
3662165	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/WH/D	3,5 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662166	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BN/D	3,5 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662167	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BK/D	3,5 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662168	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/WH/D	4 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662169	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BN/D	4 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662170	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BK/D	4 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	984	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662171	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/WH/D	4 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662172	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BN/D	4 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662173	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BK/D	4 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3660239	RGD-ECL/4/REF/24D	Réflecteur, 24° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								
3660240	RGD-ECL/4/REF/60D	Réflecteur, 60° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								

Accessoires

PL-AMP-MULTI-VPLUS



PL-AMP4-VPLUS



RGD-ECL/4/REF/24D



RGD-ECL/4/REF/60D



Produits associés



RGD-ECL/4/Frame



RGD-CHY2



PRO-SP6



RGD-CDR