


Fonction optionnelle :

Ce luminaire intègre 2 CCT réglables et 3 puissances réglables, et les réglages peuvent être personnalisés.

Utilisation : retirez le bouchon et réglez les commutateurs comme indiqué pour sélectionner la CCT et la puissance voulues.

Revissez ensuite le bouchon une fois le réglage terminé.

Les réglages d'origine peuvent être ceux d'usine ou être personnalisés.

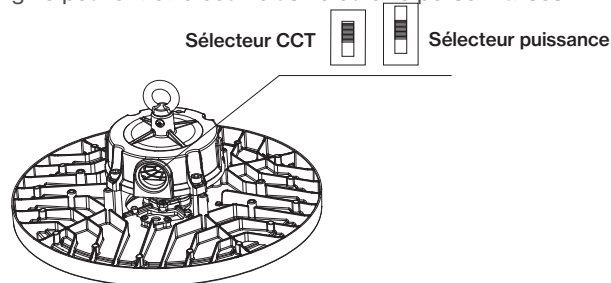

Veuillez noter que cet appareil est pré-réglé en usine à 240 W et 4000 K pour une utilisation dans un natatorium. Si 300 W sont requis, retirez la plaque de verrouillage de la puissance en la soulevant par la fente centrale.

Instructions d'installation

Luminaire DEL grande hauteur

Modèles applicables :
SL-CHB3/300XL

Mises en garde :

1. N'utilisez pas de génératrice électrique pour tester le luminaire DEL.
2. Respectez les lois et règlements nationaux, régionaux et locaux applicables.
3. Coupez l'alimentation avant l'installation ou l'entretien.
4. Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité.

Avis :

1. L'installation doit être effectuée par du personnel qualifié en électricité afin d'éviter tout choc ou incendie.
2. Portez des gants afin d'éviter les blessures.
3. En cas de fumée ou d'étincelles, coupez l'alimentation et avisez le personnel.
4. Utilisez un presse-étoupe étanche homologué pour le cordon d'alimentation.

Attention :

1. Vérifiez l'état du produit après le transport; s'il est endommagé, contactez le fabricant.
2. Lisez les instructions et vérifiez la présence de tous les accessoires.
Installez ensuite le luminaire selon les étapes indiquées.

Schéma et instructions de câblage :

Trois fonctions de gradation :

1. Gradation 0-10 V c.c. à courant constant;
2. Gradation par signal PWM;
3. Gradation par variation de résistance.

Instructions de câblage :


ACL : noir/brun; ACN : blanc/bleu;

Terre ⊕ : vert/jaune;

DIM+ : violet; DIM- : rose; AUX : noir/blanc.

Pour DIM+ et DIM-, consultez l'étiquette du luminaire.

Description :	
Gradation 0/1-10 V. Gradateurs recommandés :	
Marque	Modèle
LUTRON	NTSTV-DV
LEVITON	DS710-10Z / IP710
LEGRAND	RH4FBL3PW

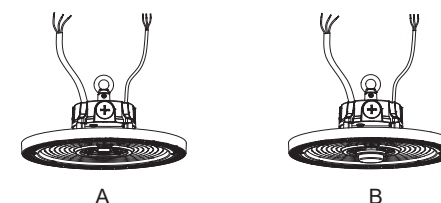

Choisissez la gradation adaptée à vos besoins; elle peut aussi être désactivée.

*Ne raccordez pas le produit à un dispositif de gradation si un détecteur de mouvement est installé.

Méthodes d'installation : montage sur crochet, au plafond

ou NPT 1/2 po.

Choisissez la méthode adaptée au produit acheté et à vos besoins.

A. Montage suspendu :

(Crochet ou boulon à œil)

Étape 1. Vissez et fixez le crochet au luminaire. (Figure 1)

Étape 2. Suspendez le luminaire au crochet ou à la chaîne. (Figure 2)

Étape 3. Raccordez les fils selon les règles locales et protégez la connexion.

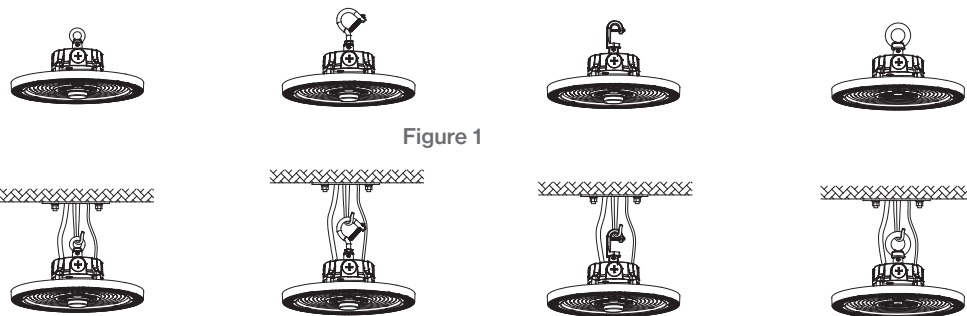


Figure 1

B. Montage au plafond :

Figure 2

Étape 1. Marquez la surface de montage et percez. (Figure 3)

Étape 2. Enfoncez les vis dans les trous à l'aide d'un marteau. (Figure 4)

Étape 3. Alignez le trou du support sur le trou de vis (Figure 5), puis poussez le luminaire d'un côté (Figure 6) et fixez-le.

Étape 4. Raccordez les fils selon les règles locales de câblage. Assurez une connexion stable et protégée. Les vis du support permettent d'incliner le luminaire jusqu'à 50° vers la gauche ou la droite. (Figure 7)




Figure 3




Figure 4



Figure 5




Figure 6




Figure 7

C. Montage NPT 1/2 po :

Étape 1. Dévissez les écrous du NPT 1/2 po. (Figure 8)

Étape 2. Insérez la tige NPT 1/2 po dans le trou du support. (Figure 9)

Étape 3. Revissez les écrous. (Figure 10) Après l'installation, raccordez les fils selon les règles locales de câblage. Assurez une connexion stable et protégée. Le support permet une inclinaison jusqu'à 50°.



Figure 8




Figure 9





Figure 10



Installation des accessoires optionnels :

1 : grille de protection; 2 : détecteur de mouvement / détecteur PIR;
3 : réflecteur en aluminium / réflecteur en PC; 4 : câble de sécurité.

1. Grille de protection :

Procurez-vous une grille de la bonne dimension auprès du fabricant. Placez-la sur le luminaire et fixez-la avec des vis. (Figure 11)




Figure 11

2. Détecteur de mouvement c.c. / détecteur PIR

Les deux détecteurs suivent la même méthode d'installation.

Étape 1. Retirez le bouchon 1/2 po à l'aide d'un tournevis. (Figure 12)

Étape 2. Verrouillez le détecteur c.c. sur la base, puis réglez-le à l'aide de la télécommande. (Figure 13)



Figure 12




Figure 13


3. Réflecteur en aluminium / réflecteur en PC

Étape 1. Fixez le réflecteur en PC ou en aluminium au luminaire avec des vis.

Étape 2. L'installation est terminée. (Figure 14)



Figure 14



4. Câble de sécurité :

Étape 1. Fixez le câble de sécurité au corps du luminaire avec des vis. (Figure 15)

Étape 2. Fixez la boucle de sécurité au rail; l'installation est terminée.

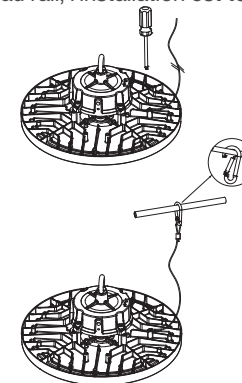


Figure 15