

LUMINAIRE DEL

Série RIGID



Panneau à rétroéclairage DEL RGD-BLP2

Panneau DEL à rétroéclairage ultramince avec les dernières options,
Plusieurs puissances – plusieurs températures, pilote à auto-captation 120-347V



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



Agrafe Pour les installations encastrées dans un plafond à profilé en T, nos agrafes de montage s'utilisent pour rattacher le luminaire RGD-BLP au profilé en T ou pour servir de points de suspensions.

Profilé en T

Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC, 125lm/W

Plusieurs puissances et plusieurs températures en Kelvin (TCP)

3 tailles pratiques (1 pi x 4 pi, 2 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi), aucune émission de rayon UV ni IR

Pilote à auto-captation 120-347V, FP >0,9


L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Gradation 0-10V

Boîtier d'aluminium, angle de faisceau de +110°

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

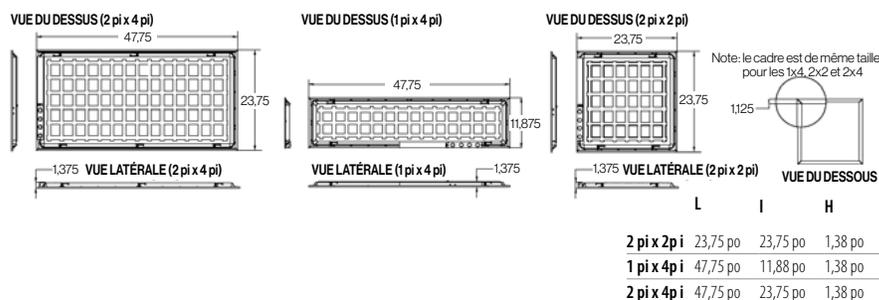

Information sur la commande Exemple: RGD-BLP2/22/MW/MK/120-347/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Détecteur
RGD (Rigid)	BLP2 (panneau à rétroéclairage)	22 (2 pi x 2 pi) 14 (1 pi x 4 pi) 24 (2 pi x 4 pi)	40W-36W-30W (2 pi x 2 pi) 30W-25W-21W (2 pi x 2 pi) 40W-36W-30W (1 pi x 4 pi) 45W-40W-36W (2 pi x 4 pi)	35-40-50K	120-347V	D (gradation 0-10V)	S (détecteur)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle du faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	Qté par boîte
3665311		RGD-BLP2/22/MW/MK/120-347/D	40-36-30W	120-347V	50 000	120	4 917-4 500-3 750	35-40-50	>80	Oui	2
3680310	Oui	RGD-BLP2/22/S/MW/MK/120-347/D	30-25-21W	120-347V	50 000	120	3 750-3 125-2 625	35-40-50	>80	Oui	2
3665312		RGD-BLP2/14/MW/MK/120-347/D	40-36-30W	120-347V	50 000	120	4 969-4 500-3 750	35-40-50	>80	Oui	2
3665313		RGD-BLP2/24/MW/MK/120-347/D	45-40-36W	120-347V	50 000	120	5 368-5 000-4 500	35-40-50	>80	Oui	2
-	-	RGD-BLP2/EM/RACK	Support panneau urgence à rétroéclairage 2 Rigid, supporte le pilote de secours et les batteries de secours								
3660156	-	RGD-BLP2/EM/DRIVER	Bloc de pilote de secours panneau à rétroéclairage 2 Rigid								
3660157	-	RGD-BLP2/EM/BATTERY	Batterie de secours panneau à rétroéclairage 2 Rigid								
3660148	-	RGD-BLP2/22/FRM/WH	Cadre de montage en surface 2x2 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660149	-	RGD-BLP2/14/FRM/WH	Cadre de montage en surface 1x4 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660150	-	RGD-BLP2/24/FRM/WH	Cadre de montage en surface 2x4 panneau à rétroéclairage Rigid								
3660151	-	RGD-BLP/SUSP	Trousse de suspension panneau à rétroéclairage Rigid (2 câbles c.a. de suspension de 10 pi par trousse)								

