

LUMINAIRE DEL

Série SSL



Luminaire DEL pour grandes surfaces SSL-AL2

Rendement photométrique exceptionnel, excellent éclairage uniforme, construction profilée, efficacité élevée et longue durée de vie, idéal pour les applications d'éclairage commerciales.



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +45 °C



100W et 150W

200W



240W et 300W

Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus, répertorié DLC (Premium)

Pilote à auto-captation 120-347, gradation 0-10V

Efficacité du système d'éclairage 140lm/W

Installation sur raccord lisse, étrier, tourillon ou fût en option
Montage commandé séparément.

Distributions IES de type V, type IV et type III pour un éclairage optimisé
Le type III est par défaut, lentille de type V et lentille de type IV commandées séparément.

Concept en aluminium moulé, bronze foncé


IRC >80, L70 à 50000 h

IP65, homologué pour les endroits mouillés

Le luminaire pour grandes surfaces inclus un réceptacle pour cellule photoélectrique installé et une fiche de mise en court-circuit pour faciliter l'utilisation de la cellule photoélectrique si désirée.

La cellule photoélectrique est en option et vendue séparément.


Dessin dimensionnel

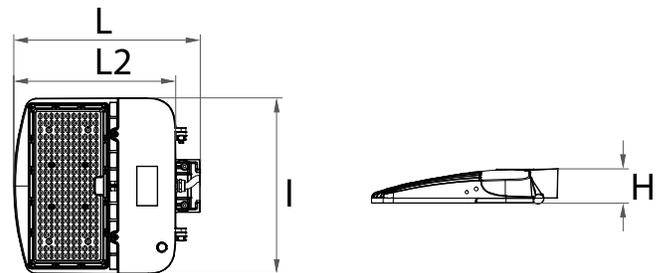

Information sur la commande Exemple: SSL-AL2/T3/100W/40/120-347V/DB/D/SCR

Nom de la gamme	Type de luminaire	Type de distribution d'éclairage	Puissance (W)	TCP	Tension	Finis du boîtier	Intensité variable	Autres	Option
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	AL2 (luminaire pour grandes surfaces -AL2)	T3 (Type III)*	100W 150W 200W 240W 300W	40 (4 000K) 50 (5 000K)	120-347V	DB (bronze foncé)	D (gradation 0-10V)	SCR (réceptacle pour fiche de mise en court-circuit)	SSL-AL2/SSF-MTG/DB SSL-AL2/SQ-RD-POLE-MTG/DB SSL-AL2/TRUN-MTG/DB SSL-AL2/YOKEM-MTG/DB SSL-AL2/YOKEL-MTG/DB SSL-AL2/UNV-PC SSL-AL2/HVU-PC SSL-AL2/T4-S/LENSL SSL-AL2/T4-S/LENSM SSL-AL2/T5/LENSL SSL-AL2/T5/LENSM SSL-AL/WP/WC SSL-AL/WALL-MTG/DB SSL-AL2/HS

*Le type III est par défaut, vous pouvez commander séparément la lentille en option pour le type V (T5) et type IV (T4).

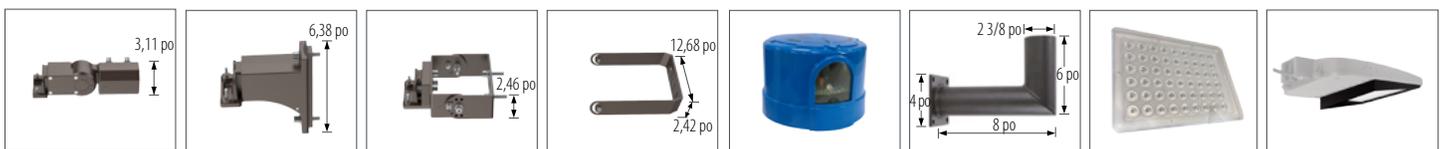

SSL-AL2/SSF-MTG/DB

SSL-AL2/SQ-RD-POLE-MTG/DB

SSL-AL2/TRUN-MTG/DB

SSL-AL2/YOKEM-MTG/DB
SSL-AL2/YOKEL-MTG/DB

SSL-AL2/UNV-PC
SSL-AL2/HVU-PC

SSL-AL/WALL-MTG/DB

SSL-AL2/T4-S/LENS
SSL-AL2/T5/LENS

SSL-AL2/HS

Luminaire DEL pour grandes surfaces

SSL-AL2

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Optiques/distribution	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3666318	0	SSL-AL2/T3/100W/40/120-347V/DB/D/SCR	100	120-347	50 000	Type III	14 000	4 000	80	0	13,14 X 12,4 X 2,42 - 11,41	1
3666319	0	SSL-AL2/T3/100W/50/120-347V/DB/D/SCR	100	120-347	50 000	Type III	14 000	5 000	80	0	13,14 X 12,4 X 2,42 - 11,41	1
3667304	0	SSL-AL2/T3/150W/40/120-347V/DB/D/SCR	150	120-347	50 000	Type III	21 000	4 000	80	0	13,14 X 12,4 X 2,42 - 11,41	1
3667305	0	SSL-AL2/T3/150W/50/120-347V/DB/D/SCR	150	120-347	50 000	Type III	21 000	5 000	80	0	13,14 X 12,4 X 2,42 - 11,41	1
3667306	0	SSL-AL2/T3/200W/40/120-347V/DB/D/SCR	200	120-347	50 000	Type III	28 000	4 000	80	0	14,84 X 12,4 X 2,42 - 13,11	1
3667307	0	SSL-AL2/T3/200W/50/120-347V/DB/D/SCR	200	120-347	50 000	Type III	28 000	5 000	80	0	14,84 X 12,4 X 2,42 - 13,11	1
3667308	0	SSL-AL2/T3/240W/40/120-347V/DB/D/SCR	240	120-347	50 000	Type III	33 600	4 000	80	0	22,72 X 12,4 X 2,42 - 20,99	1
3667309	0	SSL-AL2/T3/240W/50/120-347V/DB/D/SCR	240	120-347	50 000	Type III	33 600	5 000	80	0	22,72 X 12,4 X 2,42 - 20,99	1
3668303	0	SSL-AL2/T3/300W/40/120-347V/DB/D/SCR	300	120-347	50 000	Type III	42 000	4 000	80	0	22,72 X 12,4 X 2,42 - 20,99	1
3668304	0	SSL-AL2/T3/300W/50/120-347V/DB/D/SCR	300	120-347	50 000	Type III	42 000	5 000	80	0	22,72 X 12,4 X 2,42 - 20,99	1
3660169	-	SSL-AL2/SSF-MTG/DB	Raccord lisse mâle ajustable, bronze foncé (pour tenon de 2 3/8 po)									
3660170	-	SSL-AL2/SQ-RD-POLE-MTG/DB	Bras droit mâle universel pour fût carré/rond, bronze foncé									
3660172	-	SSL-AL2/TRUN-MTG/DB	Montage sur tourillon mâle ajustable, bronze foncé									
3660174	-	SSL-AL2/YOKEM-MTG/DB	Montage sur étrier, bronze foncé (pour unités de 100W, 150W et 200W)									
3660175	-	SSL-AL2/YOKEL-MTG/DB	Montage sur étrier, bronze foncé (pour unités de 240W et 300W)									
3660177	-	SSL-AL2/UNV-PC	Contrôle cellule photoélectrique (120-277V)									
3660178	-	SSL-AL2/HVU-PC	Contrôle cellule photoélectrique (120-347V)									
3660179	-	SSL-AL2/T4-S/LENSSL	Lentille de type IV SSL-AL2 (pour unités de 100W, 150W, 240W et 300W)									
3660180	-	SSL-AL2/T4-S/LENSM	Lentille de type IV SSL-AL2 (pour unités de 200W)									
3660181	-	SSL-AL2/T5/LENSSL	Lentille de type IV SSL-AL2 (pour unités de 100W, 150W, 240W et 300W)									
3660182	-	SSL-AL2/T5/LENSM	Lentille de type IV SSL-AL2 (pour unités de 200W)									
3660084	-	SSL-AL/WP/WC	Connecteur de fil à fil SSL-AL à indice de protection IP68, 450V c.a., CALIBRE, calibre américain 20-14 noir									
3660093	-	SSL-AL/WALL-MTG/DB	Support pour montage mural en forme de L, en acier, bronze foncé, base largeur de 4 po x hauteur de 4 po, tube à diam. hors-tout de 2 3/8 po, hauteur de 8 po x décalage 4 po									
3660195	-	SSL-AL2/H5	Écran côté maison SSL-AL2 pour projecteur de 100W, 150W ou 300W									

Options de montage

