

Convertisseur Bluetooth 0/1-10 V avec relais de 20 A



TL-TUROSMART	No de modèle	Code de commande	Installation
	TL-TUROSMART/POWPACK/0-10V/UN3/BT	# 1962015	Installation sur chantier


TL-TUROSMART/POWPACK/0-10V/UN3/BT est un bloc d'alimentation offrant une vaste gamme de solutions de commutation dans une seule unité. Soumis à des essais rigoureux, cette robuste gamme de blocs d'alimentation est conçue pour offrir une performance exceptionnelle. La gamme TL-TUROSMART/POWPACK/0-10V/UN3/BT comprend des relais mécaniques à verrouillage robustes et fiables, un circuit de sécurité exclusif, la récolte de lumière du jour, la commutation à deux niveaux, et peut être configurée pour répondre aux exigences des codes énergétiques.

Aperçu

- Convertisseur de signal Bluetooth à 0-10 V, réseau maillé Bluetooth®
- Sortie de signal 0-10 V intégrée de 20 mA, avec relais de 20 A
- Le réseau maillé offre une portée de contrôle beaucoup plus longue en transmettant les signaux reçus aux dispositifs voisins
- Tous les dispositifs sur la ligne 0-10 V sont contrôlés par diffusion au moyen des outils de mise en service TUROSMART
- Dans un environnement extérieur typique, la portée de communication sans fil est d'environ 30 mètres. La portée réelle dépend de l'installation sur le site
- Homologué UL, catégorie : PAZX (équipement de gestion de l'énergie), conforme UL 2043 pour plénium
- Antenne IPEX
- Indice de protection : IP20
- Garantie de 5 ans



Schéma de câblage

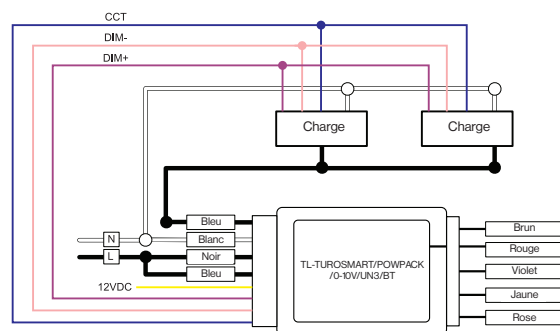


Caractéristiques

- Convertisseur de signal Bluetooth à MARCHE/ARRÊT, réseau maillé Bluetooth®
- Le réseau maillé offre une portée de contrôle beaucoup plus longue en transmettant les signaux reçus aux dispositifs voisins
- Dans un environnement extérieur typique, la portée habituelle de communication sans fil est de 100 pi (30 m)
- La portée réelle dépend de l'installation sur le site
- Réinitialisation par bouton disponible : maintenir le bouton du capteur enfoncé pendant 5 secondes
- Antenne intégrée

Données techniques



Puissance d'entrée	Alimentation : 120-347 V c.a., signal : Bluetooth
Sortie, 0/1-10 V	Courant : max. 20 mA
Sortie, relais	Tension de commutation : 120-347 V c.a., courant : max. 20 A
Température de fonctionnement	-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Humidité relative	8 % à 80 %
Autres	Dimensions : 108,6 × 60,5 × 37,5 mm
Type de charge	Convertisseur de signal 120-347 V c.a. avec relais de 20 A
Usage général c.a.	20 A à 120-347 V c.a.
Résistif	20 A à 120 V c.a., 20 A à 277 V c.a., 20 A à 347 V c.a.
Capacitif	8 A à 120-347 V c.a.
Moteur	0,5 HP à 120 V c.a., 1 HP à 240 V c.a.

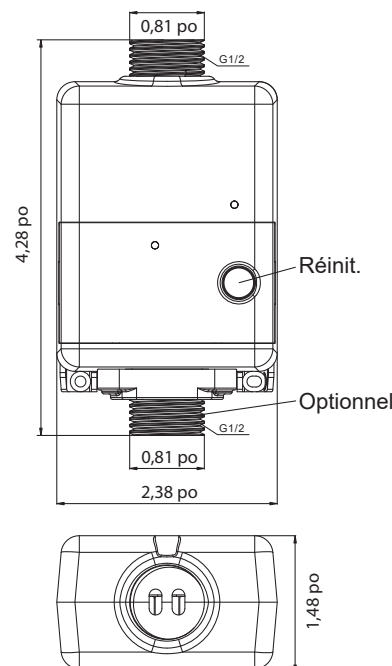

TL-TUROSMART	No de modèle	Code de commande	Installation
	TL-TUROSMART/POWPACK/0-10V/UN3/BT	# 1962015	Installation sur chantier

Installation

Installation dans une boîte de jonction

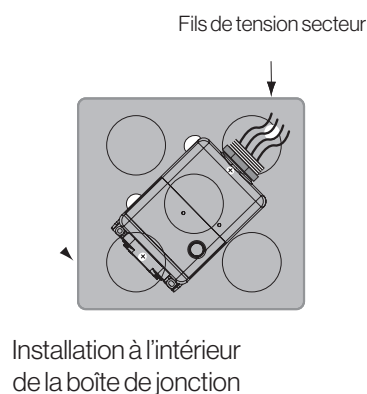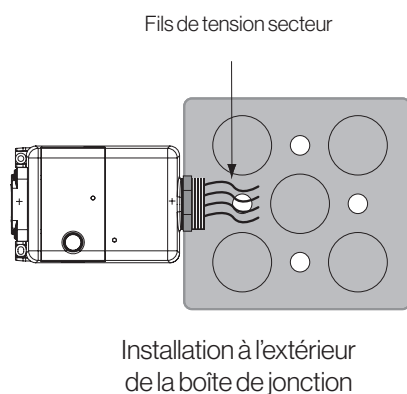

Installation pour ballast fluorescent

