

LUMINAIRE DEL

Série TL



Bloc-batterie en métal TL-EMRM

Bloc-batterie à boîtier en acier



Garantie limitée de 1 an

Plage de température d'exploitation de 5 °C - +35 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier en acier, indice propagation des flammes UL-94V-0, résistant au feu

Tension à l'entrée: 120 / 347V avec 2 phares de 5W 6 500K

Batterie plomb-acide étanche 24V / 12V / 6V

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge


Ne convient pas pour une utilisation à l'extérieur

Montage mural, télécommande permise

CSA C22.2 No. 141-15

IP20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

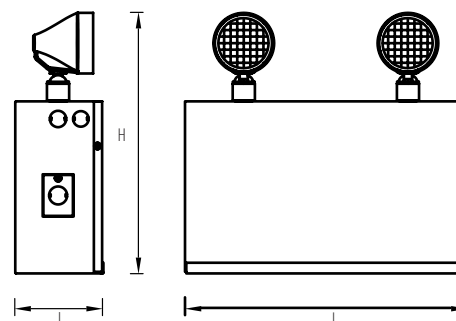

Information sur la commande Exemple : TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	Tension de charge	Phares DEL	Tension à l'entrée
TL (Turolight)	EMRM (télécommande d'urgence)	34W 72W, 95W, 140W, 275W 144W, 320W	6V c.c. 12V c.c. 24V c.c.	2-5W (avec 2x 5W phares DEL)	120/347V

Spécifications du produit

Code pour commander	Número du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Phares DEL	Autonomie d'urgence (min)	Montage	Télécommande permise	Endroit humide	Dimensions LxH (po)	Qté par boîte
3466203	TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 34W, 6V c.c., 120/347V	34	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	11,81 po x 2,95 po x 9,72 po	4
3465140	TL-EMRM/72W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 72W, 12V c.c., 120/347V	72	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	12,20 po x 2,76 po x 10,63 po	5
3466204	TL-EMRM/95W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 95W, 12V c.c., 120/347V	95	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	12,20 po x 2,76 po x 10,63 po	5
3466205	TL-EMRM/140W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 140W, 12V c.c., 120/347V	140	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	13,50 po x 4,21 po x 12,52 po	2
3466206	TL-EMRM/275W/12VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 275W, 12V c.c., 120/347V	275	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	15,28 po x 4,21 po x 13,70 po	1
3466207	TL-EMRM/144W/24VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 144W, 24V c.c., 120/347V	144	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	13,90 po x 3,11 po x 13,40 po	1
3466208	TL-EMRM/320W/24VDC/2-5W/120/347V	Bloc-batterie en métal (avec 2 phares 5W) 320W, 24V c.c., 120/347V	320	120/347V	2	30	Mural	Oui	Oui	16,40 po x 3,66 po x 16,77 po	1

Graphiques d'exécution d'urgence

TL-EMRM/34W/6VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/72W/12VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/95W/12VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/140W/12VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/275W/12VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/144W/24VDC/2-5W/120/347V			TL-EMRM/320W/24VDC/2-5W/120/347V		
Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W	Autonomie d'urgence (min)	Puissance 2W	Têtes suppl. 5W
30	34	12 4	30	72	31 12	30	95	42 17	30	140	65 26	30	275	132 53	30	144	67 28	30	320	155 62
60	25	7 3	60	56	23 9	60	75	32 13	60	90	40 16	60	200	95 38	60	80	35 16	60	210	100 40
90	18	4 1	90	45	17 7	90	60	25 10	90	70	30 12	90	140	65 26	90	50	20 10	90	150	70 28
120	12	1 -	120	30	10 4	120	40	15 6	120	50	20 8	120	100	45 18	120	30	15 6	120	90	40 16

* Les charges de puissance réelles peuvent être affectées par la longueur et le gauchage des passages de fil utilisés pour connecter les têtes éloignées.

* Il est recommandé de charger la batterie 20% sous leur charge maximale.