Panneau DEL rétroéclairé

RGD-BLP7	Segment	Plage de puissance	Flux lumineux
	Commercial et industriel	Sélectionnable : 25 à 45 W	3 375 à 6 075 lm

Caractéristiques

• Boîtier monobloc mince en acier CRCA; cadre blanc et diffuseur opale haut de gamme en PMMA.

• Température de couleur de 3 000 / 3 500 / 4 000 / 5 000 K et trois puissances sélectionnables par format.

• Entrée 120 à 347 V; gradation 0 à 10 V jusqu'à 1 %.

• Homologué pour endroits humides; -25 à +45 °C.

• Options PIR, PIR-BT, secours et PIR/secours en usine.

Spécifications

Boîtier :
Boîtier arrière en acier CRCA; cadre peint blanc.

Optique :
Diffuseur opale en PMMA.

Installation :
Plafond à grille en T; ensembles en saillie ou suspendus en sus.

Pilote :
120 à 347 V c.a., 50/60 Hz; sortie auxiliaire de 12 V.

DEL :
TCP sélectionnable; IRC > 80.

Commandes :
Gradation 0 à 10 V; minimum de 1 %.

Garantie :
5 ans. Durée L80 publiée : 54 000 heures.

Dessins dimensionnels

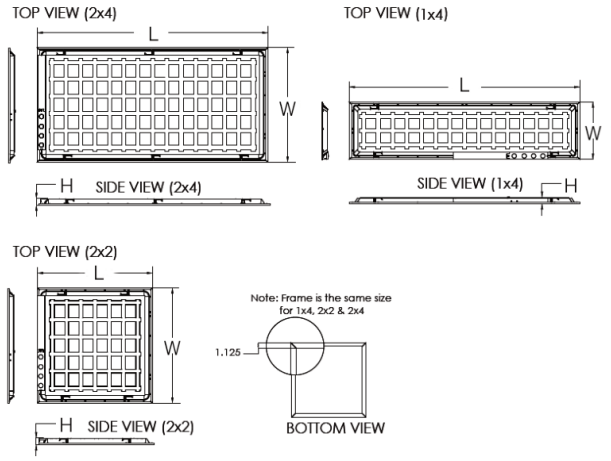

Format	L	W	H
2 x 2	23.74 in	23.74 in	1.39 in
1 x 4	47.75 in	11.77 in	1.39 in
2 x 4	47.75 in	23.74 in	1.39 in

Formats offerts : 1 x 4 | 2 x 4 | 2 x 2



Capteur PIR-BT installé

Courbe polaire

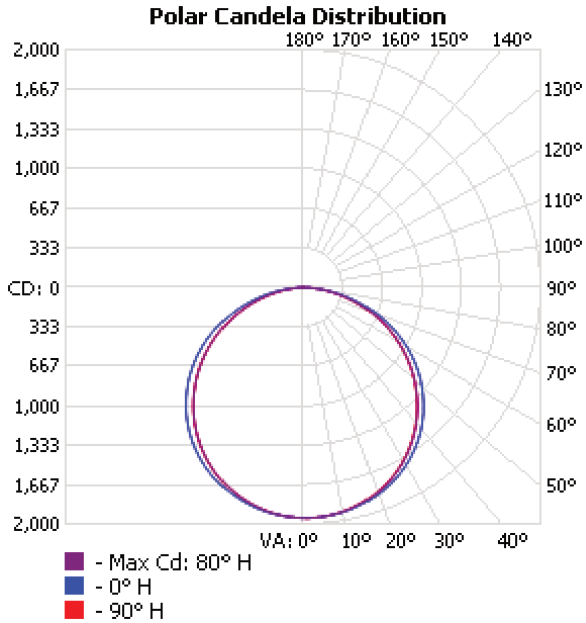

Applications



Panneau DEL rétroéclairé

RGD-BLP7	**Segment** Commercial et industriel	Plage de puissance Sélectionnable : 25 à 45 W	Flux lumineux 3 375 à 6 075 lm

Renseignements de commande

Example: RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A/PIR-BT

Famille	Type de luminaire	Format	Puissance	CCT	Tension	Gradation	Option
RGD	BLP7	14 / 22 / 24	MW (selectable)	MK (selectable)	UN3 (120-347 V)	D (0-10 V)	A; PIR; PIR-BT; EM PIR/EM

Données sur les produits

Code de commande	Numéro de modèle	Puissance (W)	Lumens nominaux	CCT (K)	Entrée (V)	Poids (kg)
3662262	RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.45
3662252	RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A/PIR	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.57
3662261	RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A/PIR-BT	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.57
3662272	RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A/EM	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	3.67
3662273	RGD-BLP7/14/MW/MK/UN3/D/A/PIR/EM	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	3.79
3662266	RGD-BLP7/22/MW/MK/UN3/D/A	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.33
3662263	RGD-BLP7/22/MW/MK/UN3/D/A/PIR	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.43
3662267	RGD-BLP7/22/MW/MK/UN3/D/A/PIR-BT	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	2.43
3662274	RGD-BLP7/22/MW/MK/UN3/D/A/EM	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	3.53
3662275	RGD-BLP7/22/MW/MK/UN3/D/A/PIR/EM	25/30/35	3375/4050/4725	30/35/40/50	120-347	3.65
3662271	RGD-BLP7/24/MW/MK/UN3/D/A	35/40/45	4725/5400/6075	30/35/40/50	120-347	4.60
3662264	RGD-BLP7/24/MW/MK/UN3/D/A/PIR	35/40/45	4725/5400/6075	30/35/40/50	120-347	4.72
3662269	RGD-BLP7/24/MW/MK/UN3/D/A/PIR-BT	35/40/45	4725/5400/6075	30/35/40/50	120-347	4.72
3662276	RGD-BLP7/24/MW/MK/UN3/D/A/EM	35/40/45	4725/5400/6075	30/35/40/50	120-347	5.82
3662277	RGD-BLP7/24/MW/MK/UN3/D/A/PIR/EM	35/40/45	4725/5400/6075	30/35/40/50	120-347	5.94

Les lumens nominaux suivent les puissances indiquées; le flux varie selon la TCP.

Options de capteur installées en usine

PIR STANDARD /PIR et /PIR/EM

Détection de présence à 360°; gradation à deux niveaux et contrôle de la lumière du jour.

Sensibilité, durée de maintien, veille et seuil de lumière du jour réglables.

Réglages d'usine : sensibilité 100 %, maintien 20 min, lumière du jour désactivée,

veille à 30 % pendant 60 min. Voir la télécommande à la page 4.

Des réglages d'usine personnalisés ont été demandés pour les livraisons futures. Nous confirmerons leur entrée en vigueur comme offre standard.

PIR BLUETOOTH /PIR-BT

Détection à 360° avec commande Bluetooth maillée.

Configurer le PIR-BT dans l'application TuroSmart.

Prend en charge la lumière du jour, les zones et la gradation à deux niveaux.

Voir le fonctionnement et les zones de détection à la page 4.

Lumens mesurés à la puissance maximale

Format / réglage	3000 K	3500 K	5000 K
1 x 4 / 35 W	4,516	4,762	4,608
2 x 2 / 35 W	4,561	4,618	4,642
2 x 4 / 45 W	5,976	6,216	6,061

Valeurs mesurées à la puissance maximale indiquée pour les configurations standard.

Ensembles de montage, panneaux de remplissage et télécommande PIR : voir page 3.

Panneau DEL rétroéclairé

RGD-BLP7	Segment	Plage de puissance	Flux lumineux
	Commercial et industriel	Sélectionnable : 25 à 45 W	3 375 à 6 075 lm

Accessoires

Image	Code de commande	Numéro de modèle	Description / utilisation
	3660149	RGD-BLP/14/FRM/WH	Cadre pour montage en saillie, 1 x 4
	3660148	RGD-BLP/22/FRM/WH	Cadre pour montage en saillie, 2 x 2
	3660150	RGD-BLP/24/FRM/WH	Cadre pour montage en saillie, 2 x 4
	3660151	RGD-BLP/SUSP	Ensemble de suspension; deux câbles de 10 pi de longueur
	3660573	LVMS/CONTROLLER/3.1	Télécommande PIR standard Pour /PIR et /PIR/EM seulement
	PANNEAU DE REMPLISSAGE STANDARD		
	3660476	LRP/20x60/W	Grille de 20 x 60 po
	3660477	LRP/30x30/W	Grille de 30 x 30 po
	3660478	LRP/500x1500/W	Grille de 500 x 1500 mm
	3660479	LRP/750x750/W	Grille de 750 x 750 mm
	PANNEAU DE REMPLISSAGE VENTILÉ		
	3660494	LRP/20x60/AH/W	Grille 20 x 60 po; ouvertures d’air
	3660495	LRP/30x30/AH/W	Grille 30 x 30 po; ouvertures d’air
	3660496	LRP/500x1500/AH/W	Grille 500 x 1500 mm; ouvertures d’air
	3660497	LRP/750x750/AH/W	Grille 750 x 750 mm; ouvertures d’air

Images représentatives d’un format de chaque type de panneau.

Vérifier la grille et l’ajustement du luminaire avant la commande. Image de cadre représentative.

Panneau DEL rétroéclairé

RGD-BLP7	Segment	Plage de puissance	Flux lumineux
	Commercial et industriel	Sélectionnable : 25 à 45 W	3 375 à 6 075 lm

Fonctionnement des capteurs installés en usine

PIR STANDARD /PIR et /PIR/EM

Commande par présence avec gradation à deux niveaux et lumière du jour.

Après le maintien, passe en veille, puis s'éteint.

Régler la sensibilité, les niveaux lumineux et les durées

de maintien et de veille avec la télécommande PIR.

Usine : sensibilité 100 %; maintien 20 min; lumière du jour désactivée;

veille à 30 % pendant 60 min.

Réglages personnalisés demandés pour les livraisons futures; leur adoption sera confirmée.

PIR BLUETOOTH /PIR-BT

Commande par présence sur réseau Bluetooth maillé.

L'application TuroSmart règle les groupes, les zones, le niveau maximal,

la lumière du jour et la gradation continue à deux niveaux.

La télécommande PIR standard ne programme pas le PIR-BT.

Zones de détection des capteurs

Détection à 360°; zones de mouvement majeur et mineur selon le capteur.

PIR STANDARD • hauteur 12 pi

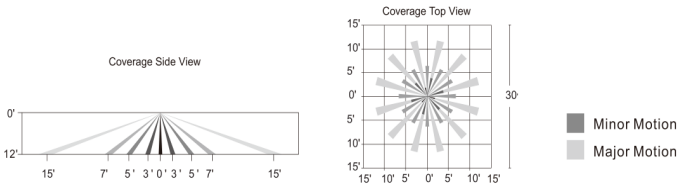

PIR-BT • hauteur 13 pi

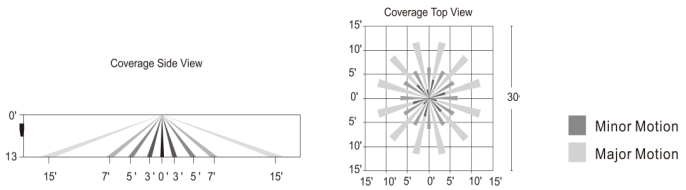

La détection varie selon le mouvement, l'installation et l'environnement.

Télécommande PIR standard

LVMS/CONTROLLER/3.1 | Ordering code 3660573 | /PIR and /PIR/EM only



1 Pointer vers le capteur du luminaire sous tension.

2 Appuyer sur DISP pour afficher les réglages.

3 Choisir avec les flèches; confirmer avec OK.

4 Pointer vers le capteur et appuyer sur SEND.

Le luminaire clignote pour confirmer la réception.

Réglage	Fonction
Luminosité	Flux lumineux pendant l'occupation.
Sensibilité	Seuil de détection du mouvement.
Durée de maintien	Durée à plein flux après le dernier mouvement.
Niveau de veille	Flux réduit après maintien; 0 % éteint le luminaire.
Durée de veille	Durée au flux réduit avant extinction.
Capteur de lumière	Seuil de lumière ambiante pour la détection.

Commandes utiles

AUTO rétablit la détection après une commande manuelle. TEST 2s vérifie la détection.

PIR d'usine : sensibilité 100 %; maintien 20 min; jour désactivé; veille 30 % pendant 60 min.

Le PIR-BT se règle dans TuroSmart; cette télécommande ne programme pas le PIR-BT.