

LUMINAIRE DEL

Série DL



Luminaire DEL étanche à la vapeur DL-VT

Luminaire linéaire de 4 pi ou 8 pi à indice de protection IP65, convient aux endroits mouillés



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C

4 pi




8 pi



Caractéristiques et avantages

Homologué cUL, répertorié DLC Premium et Standard
Boîtier de polycarbonate gris résistant aux impacts forts, IK08, lentille opale
Module DEL avec puce LG/Everlight, 13
Avec presse-étoupe fileté PG13.5
130lm/W, gradation 0-10V
Pinces d'agrafage en acier inoxydable et supports de montage en acier inoxydable inclus
L70 à 50000 h, IRC ≥80
Homologué IP 65, homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel

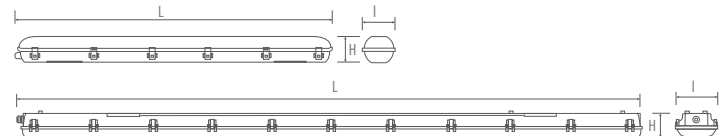

	L	I	H
4 pi	48 po	4,9 po	4,1 po
8 pi	99 po	6,3 po	4,3 po

Information sur la commande Exemple: DL-VT/4F/40W/35/120-347V/D/S

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Options
DL (Deltalum)	VT (étanche à la vapeur)	4F (4 pi) 8F (8 pi), classé NSF	40W, 60W 80W, 100W, 120W	35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	120-347V UNV (120-277V) HVV (347-480V)	D (gradation 0-10V)	S (détecteur à micro-ondes, installé à l'usine)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC/DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3665302	Non	DL-VT/4F/40W/35/120-347V/D	40W	120-347V	50 000	120°	5 300	3 500K	>80	48	4
3665244	Oui Premium	DL-VT/4F/40W/40/120-347V/D	40W	120-347V	50 000	120°	5 432	4 000K	>80	48	4
3665245	Oui Premium	DL-VT/4F/40W/50/120-347V/D	40W	120-347V	50 000	120°	5 670	5 000K	>80	48	4
3666306	Non	DL-VT/4F/60W/35/120-347V/D	60W	120-347V	50 000	120°	7 300	3 500K	>80	48	4
3666238	Oui Premium	DL-VT/4F/60W/40/120-347V/D	60W	120-347V	50 000	120°	7 429	4 000K	>80	48	4
3666239	Oui Premium	DL-VT/4F/60W/50/120-347V/D	60W	120-347V	50 000	120°	7 511	5 000K	>80	48	4
3665305	Non	DL-VT/4F/40W/35/120-347V/D/S	40W	120-347V	50 000	120°	5 300	3 500K	>80	48	4
3665303	Non	DL-VT/4F/40W/40/120-347V/D/S	40W	120-347V	50 000	120°	5 432	4 000K	>80	48	4

Luminaire DEL étanche à la vapeur

DL-VT

Code pour commander	DLC/ DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3665304	Non	DL-VT/4F/40W/50/120-347V/D/S	40W	120-347V	50 000	120°	5 670	5 000K	>80	48	4
3666303	Non	DL-VT/4F/60W/35/120-347V/D/S	60W	120-347V	50 000	120°	7 300	3 500K	>80	48	4
3666301	Non	DL-VT/4F/60W/40/120-347V/D/S	60W	120-347V	50 000	120°	7 429	4 000K	>80	48	4
3666302	Non	DL-VT/4F/60W/50/120-347V/D/S	60W	120-347V	50 000	120°	7 511	5 000K	>80	48	4
3666118	Oui	DL-VT/8F/80W/40/UNV/D	80W	120-277V	50 000	120°	10 621	4 000K	>80	96	1
3666119	Oui Premium	DL-VT/8F/80W/50/UNV/D	80W	120-277V	50 000	120°	10 743	5 000K	>80	96	1
3666218	Oui	DL-VT/8F/80W/40/HVU/D	80W	347V-480V	50 000	120°	10 697	4 000K	>80	96	1
3666219	Oui	DL-VT/8F/80W/50/HVU/D	80W	347V-480V	50 000	120°	10 802	5 000K	>80	96	1
3666120	Non	DL-VT/8F/100W/40/UNV/D	100W	120-277V	50 000	120°	12 500	4 000K	>80	96	1
3666221	Non	DL-VT/8F/100W/50/UNV/D	100W	120-277V	50 000	120°	12 500	5 000K	>80	96	1
3667109	Oui	DL-VT/8F/120W/40/UNV/D	120W	120-277V	50 000	120°	15 765	4 000K	>80	96	1
3667110	Oui Premium	DL-VT/8F/120W/50/UNV/D	120W	120-277V	50 000	120°	15 930	5 000K	>80	96	1
3667210	Oui	DL-VT/8F/120W/40/HVU/D	120W	347V-480V	50 000	120°	16 662	4 000K	>80	96	1
3667211	Oui	DL-VT/8F/120W/50/HVU/D	120W	347V-480V	50 000	120°	16 807	5 000K	>80	96	1
3666147	-	DL-VT/8F/80W/40/UNV/D/S	80W	120-277V	50 000	120°	10 621	4 000K	>80	96	1
-	-	DL-VT/4F/LENS	Lentille de PC opale 4 pi pour DeltaLum étanche à la vapeur								
-	-	DL-VT/8 F/LENS	Lentille de PC opale 8 pi pour DeltaLum étanche à la vapeur								
-	-	S	Détecteur à micro-onde, installé à l'usine								