

LUMINAIRE DEL

Série DL



Luminaire enveloppant DEL


DL-WA1, WA2, WA3

WA1 (luminaire enveloppant de 4 pi), WA2 (luminaire enveloppant à charnière 2 pi/4 pi)
WA3 (luminaire enveloppant éco 4 pi), nouveau pilote à autocalptation 120-34V ajouté



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C

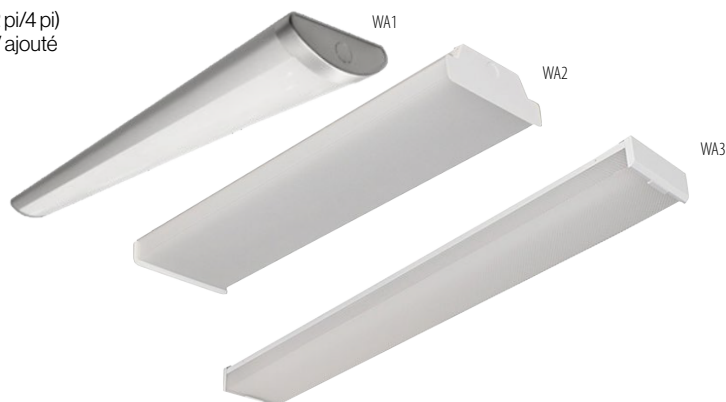

Caractéristiques et avantages

Homologué cUL, répertorié DLC (Premium)*

Gradation 0-10V, L70 à*

Montage mural ou au plafond



Lentille PMMA

Profil peu profond, idéal pour les applications à plafonds bas

Homologué pour les endroits humides, IRC élevé (80+)

*Pour les modèles applicables, se reporter à la spécification sur le produit ci-dessous.

Dessin dimensionnel



	L	I	H
WA1	48,5 po	5,56 po	2 po
WA2/2F	24,5 po	7,09 po	2,8 po
WA2/4F	48 po	7,09 po	2,8 po
WA3	48,6 po	6,5 po	2,5 po

Information sur la commande Exemple: DL-WA2/4F/40W/40/UNV/D/EM

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Option
DL (Deltalum)	WA1	2F (2 pi)	25W	30 (3 000K)	UNV (120-277V) 120-347V	D (intensité variable) Vide (sans gradation)	S (détecteur à micro-ondes) EM(batterie d'urgence)
	WA2	4F (4 pi)	40W	35 (3 500K)			
	WA3		42W	40 (4 000K) 50 (5 000K)			

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC/ DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3665129	-	DL-WA1/4F/40W/30	40	120-277V	50 000	120°	4 200	3 000	>80	Oui	48,5	4
3665124	-	DL-WA1/4F/40W/40	40	120-277V	50 000	120°	4 200	4 000	>80	Oui	48,5	4
3665125	-	DL-WA1/4F/40W/50	40	120-277V	50 000	120°	4 200	5 000	>80	Oui	48,5	4
3664124	DLC-P	DL-WA2/2F/25W/40/UNV/D	25	120-277V	100 000	120°	3 275	4 000	>80	Oui	24,5	4
3665161	DLC-P	DL-WA2/4F/40W/35/UNV/D	40	120-277V	100 000	120°	5 200	3 500	>80	Oui	48	4
3665135	DLC-P	DL-WA2/4F/40W/40/UNV/D	40	120-277V	100 000	120°	5 240	4 000	>80	Oui	48	4
3665162	-	DL-WA2/4F/40W/35/UNV/D/S	40	120-277V	100 000	120°	5 200	3 500	>80	Oui	48	4
3665165	-	DL-WA2/4F/40W/40/UNV/D/S	40	120-277V	100 000	120°	5 240	4 000	>80	Oui	48	4
-	-	DL-WA2/4F/40W/40/UNV/D/EM	40	120-277V	100 000	120°	5 240	4 000	>80	Oui	48	4
3665137	-	DL-WA3/4F/42W/40/UNV	42	120-277V	100 000	120°	4 700	4 000	>80	Oui	48,6	4
3665138	OUI	DL-WA3/4F/42W/50/UNV	42	120-277V	100 000	120°	4 704	5 000	>80	Oui	48,6	4
3665309	DLC-P	DL-WA3/4F/42W/35/120-347V	42	120-347V	100 000	120°	5 460	3 500	>80	Oui	48,6	4
3665310	DLC-P	DL-WA3/4F/42W/40/120-347V	42	120-347V	100 000	120°	5 502	4 000	>80	Oui	48,6	4
3660052	-	DL-WA2/2F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 2 pi pour luminaire enveloppant à charnière DeltaLum									
3660053	-	DL-WA2/4F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 4 pi pour luminaire enveloppant à charnière DeltaLum									
3660054	-	DL-WA3/4F/LENS	Lentille de remplacement PMMA 4 pi pour luminaire enveloppant éco DeltaLum									