

Instructions d'Installation

Modèles applicables:

RGD-CB3

Panier central à DEL



AVERTISSEMENT

- Afin de réduire les risques de décès, de blessures corporelles et de dommages matériels causés par un incendie, une décharge électrique, la chute de composants, des coupures/abrasions et autres dangers, suivre attentivement toutes les instructions et tous les avertissements.
- Ces précautions doivent être respectées avant l'installation, l'entretien et la maintenance courante de cet équipement.
- L'installation, l'entretien et la maintenance des luminaires commerciaux doivent être effectués par un électricien qualifié et titulaire d'une licence appropriée.
- En cas de doute concernant l'installation ou l'entretien des luminaires, consulter un électricien qualifié et titulaire d'une licence appropriée et vérifier les exigences du code électrique local.
- Afin d'éviter d'endommager ou d'user les fils, ne pas les exposer aux rebords de tôle ou à d'autres objets tranchants.
- Ne pas créer ni modifier de trous ouverts dans le boîtier contenant le câblage ou les composants électriques pendant l'installation de la trousse.



AVERTISSEMENT

- Avant de raccorder le luminaire à l'alimentation électrique, couper l'alimentation au panneau de fusibles ou de disjoncteurs.
- Couper l'alimentation avant d'effectuer toute opération d'entretien.
- Vérifier que la tension d'alimentation est appropriée en la comparant aux renseignements figurant sur l'étiquette du luminaire.
- Toutes les connexions de câblage doivent être protégées au moyen de connecteurs de fils homologués UL.




AVERTISSEMENT

- Éviter toute exposition directe des yeux à la source lumineuse lorsque celle-ci est allumée.
- Garder les petites pièces hors de la portée des enfants et jeter les matériaux d'emballage de façon appropriée, car ceux-ci peuvent présenter un danger pour les enfants.
- Afin de réduire les risques de brûlure, couper l'alimentation et laisser refroidir le luminaire avant de remplacer l'ampoule ou de manipuler le luminaire.

AVIS

- La vis de mise à la terre verte est fournie et doit être installée à l'emplacement prévu. Ne pas la déplacer.
- Les conducteurs d'alimentation doivent être conçus pour résister à une température minimale de 90 °C.
- Les caractéristiques techniques et les dimensions peuvent être modifiées sans préavis.
- Convient aux emplacements secs ou humides, type IC.

Schéma général de câblage

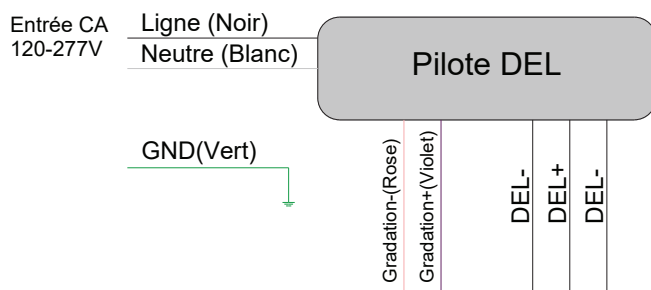

Instructions d'Installation

Panier central à DEL

Modèles applicables:
RGD-CB3

AVIS:

Couper l'alimentation électrique au disjoncteur principal avant de procéder à l'installation.

ÉTAPES D'INSTALLATION

Étape 1

Plier à 90° les quatre (4) attaches de grille situées à chaque coin.

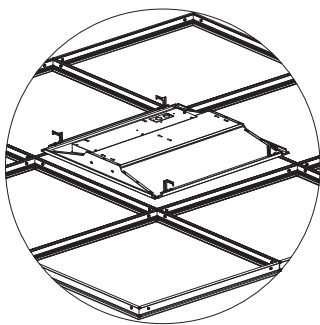


Figure 1: Pliage des attaches de grille.

Étape 2

Installer le luminaire dans le système de plafond en treillis en T. S'assurer que tous les luminaires de la zone sont orientés dans la même direction.

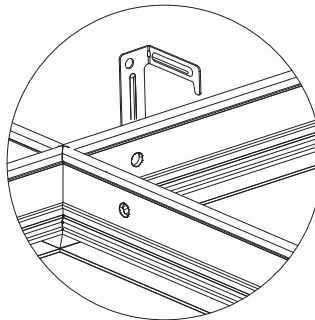


Figure 2: Installation du luminaire dans le système de plafond en treillis en T.

Étape 3

Fixer le luminaire à la structure du bâtiment au moyen de fils de suspension indépendants, conformément aux codes et règlements locaux applicables.

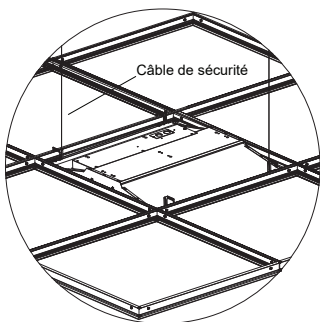


Figure 3: Utiliser des câbles de soutien pour fixer le luminaire.

Étape 4

Retirer la plaque d'accès électrique ainsi que les débouchures nécessaires de la plaque d'accès. Utiliser des connecteurs de conduit pour fixer le câble d'alimentation électrique à la plaque d'accès.

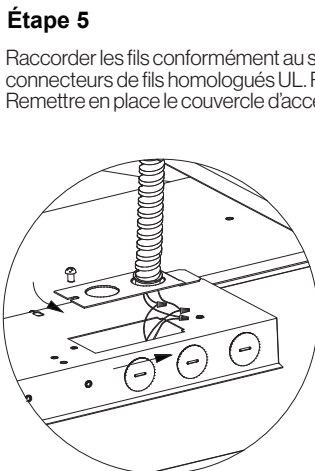


Figure 4: Réalisation des raccordements électriques.

AVERTISSEMENT:

Afin d'éviter d'endommager ou d'user les fils, ne pas les exposer aux rebords de tôle ou à d'autres objets tranchants.