Instructions d'installation

APPLIQUE MURALE À DEL

Modèles concernés :
RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/XX

INSTRUCTIONS CONCERNANT LES RISQUES D'INCENDIE OU DE BLESSURE
LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES LES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
CONSERVER CES INSTRUCTIONS

OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS :



Matériel de c
âblage conforme
au code électrique
local

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :
Veuillez lire toutes les instructions ci-dessous avant l'installation.
* Assurez-vous que la tension d'alimentation correspond à la tension nominale du produit.
* Le produit doit être installé par un électricien qualifié conformément au Code national de l'électricité et aux codes locaux applicables..
*If the product is damaged, do not use it.

⚠ AVERTISSEMENT

RISQUE DE BLESSURE – LISEZ et suivez tous les AVERTISSEMENTS et instructions d'installation.
Conservez ces instructions ou remettez-les au propriétaire pour référence future.
Risque de coupures : Portez des gants pour éviter les coupures ou les éraflures lors du retrait de l'emballage, de la manipulation, de l'installation et de l'entretien de ce produit.
Risque de choc électrique : Ce produit doit être installé conformément au code par une personne familiarisée avec la construction et le fonctionnement du produit ainsi que les dangers associés.
Risque d'incendie : Conducteurs d'alimentation minimum 194°F. Consultez un électricien qualifié pour vous assurer que les conducteurs du circuit dérivé sont corrects.

INSTALLATION

1. Sortez les fils d'alimentation de la boîte de sortie et fixez la plaque murale à la boîte de sortie à l'aide des vis de montage.
2. Ajustez la température de couleur souhaitée en modifiant la position de l'interrupteur.
Connectez les fils : Noir à Noir, Blanc à Blanc, Vert à Vert. Sécurisez les connexions avec des connecteurs pour fils. Replacez tous les fils dans la boîte de sortie.
3. Fixez fermement la plaque arrière du luminaire à la plaque murale et montez-la contre le mur. Fixez-la en place avec les vis latérales. Pour les installations extérieures, il est recommandé d'utiliser du silicone (non inclus) comme illustré sur l'image.

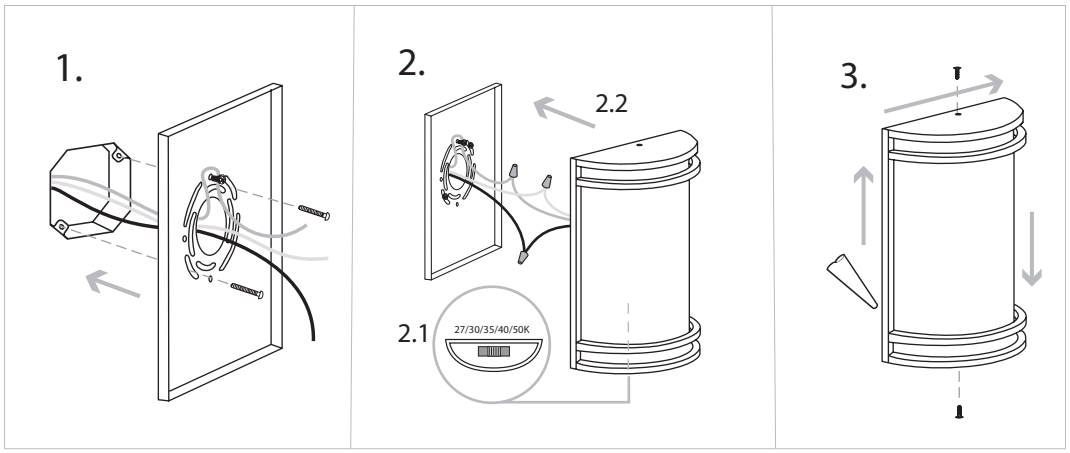

Contenu de la quincaillerie

Connecteurs pour fils X3

Vis sans tête X2