

LAMPE DEL

Série VIVID



TUBE T8 DEL À DÉRIVATION VIV-T8BPSP4/120-347V



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +45 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cUL, répertorié DLC

Pellicule PET, ShatterProtect¹, 120-347V

Ballast externe non requis, s'utilise avec les douilles existantes (non shuntées/shuntées)

Installation à double embout

Notre caractéristique de sécurité sert à l'installation ainsi que de protection pour une mauvaise application²


IRC élevé (83+), angle de faisceau 180°, durée de vie de 50 000 h (L70)

Certifié NSF/ANSI³

¹ ShatterProtect utilise une pellicule PET pour réduire les risques imprévus d'éclatement. ³ Doit être utilisé avec des luminaires certifiés NSF.

² Pour tous les détails veuillez contacter votre représentant Turolight local.

Dessin dimensionnel

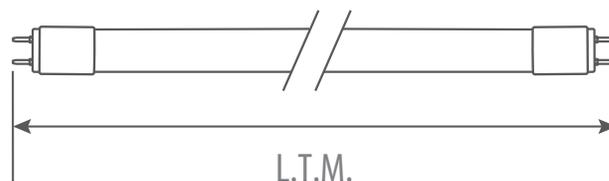

Information sur la commande Exemple: VIV-T5BPSP4/25W/30/F/347V

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Givrée	Installation	Tension
VIV (Vivid)	T8BPSP4	7W 11,5W 12W	30 (3 000K) 35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	F (givrée)	DE (double embout)	120-347V

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Lumens initiaux (lm)	Culot	Classement en heure	Angle du faisceau	TCP (K)	IRC	L.T.M. (po)	Qté par boîte
T8 à dérivation, 120-347V, 50 000 h, double embout, DLC												
-	Oui	VIV-T8BPSP4/7W/35/F/DE/120-347V (2FT)	7	120-347	950	G13	50 000	180°	3 500	83	24	8
1752426	Oui	VIV-T8BPSP4/7W/40/F/DE/120-347V (2FT)	7	120-347	1 000	G13	50 000	180°	4 000	83	24	8
-	Oui	VIV-T8BPSP4/7W/50/F/DE/120-347V (2FT)	7	120-347	1 000	G13	50 000	180°	5 000	83	24	8
-	Oui	VIV-T8BPSP4/12W/35/F/DE/120-347V/3FT	12	120-347	1 450	G13	50 000	180°	3 500	83	36	8
1752427	Oui	VIV-T8BPSP4/12W/40/F/DE/120-347V/3FT	12	120-347	1 500	G13	50 000	180°	4 000	83	36	8
-	Oui	VIV-T8BPSP4/12W/50/F/DE/120-347V/3FT	12	120-347	1 550	G13	50 000	180°	5 000	83	36	8
-	Oui	VIV-T8BPSP4/11.5W/30/F/DE/120-347V (4FT)	11.5	120-347	1 700	G13	50 000	180°	3 000	83	48	25
-	Oui	VIV-T8BPSP4/11.5W/35/F/DE/120-347V (4FT)	11.5	120-347	1 750	G13	50 000	180°	3 500	83	48	25
1752430	Oui	VIV-T8BPSP4/11.5W/40/F/DE/120-347V (4FT)	11.5	120-347	1 800	G13	50 000	180°	4 000	83	48	25
1752517	Oui	VIV-T8BPSP4/11.5W/50/F/DE/120-347V (4FT)	11.5	120-347	1 800	G13	50 000	180°	5 000	83	48	25