

Instructions d'installation

Cylindre DEL

Modèles applicables :

SSL-ESC-W-PC

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE LUMINAIRE. CONSERVER CE MANUEL POUR CONSULTATION ULTÉRIEURE.

Les luminaires doivent être câblés conformément au National Electrical Code et à tous les codes locaux applicables. Une mise à la terre adéquate est requise pour assurer la sécurité.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT AU CODE APPLICABLE PAR UNE PERSONNE FAMILIÈRE AVEC LA CONSTRUCTION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT AINSI QU'AVEC LES RISQUES ASSOCIÉS.

S'ASSURER QUE L'ALIMENTATION EST COUPÉE AVANT D'INSTALLER OU D'ENTREtenir LE LUMINAIRE.

VÉRIFIER QUE LA TENSION EST COMPATIBLE AVEC LE PILOTE DU LUMINAIRE. UTILISER DES CONNECTEURS HOMOLOGUÉS POUR TOUS LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES.

MISE EN GARDE - ENTRETIEN

1. Vérifier les raccordements avant de commencer et s'assurer que le luminaire est correctement mis à la terre.
2. Pour les commandes d'éclairage, suivre attentivement les instructions de commande.
3. Couper l'alimentation et attendre que le luminaire refroidisse avant d'effectuer l'entretien.
4. L'entretien doit être effectué par des professionnels.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La tension d'alimentation permise est de 120 à 347 V c.a., 50 ou 60 Hz.

Effectuer les raccordements électriques suivants :

- a). Raccorder le conducteur d'alimentation à ACL (noir).
- b). Raccorder le neutre de l'alimentation à ACN (blanc).
- c). Raccorder le conducteur de mise à la terre au conducteur de mise à la terre de l'alimentation.
- d). Raccorder DIM+ à DIM+ (violet) (optionnel).
- e). Raccorder DIM- à DIM- (rose) (optionnel).

LINE	●	Black	ACL	Fixture
COMMON	●	White	ACN	
GROUND	●	Green	GND	
DIM+	●	Violet	DIM+	
DIM-	●	Pink	DIM-	

AVERTISSEMENT

Risque de blessure ou de dommage. S'assurer que l'alimentation est COUPÉE avant d'installer ou d'entretenir le luminaire.

Instructions d'installation


Cylindre DEL

Modèles applicables :


SSL-ESC-W-PC

INSTALLATION

ENSEMBLE D'ACCESSOIRES



WIRE NUT x 3



WIRE NUT x 2



SCREW x 2

ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Séparer le corps du luminaire de la plaque de montage en retirant les (2) vis de blocage à l'aide d'une clé hexagonale (non fournie).
2. Fixer la plaque de montage à la boîte de jonction électrique (non fournie) à l'aide des (2) vis fournies.
3. Effectuer les raccordements électriques appropriés (noir à la phase « L », blanc au neutre « N », vert à « GND », violet à DIM+, rose à DIM-) à l'aide des capuchons de connexion fournis.
4. Repousser tous les fils et connecteurs dans la boîte de jonction. Fixer ensuite le luminaire à la plaque de montage à l'aide des (2) vis de blocage retirées précédemment. Les vis de blocage doivent être orientées vers le bas. Tous les fils et connecteurs doivent être repoussés dans la boîte de jonction électrique sans être pincés.
5. Appliquer un calfeutrant résistant aux intempéries (non fourni) sur le pourtour supérieur et latéral entre le luminaire et la surface murale. Ne pas calfeutrer la partie inférieure afin d'éviter l'accumulation d'humidité.

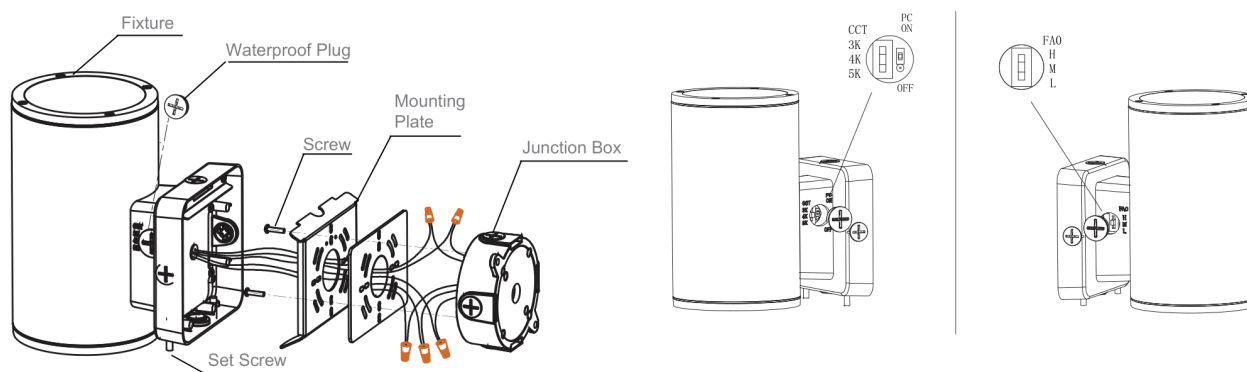


Figure 1 - Cylindre simple

Instructions d'installation

Cylindre DEL

Modèles applicables :

SSL-ESC-W-PC

RÉGLAGE DE LA PUISSANCE ET DE LA CCT

Réglage de puissance par défaut : 40 W (haut/bas) 20 W (simple)

Réglage CCT par défaut : 4000 K

La puissance et la CCT peuvent être réglées au besoin en sélectionnant les combinaisons de commutateurs DIP situés sur le côté du luminaire.

1. Retirer les bouchons étanches à l'aide d'un tournevis cruciforme (non fourni). Voir la figure 1.
2. Sélectionner la puissance ou la CCT souhaitée à l'aide des commutateurs DIP. Voir la figure 2.
3. Remettre les bouchons étanches en place.

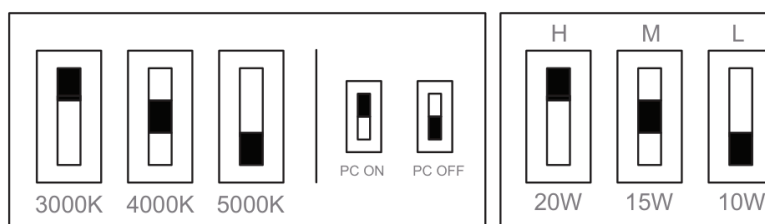


Figure 2 - Cylindre simple

Instructions d'installation

Cylindre DEL

Modèles applicables :

SSL-ESC-W-PC

ADDENDA

Manuel d'installation du cylindre DEL

CONVIENT À TOUS LES MODÈLES SSL-ESC.


Suivre toutes les consignes de sécurité des instructions principales.



ÉTAPES D'INSTALLATION

1. Vérifier que tous les éléments de fixation qui maintiennent les plaques DEL/COUVERCLE à chaque extrémité de l'ensemble sont correctement en place et ne présentent aucun jeu (4 éléments de fixation par extrémité).
2. Si un élément de fixation peut être desserré à la main ou présente une force de serrage insuffisante, resserrer jusqu'à ce que l'assemblage soit sécurisé et que les composants soient fermement maintenus.
3. Serrer les éléments de fixation à l'aide d'une clé hexagonale de 3,5 mm (9/64 po) (clé Allen). Utiliser uniquement des outils manuels. Ne pas utiliser d'outil de serrage motorisé. Éviter un serrage excessif qui pourrait endommager le joint d'étanchéité, l'élément de fixation, les filets ou l'ensemble.
4. Chaque extrémité de l'ensemble est maintenue par quatre éléments de fixation.

IDEM À L'EXTRÉMITÉ OPPOSÉE.

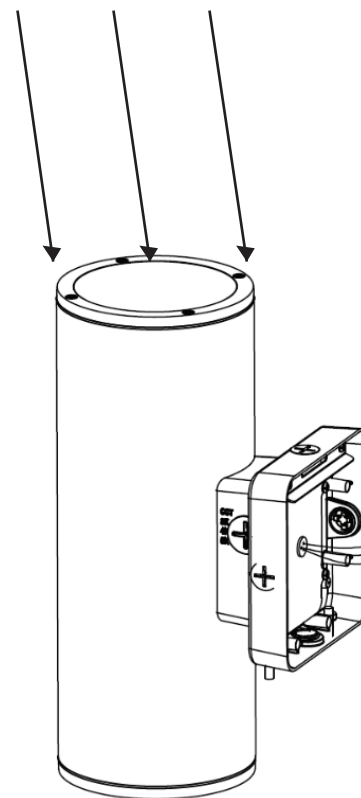

Version murale illustrée à titre de référence. La même procédure d'inspection et de serrage des éléments de fixation s'applique aux autres variantes d'assemblage.