



LUMINAIRES & LAMPS

LUMINAIRES et LAMPES

2026

Better light,  
better life.

Meilleure lumière,  
meilleure vie.

## Contents / Contenu

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  120 V                                            |  120-277 V                                       |  120-347 V                                      |                                                                                                                                  |
|  2 CCT / TCP                                      |  3 CCT / TCP                                     |  4 CCT / TCP                                    |  5 CCT / TCP                                    |
|  CRI / IRC ≥80                                    |  CRI / IRC ≥90                                   |  IP65 Rating<br>Indice IP65                     |  IP66 Rating<br>Indice IP66                     |
|  Dimmable<br>Intensité variable<br>0-10V, 1-100% |  Dimmable<br>Intensité variable<br>0-10V        |  Dimmable<br>Intensité variable                |                                                                                                                                  |
|  Beam Angle<br>Angle de faisceau<br>160°        |  Beam Angle<br>Angle de faisceau<br>180°       |  Beam Angle<br>Angle de faisceau<br>220°      |  Beam Angle<br>Angle de faisceau<br>330°      |
|  Emergency Backup<br>Alimentation de secours    |  Low voltage sensor<br>Capteur à basse tension |  2hrs Fire rated<br>Résistant au feu 2 heures |  360 degree rotation<br>Rotation à 360 degrés |
|  NEMA 4X Rating<br>Indice NEMA 4X               |  IK10 Rating<br>Indice IK10                    |  LM-80 Standard<br>Norme LM-80                |  6 FT Cable<br>6 pi câble                     |
|  Wet Location<br>Emplacement humide             |  Damp Location<br>Emplacement modéré           |  IC Rating<br>Indice IC                       |  4 FT Cable<br>4 pi câble                     |

|                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| SC 1: Smart Control and Sensor<br>SC 1: Contrôle et détection intelligentes                  | 04 |
| SC 2: Architectural Spec-grade Lighting<br>SC 2: Éclairage architectural de classe spécifiée | 06 |
| SC 3: Multi-Residential Lighting<br>SC 3: Éclairage multirésidentiel                         | 24 |
| Indoor Commercial<br>Éclairage intérieur commercial                                          | 40 |
| Indoor Industrial<br>Éclairage intérieur industriel                                          | 56 |
| Outdoor Lighting<br>Éclairage extérieur                                                      | 66 |
| Emergency<br>Éclairage d'urgence                                                             | 80 |
| LED Lamps<br>Lampes DEL                                                                      | 84 |



Smart light, smart life.  
Lumières futures, vie facilitée.

## Turosmart Bluetooth® Mesh Lighting Control System

### A Complete Software & Hardware Solution

The next stage in lighting innovation has arrived. Wireless lighting control offers limitless opportunities for reducing costs, managing assets, and improving user experiences. At the heart of this transformation is Bluetooth mesh, a straightforward and user-friendly system that unlocks a range of new possibilities.

## Système de contrôle d'éclairage à réseau Bluetooth® maillé Turosmart

### Une solution complète de logiciel et matériel

La phase suivante des innovations d'éclairage est arrivée. Le contrôle d'éclairage sans fil offre des opportunités sans limite pour réduire les coûts, gérer les actifs et améliorer les expériences de l'utilisateur. Au cœur de cette transformation se retrouve le réseau maillé Bluetooth, un système simple et convivial qui ouvre une gamme de nouvelles possibilités.

### TUROSMART Steps / Étapes TUROSMART

1



Order TUROSMART enabled lighting solution  
Commander une solution d'éclairage compatible  
TUROSMART

2



Download the TUROSMART APP  
Téléchargez l'application TUROSMART

3



Control with the APP or Wall Switch  
Contrôle par l'application ou l'interrupteur mural

4



FIXTURES COMMUNICATE through a synchronized  
bluetooth mesh network  
Les luminaires communiquent par un réseau maillé  
Bluetooth synchronisé.

### Bluetooth Sensors and Controls / DéTECTEURS ET CONTRÔLES Bluetooth

| Image | Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle                 | Image | Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle   |
|-------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------|------------------------------|--------------------------------------|
|       | 1962001                      | TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/ 3.5mm                     |       | 1962007                      | TL-TUROSMART/L/SENSOR/<br>BASE/WH    |
|       | 1962008                      | TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/<br>3.5mm/BK               |       | 1962002                      | TL-TUROSMART/L/SENSOR/<br>BASE/BK    |
|       | 1962009                      | TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/<br>Ceiling/120-347V/0-10V |       | 1962004                      | TL-TUROSMART/WALL/SWITCH             |
|       | 1962006                      | TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/<br>Ceiling/120-347V       |       | 1962011                      | TL-TUROSMART/WALL/<br>SWITCH/6B/120V |
|       | 1962003                      | TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/<br>Ceiling/LV             |       | 1962012                      | TL-TUROSMART/WALL/<br>SWITCH/2B/120V |

### Sensor and Control / DéTECTEUR ET CONTRÔLE

| 3.5" Universal Sensor & Controllers – For Highbay<br>Capteur et contrôleurs universels de 3,5 po – Pour luminaires haute baie |                              |                                      | Generic Wall, Ceiling and Fixture Mounted Sensor<br>Capteur générique monté au mur, au plafond ou sur luminaire |                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Image                                                                                                                         | Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle   | Image                                                                                                           | Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle |
|                                                                                                                               | 3466210                      | TL-HB/Sensor/PIR1                    |                                                                                                                 | 3768113                      | TL-2052-Plus                       |
|                                                                                                                               | 3660371                      | TL-HB/Sensor/Microwave1              |                                                                                                                 | 3465128                      | TL-1032-Plus                       |
|                                                                                                                               | 3466211                      | TL-HB/CONTROLLER/MICROWAVE1/<br>PIR1 |                                                                                                                 | 3465127                      | TL-6012-Plus                       |




## NEBULUM 4" Architectural Recessed Downlight

Precision-engineered for modern architecture, the NEBULUM delivers exceptional performance in a compact form. Combining high lumen output and efficacy with a small size, it offers exceptional design flexibility. Perfectly suited for commercial spaces—shopping malls, office towers, luxury hotels, museums, and galleries.


## NEBULUM 4" luminaire encastré architectural

Conçu avec précision pour l'architecture moderne, le NEBULUM offre une performance exceptionnelle dans un format compact. Alliant un rendement lumineux élevé et une grande efficacité à une petite taille, il propose une flexibilité de conception remarquable. Parfaitement adapté aux espaces commerciaux — centres commerciaux, tours de bureaux, hôtels de luxe, musées et galeries.

## NBLM4



### Mounting & Driver Module / Module de montage et pilote



IC  
IC Rated Module  
Boîte de module homologuée IC



OF  
Open Frame Module  
Module de plafond à cadre ouvert



RM  
Remodel Module  
Module de rénovation

### LED Module / Module DEL



NFE4  
Fixed Module  
Module Fixe



NAE4  
Adjustable Module  
Module Ajustable

### Baffle and Trim Kits / Kits de déflecteur et garniture



White/ Blanc



Black/ Noir



Silver/ Argent



Mixed Colour  
Couleur mixte



Mud-in Trimless  
Enca. sans bordure



Brilliant Power, Compact Design

Delivers high output up to 3900 lumens in a compact 4" form.

Exceptional Efficacy

Achieves up to 140 lm/W of efficacy, reduce energy use without compromise.

Infinite Design Flexibility

A modular system offering complete customization with 3 mounting modules, 6 precision TIR optics, 5 baffle & trim combinations, and MW options.

Universal Compatibility

Equipped with 120–347V full voltage coverage as standard offering

Puissance éclatante, design compact

Offre un rendement élevé allant jusqu'à 3900 lumens dans un format compact de 4".

Efficacité exceptionnelle

Atteint jusqu'à 140 lm/W d'efficacité, réduisant la consommation d'énergie sans compromis.

Flexibilité de conception infinie

Un système modulaire offrant une personnalisation complète avec 3 modules de montage, 6 optiques TIR de précision, 5 combinaisons de déflecteurs et garnitures, ainsi que des options MW.

Compatibilité universelle

Équipé d'une couverture complète de tension de 120–347 V comme configuration par défaut.

NBLM4

TIR Optics / Optique TIR

|      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| NFE4 |  |  |  |  |  |  |
|      | 22°<br>Spot<br>Étroit                                                               | 26°<br>Medium spot<br>Faisceau moyen                                                | 39°<br>Medium flood<br>Faisceau large                                               | 60°<br>Wide flood<br>Faisceau très large                                            | 25x60°<br>Oval beam<br>Faisceau ovale                                               | 22°<br>Wall wash<br>Éclairage mural                                                 |
| NAE4 |  |  |  |  |  |  |
|      | 17°<br>Narrow spot<br>Faisceau étroit                                               | 20°<br>Spot<br>Étroit                                                               | 26°<br>Medium spot<br>Faisceau moyen                                                | 36°<br>Medium flood<br>Faisceau large                                               | 57°<br>Wide flood<br>Faisceau très large                                            | 21x52°<br>Oval beam<br>Faisceau ovale                                               |

Outputs / Sorties

|      |                   |                                 |
|------|-------------------|---------------------------------|
| NFE4 | 20-18-15-13-11-8W | 2700-2400-2100-1700-1400-1100lm |
|      | 24W               | 3000lm                          |
|      | 27W               | 3400lm                          |
|      | 32W               | 3900lm                          |
| NAE4 | 20-17-15-12-10-8W | 2400-2100-1800-1500-1300-1000lm |

CCT / TCP

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| 3000K                                                                                 | 3500K                                                                                 | 4000K                                                                                 |

Options

|                                                                                       |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| Emergency battery pack<br>Bloc-batterie de secours                                    | Wet location<br>Endroits mouillés                                                     |





## NEBULUM 4" Architectural Cylinder

**Precision. Performance. Possibility.**


Building upon the proven performance of the NBLM4 light engine, the NBLM4 Cylinder series redefines architectural lighting versatility. Designed for discerning lighting professionals, it delivers spec-grade performance in a refined 4" form factor — ideal for modern commercial and architectural environments.

## NEBULUM 4 po Cylindre architectural

**Précision. Performance. Possibilité.**


S'appuyant sur la performance éprouvée du générateur de lumière NBLM4, la série de cylindres NBLM4 redéfinit la polyvalence de l'éclairage architectural. Conçue pour les professionnels de l'éclairage les plus exigeants, elle offre une performance de classe spécifiée dans un format raffiné de 4 po — idéal pour les environnements commerciaux et architecturaux modernes.

## NBLM4-CYL

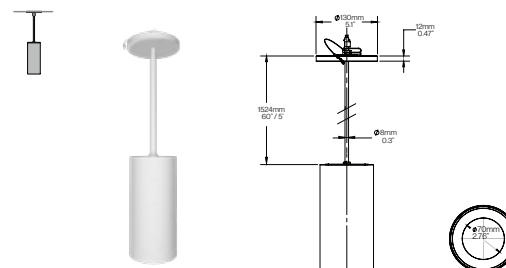


## NBLM4-CYL-P

Pendant (stem/cord)  
Montage suspendu (tige/cordon)

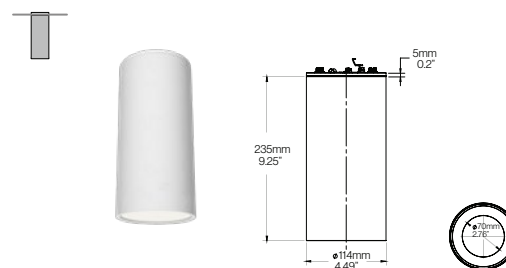

## NBLM4-CYL-S

Surface Mount  
Montage en surface

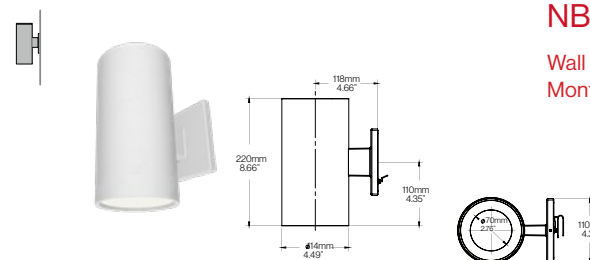

## NBLM4-CYL-W

Wall Mount  
Montage mural

**Brilliant Power, Compact Design**  
Delivers high output up to 2700 lumens in a compact 4" form.

**Exceptional Efficacy**  
Achieves up to 140 lm/W of efficacy, reduce energy use without compromise.

**Infinite Design Flexibility**  
A modular system offering complete customization with 3 mounting types, 5 precision TIR optics, white and black color, and MW options.

**Universal Compatibility**  
Equipped with 120–347V full voltage coverage as standard offering.

**Puissance éclatante, concept compact**  
Offre un rendement élevé allant jusqu'à 2 700 lumens dans un format compact de 4 po.


**Efficacité remarquable**  
Atteint jusqu'à 140 lm/W d'efficacité, réduisant la consommation d'énergie sans compromis..

**Souplesse de concept illimitée**  
Un système modulaire offrant une personnalisation complète avec 3 types de montage, 5 optiques TIR de précision, couleurs blanche et noire, ainsi que des options MW.

**Compatibilité universelle**  
Offre standard offrant une couverture complète de tension de 120-347 V.

NBLM4-CYL

TIR Optics / Optique TIR

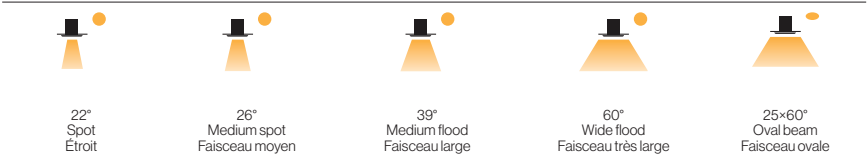


Outputs / Sorties

|                                                         |       |        |         |
|---------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| MW<br>Selectable Watts /<br>Puissance<br>sélectionnable | 8.3W  | 1100lm | 133lm/W |
|                                                         | 10.5W | 1400lm | 133lm/W |
|                                                         | 12.7W | 1700lm | 134lm/W |
|                                                         | 15.2W | 2100lm | 138lm/W |
|                                                         | 17.7W | 2400lm | 136lm/W |
|                                                         | 20.4W | 2700lm | 132lm/W |


Finishing of Housing / Finition du boîtier



CCT / TCP



Options

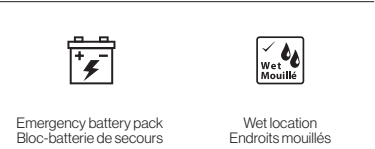

Stem or Cord:


Cord comes with standard 5Ft length  
10Ft cord can be offered as customized option

Stem length available with 12", 24", 36", or 48"

Tige ou cordon :

Le cordon est offert avec une longueur standard de 5 pi  
Un cordon de 10 pi peut être offert en option personnalisée

La tige est offerte en longueurs de 12 po, 24 po, 36 po ou 48 po

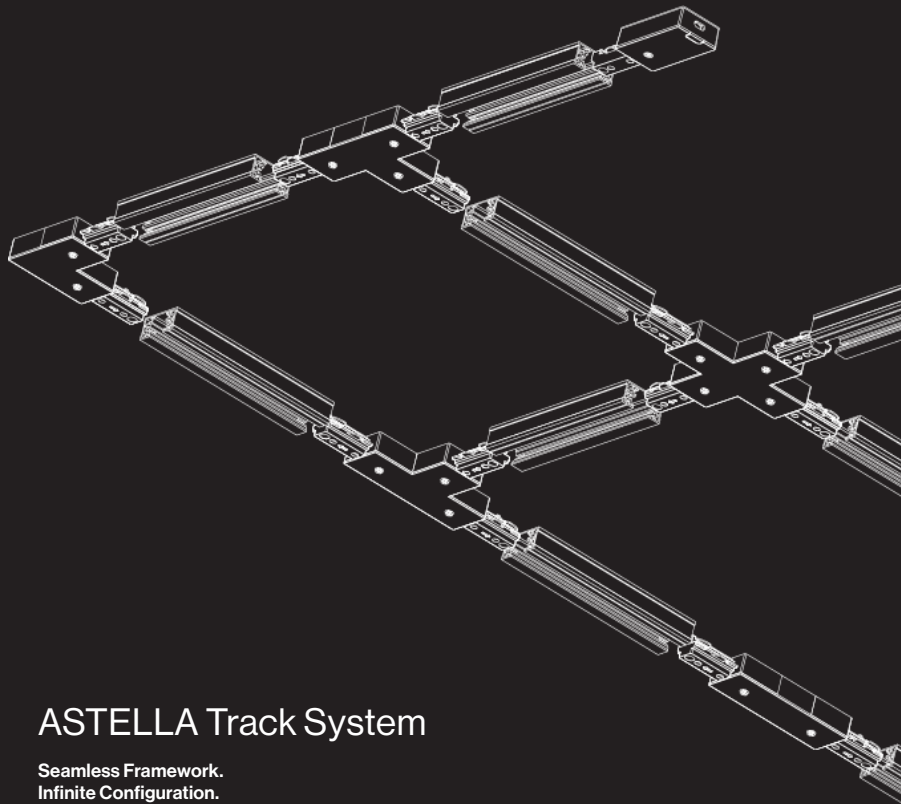

# ASTELLA Track System

Seamless Framework.  
Infinite Configuration.


A complete H-type track solution available in multiple lengths and connector options, Astella (AST) empowers designers to create continuous, seamless lighting compositions with dependable performance and design flexibility.

# Système de rail ASTELLA

Structure homogène.  
Configuration infinie.

Solution de rail complète avec profilé en H, offerte en plusieurs longueurs et options de connecteurs. Astella (AST) permet aux concepteurs de créer des compositions lumineuses continues et harmonieuses alliant performance fiable et flexibilité de conception.

## AST-TRK H-type, Single Circuit | Type H, circuit unique



|      | L             | W                | H                 |
|------|---------------|------------------|-------------------|
| 4 FT | 48"<br>1219mm | 1 3/8"<br>34.4mm | 1 1/16"<br>17.5mm |
| 6 FT | 72"<br>1829mm | 1 3/8"<br>34.4mm | 1 1/16"<br>17.5mm |
| 8 FT | 96"<br>2438mm | 1 3/8"<br>34.4mm | 1 1/16"<br>17.5mm |

### Accessories / Accessoires

#### AST-TRK/H/LE C

Live End Connector  
Connecteur d'alimentation



#### AST-TRK/H/FC

Flexible Connector  
Connecteur flexible




#### AST-TRK/H/MJ

Mini Joiner  
Mini-raccord




#### AST-TRK/H/LC

L Connector  
Connecteur en L



#### AST-TRK/H/SC

Straight Connector  
Connecteur droit



#### AST-TRK/H/XC

X Connector  
Connecteur en X




#### AST-TRK/H/TC

T Connector  
Connecteur en T




#### AST-TRK/H/FCNP

Floating Canopy  
Plafonnier flottant



#### AST-TRK/H/EC

End Cup  
Capuchon d'extrémité







ASTELLA Track Head

Pure Form, Brilliant Light.

Built on advanced COB technology and precision optics, Astella (AST) combines sleek design, high efficacy, and uniform light quality to deliver superior control and lasting reliability.

Projecteur sur rail ASTELLA


Forme pure. Lumière éclatante.

Conçu avec une technologie de montage direct des puces avancée et des optiques de précision, Astella (AST) allie concept épuré, haute efficacité et qualité lumineuse uniforme pour offrir un contrôle supérieur et une fiabilité durable.

AST-TRH




Track Head  
Projecteur sur rail

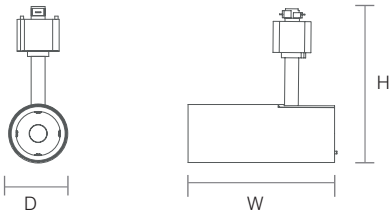

|     | D             | W              | H              |
|-----|---------------|----------------|----------------|
| 10W | 2.16"<br>55mm | 5.47"<br>138mm | 5.74"<br>146mm |
| 20W | 2.91"<br>74mm | 6.24"<br>158mm | 6.12"<br>155mm |
| 35W | 3.54"<br>90mm | 8.5"<br>216mm  | 7.48"<br>190mm |

Pendant Track Light  
Projecteur sur rail de type suspendu

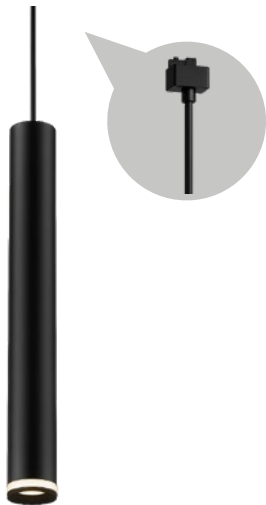

Finishing of Housing / Finition du boîtier



Finishing of Housing / Finition du boîtier





Architectural  
Linear Luminaires

The Zenith Architectural Linear Series delivers seamless, lowglare illumination with selectable CCT and wattage, precision aluminum construction, and multiple mounting options — ideal for offices, corridors, and modern commercial interiors.


Luminaires linéaires  
architecturaux

La série de luminaires linéaires architecturaux Zenith offre un éclairage uniforme et à faible éblouissement, avec une TCP et une puissance réglables, une construction en aluminium de précision et plusieurs options d'installation — idéale pour les bureaux, corridors et espaces commerciaux modernes.

ZNTH60




CCT / TCP



Finishes / Finitions



Mounting / Montage

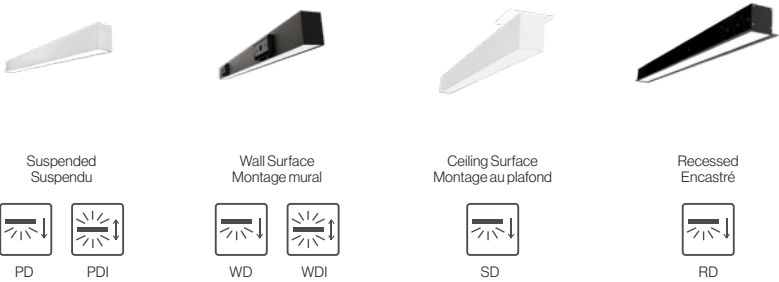

Architectural Connectors / Connecteurs architecturaux



Create continuous runs and illuminated shapes for modern architectural spaces.  
Créez des lignes continues et des formes lumineuses pour les espaces architecturaux modernes.






- Modern architectural profile
- Direct or direct/indirect light
- Architectural connector options
- Precision-formed aluminum
- DLC-qualified performance
- Adjustable lumen & CCT
- Full family of mounting styles

- Profil architectural moderne
- Éclairage direct ou indirect
- Connecteurs architecturaux
- Aluminium formé avec précision
- Performance conforme au DLC
- Flux et TCP réglables
- Gamme complète d'installations

ZNTH60

Light Distribution / Répartition lumineuse

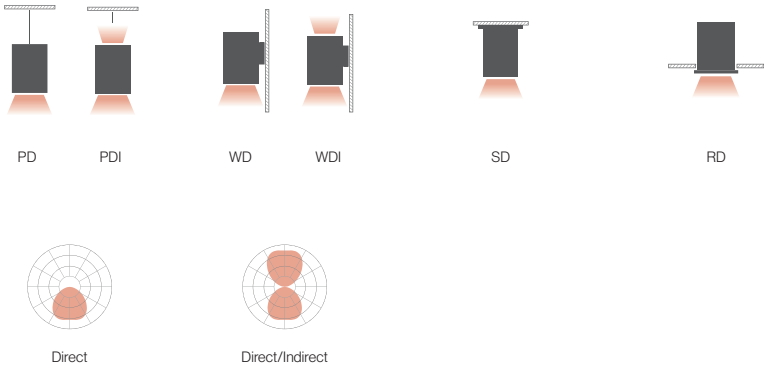

| Model Code<br>Code du modèle | Size<br>Taille | Direct    |                   | UP Light/ Éclairage vers le haut |                  |
|------------------------------|----------------|-----------|-------------------|----------------------------------|------------------|
|                              |                | Watts     | Lumens            | Watts                            | Lumens           |
| PD, WD, SD, RD               | 4'             | 39-32-24W | 5300-4349-3236lm  | -                                |                  |
| PD, WD, SD, RD               | 8'             | 79-63-48W | 11000-8772-6684lm | -                                |                  |
| PDI, WDI                     | 4'             | 39-32-25W | 5273-4327-3380lm  | 32-26-21W                        | 4327-3515-2839lm |
| PDI, WDI                     | 8'             | 79-63-48W | 10869-8668-6604lm | 70-58-46W                        | 9631-7980-6329lm |

Other lengths between 3' and 8' are available upon request.  
D'autres longueurs entre 3 pi et 8 pi sont oertes sur demande.




Architectural  
Square Frosted Lens

Modern architectural troffer with selectable CCT, wattage, and 0-10V dimming. Delivers uniform, glare-free light with 90 CRI LEDs and DLC Premium efficiency — ideal for offices, schools, and commercial spaces.

Lentille givrée  
carrée architecturale

Luminaire linéaire encastré architectural moderne avec TCP, puissance et gradation 0-10 V sélectionnables. Offre un éclairage uniforme et sans éblouissement grâce à des DEL à IRC de 90 et à une efficacité certifiée DLC Premium — idéal pour les bureaux, les écoles et les espaces commerciaux.

SGS-R



Size / Taille



CCT / TCP



Finishes / Finitions



White / Blanc

Options



Emergency battery pack  
Bloc-batterie de secours



Low-voltage sensor  
Détecteur à basse tension



| Order Code<br>Code produit | Model Code<br>Code du modèle | Size<br>Taille | Wattage<br>Puissance | Luminous flux<br>Flux lumineux |
|----------------------------|------------------------------|----------------|----------------------|--------------------------------|
| 3682113                    | SGS-R/14                     | 1' x 4'        | 40-36-30W            | 5000-4500-3750lm               |
| 3682114                    | SGS-R/22                     | 2' x 2'        | 40-36-30W            | 5000-4500-3750lm               |
| 3682115                    | SGS-R/24                     | 2' x 4'        | 60-50-40W            | 7500-6250-5000lm               |

Available with additional options such as PIR sensor with Photocell. Consult Sales for details and availability.  
Disponible avec options supplémentaires, dont capteur PIR avec cellule photoélectrique. Contactez les ventes pour détails et disponibilité.



Slim Surface Mount Disc - 0-10V  
Disque mince en surface - 0-10 V

EDA-HS2 0-10V dimming  
Wide size selection: 5" to 24"  
Gradation 0-10 V  
Large choix de tailles : 5 po à 24 po



40-9.5 W 3600-800 lm  
CCT 27-30-35-40-50K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle       | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3682116                      | 5"               | EDA-HS2/5/10W/MK/120-347V/WH/0-10V       | 9.5                        | 800         |
| 3682117                      | 7"               | EDA-HS2/7/12W/MK/120-347V/WH/0-10V       | 12                         | 1000        |
| 3682118                      | 9"               | EDA-HS2/9/15W/MK/120-347V/WH/0-10V       | 15                         | 1260        |
| 3682119                      | 11"              | EDA-HS2/11/15W/MK/120-347V/WH/0-10V      | 15                         | 1260        |
| 3682108                      | 16"              | EDA-HS/16/25W/MK/UNV/WH/0-10V (120-277V) | 25                         | 2250        |
| 3682109                      | 24"              | EDA-HS/24/40W/MK/UNV/WH/0-10V (120-277V) | 40                         | 3600        |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Slim Surface Mount Disc - TRIAC  
Disque mince en surface - TRIAC

RGD-HS2 120V, TRIAC  
3 exchangeable trim color options  
120V, TRIAC  
3 options de couleurs de garnitures  
interchangeables



26-10 W 2000-800 lm  
CCT 27-30-35-40-50K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3662184                      | 5"               | RGD-HS2/5/10W/MK5/WH/D             | 10                         | 800         |
| 3662185                      | 7"               | RGD-HS2/7/10W/12W/MK5/WH/D         | 12                         | 1100        |
| 3663133                      | 9"               | RGD-HS2/9/10W/18W/MK5/WH/D         | 18                         | 1400        |
| 3663134                      | 11"              | RGD-HS2/11/10W/26W/MK5/WH/D        | 26                         | 2000        |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Semi-Flush Kit  
Trousse pour  
semi-encastré



Pendant Stem Kit  
Trousse pour tige  
suspendue



Aircraft Cable Kit  
Trousse pour câble  
d'acier



Exchangeable trim with just a click  
Garniture interchangeable d'un simple clic





Slim Surface Mount Disc with optional  
deco trims  
Disque mince monté en surface avec  
trims décoratifs optionnels

**RGD-HS/VERS** Versatile design for various J-boxes and  
deco-style applications  
120V, TRIAC  
Concept polyvalent pour boîte de  
jonction et styles déco variés  
120V, TRIAC



⚡ 24-11 W      ☀ 2000-700 lm  
CCT 27-30-35-40-50K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3662200                      | 5"               | RGD-HS/VERS/5/11W/MK5/WH/D         | 11                         | 700         |
| 3662201                      | 7"               | RGD-HS/VERS/7/12W/MK5/WH/D         | 12                         | 900         |
| 3662202                      | 9"               | RGD-HS/VERS/9/18W/MK5/WH/D         | 18                         | 1480        |
| 3662203                      | 12"              | RGD-HS/VERS/12/24W/MK5/WH/D        | 24                         | 2000        |



Closet Light II with PIR sensor  
Luminaire de garde-robe II avec  
capteur PIR

**RGD-CL2** PIR sensor (30s delay)  
Détecteur à infrarouge passif  
(délai de 30 s)




⚡ 15-10 W      ☀ 1000-600 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3662174                      | 4"               | RGD-CL2/4/10W/MK/120V/PIR/WH       | 10                         | 600         |
| 3662178                      | 6"               | RGD-CL2/6/15W/MK/120V/PIR/WH       | 15                         | 1000        |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.

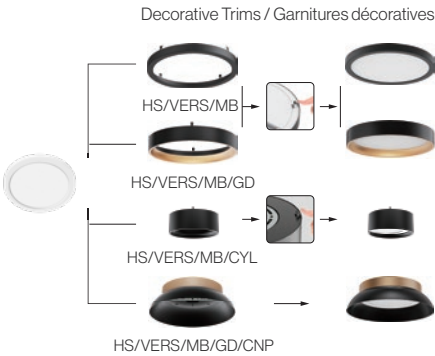




### Mutil-Sensor Mode Flush Mount Plafonnier affleurant à modes multicapteurs

**RGD-FM2/MS** Built-in multi-mode sensor with easy one-switch control.  
PC and 2Ring lens offer  
Détecteur multifonction intégré avec contrôle simple à un seul interrupteur.  
Lentilles de PC et à 2 anneaux offertes.

⚡ 22 W      ☀ 1650 lm  
CCT 27-30-35-40-50K




| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 3680113                      | 14"              | RGD-FM2/14/22W/MK/MS/2R            | 22                         | 1650        | 2R                           |
| 3680114                      | 13"              | RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC            | 22                         | 1650        | PC                           |



|                                        | S1     | S2     | S3     |
|----------------------------------------|--------|--------|--------|
| Hold time<br>Temps de maintien         | 10mins | 20mins | 20mins |
| Dim down to<br>Atténuation jusqu'à     | 50%    | 50%    | 30%    |
| 2nd Holdtime<br>2e temps de maintien   | 10mins | s/o    | s/o    |
| 2nd dim down<br>2e atténuation jusqu'à | OFF    | s/o    | s/o    |

2R: 2 Ring / 2 anneaux  
PC: Polycarbonate

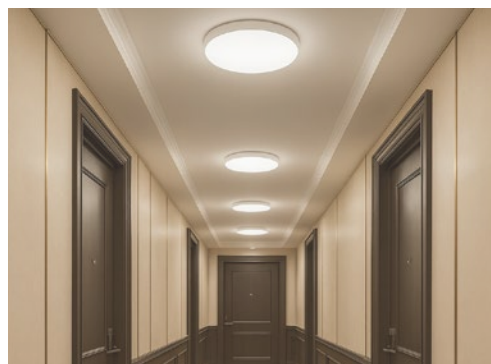

### 2Ring Flush Mount II Plafonnier affleurant II - 2 anneaux


**RGD-FM2/2R** 3-in-1 power selectable  
3 sizes available- 12", 14" & 16"  
Puissance sélectionnable 3-en-1  
3 tailles offertes : 12 po, 14 po et 16 po

⚡ 24-15 W      ☀ 2350-1000 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 3662188                      | 12"              | RGD-FM2/12/MW/MK/D/2R              | 22-18-15                   | 1540-1260-1000 | 2R                           |
| 3662189                      | 14"              | RGD-FM2/14/MW/MK/D/2R              | 24-21-18                   | 1800-1575-1350 | 2R                           |
| 3662190                      | 16"              | RGD-FM2/16/MW/MK/D/2R              | 24-21-18                   | 2350-2000-1760 | 2R                           |

2R: 2 Ring / 2 anneaux

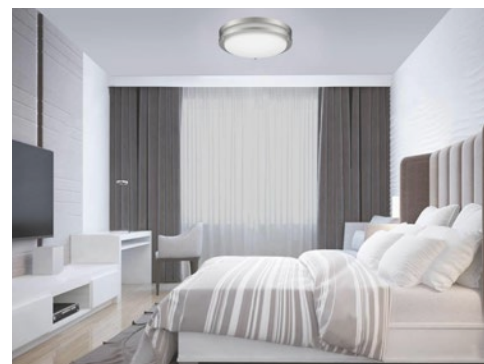





Flush Mount II - PC  
Plafonnier affleurant II - PC



**RGD-FM2/PC** 3-in-1 power selectable  
Sleek modern lens  
Puissance sélectionnable 3-en-1  
Lentille élégante et moderne

⚡ 24-12 W      ☀ 1800-900 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 3662191                      | 11"              | RGD-FM2/11/MW/MK/D/PC              | 16-14-12                   | 1200-1050-900  | PC                           |
| 3662192                      | 13"              | RGD-FM2/13/MW/MK/D/PC              | 22-18-15                   | 1650-1350-1150 | PC                           |
| 3662193                      | 15"              | RGD-FM2/15/MW/MK/D/PC              | 24-21-18                   | 1800-1600-1350 | PC                           |

PC: Polycarbonate



Shelf Cabinet Light  
Luminaire pour armoire et étagère



**DL-SCL** Dual power selectable Connectable  
Double sélection de puissance  
connectable


⚡ 16-3 W      ☀ 1680-315 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)  | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 3680107                      | 1'               | DL-SCL/1F/MW/MK/120V               | 5-3                         | 525-315     |
| 3680108                      | 2'               | DL-SCL/2FS/MW/MK/120V              | 7-4.2                       | 735-440     |
| 3680109                      | 2'               | DL-SCL/2FL/MW/MK/120V              | 9-5.5                       | 945-578     |
| 3680110                      | 3'               | DL-SCL/3F/MW/MK/120V               | 12-7.5                      | 1260-788    |
| 3680111                      | 4'               | DL-SCL/4F/MW/MK/120V               | 16-9.5                      | 1680-998    |
| 3660313                      | -                | DL-SCL/WB                          | Wire box / Boîte de câblage |             |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.





### Vanity/Wall Sconce - 2FT Applique murale / meuble-lavabo - 2 pi

**RGD-VN/WS** | 2FT, 1700lm  
4 shape & color options available  
2 pi, 1700 lm  
4 options de forme et de couleur offertes

**24 W** **1700 lm**  
**CCT** 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini                  | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------|
| 3665323                      | 2'               | RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/SQ/BK       | 24                         | 1700        | Black / Noir                    | SQ                           |
| 3665324                      | 2'               | RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/SQ/BN       | 24                         | 1700        | Brush Nickel /<br>Nickel brossé | SQ                           |
| 3665325                      | 2'               | RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/RD/BK       | 24                         | 1700        | Black / Noir                    | RD                           |
| 3665326                      | 2'               | RGD-VN/WS/2F/24W/MK5/D/RD/BN       | 24                         | 1700        | Brush Nickel /<br>Nickel brossé | RD                           |

SQ: Squared / Carré  
RD: Rounded / Rond




### 2Ring Wall Sconce II Applique murale II - 2 anneaux

**RGD-WS2** | UV resistant PC lens  
Corrosion resistant finish  
Lentille en PC résistante aux UV  
Finition résistante à la corrosion

**15 W** **1100 lm**  
**CCT** 27-30-35-40-50 K




| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini               |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 3663135                      | RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BK            | 15                         | 1100        | Black / Noir                 |
| 3663136                      | RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BN            | 15                         | 1100        | Brush Nickel / Nickel brossé |
| 3663137                      | RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/WH            | 15                         | 1100        | White / Blanc                |

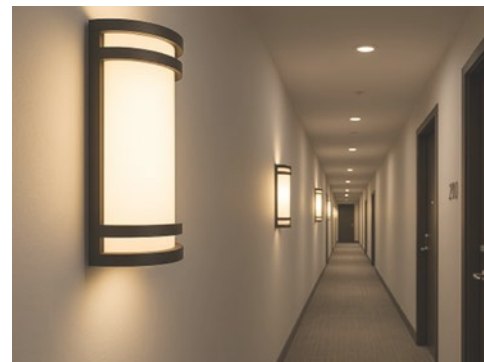

Available in white (make-to-order)  
Disponible en blanc (sur commande)



Unit Number Light - 0-10V  
Luminaire de numéro civique - 0-10 V



RGD-UNL

- 0-10V dimming
- Easy number alignment tools
- Gradation 0-10 V
- Outils d'alignement des numéros faciles à utiliser

15 W      350 lm

CCT 3000 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 3662208                      | RGD-UNL/15W/190/30/D/WH            | 15                         | 350         | White / Blanc  |
| 3662209                      | RGD-UNL/15W/190/30/D/BK            | 15                         | 350         | Black / Noir   |



LED Track Light Kit - 4FT  
Trousse de projecteurs DEL sur rail -  
4 pi



RGD-TRK/KIT

- One kit, fast solution
- Easy installation
- Une seule trousse, solution rapide
- Installation facile

3 × 10 W      3 × 850 lm

CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 3662204                      | 4'               | RGD-TRK/KIT4FT/30W/MK5/FL36/D/BK   | 3×10                       | 3×850       | Black / Noir   |
| 3662205                      | 4'               | RGD-TRK/KIT4FT/30W/MK5/FL36/D/WH   | 3×10                       | 3×850       | White / Blanc  |

3 Track Head + 4FT Track Rail + Power Connector  
3 projecteurs sur rail + rail de 4 pi + connecteur d'alimentation





Pendant Dome - E26  
Suspension en dôme - E26

**FIT-DOME** | 20" & 16" available  
Adjustable pendant cord  
Best fit with our UFO lamp  
20 po et 16 po offerts  
Cordon de suspension ajustable  
S'agence parfaitement avec notre  
lampe UFO



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Bulb Base<br>Culot (d'ampoule) | Max. Wattage<br>Puissance max (W) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 3465120                      | 20"              | FIT-DOME20/2PK/BK/PEND             | E26                            | 50                                | Black / Noir   |
| 3465118                      | 20"              | FIT-DOME20/2PK/WH/PEND             | E26                            | 50                                | White / Blanc  |
| 3465119                      | 16"              | FIT-DOME16/2PK/BK/PEND             | E26                            | 50                                | Black / Noir   |
| 3465117                      | 16"              | FIT-DOME16/2PK/WH/PEND             | E26                            | 50                                | White / Blanc  |



Pendant Cylinder - GU10  
Suspension cylindrique - GU10

**FIT-CYL** | Integrated circle lens at the end  
Adjustable pendant cord  
Lentille circulaire intégrée à l'extrémité  
Cordon de suspension ajustable



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Bulb Base<br>Culot (d'ampoule) | Max. Wattage<br>Puissance max (W) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| 3465121                      | FIT-CYL/PEND/GU10/BK               | GU10                           | 50                                | Black / Noir   |
| 3465122                      | FIT-CYL/PEND/GU10/WH               | GU10                           | 50                                | White / Blanc  |





**Fixed Track - GU10**  
**Luminaire sur rail fixe - GU10**

**FIT-SM/TRK** Compact designed heads  
Suction cup included for easy bulb installation  
Projecteurs compacts  
Ventouse incluse pour une installation facile des ampoules



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Bulb Base<br>Culot (d'ampoule) | Max. Wattage<br>Puissance max (W) | Finish<br>Fin | Head Qty<br>Qté de têtes |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 3465123                      | FIT-SM/TRK/GU10/3H/BK              | GU10                           | 3 × 50                            | Black / Noir  | 3                        |
| 3465124                      | FIT-SM/TRK/GU10/3H/WH              | GU10                           | 3 × 50                            | White / Blanc | 3                        |
| 3465125                      | FIT-SM/TRK/GU10/2H/BK              | GU10                           | 2 × 50                            | Black / Noir  | 2                        |
| 3465126                      | FIT-SM/TRK/GU10/2H/WH              | GU10                           | 2 × 50                            | White / Blanc | 2                        |



**Wall Mount Cylinder - E26**  
**Luminaire mural cylindrique - E26**

**SEL-CYL** Corrosion resistant steel housing  
Down light only  
Boîtier en acier résistant à la corrosion  
Éclairage vers le bas seulement



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Bulb Base<br>Culot (d'ampoule) | Max. Wattage<br>Puissance max (W) | Finish<br>Fin |
|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 3465114                      | SEL-CYL/BK/WM/DL                   | E26                            | 60                                | Black / Noir  |







### Performance LED Panel Panneau DEL haute performance

RGD-BLP6

Slim 1.38" Unibody  
Optional Microwave Sensor  
Monobloc mince de 1,38 po  
Détecteur à micro-ondes en option



45-21 W  
5625-2625 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------|
| 3680356                      | 2'x2'            | RGD-BLP6/22/MW/MK/120-347/D        | 40-36-30                   | 5000-4500-3750 |                              |
| 3682226                      | 2'x2'            | RGD-BLP6/22/S/MW/MK/120-347/D      | 30-25-21                   | 3750-3125-2625 |                              |
| 3680357                      | 1'x4'            | RGD-BLP6/14/MW/MK/120-347/D        | 36-30-25                   | 4500-3750-3125 |                              |
| 3680358                      | 2'x4'            | RGD-BLP6/24/MW/MK/120-347/D        | 45-40-36                   | 5625-5000-4500 |                              |
| 3682220                      | 2'x2'            | RGD-BLP6/22/MW/MK/120-347/D/LVS    | 40-36-30                   | 5000-4500-3750 | LVS                          |
| 3682221                      | 1'x4'            | RGD-BLP6/14/MW/MK/120-347/D/LVS    | 36-30-25                   | 4500-3750-3125 | LVS                          |
| 3682222                      | 2'x4'            | RGD-BLP6/24/MW/MK/120-347/D/LVS    | 45-40-36                   | 5625-5000-4500 | LVS                          |
| 3682223                      | 2'x2'            | RGD-BLP6/22/MW/MK/120-347/D/EM     | 40-36-30                   | 5000-4500-3750 | EM                           |
| 3682224                      | 1'x4'            | RGD-BLP6/14/MW/MK/120-347/D/EM     | 36-30-25                   | 4500-3750-3125 | EM                           |
| 3682225                      | 2'x4'            | RGD-BLP6/24/MW/MK/120-347/D/EM     | 45-40-36                   | 5625-5000-4500 | EM                           |

LVS: Low-voltage sensor / Détecteur à basse tension  
EM: Emergency Backup / Alimentation de secours



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Available with additional options such as PIR sensor with Photocell. Consult Sales for details and availability.  
Disponible avec options supplémentaires, dont capteur PIR avec cellule photoélectrique. Contactez les ventes pour détails et disponibilité.



### Standard LED Panel Panneau DEL standard

PRO-BLP3

Slim 1.38 steel housing with  
aluminum frame  
Boîtier en acier mince de 1,38 po avec  
cadre en aluminium




50-25 W  
5500-2750 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                                                                                       | Lumens (lm)    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3682243                      | 2'x2'            | PRO-BLP3/22/MW/MK/120-347/D        | 40-30-25                                                                                                         | 4400-3300-2750 |
| 3682244                      | 2'x4'            | PRO-BLP3/24/MW/MK/120-347/D        | 50-40-30                                                                                                         | 5500-4400-3300 |
| 3680384                      | 1'x4'            | PRO-BLP3/14/MW/MK/120-347/D        | 40-30-25                                                                                                         | 4400-3300-2750 |
| 3660301                      | 1'x4'            | RGD-R/14/DWF                       | Drywall Frame Kit/ Trousse de cadre mural                                                                        |                |
| 3660300                      | 2'x2'            | RGD-R/22/DWF                       | Drywall Frame Kit/ Trousse de cadre mural                                                                        |                |
| 3660302                      | 2'x4'            | RGD-R/24/DWF                       | Drywall Frame Kit/ Trousse de cadre mural                                                                        |                |
| 3660148                      | 2'x2'            | RGD-BLP/22/FRM/WH                  | BLP Backlit Flat Panel Surface Mount Frame/ Cadre de montage en surface pour panneau plat rétroéclairé BLP 2'x2' |                |
| 3660149                      | 1'x4'            | RGD-BLP/14/FRM/WH                  | BLP Backlit Flat Panel Surface Mount Frame/ Cadre de montage en surface pour panneau plat rétroéclairé BLP 1'x4' |                |
| 3660150                      | 2'x4'            | RGD-BLP/24/FRM/WH                  | BLP Backlit Flat Panel Surface Mount Frame/ Cadre de montage en surface pour panneau plat rétroéclairé BLP 2'x4' |                |

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.

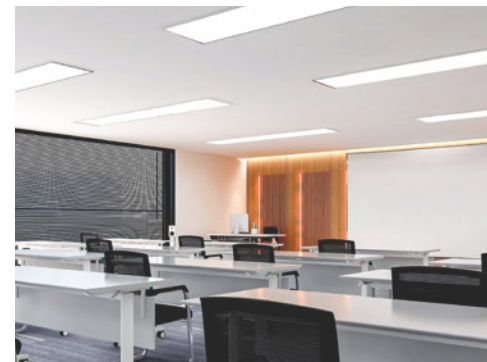

Compatible  
with / avec  
TuroSmart





Recessed Grid - Center Basket  
Grille encastrée – Panier central



**RGD-CB3** Slim 2.24" depth with low-glare frosted PMMA lens  
Profondeur mince de 2,24" avec lentille de PMMA givrée à faible éblouissement.

56-20 W 7000-2500 lm  
CCT 35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)            | Lumens (lm)    | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 3680335                      | 1x4'             | RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D        | 30-25-20                              | 3750-3125-2500 |                              |
| 3682227                      | 1x4'             | RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D/LVS    | 30-25-20                              | 3750-3125-2500 | LVS                          |
| 3680336                      | 2x2'             | RGD-CB3/S/22/MW/MK/120-347V/D      | 30-25-20                              | 3750-3125-2500 |                              |
| 3680337                      | 2x2'             | RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D        | 35-30-25                              | 4375-3750-3125 |                              |
| 3682228                      | 2x2'             | RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D/LVS    | 35-30-25                              | 4375-3750-3125 | LVS                          |
| 3680338                      | 2x4'             | RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D      | 45-38-34                              | 5625-4750-4250 |                              |
| 3680339                      | 2x4'             | RGD-CB3/XL/24/MW/MK/120-347V/D     | 56-52-46                              | 7000-6500-5750 |                              |
| 3682229                      | 2x4'             | RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D/LVS  | 45-38-34                              | 5625-4750-4250 | LVS                          |
| 3660270                      | 1x4'             | RGD-CB3/14/FRM/WH                  | Surface Mount Frame/ Cadre en surface |                |                              |
| 3660271                      | 2x2'             | RGD-CB3/22/FRM/WH                  | Surface Mount Frame/ Cadre en surface |                |                              |
| 3660272                      | 2x4'             | RGD-CB3/24/FRM/WH                  | Surface Mount Frame/ Cadre en surface |                |                              |

LVS : Low-voltage sensor / Détecteur à basse tension  
Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Regressed Commercial Downlight -  
High Output  
Encastré commercial à rebord en retrait -  
haut rendement



**RGD-CDR/HO** 4-in-1 Wattage selection  
High lumen output  
Sélection de puissance 4-en-1  
Flux lumineux élevé

42-6 W 4200-600 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)         |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 3682285                      | 4"               | RGD-CDR/HO/4/MW/MK9/120-347V/WH/D  | 13-10-8-6                  | 1300-1000-800-600   |
| 3682286                      | 6"               | RGD-CDR/HO/6/MW/MK9/120-347V/WH/D  | 23-18-15-13                | 2300-1800-1500-1300 |
| 3682287                      | 8"               | RGD-CDR/HO/8/MW/MK9/120-347V/WH/D  | 34-30-27-24                | 3400-3000-2700-2400 |
| 3682288                      | 10" (non-IC)     | RGD-CDR/HO/10/MW/MK9/120-347V/WH/D | 42-38-35-30                | 4200-3800-3500-3000 |



Compatible  
with / avec  
TuroSmart





**Regressed Commercial Downlight -  
with 12V Aux**  
**Encastré commercial à rebord en retrait -  
avec alimentation auxiliaire 12 V**

**RGD-CDR/A** | With 12V Aux  
Avec sortie auxiliaire 12V



⚡ 23-6 W      ☀ 2300-600 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 3682270                      | 4"               | RGD-CDR/A/4/MW/MK9/120-347V/WH/D   | 8-7-6                      | 800-700-600    |
| 3682271                      | 6"               | RGD-CDR/A/6/MW/MK9/120-347V/WH/D   | 23-18-10                   | 2300-1800-1000 |



**Regressed Commercial Downlight**  
**Encastré commercial à rebord en  
retrait**

**RGD-CDR** | Contractor preferred  
Choix des entrepreneurs



⚡ 40-10 W      ☀ 3700-850 lm  
CCT 30-35-40 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|
| 3682202                      | 4"               | RGD-CDR/4/12W/MK9/120-347V/WH/D    | 12                         | 980            |
| 3680350                      | 6"               | RGD-CDR/6/MW/MK9/120-347V/WH/D     | 17-12-10                   | 1500-1000-850  |
| 3680351                      | 8"               | RGD-CDR/8/MW/MK9/120-347V/WH/D     | 20-17-14                   | 1850-1500-1200 |
| 3680352                      | 10"              | RGD-CDR/10/MW/MK9/120-347V/WH/D    | 40-35-30                   | 3700-3100-2700 |



Compatible  
with / avec  
**TuroSmart**



Compatible  
with / avec  
**TuroSmart**





### Regressed Gimbal Downlight - 0-10V Encastré gimbal à rebord - 0-10 V

EDA-ECL

0-10V dimming  
White, Black & Brushed Nickel  
Gradation 0-10V  
Blanc, noir et nickel brossé



17 W



1268 lm



27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle  | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini                 |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| 3662228                      | 4"               | EDA-ECL/4/17W/MK9/120-347V/WH/0-10V | 17                         | 1268        | White / Blanc                  |
| 3662229                      | 4"               | EDA-ECL/4/17W/MK9/120-347V/BN/0-10V | 17                         | 1268        | Brushed Nickel / Nickel brossé |
| 3662230                      | 4"               | EDA-ECL/4/17W/MK9/120-347V/BK/0-10V | 17                         | 1268        | Black / Noir                   |

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



### Regressed Gimbal Downlight - TRIAC Encastré gimbal à rebord - TRIAC

RGD-ECL

120V, TRIAC  
White, Black & Brushed Nickel  
Square, DTW option  
120V, TRIAC  
Blanc, noir et nickel brossé  
Carré en option, DTW



12 / 17 W



850 / 1268 lm



27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens<br>(lm) | Finish<br>Fini                 | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------------|------------------------------|
| 3662166                      | 3.5"             | RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BN/D       | 12                         | 900            | Brushed Nickel / Nickel brossé |                              |
| 3662167                      | 3.5"             | RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BK/D       | 12                         | 900            | Black / Noir                   |                              |
| 3662168                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/MK9/120/WH/D         | 12                         | 900            | White / Blanc                  |                              |
| 3662169                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BN/D         | 12                         | 900            | Brushed Nickel / Nickel brossé |                              |
| 3662170                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BK/D         | 12                         | 900            | Black / Noir                   |                              |
| 3662171                      | 4"               | RGD-ECL/4/17W/MK9/120/WH/D         | 17                         | 1250           | White / Blanc                  |                              |
| 3662172                      | 4"               | RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BN/D         | 17                         | 1250           | Brushed Nickel / Nickel brossé |                              |
| 3662173                      | 4"               | RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BK/D         | 17                         | 1250           | Black / Noir                   |                              |
| 3662232                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/MK9/120/WH/D/SQ      | 12                         | 850            | White / Blanc                  | SQ                           |
| 3662233                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BK/D/SQ      | 12                         | 850            | Black / Noir                   | SQ                           |
| 3662234                      | 4"               | RGD-ECL/4/17W/MK9/120/WH/D/SQ      | 17                         | 1268           | White / Blanc                  | SQ                           |
| 3662235                      | 4"               | RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BK/D/SQ      | 17                         | 1268           | Black / Noir                   | SQ                           |
| 3662186                      | 4"               | RGD-ECL/4/12W/DTW/120/WH/D         | 12                         | 900            | White / Blanc                  | DTW                          |

SQ : Square / Carré

DTW: Dim to warm / Gradation vers le chaud (30-18K)

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



3.5"





360° Rotation Swivel Downlight  
Encastré orientable, rotation 360°



RGD-JH2 360 degree rotation  
Thin body and metal trim  
Rotation à 360 degrés  
Boîtier mince avec garniture métallique

9 W 750 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 3662180                      | 4.72"            | RGD-JH2/9W/5CCT/120V/WH/D          | 9                          | 750         | White / Blanc  |
| 3662181                      | 4.72"            | RGD-JH2/9W/5CCT/120V/BK/D          | 9                          | 750         | Black / Noir   |



Gimbal Downlight - grooved baffle trim  
Encastré gimbal avec garniture  
cannelée



RGD-CHY2 Cut out size less than 3"  
White, Black, Brushed Nickel & Gold  
Taille de l'ouverture de moins de 3 po  
Blanc, noir, nickel brossé et or

8 W 700 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                       | Lumens (lm) | Finish<br>Fini                    |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 3682102                      | 4"               | RGD-CHY2/4/8W/5CCT/WH/D            | 8                                                | 700         | White / Blanc                     |
| 3682101                      | 4"               | RGD-CHY2/4/8W/5CCT/BN/D            | 8                                                | 700         | Brushed Nickel /<br>Nickel brossé |
| 3682100                      | 4"               | RGD-CHY2/4/8W/5CCT/BLK/D           | 8                                                | 700         | Black / Noir                      |
| 3662179                      | 4"               | RGD-CHY2/4/8W/5CCT/GD/D            | 8                                                | 700         | Gold / Or                         |
| 3660124                      | 3"               | RGD-CHY3/TRIM/WH                   | White trim / Garniture blanche                   |             |                                   |
| 3660125                      | 3"               | RGD-CHY3/TRIM/BN                   | Brushed nickel trim / Garniture en nickel brossé |             |                                   |
| 3660126                      | 3"               | RGD-CHY3/TRIM/BLK                  | Black trim / Garniture noire                     |             |                                   |
| 3660314                      | 3"               | RGD-CHY3/TRIM/GD                   | Gold trim / Garniture dorée                      |             |                                   |







Fire-rated Slim Panel - 0-10V  
Panneau mince résistant au feu - 0-10 V



EDA-SP/FR | 120-347V, 0-10V, FT6 cable  
2hrs Fire rated  
120-347V, 0-10V, câble FT6  
Résistant au feu pendant 2 heures

15-12 W | 1100-800 lm  
27-30-35-40-50 K



| Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 4"               | EDA-SP/FR/4/12W/MK5/120-347V/WH/D  | 12                         | 800         | White / Blanc  |
| 6"               | EDA-SP/FR/6/15W/MK5/120-347V/WH/D  | 15                         | 1100        | White / Blanc  |



Fire-rated Slim Panel - TRIAC  
Panneau mince résistant au feu - TRIAC



SEL-SP/FR | 120V, TRIAC, FT6 cable  
2hrs Fire rated  
120 V, TRIAC, câble FT6  
Résistant au feu pendant 2 heures

15-12 W | 1100-800 lm  
27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| 3665320                      | 4"               | SEL-SP/FR/4/12W/MK5/120V/WH/D      | 12                         | 800         | White / Blanc  |
| 3665321                      | 6"               | SEL-SP/FR/6/15W/MK5/120V/WH/D      | 15                         | 1100        | White / Blanc  |







### Slim Panel - 0-10V (FT6) Panneau mince - 0-10 V (6 pi)




**EDA-SP2** | 0-10V, 120-347V  
Metal trim  
0-10V, 120-347V  
Garniture métallique

16-8 W 1500-750 lm  
 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle  | Wattage /<br>Puissance (W)                                      | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 3682294                      | 4"               | EDA-SP2/4/8W/MK5/120-347V/WH/0-10V  | 8                                                               | 750         | White / Blanc  |
| 3682295                      | 6"               | EDA-SP2/6/12W/MK5/120-347V/WH/0-10V | 12                                                              | 1100        | White / Blanc  |
| 3682296                      | 8"               | EDA-SP2/8/16W/MK5/120-347V/WH/0-10V | 16                                                              | 1500        | White / Blanc  |
| 3660273                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BK                    | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660274                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BN                    | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |
| 3660275                      | 6"               | RGD-SP3/6/MK5/BK                    | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660276                      | 6"               | RGD-SP3/6/MK5/BN                    | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |
| 3660277                      | 8"               | RGD-SP3/8/MK5/BK                    | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660278                      | 8"               | RGD-SP3/8/MK5/BN                    | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |

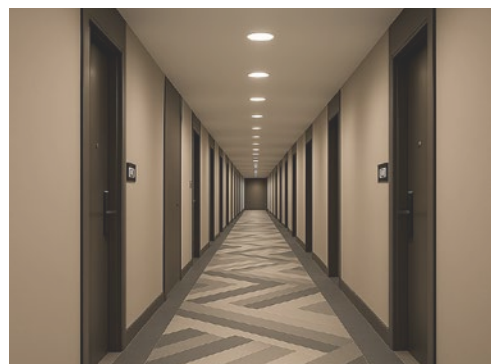

Black trim ring  
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel  
brossé



### Slim Panel - TRIAC (FT6) Panneau mince - TRIAC (6 pi)




**RGD-SP5** | 120V, TRIAC, CRI90  
Metal trim  
120V, TRIAC, IRC 90  
Garniture métallique

16-9 W 1350-750 lm  
 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                                      | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 3662197                      | 4"               | RGD-SP5/4/9W/MK5/WH/D              | 9                                                               | 750         | White / Blanc  |
| 3662198                      | 6"               | RGD-SP5/6/12W/MK5/WH/D             | 12                                                              | 1100        | White / Blanc  |
| -                            | 8"               | RGD-SP5/8/16W/MK5/WH/D             | 16                                                              | 1350        | White / Blanc  |
| 3660273                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BK                   | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660274                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BN                   | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |
| 3660275                      | 6"               | RGD-SP3/6/MK5/BK                   | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660276                      | 6"               | RGD-SP3/6/MK5/BN                   | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |
| 3660277                      | 8"               | RGD-SP3/8/MK5/BK                   | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |
| 3660278                      | 8"               | RGD-SP3/8/MK5/BN                   | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |

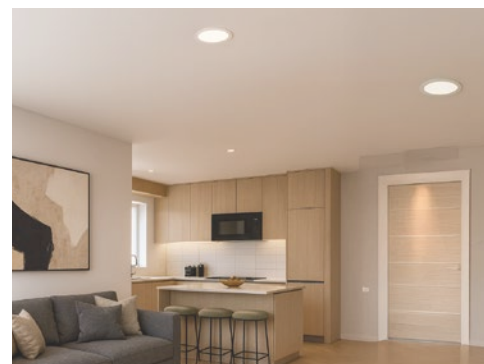

Black trim ring  
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel  
brossé



**Slim Panel - TRIAC (FT4)**  
**Panneau mince - TRIAC (4 pi)**

**PRO-SP7** Metal trim  
Contractor preferred  
6 pack or single pack  
Garniture métallique  
Préférée des entrepreneurs  
Paquet de 6 ou paquet individuel

8 W 750 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                                      | Lumens (lm) | Finish<br>Fini | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------------------------------|
| 3662194                      | 4"               | PRO-SP7/4/8W/MK5/120/WH/D          | 8                                                               | 750         | White / Blanc  |                              |
| 3662195                      | 4"               | PRO-SP7/SGL/4/8W/MK5/120/WH/D      | 8                                                               | 750         | White / Blanc  | SGL                          |
| 3660273                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BK                   | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir                      |             |                |                              |
| 3660274                      | 4"               | RGD-SP3/4/MK5/BN                   | Brushed Nickel Trim Ring / Anneau de garniture en nickel brossé |             |                |                              |

SGL : Single Pack / Emballage individuel



Black trim ring  
Anneau de garniture noir




Brush Nickel trim ring  
Anneau de garniture nickel  
brossé



**Retrofit Slim Panel**  
**Panneau mince de rénovation**

**RGD-RSP** Retrofit  
Octagon box or can  
Rénovation  
Boîte octogonale ou boîtier





9 W 700 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                 | Lumens (lm) | Finish<br>Fini |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|
| 3662183                      | 4"               | RGD-RSP/4/9W/MK5/120V/WH/D         | 9                                          | 700         | White / Blanc  |
| 3660331                      | 4"               | RGD-RSP/4/BK                       | Black Trim Ring / Anneau de garniture noir |             |                |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.





## Standard LED Commercial Strip Réglette commerciale DEL standard

### PRO-EC2

Durable metal housing with diffused lens  
Simple wall or surface mounting  
Boîtier métallique durable, lentille diffusante  
Montage mural ou en surface simple



100-30 W


15500-4260 lm

35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)                  |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 3680353                      | 4'               | PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D       | 40-35-30                   | 5420-4970-4260               |
| 3682269                      | 8'               | PRO-EC2/8FM/MW/MK/120-347V/D       | 80-70-60                   | 10400-9150-7800              |
| 3682297                      | 8'               | PRO-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D       | 100-90-80-70-60            | 15500-13500-12000-10500-9000 |

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.

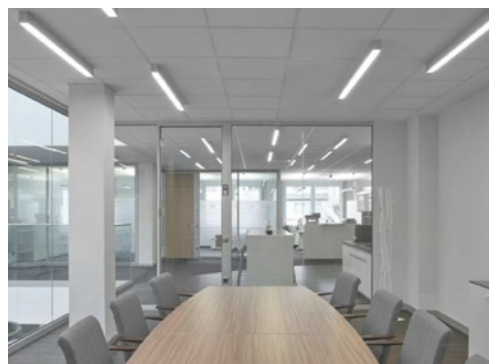

Compatible  
with / avec  
TuroSmart



## Performance LED Commercial Strip Réglette commerciale DEL haute performance

### DL-EC2

White steel housing with opal lens  
High-efficiency, field-selectable design  
Boîtier en acier blanc, lentille opale  
Concept à sélection sur site à rendement élevé



136-16 W

21000-2080 lm

30-35-40-50-65 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle  | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)             | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 3682274                      | 4'               | DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D         | 56                         | 7280                    |                              |
| 3682275                      | 4'               | DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D         | 30-25-18                   | 3900-3250-2340          |                              |
| 3682276                      | 4'               | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D         | 45-38-34                   | 6075-4940-4420          |                              |
| 3682277                      | 8'               | DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D         | 90-75-65                   | 11700-9750-8450         |                              |
| 3680381                      | 2'               | DL-EC2/2F/MW/MK/120-347V/D/A        | 20-18-16                   | 2600-2340-2080          | A                            |
| 3680382                      | 3'               | DL-EC2/3F/MW/MK/120-347V/D/A        | 25-21-17                   | 3250-2730-2210          | A                            |
| 3666323                      | 4'               | DL-EC2/4F/56W/MK/120-347V/D/A       | 56                         | 7280                    | A                            |
| 3680369                      | 4'               | DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A       | 30-25-18                   | 3900-3250-2340          | A                            |
| 3680370                      | 4'               | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A       | 45-38-34                   | 6075-4940-4420          | A                            |
| 3680371                      | 8'               | DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A       | 90-75-65                   | 11700-9750-8450         | A                            |
| 3680383                      | 4'               | DL-EC2/4FS/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 30-25-18                   | 3900-3250-2340          | A, LV6SA                     |
| 3680372                      | 4'               | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 45-38-34                   | 5850-4940-4420          | A, LV6SA                     |
| 3680373                      | 8'               | DL-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D/A/LV6SA | 90-75-65                   | 11700-9750-8450         | A, LV6SA                     |
| 3682256                      | 4'               | DL-EC2/4FL/MW/MK/120-347V/D/A/EM    | 45-38-34                   | 5850-4940-4420          | EM                           |
| 3686114                      | 8'               | DL-EC2/8FHO/MW/MK/120-347V/D        | 136-106-94-80              | 21000-16400-15200-13000 |                              |

A: With Auxiliary / Avec auxiliaire

LV6SA: Low-voltage sensor / Détecteur à basse tension

EM: Emergency Backup / Alimentation de secours



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Available with additional options such as PIR sensor with Photocell. Consult Sales for details and availability.  
Disponible avec options supplémentaires, dont capteur PIR avec cellule photoélectrique. Contactez les ventes pour détails et disponibilité.



### LED Wrap Luminaire enveloppant DEL

#### DL-WA5T2

Slim CRCA housing with opal diffuser  
High-efficiency 130 lm/W design  
Boîtier mince en acier laminé à froid recuit,  
lentille opale  
Concept écoénergétique à 130 lm/W



40-20 W  
5200-2600 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle   | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------------|
| 3682239                      | 2'               | DL-WA5T2/2F/20W/MK/120-347V/D        | 20                         | 2600        |                              |
| 3665327                      | 2'               | DL-WA5T2/2F/20W/MK/120-347V/D/A/LVSA | 20                         | 2600        | A, LVSA                      |
| 3682240                      | 4'               | DL-WA5T2/4F/40W/MK/120-347V/D        | 40                         | 5200        |                              |
| 3682230                      | 4'               | DL-WA5T2/4F/40W/MK/120-347V/D/A/LVSA | 40                         | 5200        | A, LVSA                      |
| 3682231                      | 4'               | DL-WA5T2/4F/40W/MK/120-347V/D/EM     | 40                         | 5200        | EM                           |

A: With Auxiliary / Avec auxiliaire

LVSA: Low-voltage sensor / Détecteur à basse tension

EM: Emergency Backup / Alimentation de secours

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



### Vapor Tight Étanche à la vapeur (Linear/Linéaire)

#### DL-VT2

Impact-resistant polycarbonate housing  
IP66 & NEMA 4X rated design  
Boîtier en polycarbonate résistant  
aux impacts  
Concept conforme à IP66 et NEMA 4X



95-14 W  
13860-2200 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 3680340                      | 2'               | DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D         | 20-17-14                   | 2860-2400-2200    |                              |
| 3680341                      | 4'               | DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D        | 36-31-26                   | 5375-4500-3900    |                              |
| 3680342                      | 4'               | DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D        | 48-41-34                   | 7025-5800-5000    |                              |
| 3682267                      | 5'               | DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D         | 65-54-40                   | 10010-8320-6160   |                              |
| 3680343                      | 8'               | DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D        | 75-65-55                   | 10540-9400-8100   |                              |
| 3680344                      | 8'               | DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D        | 95-83-67                   | 13860-12000-10100 |                              |
| 3680345                      | 2'               | DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D/LV6S    | 20-17-14                   | 2860-2400-2200    | LV6S                         |
| 3680346                      | 4'               | DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S   | 36-31-26                   | 5375-4500-3900    | LV6S                         |
| 3680347                      | 4'               | DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S   | 48-41-34                   | 7025-5800-5000    | LV6S                         |
| 3682268                      | 5'               | DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D/LV6S    | 65-54-40                   | 10010-8320-6160   | LV6S                         |
| 3680348                      | 8'               | DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S   | 75-65-55                   | 10540-9400-8100   | LV6S                         |
| 3680349                      | 8'               | DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S   | 95-83-67                   | 13860-12000-10100 | LV6S                         |

LV6S: Low-voltage sensor / Détecteur à basse tension

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart





### Vapor Tight Étanche à la vapeur (High-Bay/Haut plafond)

DL-VTHO

Rugged polycarbonate design with low-glare lens and versatile mounting  
Concept robuste en polycarbonate avec lentille anti-éblouissement et montage polyvalent.




200-140 W 34000-23800 lm  
35-40-50 K



| Order Code / Code produit | Size / Format | Model Number / Numéro de modèle | Wattage / Puissance (W)                                                                                                                                                                                          | Lumens (lm)       |
|---------------------------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3680378                   | 4'            | DL-VTHO/4F/MW/MK/120-347V/D     | 200-170-140                                                                                                                                                                                                      | 34000-28900-23800 |
| 3660252                   | -             | DL-VTHO/LV15M/SENSOR            | DeltaLum Vapour Tight High-Output, LoVo 15m Mtg., Height Max. Microwave Sensor<br>DeltaLum étanche à la vapeur, haut rendement, LoVo, montage à 15 m, capteur micro-ondes (hauteur max.)                         |                   |
| 3660253                   | -             | DL-VTHO/LV15M/CONTROLLER        | DeltaLum Vapour Tight High-Output, LoVo 15m Mtg., Height Max. Controller Microwave Sensor<br>DeltaLum étanche à la vapeur, haut rendement, LoVo, montage à 15 m, contrôleur à capteur micro-ondes (hauteur max.) |                   |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.

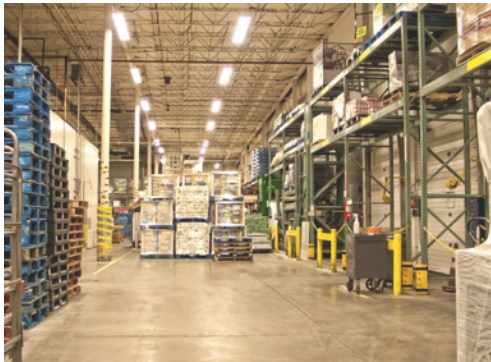

Compatible with / avec TuroSmart



### LED Round Highbay Haut plafond rond DEL

SSL-CHB3

Pressure Die Cast Aluminum  
Built in 3.5mm Single Pin Sensor Base  
Aluminium moulé sous pression  
Culot de détecteur à broche unique de 3,5 mm intégrée



240-90 W 37000-13800 lm  
40-50 K



| Order Code / Code produit | Model Number / Numéro de modèle      | Wattage / Puissance (W)                                                                                                                                              | Lumens (lm)       | Feature / Caractéristique |
|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| 3682281                   | SSL-CHB3/150M/MW/MK/120-347V/HK/D    | 150-120-90                                                                                                                                                           | 23000-18400-13800 |                           |
| 3682282                   | SSL-CHB3/240L/MW/MK/120-347V/HK/D    | 240-200-180                                                                                                                                                          | 37000-30800-23700 |                           |
| 3682283                   | SSL-CHB3/240L/MW/MK/120-347V/HK/D/BK | 240-200-180                                                                                                                                                          | 37000-30800-23700 | BK                        |
| 3660371                   | TL-HB/Sensor/Microwave1              | ANT-5-4T - HighBay 12V DC Microwave Plug In Sensor 3.5mm Audio Jack<br>ANT-5-4T - Capteur micro-ondes 12 v.c.c. pour HighBay, raccord enfichable, prise audio 3,5 mm |                   |                           |
| 3466210                   | TL-HB/SENSOR/PIR1                    | ANT-6-4T - HighBay 12V DC PIR Plug In Sensor 3.5mm Audio Jack<br>ANT-6-4T - Capteur PIR 12V c.c. pour HighBay, raccord enfichable, prise audio 3,5 mm                |                   |                           |
| 3466211                   | TL-HB/CONTROLLER/MICROWAVE1/PIR1     | RC-100 remote<br>Télécommande RC-100                                                                                                                                 |                   |                           |

BK : Black / Noir  
Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible with / avec TuroSmart



Polycarbonate Hood  
Capot en polycarbonate



Polycarbonate Lens  
Lentille en polycarbonate



Wire Guard  
Grille de protection





LED Round Highbay  
Haut plafond rond DEL  
(High Output/Haut rendement 300W)




**SEL-RHB** | 300W Selectable, 51000lm  
Built in 3.5mm Single Pin Sensor Base  
300 W sélectionnable, 51 000 lm  
Culot de détecteur à broche unique de 3,5 mm intégrée

⚡ 300-240 W      ☀ 51000-40800 lm  
CCT 40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 3682233                      | SEL-RHB/300XL/MW/MK/120-347V/HK/D  | 300-270-240                | 51000-45900-40800 |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.

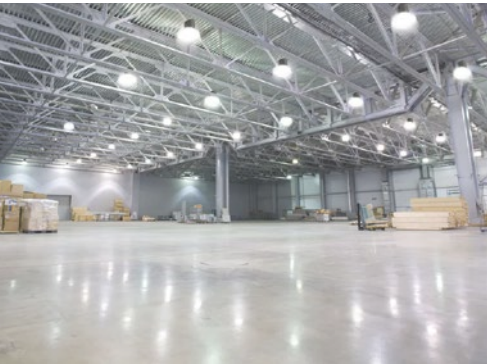

LED Linear Highbay  
Haut plafond linéaire DEL



**SSL-LHB6** | Compact Extruded Aluminum  
Built in 3.5mm Single Pin Sensor Base  
Aluminium extrudé compact  
Culot de détecteur à broche unique de 3,5 mm intégrée

⚡ 400-85 W      ☀ 60000-12750 lm  
CCT 40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)              | Lumens (lm)             |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|
| 3682278                      | SSL-LHB6/155M/MW/MK/120-347V/AC/D  | 155-130-100-85                          | 23250-19500-15000-12750 |
| 3682279                      | SSL-LHB6/280L/MW/MK/120-347V/AC/D  | 280-260-220-180                         | 42000-39000-33000-27000 |
| 3682280                      | SSL-LHB6/400XL/MW/MK/120-347V/AC/D | 400-370-340-300                         | 60000-55500-51000-45000 |
| 3660365                      | SSL-LHB6/155M/WIREGUARD            | Wire Guard / Grille de protection 155M  |                         |
| 3660366                      | SSL-LHB6/280L/WIREGUARD            | Wire Guard / Grille de protection 280L  |                         |
| 3660367                      | SSL-LHB6/400XL/WIREGUARD           | Wire Guard / Grille de protection 400XL |                         |
| 3660368                      | SSL-LHB6/EMPACK                    | Emergency Pack / Bloc d'urgence         |                         |
| 3660369                      | SSL-LHB6/PENDENT/MOUNT             | Pendent Mount / Montage suspendu        |                         |
| 3660370                      | SSL-LHB6/SURFACE/MOUNT             | Surface Mount / Montage en surface      |                         |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart







LED Linear Highbay - High Output  
Luminaire DEL pour très grande  
hauteur - haut rendement

SEL-LHB

CRCA Steel Housing  
Built in 3.5mm Single Pin Sensor Base  
Boîtier en acier laminé à froid recuit  
Culot de détecteur à broche unique de  
3,5 mm intégrée



540 W  
81000 lm  
4000 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3665322                      | SEL-LHB/540XXL/40/120-347V/AC/D    | 540                        | 81000       |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



LED Garage Canopy  
Marquise de garage DEL

SSL-CP5

Pressure Die Cast Aluminum  
Built in 3.5mm Single Pin Sensor Base  
Aluminium moulé sous pression  
Culot de détecteur à broche unique de  
3,5 mm intégrée



100-25 W  
16000-4000 lm  
30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 3682290                      | SSL-CP5/RD/60M/MW/MK/UN3/WH/D      | 60-40-25                   | 10000-6400-4000   | RD                           |
| 3682291                      | SSL-CP5/RD/100L/MW/MK/UN3/WH/D     | 100-85-70                  | 16000-13600-11200 | RD                           |
| 3682292                      | SSL-CP5/SQ/60M/MW/MK/UN3/BK/D      | 60-40-25                   | 10000-6400-4000   | SQ                           |
| 3682293                      | SSL-CP5/SQ/100L/MW/MK/UN3/BK/D     | 100-85-70                  | 16000-13600-11200 | SQ                           |

RD: Round / Ronde  
SQ: Square / Carrée  
Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Compatible  
with / avec  
TuroSmart





## LED Sports Lighter Projecteur DEL pour éclairage sportif

SSL-SL3

Aluminum Die Cast Housing  
120-347V Auto Sensing Driver  
Boîtier en aluminium moulé sous pression  
Pilote 120-347 V auto-détection



1000-300 W 156000-45000 lm  
CCT 4000K / 5000 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                                                                   | Lumens (lm)                 | CCT/<br>TCP | Beam Angle /<br>Angle de faisceau |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------------|
| 3688208                      | SSL-SL3/600M/MW/40K/120-347V/40D   | 600-500-400-300                                                                              | 90000-75000-60000-45000     | 4000K       | 40°                               |
| 3682241                      | SSL-SL3/600M/MW/50K/120-347V/40D   | 600-500-400-300                                                                              | 90000-75000-60000-45000     | 5000K       | 40°                               |
| 3682242                      | SSL-SL3/1000L/MW/50K/120-347V/40D  | 1000-900-800-700                                                                             | 156000-135000-120000-105000 | 5000K       | 40°                               |
| 3660259                      | SSL-SL2/SL3/LASER/SCOPE/L          | Laser Scope for Aiming Sport Lighter / Visuel laser pour l'orientation du projecteur sportif |                             |             |                                   |
| 3660292                      | SSL-SL3/600M/LENS/25DEG            | 25 degree Lens / Lentille 25° 600M                                                           |                             |             |                                   |
| 3660293                      | SSL-SL3/600M/LENS/60DEG            | 60 degree Lens / Lentille 60° 600M                                                           |                             |             |                                   |
| 3660294                      | SSL-SL3/1000L/LENS/15DEG           | 15 degree Lens / Lentille 15° 1000L                                                          |                             |             |                                   |
| 3660295                      | SSL-SL3/1000L/LENS/60DEG           | 60 degree Lens / Lentille 60° 1000L                                                          |                             |             |                                   |
| 3660296                      | SSL-SL3/1000L/LENS/80DEG           | 80 degree Lens / Lentille 80° 1000L                                                          |                             |             |                                   |

Optional in 15°, 25°, 40°, 60°, and 80° beam angles / Offert en angles de faisceau de 15°, 25°, 40°, 60° et 80° en option  
Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



## LED Post Top Lanterne DEL sur mât

EDA-PT

Single Arm, Double Arm & Coach /  
Lantern variants  
120-347V Auto Sensing Driver  
Versions à bras simple, à bras double et  
modèles de type lanterne / coach  
Pilote 120-347 V auto-détection



150-40 W 19500-5200 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle        | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------|
| 3682217                      | EDA-PT/DB/T5/150L/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR | 150-125-100                | 19500-16250-13000 | DB                           |
| 3682112                      | EDA-PT/DB/T5/75M/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR  | 75-60-40                   | 9750-7800-5200    | DB                           |
| -                            | EDA-PT/C/T5/MW/MK/UN3/BK/D/SCR            | 75-82-100                  | 9000-9840-12000   | C                            |
| -                            | EDA-PT/C/SE/T5/MW/MK/UN3/BK/D/SCR         | 75-82-100                  | 9000-9840-12000   | C                            |
| 3682218                      | EDA-PT/SN/T5/100L/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR | 100-70-40                  | 13000-9100-5200   | SN                           |


DB: Double Arm variants / Versions à double bras

SN: Single Arm / Bras simple

C: Coach variants / Variantes de type coach

Consult spec sheet for additional accessories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.





LED Bollard  
Borne DEL



**EDA-BOL** | Pressure Die Cast Aluminum housing  
42" bollard height with 3 head design  
Boîtier en aluminium moulé sous pression  
Borne de 42 po avec concept à 3 têtes

30-18 W      2400-1440 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W)                                                                                                                    | Lumens (lm)    | Feature /<br>Caractéristique |
|------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------|
| 3682213A                     | EDA-BOL/A/CFIX/MW/MK/120-347V/BK/D | 30-24-18                                                                                                                                      | 2400-1920-1440 | A                            |
| 3682214B                     | EDA-BOL/B/CFIX/MW/MK/120-347V/BK/D | 30-24-18                                                                                                                                      | 2400-1920-1440 | B                            |
| 3682215E                     | EDA-BOL/E/CFIX/MW/MK/120-347V/BK/D | 30-24-18                                                                                                                                      | 2400-1920-1440 | E                            |
| 3660266                      | EDA-BOL/ANCHOR-SET                 | Bollard Anchor Bolt Assembly (3 Anchor/Bolts w/ Jig Template)/ Ensemble de<br>boulons d'ancrage pour borne (3 boulons d'ancrage avec gabarit) |                |                              |

A: Bollard Opal PC Lensed Module + Bollard Body Cylinder / Module de borne à lentille PC opale + corps cylindrique de borne  
B: Bollard no Lens Module + Bollard Body Cylinder / Module de borne sans lentille + corps cylindrique de borne  
E: Bollard Clear PC Lensed Module + Bollard Body Cylinder / Module de borne à lentille PC claire + corps cylindrique de borne  
Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



LED Area Light  
Luminaire DEL pour grandes surfaces



**SSL-AL3** | Pressure Diecast Aluminum housing  
Built in 3.5mm Single PIN Sensor  
Receptacle  
Boîtier en aluminium moulé sous pression  
Réceptacle de détecteur intégré à  
broche unique de 3,5 mm

500-70 W      68810-7350 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle      | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Finish /<br>Fini           |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3680363                      | SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR | 150-100-70                 | 19500-13000-9100  | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3680364                      | SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR | 150-100-70                 | 19500-13000-9100  | Black / Noir               |
| 3682258                      | SSL-AL3/T3/150S/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR | 150-100-70                 | 19500-13000-9100  | White / Blanc              |
| 3680376                      | SSL-AL3/T3/150S/MW/22/120-347V/BK/D/SCR | 150-100-70                 | 15750-10500-7350  | Black / Noir               |
| 3680365                      | SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/DB/D/SCR | 300-240-200                | 41948-31200-26000 | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3680366                      | SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/BK/D/SCR | 300-240-200                | 41948-31200-26000 | Black / Noir               |
| 3682259                      | SSL-AL3/T3/300M/MW/MK/120-347V/WH/D/SCR | 300-240-200                | 41948-31200-26000 | White / Blanc              |
| 3682265                      | SSL-AL3/T3/300M/MW/22/120-347V/BK/D/SCR | 300-240-200                | 36000-28800-24000 | Black / Noir               |
| 3680368                      | SSL-AL3/T3/500L/MW/50/120-347V/BK/D/SCR | 500-450-400                | 68810-58500-52000 | Black / Noir               |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
**TuroSmart**



Adjustable Slipfitter  
Adaptateur inclinable



Square/Round Pole Mount  
Montage pour poteau carré/rond



Yoke Mount  
Montage à étrier



Adjustable Trunnion Mount  
Support étrier ajustable



LED Mini Area Lighter  
Mini luminaire DEL pour grandes surfaces

SSL-MAL

Autonomous dusk-to-dawn operation with superior NEMA photocell  
Fonctionnement autonome du crépuscule à l'aube avec cellule photoélectrique NEMA de qualité supérieure



60-28 W

7800-3640 lm

30-40-50 K



| Order Code / Code produit | Model Number / Numéro de modèle  | Wattage / Puissance (W)                                                  | Lumens (lm)    |
|---------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3680321                   | SSL-MAL/60M/MW/MK/120-347V/PC/GR | 60-40-28                                                                 | 7800-5200-3640 |
| 3660206                   | SSL-MAL/90D/ARM                  | 90 Degree mounting arm with bracket / Bras de montage à 90° avec support |                |



LED Mini Flood Light  
Mini projecteur DEL

SSL-MFL2

Slim & Compact with Tempered Glass Lens  
Mince et compact avec lentille en verre trempé



150-30 W

21000-4500 lm


30-40-50 K



| Order Code / Code produit | Model Number / Numéro de modèle  | Wattage / Puissance (W) | Lumens (lm)       |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|
| 3682111                   | SSL-MFL2/60M/MW/MK/120-347V/BK   | 60-50-30                | 8400-7000-4500    |
| 3682110                   | SSL-MFL2/100L/MW/MK/120-347V/BK  | 100-80-70               | 14000-11200-9800  |
| 3682254                   | SSL-MFL2/150XL/MW/MK/120-347V/BK | 150-130-120             | 21000-18200-16800 |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.





LED Cylinder  
Cylindre DEL

**SSL-ESC** Aluminum housing available in wall, ceiling, and pendant variants  
Built-in Photocell for Dusk-to-Dawn Operation  
Boîtier en aluminium offert en versions murale, plafonnier et suspendue  
Cellule photoélectrique intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube

⚡ 40-10 W      ☀ 4800-1200 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle      | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)                 | Mounting /<br>Montage             |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 3680388                      | SSL-ESC/W/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC   | 20-15-10                   | 2400-1800-1200              | Wall / Mural                      |
| 3680389                      | SSL-ESC/C/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC   | 20-15-10                   | 2400-1800-1200              | Ceiling / Plafond                 |
| 3680390                      | SSL-ESC/P/20/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC   | 20-15-10                   | 2400-1800-1200              | Pendant /<br>Suspendu             |
| 3680391                      | SSL-ESC/WUD/40/MW/MK/120-347V/45D/BK/PC | 40UD-20UD-20D-20U          | 4800UD-2400UD-2400D-2400Ulm | Wall up & down/<br>Mural haut/bas |
| 3660207                      | SSL-ESC/LENS/25D                        |                            | 25° lens / Lentille de 25°  |                                   |
| 3660209                      | SSL-ESC/LENS/60D                        |                            | 60° lens / Lentille de 60°  |                                   |

Consult spec sheet for additional accesories. / Consultez la fiche technique pour les accessoires supplémentaires.



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



LED Security Light  
Luminaire de sécurité DEL

**SSL-J5S** With 2 Heads  
Built-in PIR Motion Sensor  
Avec 2 têtes  
Détecteur de mouvement à infrarouge passif intégré

⚡ 20 W      ☀ 2200 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish /<br>Fini |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 3663132                      | SSL-J5S/20W/MK/UNV/MS/BK           | 20                         | 2200        | Black / Noir     |







LED JamJar Light  
Luminaire DEL « JamJar »

SSL-JJA | Adjustable wall or ceiling Mtd  
90° Rotatable Neck  
Montage mural ou plafond ajustable  
Col rotatif à 90°

⚡ 20-10 W      ☀ 2100-1050 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Finish /<br>Fini |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------|
| 3664310                      | SSL-JJA/20W/MK/120-347V/GR         | 20-10                      | 2100-1050   | Grey / Gris      |




LED Slim Glass Wallpack  
Applique murale DEL mince en verre

SSL-WPITS | Aluminum Housing  
Built-in Photocell  
Boîtier en aluminium  
Cellule photoélectrique intégrée

⚡ 120-30 W      ☀ 15600-3900 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle      | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Finish /<br>Fini |
|------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------------|------------------|
| 3680360                      | SSL-WPITS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK   | 60-40-30                   | 7800-5200-3900    | Black / Noir     |
| 3680361                      | SSL-WPITS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK | 120-100-80                 | 15600-13000-10400 | Black / Noir     |
| 3682257                      | SSL-WPITS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/WH  | 120-100-80                 | 15600-13000-10400 | White / Blanc    |

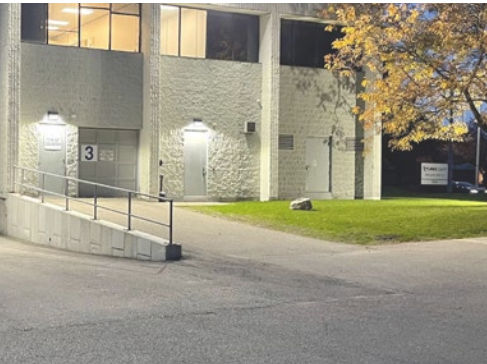

Compatible  
with / avec  
TuroSmart







LED Glass Wallpack  
Applique murale DEL en verre




SSL-WP1T+ | Aluminum Housing  
Built-in Photocell  
Boîtier en aluminium  
Cellule photoélectrique intégrée

120-30 W      17400-4350 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle  | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)             | Finish /<br>Fini           |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 3682247                      | SSL-WP1T+/60M/MW/MK/120-347V/D/DB   | 60-50-40-30                | 8700-7250-5800-4350     | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3682248                      | SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/BK | 120-105-90-75              | 17400-15225-13050-10875 | Black / Noir               |
| 3682249                      | SSL-WP1T+/120XL/MW/MK/120-347V/D/DB | 120-105-90-75              | 17400-15225-13050-10875 | Dark Bronze / Bronze foncé |



LED Adjustable Wallpack  
Applique murale DEL ajustable



SSL-WP2T+ | Aluminum Housing  
Built-in Photocell  
Head adjustable 0°-90°  
Boîtier en aluminium  
Cellule photoélectrique intégrée  
Tête ajustable de 0° à 90°

75-15 W      10875-2175 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)          | Finish /<br>Fini           |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|
| 3682250                      | SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/BK  | 30-24-20-15                | 4350-3480-2900-2175  | Black / Noir               |
| 3682251                      | SSL-WP2T+/30M/MW/MK/120-347V/D/DB  | 30-24-20-15                | 4350-3480-2900-2175  | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3682252                      | SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/BK  | 75-60-50-40                | 10875-8700-7250-5800 | Black / Noir               |
| 3682253                      | SSL-WP2T+/75L/MW/MK/120-347V/D/DB  | 75-60-50-40                | 10875-8700-7250-5800 | Dark Bronze / Bronze foncé |



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



Compatible  
with / avec  
TuroSmart



0°-90°





LED Full Cutoff Wallpack  
Applique murale à défilement complet

SSL-WP3T+ | Aluminum Housing  
Built-in Photocell  
Boîtier en aluminium  
Cellule photoélectrique intégrée



⚡ 120-25 W      ☀ 16080-3350 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle    | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)       | Finish /<br>Fini           |
|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|
| 3680385                      | SSL-WP3T+/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/DB  | 60-40-25                   | 8040-5360-3350    | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3682264                      | SSL-WP3T+/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BK  | 60-40-25                   | 8040-5360-3350    | Black / Noir               |
| 3680386                      | SSL-WP3T+/120L/MW/MK/120-347V/D/PC/DB | 120-100-80                 | 16080-13400-10720 | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3680387                      | SSL-WP3T+/120L/MW/MK/120-347V/D/PC/BK | 120-100-80                 | 16080-13400-10720 | Black / Noir               |
| 3682260                      | SSL-WP3T+/120L/MW/MK/120-347V/D/PC/WH | 120-100-80                 | 16080-13400-10720 | White / Blanc              |



LED Doorway Light  
Luminaire de porte DEL


SSL-DW3 | Aluminum Housing  
Built-in Photocell  
Boîtier en aluminium  
Cellule photoélectrique intégrée



⚡ 30-9 W      ☀ 4200-1260 lm  
CCT 30-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)    | Finish /<br>Fini           |
|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------|
| 3662238                      | SSL-DW3/15S/MK/UNV/PC/DB           | 15-12-9                    | 2100-1680-1260 | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3662237                      | SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/DB        | 30-25-20                   | 4200-3500-2800 | Dark Bronze / Bronze foncé |
| 3662236                      | SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/BK        | 30-25-20                   | 4200-3500-2800 | Black / Noir               |
| 3682266                      | SSL-DW3/30L/MW/MK/UNV/PC/WH        | 30-25-20                   | 4200-3500-2800 | White / Blanc              |

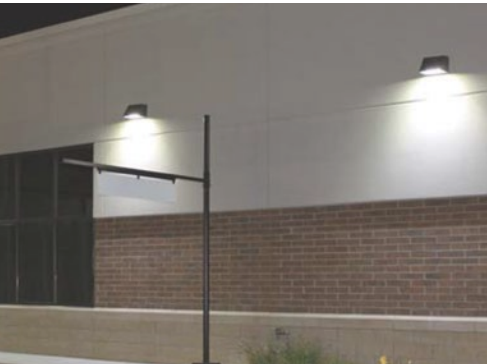

Compatible  
with / avec  
TuroSmart



## LED “Running Man” Sign Enseigne DEL « homme qui court »



|                                                                                    | Model / Order Code<br>Modèle / Code produit | Wattage<br>Puissance   | Voltage<br>Tension | Mounting<br>Montage                               | Remote Capable<br>Capacité à distance | Self Powered Battery<br>Batterie auto alimentée |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|   | TL-RMES111<br># 3461214                     | 3W                     | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |
|                                                                                    | TL-RMES111-UDC<br># 3461213                 | 2W                     | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | √                                     | x                                               |
|   | TL-RMES222<br># 3461216                     | 3W                     | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |
|                                                                                    | TL-RMES222-UDC<br># 3461215                 | 2W                     | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | √                                     | x                                               |
|   | TL-RMES301<br># 3481100                     | 3W (120V)<br>4W (347V) | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |
|                                                                                    | TL-RMES301-UDC<br># 3461118                 | 3W (120V)<br>4W (347V) | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | √                                     | x                                               |
|  | TL-RMES-11-WL<br>(6500K)<br># 3461222       | 4.2W                   | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |



## LED “Running Man” Combo Enseigne combinée DEL « homme qui court »




|                                                                                     | Model / Order Code<br>Modèle / Code produit | Wattage<br>Puissance | Voltage<br>Tension | Mounting<br>Montage          | Remote Capable<br>Capacité à distance | Self Powered Battery<br>Batterie auto alimentée |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | TL-RMES333<br>(6500K)<br># 3461217          | 3W                   | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |
|                                                                                     | TL-RMES302-5W<br>(6500K)<br># 3461221       | 34W<br>(2x5W)        | 120 /347 V         | Wall / Mur                   | √                                     | √ (0.5hrs / 0.5h)                               |
|  | TL-RMES-33-WL<br>(6500K)<br># 3466212       | 4W<br>(2x1.5W)       | 120 /347 V         | Wall / Mur<br>Side / Latéral | x                                     | √ (2hrs / 2h)                                   |
|                                                                                     |                                             |                      |                    |                              |                                       |                                                 |



## LED Emergency Light-Remote head Luminaire d'urgence DEL-phare à distance



|                                                                                   | Model / Order Code<br>Modèle / Code produit | Wattage<br>Puissance | Voltage<br>Tension | Mounting<br>Montage                                                 | Remote Capable<br>Capacité à distance | Self Powered Battery<br>Batterie auto alimentée |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | TL-EM001<br>(7000K)<br># 3461211            | 4W<br>(2×2W)         | 120 /347V          | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond                                     | ×                                     | √ (1.5hrs / 1.5h)                               |
| Emergency Light<br>Éclairage de secours                                           |                                             |                      |                    |                                                                     |                                       |                                                 |
|  | TL-EM002-10W<br>(6500K)<br># 3462101        | 10W<br>(2×5W)        | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond                                     | √                                     | ×                                               |
|                                                                                   | TL-EM002-14W<br>(6500K)<br># 3462102        | 14W<br>(2×7W)        | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond                                     | √                                     | ×                                               |
| Double Remote Head<br>Double phare à distance                                     |                                             |                      |                    |                                                                     |                                       |                                                 |
|  | TL-EM003-5W<br>(6500K)<br># 3461119         | 5W                   | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond                                     | √                                     | ×                                               |
|                                                                                   | TL-EM003-7W<br>(6500K)<br># 3462100         | 7W                   | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond                                     | √                                     | ×                                               |
|                                                                                   | TL-EM003-3W-WL<br>(6500K)<br># 3465130      | 3W                   | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Wet Location /<br>Endroit humide | √                                     | ×                                               |
| Single Remote Head<br>Simple phare à distance                                     |                                             |                      |                    |                                                                     |                                       |                                                 |
|                                                                                   | TL-EM002-6W-WL<br>(6500K)<br># 3465129      | 6W<br>(2 × 3W)       | 6-24 VDC / VCC     | Wall / Mur<br>Ceiling / Plafond<br>Wet Location /<br>Endroit humide | √                                     | ×                                               |

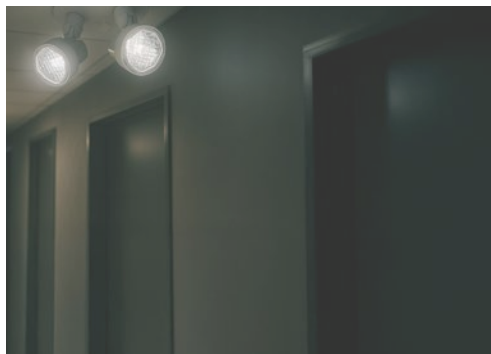

## Battery Packs Bloc-batterie



|                                                                                       | Model / Order Code<br>Modèle / Code produit         | Wattage<br>Puissance | Voltage<br>Tension | Heads<br>Phares | Mounting<br>Montage | Remote Capable<br>Capacité à distance | Self Powered Battery<br>Batterie auto alimentée |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    | TL-EMRM/24W/6VDC<br>/120-347V<br># 3464200          | 4W                   | 120/347V           | -               | Wall / Mur          | 6V, 24W                               | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
| 6V Battery Pack<br>Bloc-batterie 6 V                                                  |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
|    | TL-EMRM/34W/6VDC<br>/2-5W/120-347V<br># 3466203     | 34W                  | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 6V, 24W                               | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
|                                                                                       | TL-EMRM/34W/6VDC<br>/2-5W/120-347V/3FC<br># 3466209 |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
| 6V Battery Pack<br>Bloc-batterie 6 V                                                  |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
|    | TL-EMRM/95W/12VDC<br>/2-5W/120-347V<br># 3466204    | 95W                  | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 12V, 85W                              | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
| 12V Battery Pack<br>Bloc-batterie 12 V                                                |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
|    | TL-EMRM/140W/12VDC<br>/2-5W/120-347V<br># 3466205   | 140W                 | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 12V, 130W                             | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
| 12V Battery Pack<br>Bloc-batterie 12 V                                                |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
|  | TL-EMRM/275W/12VDC<br>/2-5W/120-347V<br># 3466206   | 275W                 | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 12V, 265W                             | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
| 12V Battery Pack<br>Bloc-batterie 12 V                                                |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |
|  | TL-EMRM/144W/24VDC<br>/2-5W/120/347V<br># 3466207   | 144W                 | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 24V, 134W                             | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
|                                                                                       | TL-EMRM/320W/24VDC<br>/2-5W/120/347V<br># 3466208   | 320W                 | 120/277<br>/347V   | 5W×2            | Wall / Mur          | 24V, 310W                             | √ (0.5 hrs / 0.5 h)                             |
| 24V Battery Pack<br>Bloc-batterie 24 V                                                |                                                     |                      |                    |                 |                     |                                       |                                                 |



LED A19 Lamp / Lampe A19 DEL




**HD-A19/5CCT** 5CCT - dimmable  
Single CCT - dimmable and non dimmable  
**PV-A19** 5 TCP - intensité variable  
TCP unique - intensité variable et invariable

**W** 15-6 W      **lm** 1600-450 lm  
**CCT** 27-30-35-40-50 K



| Order Code / Code produit | Base/ Culot | Model Number / Numéro de modèle | Wattage / Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/ TCP (K)     |
|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------------|
| 1783000                   | E26         | HD-A19/190/15W/5CCT/D           | 15                      | 1600        | 27-30-35-40-50 K |
| 1782000                   | E26         | HD-A19/190/11W/5CCT/D           | 11                      | 1100        | 27-30-35-40-50 K |
| 1782001                   | E26         | HD-A19/190/9W/5CCT/D            | 9                       | 800         | 27-30-35-40-50 K |
| 1781000                   | E26         | HD-A19/190/6W/5CCT/D            | 6                       | 450         | 27-30-35-40-50 K |
| 1782007                   | GU24        | HD-A19/9W/5CCT/D/GU             | 9                       | 800         | 27-30-35-40-50 K |
| 1732225                   | E26         | PV-A19/S2/9W/30/D               | 9                       | 800         | 3000             |
| 1732424                   | E26         | PV-A19/S2/9W/40/D               | 9                       | 800         | 4000             |
| 1732117                   | E26         | PV-A19/S3/8.5W/27               | 8.5                     | 760         | 2700             |
| 1732227                   | E26         | PV-A19/S3/8.5W/30               | 8.5                     | 760         | 3000             |
| 1732426                   | E26         | PV-A19/S3/8.5W/40               | 8.5                     | 760         | 4000             |
| 1732522                   | E26         | PV-A19/S3/8.5W/50               | 8.5                     | 760         | 5000             |
| 1733402                   | E26         | PV-A19/S2/15W/40                | 15                      | 1600        | 4000             |
| 1732521                   | E26         | PV-A19/S2/15W/50                | 15                      | 1600        | 5000             |

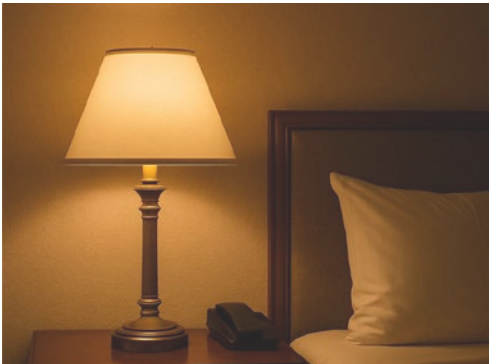

LED PAR Lamps / Lampes PAR DEL



**HD-PAR/5CCT** Unique glass lens  
White and black housing  
Lentille en verre unique  
Boîtier blanc et noir

**W** 16-7 W      **lm** 1400-500 lm  
**CCT** 27-30-35-40-50 K



| Order Code / Code produit | Base/ Culot | Model Number / Numéro de modèle    | Wattage / Puissance (W) | Lumens (lm) |
|---------------------------|-------------|------------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1783001                   | E26         | HD-PAR38/190/16W/5CCT/WFL40/D      | 16                      | 1400        |
| 1783003                   | E26         | HD-PAR38/190/16W/5CCT/WFL40/D/BK   | 16                      | 1400        |
| 1782004                   | E26         | HD-PAR30LN/190/12W/5CCT/WFL40/D    | 12                      | 840         |
| 1782006                   | E26         | HD-PAR30LN/190/12W/5CCT/WFL40/D/BK | 12                      | 840         |
| 1781001                   | E26         | HD-PAR20/190/7W/5CCT/WFL40/D       | 7                       | 500         |
| 1781003                   | E26         | HD-PAR20/190/7W/5CCT/WFL40/D/BK    | 7                       | 500         |

BK : Black / Noir  
LN: Long Neck / Col long







LED MR16 Lamp / Lampe MR16 DEL

VIV-MR16  
VASO-MR16

Glass housing available (GU10 & GU5.3)  
Boîtier en verre offert (GU10 et GU5.3)

6.5 / 5 W  
500 lm  
3000 / 4000 K



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle  | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/<br>TCP (K) |
|------------------------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 1752237                      | GU5.3          | VIV-MR16/X23/6.5W/30/WFL35/GU5.3/D  | 6.5                        | 500         | 3000            |
| 1752435                      | GU5.3          | VIV-MR16/X23/6.5W/40/WFL35/GU5.3/D  | 6.5                        | 500         | 4000            |
| 1752239                      | GU10           | VIV-MR16/X23/6.5W/30/WFL40/GU10/D   | 6.5                        | 500         | 3000            |
| 1752437                      | GU10           | VIV-MR16/X23/6.5W/40/WFL40/GU10/D   | 6.5                        | 500         | 4000            |
| 1751402                      | GU10           | VASO-MR16/5W/40/WFL40/GU10/D        | 5                          | 500         | 4000            |
| 1752247                      | GU5.3          | VASO-MR16/X25/6.5W/30/WFL40/GU5.3/D | 6.5                        | 500         | 3000            |



LED G9, G4, MR11 Lamp  
Lampe G9, G4, MR11 DEL

VIV-G9, VIV-G4, VIV-MR11

4-2.5 W  
450-200 lm  
2700 / 3000 / 4000 K



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/<br>TCP (K) |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 1751100                      | G9             | VIV-G9/4W/27/D                     | 4                          | 450         | 2700            |
| 1751200                      | G9             | VIV-G9/4W/30/D                     | 4                          | 450         | 3000            |
| 1751400                      | G9             | VIV-G9/4W/40/D                     | 4                          | 450         | 4000            |
| 1752249                      | G9             | VIV-G9/3W/30/D/C                   | 3                          | 250         | 3000            |
| 1751201                      | G4             | VIV-G4/2.5W/30/D                   | 2.5                        | 300         | 3000            |
| 1751403                      | G4             | VIV-G4/2.5W/40/D                   | 2.5                        | 300         | 4000            |
| 1751203                      | GU4            | VASO-MR11/3W/30/FL/GU4             | 3                          | 200         | 3000            |





## LED Filament Lamp Lampe à filament DEL

AR2 series / Série AR2



AR2-A19



AR2-B10



AR2-G30



AR2-ST19



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/<br>TCP (K) |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 1771249                      | E26            | AR2-A15/190/5.5W/30/D/MW           | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1771242                      | E26            | AR2-A15/190/5.5W/30/D/C            | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1772116                      | E26            | AR2-A19/190/9W/27/D/C              | 9                          | 810         | 2700            |
| 1772209                      | E26            | AR2-A19/190/9W/30/D/C              | 9                          | 810         | 3000            |
| 1772210                      | E26            | AR2-A19/190/9W/30/D/MW             | 9                          | 800         | 3000            |
| 1771240                      | E12            | AR2-B10/190/5.5W/30/E12/D/C        | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1771409                      | E12            | AR2-B10/190/5.5W/40/E12/D/C        | 5.5                        | 500         | 4000            |
| 1771251                      | E12            | AR2-B10/190/5.5W/27/E12/D/C        | 5.5                        | 500         | 2700            |
| 1771248                      | E12            | AR2-B10/190/5.5W/30/E12/D/MW       | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1771932                      | E12            | AR2-B10/190/5.5W/22/E12/D/A        | 5.5                        | 450         | 2200            |

A: Amber / Ambre C: Clear / Incolore MW: Milky White / Blanc laiteux

| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/<br>TCP (K) |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|
| 1771250                      | E26            | AR2-G30/190/6W/30/D/MW             | 6                          | 550         | 3000            |
| 1771254                      | E26            | AR2-G30/190/6W/22/D/A              | 6                          | 500         | 2200            |
| 1771239                      | E26            | AR2-ST19/190/5.5W/30/D/C/HO        | 5.5                        | 600         | 3000            |
| 1771256                      | E26            | AR2-ST19/190/5.5W/30/D/MW/HO       | 5.5                        | 550         | 3000            |
| 1771410                      | E26            | AR2-ST19/190/5.5W/40/D/C/HO        | 5.5                        | 600         | 4000            |
| 1771253                      | E26            | AR2-ST19/190/5.5W/22/D/A/HO        | 5.5                        | 500         | 2200            |
| 1771238                      | E12            | AR2-G16.5/190/5.5W/30/E12/D/C      | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1771255                      | E12            | AR2-G16.5/190/5.5W/27/E12/D/C      | 5.5                        | 500         | 2700            |
| 1771241                      | E12            | AR2-T6/190/5.5W/30/E12/D/C         | 5.5                        | 500         | 3000            |
| 1771246                      | E26            | AR2-T14/190/5.5W/30/D/C            | 5.5                        | 500         | 3000            |

A: Amber / Ambre C: Clear / Incolore MW: Milky White / Blanc laiteux  
HO: High lumen output / Flux lumineux élevé



AR2-A15



AR2-G16.5

AR2-T6

AR2-T14



LED BR30 Lamp / Lampe BR30 DEL



HD-BR30/5CCT

8.5 W 650 lm  
CCT 27-30-35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1782008                      | E26            | HD-BR30/190/8.5W/5CCT/D            | 8.5                        | 650         |



LED UFO Lamp / Lampe DEL UFO



VIV-UFO  
Dim-to-warm available  
Ideal for pendant fixtures  
Gradation vers le chaud offerte  
Idéal pour les luminaires suspendus

15 W 1500 lm  
CCT 3000 K / 3000-2200K



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT/<br>TCP                                        |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| 1752245                      | E26            | VIV-UFO/15W/30/D                   | 15                         | 1500        | 3000                                               |
| 1752244                      | E26            | VIV-UFO/15W/DTW/D                  | 15                         | 1500        | Dim-to-Warm / Gradation vers le chaud<br>3000-2200 |





LED PL Bypass  
PL DEL à dérivation


VIV-PL/BP | 3CCT, bypass, horizontal  
3CCT, dérivation, horizontal

8 W | 975-1000-1050 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | Base/<br>Culot | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm)   |
|------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------|---------------|
| 1752003                      | G24d           | VIV-PL/BP/8W/3CCT/H                | 8                          | 975/1000/1050 |

H: Horizontal / Horizontale

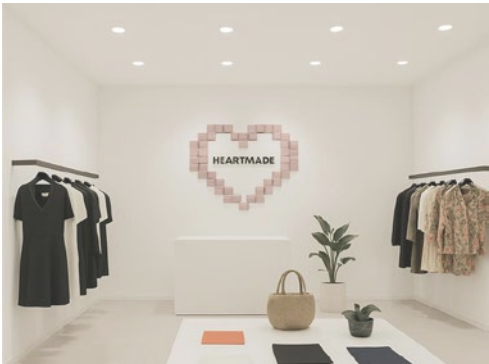

LED T5 Tube  
Tube T5 DEL

Direct Fit / Shatter-Protect  
Installation directe / Protection anti-bris

HD-T5DFSP | Direct Fit for T5 HO & HE (G5 base)  
Shatter-protected PET film design  
Remplacement direct T5 HO et HE  
(culot G5)  
Concept à pellicule PET pour protection  
contre les éclats

25.5-6 W | 3500-950 lm  
35-40-50 K



| Order Code /<br>Code produit | DLC | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|-----|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1753007                      | -   | 2'               | HD-T5DFSP/6W/3CCT/F (2FT HE)       | 6                          | 950         |
| 1753008                      | -   | 3'               | HD-T5DFSP/9W/3CCT/F (3FT HE)       | 9                          | 1300        |
| 1753009                      | -   | 4'               | HD-T5DFSP/13W/3CCT/F (4FT HE)      | 13                         | 1950        |
| 1753010                      | -   | 2'               | HD-T5DFSP/9W/3CCT/F (2FT HO)       | 9                          | 1300        |
| 1753011                      | -   | 3'               | HD-T5DFSP/18W/3CCT/F (3FT HO)      | 18                         | 2200        |
| 1753012                      | ✓   | 4'               | HD-T5DFSP/25W/3CCT/F (4FT HO)      | 25.5                       | 3500        |





**LED T5 Tube**  
**Tube T5 DEL**

Bypass / Shatter-Protect  
Câblage bypass / Protection anti-bris

**HD-T5BPSP** | Ballast bypass T5 for HO & HE (G5 base)  
Shatter-protected PET film design  
T5 à dérivation de ballast pour HO et HE  
(culot G5)  
Concept à pellicule PET pour protection  
contre les éclats

- 25-12 W
- 3300-1500 lm
- 30-35-40-50-65 K



| Order Code /<br>Code produit | DLC | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle     | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Voltage /<br>Tension(V) |
|------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|
| 1753013                      | -   | 4'               | HD-T5BPSP/13W/5CCT/F/UNV (4FT HE)      | 13                         | 1700        | 120-277                 |
| 1753014                      | -   | 2'               | HD-T5BPSP/12W/5CCT/F/UNV (2FT HO)      | 12                         | 1500        | 120-277                 |
| 1753015                      | -   | 3'               | HD-T5BPSP/16W/5CCT/F/UNV (3FT HO)      | 16                         | 2000        | 120-277                 |
| 1753016                      | ✓   | 4'               | HD-T5BPSP/25W/5CCT/F/120-347V (4FT HO) | 25                         | 3300        | 120-347                 |



**LED T8 Tube**  
**Tube T8 DEL**



Direct Fit / Shatter-Protect  
Installation directe / Protection anti-bris

**HD-T8DFSP** | Direct Fit for T8 fluorescent (G13 base)  
Shatter-protected PET film design  
Remplacement direct pour T8 fluo-  
rescente (culot G13)  
Concept à pellicule PET pour protection  
contre les éclats

- 13-10 W
- 2200-1800 lm
- 30-35-40-50-65 K



| Order Code /<br>Code produit | DLC | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|-----|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1753003                      | ✓   | 4'               | HD-T8DFSP/10W/5CCT/F (4FT)         | 10                         | 1800        |
| 1753004                      | ✓   | 4'               | HD-T8DFSP/13W/5CCT/F (4FT)         | 13                         | 2200        |

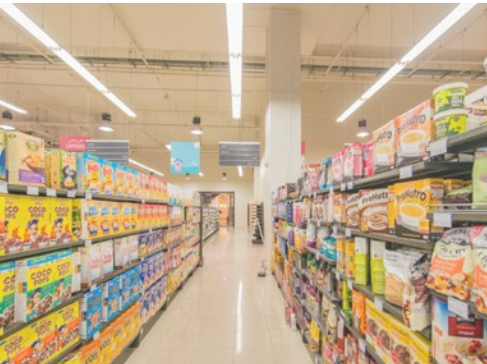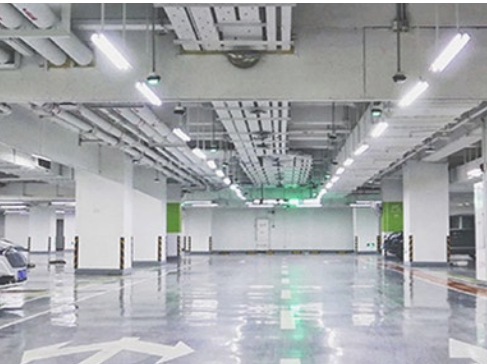





LED T8 Tube  
Tube T8 DEL

Bypass / Shatter-Protect  
Câblage bypass / Protection anti-bris

HD-T8BPSP

Ballast bypass T8 for 4 ft (G13) and 8 ft (Fa8/R17d)  
Shatter-protected PET film design  
T8 à dérivation de ballast pour lampe 4 pi (G13) et 8 pi (Fa8/R17d)  
Concept à pellicule PET pour protection contre les éclats

38-11.5 W  
5500-1800 lm  
30-35-40-50-65 K



| Order Code / Code produit | DLC | Size / Format | Model Number / Numéro de modèle            | Wattage / Puissance (W) | Lumens (lm)    | CCT / TCP      |
|---------------------------|-----|---------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 1759000                   | ✓   | 4'            | HD-T8BPSP/MMW/5CCT/F/DE/120-347V (4FT)     | 11.5-14-16              | 1800-2200-2400 | 30-35-40-50-65 |
| 1755002                   | ✓   | 8', Fa8-R17d  | HD-T8BPSP/8F/38W/3CCT/F/DE/120-347V (8FT)* | 38                      | 5500           | 40-50-65       |



LED T8 Tube  
Tube T8 DEL

Hybrid / Shatter-Protect  
Hybride / Protection anti-bris

HD-T8HYSP

Hybrid T8 for ballast or bypass use (G13 base)  
Shatter-protected PET film design  
T8 hybride pour utilisation avec ballast ou dérivation de ballast (culot G13)  
Concept à pellicule PET pour protection contre les éclats

13-9 W  
2200-1450 lm  
30-35-40-50-65 K



| Order Code / Code produit | DLC | Size / Format | Model Number / Numéro de modèle   | Wattage / Puissance (W) | Lumens (lm) | Voltage / Tension(V) |
|---------------------------|-----|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|----------------------|
| 1753001                   | ✓   | 2'            | HD-T8HYSP/9W/5CCT/F/120-347V/2FT  | 9                       | 1450        | 120-347              |
| 1753002                   | -   | 3'            | HD-T8HYSP/11W/5CCT/F/120-347V/3FT | 11                      | 1700        | 120-347              |
| 1752006                   | ✓   | 4'            | HD-T8HYSP/N/13W/5CCT/F/120-347V   | 13                      | 2200        | 120-347              |
| 1752005                   | -   | 2', U6        | HD-T8HYSP/U6/13W/5CCT/F           | 13                      | 1800        | 120-277              |

\*Switchable socket G13+FA8&R17D with the default socket Fa8, DLC is only applicable to the Fa8 socket.  
Douille interchangeable G13+FA8&R17D avec la douille par défaut FA8. Le DLC est applicable uniquement à la douille FA8.





T8DF6

T8DFSP4

## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Direct Fit / Glass  
Installation directe / Verre

VIV-T8DF6  
VIV-T8DFSP4

Direct Fit T8 for fluorescent fixtures  
(G13 base)  
High-CRI design with frosted lens  
Remplacement direct pour T8 fluores-  
cente (culot G13)  
Concept à IRC élevé avec lentille givrée

⚡ 24-13 W

☀ 3500-1800 lm

⦿ 30/35/40/50 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | CCT /<br>TCP |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|--------------|
| 1752318                      | 4'               | VIV-T8DF6/13W/35/F (4FT)           | 13                         | 1800        | 3500         |
| 1752441                      | 4'               | VIV-T8DF6/13W/40/F (4FT)           | 13                         | 1800        | 4000         |
| 1752524                      | 4'               | VIV-T8DF6/13W/50/F (4FT)           | 13                         | 1800        | 5000         |
| 1752407                      | 3.8'             | VIV-T8DFSP4/15W/40/F/M (46in)      | 15                         | 1900        | 3500         |
| 1752503                      | 3.8'             | VIV-T8DFSP4/15W/50/F/M (46in)      | 15                         | 2000        | 4000         |
| 1764213                      | 8'               | VIV-T8DFSP4/24W/30/F               | 24                         | 3300        | 3000         |
| 1764308                      | 8'               | VIV-T8DFSP4/24W/35/F               | 24                         | 3400        | 3500         |
| 1764413                      | 8'               | VIV-T8DFSP4/24W/40/F               | 24                         | 3500        | 4000         |
| 1764512                      | 8'               | VIV-T8DFSP4/24W/50/F               | 24                         | 3500        | 5000         |



## LED T8 Tube Tube T8 DEL

Bypass / Glass  
Câblage bypass / Verre

VIV-T8BP7  
VIV-T8BPSP

Ballast-bypass T8 for fluorescent  
fixtures (G13 base)  
Double-ended installation, frosted  
glass design  
T8 à dérivation de ballast pour luminaires  
fluorescents (culot G13)  
Installation à deux extrémités, verre givré

⚡ 18.5-10.5 W

☀ 2200-1700 lm

⦿ 40/50/57 K



| Order Code /<br>Code produit | DLC | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle                                        | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) | Voltage /<br>Tension(V) | CCT /<br>TCP |
|------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------------------|--------------|
| 1752428                      | ✓   | 4'               | VIV-T8BP7/12W/40/F/DE (4FT)                                               | 12                         | 1800        | 120-277                 | 4000         |
| 1752515                      | ✓   | 4'               | VIV-T8BP7/12W/50/F/DE (4FT)                                               | 12                         | 1800        | 120-277                 | 5000         |
| 1752429                      | ✓   | 4'               | VIV-T8BP7/15W/40/F/DE (4FT)                                               | 15                         | 2200        | 120-277                 | 4000         |
| 1752516                      | ✓   | 4'               | VIV-T8BP7/15W/50/F/DE (4FT)                                               | 15                         | 2200        | 120-277                 | 5000         |
| 1752404                      | -   | 4'               | VIV-T8BPSP4/FF/10.5W/40/F/DE (4FT)<br>(Flicker Free / Sans scintillement) | 10.5                       | 1700        | 120-277                 | 4000         |
| 1753500                      | -   | 4'               | VIV-T8BPSP4/195/18.5W/57/F/120-347V<br>(CRI/IRC95)                        | 18.5                       | 2100        | 120-347                 | 5700         |





LED T8 Tube  
Tube T8 DEL

Bypass / Glass / Black  
Câblage bypass / Verre / Noir

VIV-T8BPBL | Ballast-bypass UV-A T8 (G13 base)  
Single or double-ended wiring  
T8 UV-A à dérivation de ballast  
(culot G13)  
Câblage à une ou deux extrémités

11.5 W



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Peak wavelength<br>Longueur d'onde maximale | UVA OUT(1m)<br>SORTIE DES UVA (1m) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|
| 1752004                      | 4'               | VIV-T8BPBL/11.5W/SD/120-347V (4FT) | 11.5                       | 365nm                                       | 33µw/cm <sup>2</sup>               |



LED T8 Tube  
Tube T8 DEL

Bypass / Shatterproof / Sign  
Câblage bypass / Antichoc / Enseigne

VIV-T8BPSP/N | Ballast-bypass Nano sign tube  
(R17D base)  
Single-ended wiring, shatterproof design  
Tube nano à dérivation de ballast pour  
enseigne (culot R17D)  
Câblage à une extrémité, concept à  
protection contre les éclats

48-9 W

6700-1250 lm

6500 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1762602                      | 2'               | VIV-T8BPSP/N/9W/65/DS/2FT          | 9                          | 1250        |
| 1762603                      | 3'               | VIV-T8BPSP/N/12W/65/DS/3FT         | 12                         | 1650        |
| 1763601                      | 4'               | VIV-T8BPSP/N/18W/65/DS/4FT         | 18                         | 2500        |
| 1764601                      | 5'               | VIV-T8BPSP/N/24W/65/DS/5FT         | 24                         | 3350        |
| 1764602                      | 6'               | VIV-T8BPSP/N/30W/65/DS/6FT         | 30                         | 4200        |
| 1764604                      | 7'               | VIV-T8BPSP/N/32W/65/DS/7FT         | 32                         | 4500        |
| 1765600                      | 8'               | VIV-T8BPSP/N/36W/65/DS/8FT         | 36                         | 5000        |
| 1765602                      | 9'               | VIV-T8BPSP/N/42W/65/DS/9FT         | 42                         | 5800        |
| 1765601                      | 10'              | VIV-T8BPSP/N/48W/65/DS/10FT        | 48                         | 6700        |



Rotatable nano tube / Tube nano rotatif



Switchable end caps / Embouts commutables





LED T8 Tube  
Tube T8 DEL

Bypass / Shatterproof / Freezer  
Câblage bypass / Antichoc / Congélateur

VIV-T8BPSP/N/FC | Ballast-bypass Nano freezer tube  
(G13 base)  
Shatterproof design for cold  
environments  
Tube nano à dérivation de ballast pour  
congélateur (culot G13)  
Concept à protection contre les éclats,  
résistant au froid

26-18 W

3250-2250 lm

CCT 4000 K



| Order Code /<br>Code produit | Size /<br>Format | Model Number /<br>Numéro de modèle | Wattage /<br>Puissance (W) | Lumens (lm) |
|------------------------------|------------------|------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1753400                      | 4'               | VIV-T8BPSP/N/18W/40/F/FC (4FT)     | 18                         | 2250        |
| 1754400                      | 5'               | VIV-T8BPSP/N/22W/40/F/FC/6FT       | 22                         | 2750        |
| 1754401                      | 6'               | VIV-T8BPSP/N/26W/40/F/FC/6FT       | 26                         | 3250        |





[www.turolight.com](http://www.turolight.com)  
[sales@turolight.com](mailto:sales@turolight.com)  
905-479-7093, 1-888-425-7093  
160 Cochrane Drive, Markham, ON L3R 9S1



#### **TUROPPOINTS**

Buy . Scan . Earn Rewards .  
Achetez . Balayez .  
Recevez des récompenses