

Contrôleur de luminaire sans fil 0-10 V

TUROSMART

TL-TUROS	No de modèle	Code de commande	Installation
	TL-TUROS	# 1962014	Installation sur chantier

TL-TUROS/NODE/LV/0-10V permet la gradation 0-10 V et s'intègre au système Bluetooth. Il utilise un réseau maillé Bluetooth® à faible consommation d'énergie (BLE).


Aperçu

- Réseau maillé Bluetooth® SIG.
- Réglage de l'intensité maximale, zonage et gradation continue à deux niveaux.
- Indicateur de mouvement à DEL.
- Ce dispositif peut être alimenté par une sortie auxiliaire 12 V d'un pilote DEL avec gradation jusqu'à l'extinction, pour faciliter l'installation et l'utilisation.
- Convient à une variété d'applications intérieures et extérieures. Il est doté d'un connecteur basse tension et est classé IP65.

Caractéristiques et avantages

- Convertisseur de signal Bluetooth à 0-10 V, réseau maillé Bluetooth®.
- Sortie de signal 0-10 V intégrée de 20 mA.
- Le réseau maillé offre une portée de contrôle beaucoup plus longue en transmettant les signaux reçus aux dispositifs voisins.
- Tous les dispositifs sur la ligne 0-10 V sont contrôlés par diffusion via l'application mobile.
- Dans un environnement extérieur typique, la portée habituelle de communication sans fil est de 30 m.
- La portée réelle dépend de l'installation sur le site.
- Réinitialisation par bouton disponible : maintenir le bouton du capteur enfoncé pendant 5 secondes.
- Antenne intégrée.

Schéma de câblage

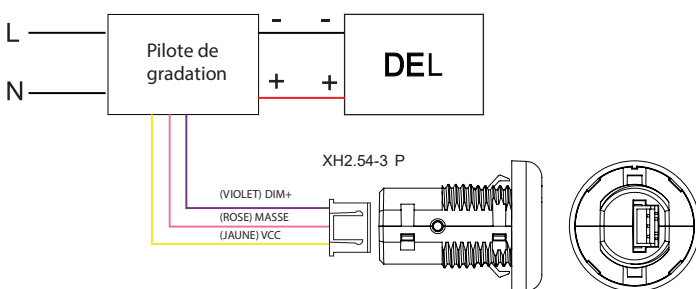

Données techniques

Puissance d'entrée	10-14 V, >50 mA
Sortie de contrôle	0-10 V, courant absorbé max. 25 mA
Température de fonctionnement	-20 °C à 60 °C
Portée Bluetooth maximale	100 pi (30 m)
Garantie	5 ans

