



LED Back-lit Panel Panneau à rétroéclairage DEL

RGD-BLP5

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Aluminium body
Boîtier d'aluminium



LED Centre Basket Luminaire DEL à panier central

RGD-CB3



Slim design (2,24" depth)
Conception mince (profondeur de 2,24 po)

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver/ Pilote à auto-captation 120-347V
L70@ 50,000hrs/ L70 à 50 000 h

RGD-CB2



Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver/ Pilote à auto-captation 120-347V
L70@ 50,000hrs/ L70 à 50 000 h





Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
RGD-BLPS (DLC 5.1 Premium)	22 (2'x2') 14 (1'x4') 24 (2'x4')	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	35-40-50K	120 -347V	D (0-10V)	EM (Emergency BU/ Urgence UB)
New Nouveau						



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable
RGD-CB3 (DLC 5.1 Premium)	22 (2'x2') 14 (1'x4') 24 (2'x4')	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	35-40-50K	120 -347V	D (0-10V)
New Nouveau					
RGD-CB2 (DLC 5.0/ 5.1 S)	22 (2'x2') 14 (1'x4') 24 (2'x4')	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	35-40-50K	120 -347V	D (0-10V)



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-JH (CRI≥92/ IRC≥92)	9W	27-30-35-40-50K	120V	WH (White/ Blanc) BN (Brushed Nickel/ Nickel brossé) BLK (Black/ Noir)	D (TRIAC dimmable/ Gradation TRIAC)



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-CDF (CRI≥90/ IRC≥90)	4 (4" / 4 po) 6 (6" / 6 po) 8 (8" / 8 po) 10 (10" / 10 po)	12W MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	30-35-40K	120-347V	WH (White/ Blanc)	D (0-10V)

LED Recessed Swivel Downlight Encastré DEL pivotant

New
Nouveau RGD-JH

4", FT4 cable, 5 CCT adjustable, 120V
4 po, câble FT4, 5 TCP réglables, 120V

Available in Brushed Nickel, Black and White
Offert en nickel brossé, noir et blanc

Swivel, adjustable with 360° rotation
Pivotant, rotation réglable sur 360°



LED Commercial Downlight Encastré commercial DEL

RGD-CDF

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

4", 6", 8", and 10" available

Offert en 4 po, 6 po, 8 po ou 10 po

24" flexible conduit w/ strain relief, 15" safety cable
Conduit flexible de 24 po avec réducteur de tension, câble de sécurité de 15 po





LED 3" Downlight Encastré DEL de 3 po

RGD-SMT

TRIAC (10-100%) dimming
Gradation TRIAC (10-100 %)

Brushed Nickel, White or Black trim
Garniture nickel brossé, blanc ou noir

Dim-to-Warm 2000K-3000K optional
Gradation vers le chaud 2 000K-3 000K

FT4 cable, beam angle 38°
Câble FT4, angle de faisceau de 38°



LED 4" Gimbal Gimbal DEL 4 po

RGD-CHY2

Selectable Kelvin (CCT), FT4 cable
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables, câble de 4 pi

Available in Brushed Nickel, Black and White
Disponible en nickel brossé, noir et blanc

Adjustable with 360° rotation, beam angle 40°
Rotation réglable sur 360°, angle de faisceau de 40°

Default with 4" trim, 3" trim sold separately
Garniture de 4 po par défaut, garniture de 3 po vendue séparément





With surface trim
Avec garniture en surface



With deep trim
Avec garniture profonde



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/TCP	Voltage Tension	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
RGD-SMT	3 (3" / 3 po)	6W, 8W, 12W 13W	30 (3 000K) DTW (Dim-to-Warm/ Gradation vers le chaud, 13W)	120V	38 (38°)	D (TRIAC 10-100%)



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/TCP	Voltage Tension	Trim Finish Colour Couleur de la garniture	Dimmable Intensité variable
RGD-CHY2 (SCCT/STCP) New Nouveau	4 (4" / 4 po)	8W	27-30-35-40-50K	120V	WH (White/ Blanc) BN (Brushed Nickel/ Nickel brossé) BLK (Black/ Noir)	D (TRIAC dimmable/ Gradation TRIAC)



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Shape Forme	Wattable Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
RGD-CD	4 (4" / 4 po) 6 (6" / 6 po)	Round/ Rond Square/ Carré	10W 14W	30 (3 000K)	D (TRIAC dimmable/ Gradation TRIAC)	WH (White/ Blanc)



Black trim ring
Anneau de garniture noir



Brush Nickel trim ring
Anneau de garniture nickel brossé

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattable Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-SP2	4 (4" / 4 po) 6 (6" / 6 po) 8 (8" / 8 po)	8W 10.5W/ 10,5W 24.5W/ 24,5W	27-30-35-40-50K	347V Blank/ Vide (120V)	WH (White/ Blanc)	D (TRIAC dimmable/ Gradation TRIAC)
PRO-SP5 New Nouveau	4 (4" / 4 po)	8W	30-40-50K	Blank/ Vide (120V)	WH (White/ Blanc)	D (TRIAC dimmable/ Gradation TRIAC)

LED Ceiling Dome Light Encastré DEL concave

RGD-CD

4" and 6" available, FT4 cable
Offert en 4 po ou 6 po, câble FT4

Reflector lighting without a visible light source
Éclairage par réflecteur sans source de lumière visible



LED Slim Panel Panneau mince DEL



RGD-SP2

5 CCT Colour selectable, FT6 cable
Sélection de 5 TCP, câble FT6

120V & 347V available
Offert en 120V ou 347V

4", 6", and 8" available
Offert en 4 po, 6 po ou 8 po

Finish White (Interchangeable trim for Black or Brushed Nickel finish)
Fini blanc (garniture interchangeable pour un fini noir ou nickel brossé)

L70 @ 50,000 Hrs, CRI ≥90
L70 à 50 000 h, IRC ≥90



PRO-SP5

3 CCT Colour selectable, FT4 cable
Sélection de 3 TCP, câble FT4

4", 120V
4 po, 120V

Finish White/ Fini blanc
L70 @ 25,000 Hrs, CRI ≥80
L70 à 25 000 h, IRC ≥80





LED Closet Light Luminaire DEL de placard

RGD-CL

Motion Sensor installed
Détecteur de mouvement installé

4", beam angle 120°

4 po, angle de faisceau 120°



LED Surface Discus Discus DEL en surface


RGD-HS

Selectable Kelvin (CCT), slim design
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables, concept mince


Mounts directly to J-box or retrofit 4", 5", 6" downlight
S'installe directement sur la boîte de jonction ou conversion d'encastres
de 4 po, 5 po et 6 po

Finish White (interchangeable trim ring for Matte Black or Satin Nickel finish)
Finis blanc (anneau de garniture noir mat ou nickel satiné interchangeable)



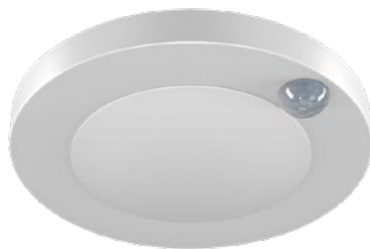

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Sensor Détecteur	Finish Fini
RGD-CL	4 (4" / 4 po)	10W	30 (3 000K)	120V	PIR (Motion Sensor/ Détecteur de mouvement)	WH (White/ Blanc)

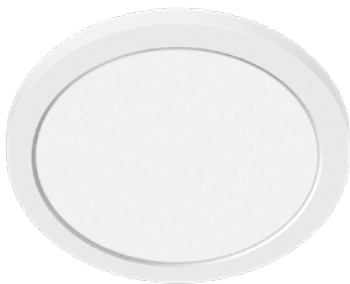

Matte Black metal trim
Garniture de métal noir mat



Satin Nickel metal trim
Garniture de métal nickel satiné



Tension clip for 4"
Agrafe de tension pour 4 po



Tension clip for 6", 8", 11"
Agrafe de tension pour 6 po, 8 po, 11 po

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
RGD-HS	4", 6", 8", 11" / 4 po, 6 po, 8 po, 11 po	6W, 12W, 18W, 24W	30-40-50K	WH (White/ Blanc)	D (TRIAC 10-100%)
	4", 6", 8", 11", 16", 24" / 4 po, 6 po, 8 po, 11 po, 16 po, 24 po	6W, 12W, 18W, 24W, 30W, 48W	30 (3 000K)		



RGD-FM/2R



RGD-FM/PC



RGD-FM/1R



RGD-FM/SLIM/PC

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Body Boîtier
RGD-FM/2R	FM14 (14"/ 14 po) FM18 (18"/ 18 po)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables) 21W	30-40-50K 30 (3 000K), 40 (4 000K)	D S (Sensor/ Détecteur)	2R (2 Ring/ 2 anneaux)
RGD-FM/1R	FM15 (15"/ 15 po)	24W	327-30-35-40-50K	D	1R (1 Ring/ 1 anneau)
RGD-FM/SLIM/PC	FM14 (14"/ 14 po)	24W	327-30-35-40-50K	D	SLIM/PC (Slim polycarbonate/ Polycarbonate mince)
RGD-FM/PC	FM13 (13"/ 13 po) FM19 (19"/ 19 po)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables) 18W	30-40-50K 30 (3 000K), 40 (4 000K)	D	PC (Polycarbonate)



RGD-WS



RGD-VN

Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Type Taper
RGD-VN/2F (2"/ 2 pi)	14W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	D (TRIAC 10-100%)	2R (2 Ring/ 2 anneaux)
RGD-WS	15W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	D (TRIAC 10-100%)	2R (2 Ring/ 2 anneaux)

LED Flush Mount Plafonnier DEL

RGD-FM/2R

2 Ring, Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
2 anneaux, puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

RGD-FM/1R

1 ring, 5 CCT Colour selectable
1 anneau, sélection de 5 TCP

RGD-FM/SLIM/PC

Slim polycarbonate, 5 CCT Colour selectable
Polycarbonate mince, sélection de 5 TCP

RGD-FM/PC

Polycarbonate material/ Matériau polycarbonate
Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables



LED Vanity & Wall Sconce Luminaire DEL pour meuble-la- vabo et applique murale DEL

RGD-VN, RGD-WS

Alumimium frame/ Cadre d'aluminium
PMMA lens/ Lentille de PMMA





LED Wrap Around Luminaire enveloppant DEL

DL-WA1, WA2, WA3, WA5

Wall or ceiling mounted
Montage mural ou au plafond

PMMA lens
Lentille PMMA

Shallow profile, excellent for low ceilings applications
Profil peu profond, idéal pour les applications à plafonds bas



LED Eco-Commercial Strip Réglette DEL Eco-Commercial

PRO-EC, DL-EC

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

2', 3', 4' and 8' length selection
Sélection de longueurs de 2 pi, 3 pi, 4 pi et 8 pi

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

L70@ 100,000hrs/ L70 à 100 000 h






Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-WA1 (DLC x)	4F (4' / 4 pi)	40W	30 (3 000K), 40 (4 000K), 50 (5 000K)	120 -277V	D (0-10V)	-
DL-WA2	2F (2' / 2 pi), 4F (4' / 4 pi)	25W, 40W	35 (3 500K), 40 (4 000K)	UNV (120 -277V)	D (0-10V)	S (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)
DL-WA3	4F (4' / 4 pi)	42W	35 (3 500K), 40 (4 000K), 50 (5 000K)	UNV (120 -277V) 120-347V	D (0-10V)	S (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)
DL-WA5 (DLC S.1S)	4F (4' / 4 pi)	48W	40 (4 000K)	120-347V	D (0-10V)	-



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
PRO-EC (DLO) N e w Nouveau	4F	35W	35-40-50K	120 -347V	D	-
DL-EC (DLC)	2F 3F 4F 4FS 4FL 8FL	20W 25W 56W 30-25-18W 45-38-34W 90-75-65W	35 (3 500K), 40 (4 000K) 40 (4 000K) 35-40-50K 35-40-50K 35-40-50K 35-40-50K	120 -347V	D	S (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)

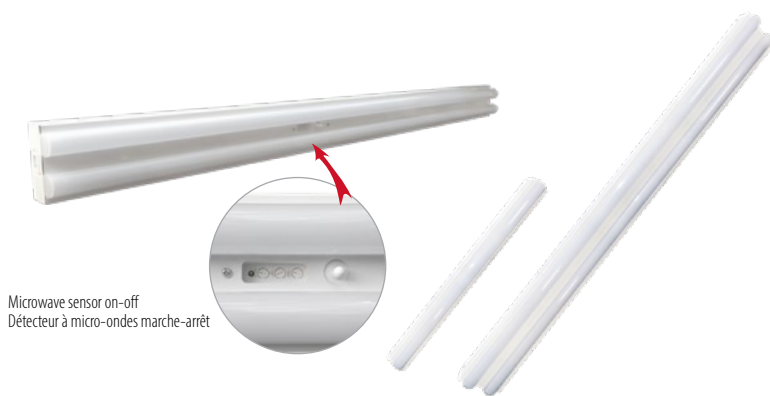

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-CS	2F1L (2; 1 lamp / 2 pi, 1 lampe)	10W	30 (3 000K)	120-347V	D (0-10V)	MS (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)
	2F2L (2; 2 lamps/ 2 pi, 2 lampes)	20W	40 (4 000K)	Blank/ Vide (120-277V)	Blank/ Vide (x)	
	4F1L (4; 1 lamp / 4 pi, 1 lampe)	40W	50 (5 000K)			
	4F2L (4; 2 lamps /4 pi, 2 lampes)					



Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-VT (DLC S,1 Premium)	4F (4' / 4 pi)	40W, 60W	35 (3 500K)	120-347V NEW	D (0-10V)	S (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)
	8F (8' / 8 pi)	80W, 120W	40 (4 000K)	120-277V REPLACEMENT		
			50 (5 000K)	347-480V		

LED Connect Strip

Réglette DEL raccordable

DL-CS

Linear 2' or 4' LED strip light
Réglette DEL linéaire de 2 pi ou 4 pi

Strips are linkable either with connector or connecting cables
Les réglettes peuvent être reliées soit avec des connecteurs, soit avec des câbles de connexion

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V



LED Vapor Tight

Luminaire DEL étanche à la vapeur

DL-VT

Linear 4' or 8' IP65 rated luminaire
Luminaire linéaire de 4 pi ou 8 pi à indice de protection IP65

High impact polycarbonate grey housing, IK08, opal lens
Boîtier de polycarbonate gris résistant aux impacts forts, IK08, lentille opale

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V





LED Vapor Tight Luminaire DEL étanche à la vapeur

DL-VT2 (NSF, NEMA4X)

Linear 2', 4' or 8' IP66 rated luminaire

Luminaire linéaire de 2pi, 4 pi ou 8 pi à indice de protection IP66

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)

Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver

Pilote à auto-captation 120-347V



LED Circular HighBay Luminaire DEL circulaire pour très grande hauteur

SSL-CHB2, SSL-CHB

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)

Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver

Pilote à auto-captation 120-347V

Default hook mounting, yoke mount optional ordered separately

Montage par défaut sur crochet, montage en option sur étrier à commander séparément





Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Option
DL-VT2 New Nouveau	2F (2' / 2 pi) 4F (4' / 4 pi) 8F (8' / 8 pi)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	35-40-50K	120-347V	D (0-10V)	LV6S (Low voltage sensor/ Détecteur basse tension)



Microwave sensor & remote control
Détecteur à micro-ondes et télécommande



Twist locked DC sensor (sold separately)
Détecteur c.c. à verrouillage par rotation (vendu séparément)

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Installation	Dimmable Intensité variable
SSL-CHB2 New Nouveau	150M (Medium size/ Taille moyenne, 150W) 240L (Large size/ Grande taille, 240W)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	40-50K	120-347V	HK (Hook/ Crochet)	D (0-10V)
SS-CHB	150M (Medium size/ Taille moyenne, 150W) 240L (Large size/ Grande taille, 240W)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	30-40-50K	120-347V	HK (Hook/ Crochet)	D (0-10V)



**New
Nouveau**



90 Degree 16" aluminium hood
Toit aluminium 16 po 90 degrés



90 Degree 16" polycarbonate hood
Toit polycarbonate 16 po 90 degrés

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Installation	Dimmable Intensité variable
SSL-XHC2	150M (Medium size/ Taille moyenne, 150W) 240L (Large size/ Grande taille, 240W)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	35-40-50K	120-277V 347V	HK (Hook/ Crochet)	D (1-10V)



100W, 150W



Slipfitter Mounting
Montage sur raccord lisse



200W



Square/ Round Pole Mounting
Montage sur fût carré/rond



240W, 300W



Trunnion Mounting
Montage sur tourillon



Yoke Mounting
Montage sur étrier

Fixture Model Modèle de luminaire	Light Distribution Type Type de distribution d'éclairage	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-AL2	T3 (Type III)	100W, 150W 200W 240W, 300W	40 (4 000K) 50 (5 000K)	120-347V	DB (Dark Bronze/ Bronze foncée)	D (1-10V)

LED Circular HighBay Luminaire DEL circulaire pour très grande hauteur

SSL-XHC2 (NEMA 4X)

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Suitable for high ceiling
Adapté aux hauts plafonds

System light efficacy 130 LPW
Efficacité du système d'éclairage jusqu'à 130 LPW



LED Area Light Luminaire DEL pour grandes surfaces

SSL-AL2

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Type III is default, type V lens and type IV lens ordered separately
Le type III est par défaut, lentille de type V et lentille de type IV
commandées séparément

4 optional mounting brackets, Slipfitter, Yoke, Trunnion and Pole Mount
4 supports de montage en option, Installation sur raccord lisse,
étrier, tourillon ou fût en option

Area light is complete with installed photocell receptacle
Le luminaire pour grandes surfaces inclut un réceptacle pour cellule
photoélectrique installé





LED Mini Flood Mini projecteur DEL

SSL-MFL

Selectable Kelvin (CCT)

Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Optional installation of knuckle and trunnion mount

Installation en option sur rotule ou tourillon



LED Linear High Bay Luminaire DEL linéaire pour très grande hauteur

SSL-LHB3

120-347V Auto-Sensing Driver

Pilote à auto-captation 120-347V

Equipped with 12V receptacle, for microwave motion sensor option
Muni d'un réceptacle de 12V, pour l'option de détecteur à mouvement
à micro-ondes

L70 @ 100,000 hrs/ L70 à 100 000 h

c/w 10' white cord

Avec cordon blanc de 10'





Kunckle mount
Montage sur rotule



Trunnion mount
Montage sur tourillon

Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Installation	Dimmable Intensité variable
SSL-MFL	30W 50W	30-40-50K	120V	DB (Dark Bronze/ Bronze foncé)	KNC (Knuckle mounting/ Montage sur rotule) TRU (Trunnion mounting/ Montage sur tourillon)	×



12V Microwave sensor & remote control
Détecteur à micro-ondes 12V et télécommande

Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Mounting Montage	Dimmable Intensité variable
SSL-LHB3	85W 130W 170W 255W	40 (4 000K) 50 (5 000K)	120-347V	AC (Aircraft cable 10' set/ Ensemble de câble d'aéronef 10 pi)	D (0-10V)



New
Nouveau



Pendant Mtd.
Montage suspension

New
Nouveau



Ceiling Mtd.
Montage plafonnier

New
Nouveau



Wall Mtd. up/ down
Montage mural (haut et bas)

New
Nouveau



Wall Mtd.
Montage mural

Fixture Model Modèle de luminaire	Mounting Montage	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
SSL-ESC	C (Ceiling Mtd./ Montage plafonnier) P (Pendant Mtd./ Montage suspension) W (Wall Mtd./ Montage mural) WUD (Wall Mtd. up & down/ Montage mural (haut et bas))	20W	30-40-50K	120-347V	45D (45°)	D (0-10V)
					ESC/WUD 25° up/ haut, 45° down/ bas	

LED Cylinder Cylindre à DEL

SSL-ESC

Selectable Kelvin (CCT)
Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Ceiling Mtd., pendant Mtd., wall Mtd., and wall Mtd. up/ down
Montage plafonnier, montage suspension, montage mural ou
montage mural (haut et bas)

Black finish
Finition noire





LED Security Motion Sensor light Éclairage de sécurité DEL avec détecteur de mouvement

SSL-J5S

Selectable Kelvin (CCT)

Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Motion sensor and photocell sensor

Détecteur de mouvement et cellule photoélectrique



LED JamJar Light Luminaire DEL JamJar

SSL-JJA

Selectable Kelvin (CCT)

Températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver

Pilote à auto-captation 120-347V

Adjustable wall or ceiling Mtd.

Montage mural ou montage au plafond réglable





Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Sensor Détecteur	Finish Fini
SSS-JSS (DLC 5.1 Standard)	20W	30-40-50K	UNV (120-277V)	MS (Microwave sensor/ Détecteur à micro-ondes)	WH (White/ Blanc) BLK (Black/ Noir)



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini
SSL-JJA (DLC 5.1 Standard)	10-20W	30-40-50K	120-347V	GR (Grey/ Gris)



Head adjustable 0°~90°
Tête réglable 0°~90°



Motion sensor
Détecteur de mouvement



Photocell
Cellule photoélectrique



Emergency battery driver
Pilote de batterie de secours

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
SSL-WP2T	30M (Medium size/ Taille moyenne, 30W) 75L (Large size/ Grande taille, 75W)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	DB (Dark Bronze/ Bronze foncé)



Photocell
Cellule photoélectrique

Fixture Model Modèle de luminaire	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
SSL-WP1T	60M (Medium size/ Taille moyenne, 60W) 100L (Large size/ Grande taille, 100W)	MW (Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	DB (Dark Bronze/ Bronze foncé)

LED Adjustable Wall Pack

Applique murale DEL réglable

SSL-WP2T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Type III light distribution
Distribution de lumière de type III

Motion sensor, photocell, and emergency battery driver optional
Détecteur de mouvement, cellule photoélectrique et pilote de batterie
de secours en option



LED Glass Wall Pack

Applique murale DEL de verre

SSL-WP1T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Glass lens
Lentille de verre

Photocell sensor optional
Détecteur à cellule photoélectrique en option





LED Full Cutoff Wall Pack Applique murale DEL à défilement total

SSL-WP3T

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Photocell sensor installed
Détecteur à cellule photoélectrique installé



LED Doorway Light Luminaire DEL pour entrée de porte

SSL-DW2

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Photocell sensor installed
Détecteur à cellule photoélectrique installé





Medium size
Taille moyenne



Large size
Grande taille

Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Body Boîtier	Finish Fini
SSL-WP3T	60W (Medium size/ Taille moyenne, 60W) 150W (Large size/ Grande taille, 150W)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	PC (Polycarbonate)	DB (Dark bronze/ Bronze foncé)



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Body Boîtier	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-DW2	15W 26W 30L/MW (Max. 30W, Selectable Wattage/ Puissances sélectionnables, max. 30W)	30-40-50K	UNV (120-277V)	PC (Polycarbonate)	DB (Dark bronze/ Bronze foncé)	×



Microwave sensor & remote control
Détecteur à micro-ondes et télécommande

Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Intensité variable
SSL-CPG	25W, 40W 60W, 75W, 100W 60M (60-40-25W) New - Nouveau	30-40-50K	120-347V	WH (White/ Blanc)	D (1-10V)



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Voltage Tension	Dimmable Intensité variable	Finish Fini
SSL-CP3	40W 60M (60-40-28W)	30-40-50K	120-347V	D (0-10V)	DB (Dark bronze/ Bronze foncé)

LED Compact Parking Garage Canopy Plafonnier DEL compact pour stationnement de garage

SSL-CPG

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Suitable for J-BOX mounting, and pendant mounting
Convient au montage sur boîte de jonction et au montage suspendu

Installed sensor socket allows for ease of sensor installation
Douille de détecteur installé, facilite l'installation du détecteur



LED Canopy Plafonnier DEL

SSL-CP3

Selectable Wattage and Selectable Kelvin (CCT)
Puissances et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

120-347V Auto-Sensing Driver
Pilote à auto-captation 120-347V

Ultra-thin design
Concept ultra mince

PC lens clear
Lentille en polycarbonate incolore



LED Emergency Sign Enseigne de secours DEL

“Running Man”
«Homme qui court»



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	Voltage Tension	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-RMES111 	3W	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	×	√ (2 hrs/ 2 h)	
TL-RMES111-UDC 	2W	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	√	×	
TL-RMES222 	3W	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	×	√ (2 hrs/ 2 h)	
TL-RMES222-UDC 	2W	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	√	×	
TL-RMES301 	3W (120V) 4W (347V)	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	×	√ (2 hrs/ 2 h)	
TL-RMES301-UDC 	3W (120V) 4W (347V)	120/347 VAC	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond Side/ Latéral	√	×	
TL-RMES302 	36W	120/347 VAC	Wall/ Mur	√	√ (1.5 hrs/ 1,5 h)	
TL-RMES333 	3W	120/347 VAC	Wall/ Mur Side/ Latéral	×	√ (2 hrs/ 2 h)	

LED Emergency Light

Éclairage DEL de secours



Remote head
Tête à distance



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/ TCP	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-EM001	4W	120/347V	7 000K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	×	√ (1.5 hrs/ 1,5 h)	
							
TL-EM002-4W	4W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							
TL-EM002-10W	10W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							
TL-EM002-14W	14W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							
TL-EM003-2W	2W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							
TL-EM003-5W	5W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							
TL-EM003-7W	7W	5-12 VDC/ VCC	6 500K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	×	
							

With battery
Avec batterie



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT TCP	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-EMRW(24W/6VDC/120-347V)	4W (24W for remotes/ 24W pour télécommandes)	120/347 V	7 000K	Wall/ Mur Ceiling/ Plafond	√	√ (0.5 hrs/ 0,5 h)	
							

Metal Battery Pack Bloc-batterie de métal

Steel housing
Boîtier d'acier



Fixture Model Modèle de luminaire	Wattage Puissance	Voltage Tension	LED Heads Phares DEL	Mounting Montage	Remote Capable Capacité à distance	Self Powered Battery Batterie auto alimentée	Image
TL-EMRM/36W/6VDC/2/120-347V	36W	120/277/ 347V	2	Wall/ Mur	✓	✓ (1.5 hrs/ 1,5 h)	
							
TL-EMRM/95W/12VDC/2/120-347	95W	120/277/ 347V	2	Wall/ Mur	✓	✓ (0.5 hrs/ 0,5 h)	
							
TL-EMRM/140W/12VDC/2/120-347V	140W	120/277/ 347V	2	Wall/ Mur	✓	✓ (0.5 hrs/ 0,5 h)	
							





Motion Sensor

Détecteur de mouvement



TL-1032



TL-2052



TL-8012

Model Modèle	Voltage Tension	Coverage Couverture
TL-1032 PIR ceiling mount occupancy sensor Détecteur de présence à infrarouge passif pour montage au plafond	120/277V	360°
TL-2052 PIR high bay mount occupancy sensor Détecteur d'occupation à infrarouge passif à montage en hauteur	120/277/347V	360°
TL-8012 PIR wall switch occupancy sensor Détecteur de présence à infrarouge passif pour interrupteur mural	120/277V	180°





LED DIM To Warm Gradation vers le chaud DEL

VIV-A19, MR16, PAR20/DTW

Dimming from 2200K up to 3000K
Gradation de 2 200K à 3 000K




LED A Shape Lamp Ampoules DEL en forme de A

VIVID Series/ Série VIVID

High lumen
Haute luminosité

A21 (1 600~2 550lm)
PS25 (3 200lm)
PS30 (5 000lm)





Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	A19 MR16 PAR20	5.5W/ 5.5W 6.5W/ 6.5W 8W	2 200-3 000K	GU10 Blank/ Vide (E26)	DTW (Dim to warm/ Gradation vers le chaud)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	A21 (Energy Star) A21/190 (Energy Star) A21/3WAY (Energy Star) PS25 (Energy Star) PS30 (DLC)	23W 18W (A21/190) 15-10-5W (A21/3WAY) 27W (PS25) 36W (PS30)	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K)	E26 (A21, PS25) EX39 (PS30)	D Blank/ Vide (x)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	A19/X18 A15	6W, 9W, 11W, 15W 5.5W/ 5.5W (A15)	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	E26	D
PV	A19 A19/18 (no Energy Star) A19/S1 Non-dimmable	8.5W/ 8.5W 9W 14W	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	GU (GU24) Blank/ Vide (E26)	D Blank/ Vide (×, A19/18)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	G4 (12V) G9	2.5W/ 2.5W (G4) 4W (G9)	27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K)	G4 G9	D
VASO	MR11 (12V, Glass housing/ boîtier de verre)	3W	30 (3 000K)	GU4	Blank/ Vide (×)

LED A Shape Lamp Ampoules DEL en forme de A

VIVID Series/ Série VIVID
PV Series/ Série PV

Enclosed fixture application
Utilisation dans un luminaire fermé

A19, A15



LED G9, G4 & MR11 Ampoules DEL G9, G4 et MR11

VIVID Series/ Série VIVID
VASO Series/ Série VASO

Enclosed fixture application
Utilisation dans un luminaire fermé

G9, G4, MR11





LED MR16 Lamp Lampe MR16 DEL

HD Series/ Série HD

High lumen (595lm)
Haute luminosité

Low flicker
Faible clignotement



LED MR16 Lamp Lampe MR16 DEL

VIVID Series/ Série VIVID

Cost-effective
Rentable



LED MR16 Lamp Lampe MR16 DEL

VASO Series/ Série VASO

Glass housing
Boîtier de verre





Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	CRI IRC	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Base Culot	Dimmable Intensité variable
HD	MR16	190 (CRI≥90/ IRC≥90)	8W	30 (3 000K)	FL35 (35°)	GUS.3	D



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Base Culot	Neck Length Longueur du cou	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	MR16	6.5W/ 6.5W	27 (2 700K)	FL25 (25°)	GUS.3	L (Long)	D
	MR16/T3	7W	30 (3 000K)	WFL35 (35°)	GU10	S (Short/ Court)	
			40 (4 000K)	WFL40 (40°)	JDR (E26)		
			50 (5 000K)				



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Base Culot	Dimmable Intensité variable
VASO	MR16	5W 6W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	WFL35 (35°) WFL40 (40°)	GUS.3 GU10	D



New
Nouveau



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
HD	PAR38 PAR30LN (Long neck/ Long cou)	26W/ 27W 33W/ 28W 38W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	FL25 (25°) WFL40 (40°)	D Blank/ Vide (x)

New
Nouveau

New
Nouveau

New
Nouveau

New
Nouveau



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	CRI/ IRC	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable	Finish/ Fini
VIV (VIVID)	PAR38 PAR30LN (Long neck/ Long cou) PAR20	190 (90+)	7W (PAR20) 12W (PAR30) 16W (PAR38)	27 (2 700K) 30 (3 000K) 35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	FL25 (25°) WFL40 (40°)	D	BK (Black/ Noir) White/ Blanc

LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

HD Series/ Série HD

**High lumen
Haute luminosité**

**Easy retrofit
Rénovation facile**

**PAR38 (4 000~2 400lm)
PAR30LN (3 000lm)**




LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

VIVID Series/ Série VIVID

**Glass lens
Lentille de verre**

**High CRI (90+)
IRC élevé (90+)**





LED PAR Lamp Lampe PAR DEL

VASO Series/ Série VASO

Glass housing
Boîtier de verre



80+
CRI
TRUE COLORS
Vraies couleurs



Wet
mouille



LED BR Lamp Lampe BR DEL

VIVID Series/ Série VIVID

Cost-effective
Rentable



80+
CRI
TRUE COLORS
Vraies couleurs



Damp
Humide



LED A15 Lamp Lampe A15 DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

Filament
Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible



80+
CRI
TRUE COLORS
Vraies couleurs



Damp
Humide



New
Nouveau



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Beam Angle Angle de faisceau	Dimmable Intensité variable
VASO	PAR38	15W	30 (3 000K) 40 (4 000K)	WFL40 (40°)	D



BR40



BR30

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable
VIV (VIVID)	BR30	9W	27 (2 700K)	D
	BR40	13W	30 (3 000K)	
			40 (4 000K)	



Milky White glass cover/
Avec gaine de blanc laiteux



Clear glass cover/
Avec gaine de verre incolore

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	A15LF	5W	30 (3 000K)	D	C (Clear/ Incolore) MW (Milky White/ Blanc laiteux)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	A19LF	8W	27 (2 700K) 30 (3 000K)	D	C (Clear/ Incolore) MW (Milky White/ Blanc laiteux)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine	Output Flux lumineux
AR (ARTISAN)	ST19LF	5W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K)	D	A (Amber/ Ambre) C (Clear/ Incolore) MW (Milky White/ Blanc laiteux)	H0 (High lumen output/ Flux lumineux élevé)

LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

**Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible**

A19



LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

**Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible**

**Brighter and better-looking
Plus lumineux et de plus belle allure**

ST19





LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible

B10



LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible

G16.5, G30, G40





Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	B10LF	4W 5W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K) 40 (4 000K)	E12 Blank/ Vide (E26)	D	A (Amber/ Ambre) C (Clear/ Incolore) MW (Milky White/ Blanc laiteux)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	G16.5LF G30LF G40LF	4W 5W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K)	E12 Blank/ Vide (E26)	D	A (Amber/ Ambre) C (Clear/ Incolore) MW (Milky White/ Blanc laiteux)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	T6LF T9LF T14LF T10 (Long neck/ Long cou)	4W 5W 8W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 30 (3 000K)	E12 Blank/ Vide (E26)	D	A (Amber/ Ambre) C (Clear/ Incolore)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot	Dimmable Intensité variable	Cover Gaine
AR (ARTISAN)	A19/S B11/S	4.5W/ 4,5W	20 (2 000K)	E12 Blank/ Vide (E26)	D	A (Amber/ Ambre)
AR (ARTISAN)	S14	1W	22 (2 200K) 27 (2 700K) 50 (5 000K)	E26	×	C (Clear/ Incolore)

LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

**Low non-visible flicker
Faible clignotement non visible**

T6, T9, T10, T14



LED Filament Lamp Lampe filament DEL

ARTISAN Series/ Série ARTISAN

**Spiral shape LED chip
Puce LED en forme de spirale**

A19, B11

**Wet Location Rated
Classifié pour les endroits humides**

S14





LED Wi-Fi A19 Bulb Ampoule A19 DEL Wi-Fi

SV Series/ Série SV

Smart control
Contrôle intelligent

Colour changing
Changement de couleur

Easy dimming
Gradation facile




LED T5 Tube Tube T5 DEL

Direct Fit/ Ajustement direct

T5 HO&HE fluorescent replacement
Remplacement T5 HO et HE fluorescents

No rewiring required
Pas de recâblage nécessaire





Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Control Contrôler	Dimmable Intensité variable
SV	A19	10W	2 700K-5 000K	WiFi	D

T5DF4

All glass construction , aluminium end caps
Construction toute en verre, embouts d'aluminium



T5DFSP4

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Frost Grivée
VIV (VIVID)	T5DFSP4 (HO) T5DFSP4 (HE)	2' / 2 pi 3' / 3 pi 4' / 4 pi	6W~25W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)
VIV (VIVID)	T5DF4 (HO) T5DF4 (HE)	4' / 4 pi	13W 25W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)



TSBPSP4

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect
Embout de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts

Double-ended installation/ Installation à double embout

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Frost Grivée	Voltage Tension
VIV (VIVID)	TSBPSP4 (HO) TSBPSP4 (HE)	2' / 2 pi 3' / 3 pi 4' / 4 pi	12W~25W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)	Blank/ Vide(120-277V) 347V 120-347V (25W) NEW ROYAL



T8HYSP

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect
Embout de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



T8HY/U6

U6 U-bend
U6 plié en U

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Frost Grivée	Wiring Câblage
VIV (VIVID)	T8HYSP	4' / 4 pi	15W	40 (4 000K) 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)	SD (Single & double ended/ Simple extrémité et double extrémité)
VIV (VIVID)	T8HY/U6	2' / 2 pi	13W	35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)	-

LED T5 Tube Tube T5 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast

T5 HO&HE fluorescent replacement
Remplacement T5 HO et HE fluorescents

External ballast not required
Ballast externe non requis

New **Nouveau** **120-347V**



LED T8 Tube Tube T8 DEL

Hybrid/ Hybride

Direct Fit/ Ballast bypass
Ajustement direct/ Dérivation du ballast





LED T8 Tube Tube T8 DEL

Direct Fit/ Ajustement direct

T8 fluorescent replacement
Remplacement T8 fluorescent

No rewiring required
Pas de recâblage nécessaire



LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast

Full spectrum/ Spectre complet

120-347V





T8DFSP/N

High-transmittance nano-plastic, shatterproof
Nanoplastique à transmission élevée, incassable



T8DF4

All glass construction, aluminium end caps
Construction toute en verre, embouts d'aluminium



T8DFSP4

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterprotect
Embouts de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



Single pin base, 8 ft
Culot à une broche, longueur de 8 pieds

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Frost Givrée
VIV (VIVID)	T8DFSP/N	4' / 4 pi	15W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Givrée)
VIV (VIVID)	T8DF4	3' / 3 pi 4' / 4 pi	11W 11.5W / 11,5W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Givrée)
VIV (VIVID)	T8DFSP4	2' / 2 pi 46" / 46 po 4' / 4 pi	9W 13W 15W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Givrée)
VIV (VIVID)	T8DFSP4 (Single pin base/ Culot à une broche)	8' / 8 pi	24W	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Givrée)



R9 >90, CRI >95



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/ TCP	Frost Givrée	Wiring Câblage
VIV (VIVID)	T8BSP/195	4' / 4 pi	18.5W / 18,5W	120-347V	57 (5 700K)	F (Frost/ Givrée)	Double ended/ Double extrémité



New
Nouveau

T8BP7

Plastic end caps, glass tube

Embout de plastique, tube de verre



T8BPSP4

Plastic end caps, glass tube with PET film, shatterproof

Embout de plastique, tube de verre avec film PET, protection contre les impacts



R17d base, 8 ft
Culot : R17d, 8 pi



FA8 base, 8 ft
Culot : FA8, 8 pi

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/TCP	Frost Grivée
VIV (VIVID)	T8BP7	4' / 4 pi	12W 15W	120-277V	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)
VIV (VIVID)	T8BPSP4	2' / 2 pi 3' / 3 pi 4' / 4 pi	7W~18W	120-277V 347V 120-347V	30 (3 000K), 35 (3 500K) 40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)
VIV (VIVID)	T8BPSP4 (FA8, R17d)	8' / 8 pi	42W	120-277V 347V	40 (4 000K), 50 (5 000K)	F (Frost/ Grivée)



Sans clignotement

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/TCP	Frost Grivée	Wiring Câblage
VIV (VIVID)	T8BPSP4/FF	4' / 4 pi	10.5W/ 10.5W	120-277V	40 (4 000K)	F (Frost/ Grivée)	Double ended/ Double extrémité

LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast

T8 fluorescent replacement
Remplacement T8 fluorescent

External ballast not required
Ballast externe non requis

Double-ended installation
Installation à double embout

New
Nouveau 120-347V



LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast

Flicker free/ Sans clignotement





LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast

Nano sign light
Nano-éclairage d'enseigne

T8HO/ T12HO fluorescent replacement
Remplacement T8HO ou T12HO fluorescents

Double sided LED strip
Concept de réglette DEL à deux extrémités

Beam angle 330°
Angle de faisceau 330°




LED T8 Tube Tube T8 DEL

Ballast Bypass/ Dérivation du ballast


Nano-freezer / cooler
Nano-congélateur/chambre froide

Humidity tolerance 95%
Tolérance à l'humidité 95%






Rotatable nano tube/ Tube nano rotatif



Switchable end caps/ Embouts commutables



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/ TCP	Wiring Câblage
VIV (VIVID)	T8BSP/N/D5	2' / 2 pi, 3' / 3 pi, 4' / 4 pi 5' / 5 pi, 6' / 6 pi, 7' / 7 pi 8' / 8 pi, 9' / 9 pi, 10' / 10 pi	9W~48W	120-277V	65 (6 500K)	Single ended/ Câblage à un embout seulement

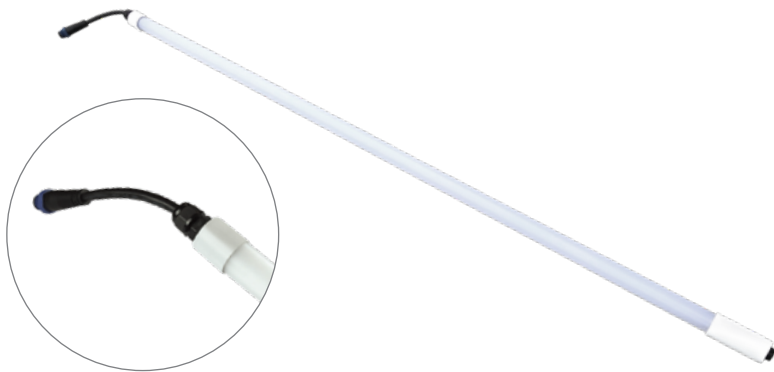

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Size Taille	Wattage Puissance	Voltage Tension	CCT/ TCP	Wiring Câblage
VIV (VIVID)	T8BSP/N/FC	4' / 4 pi 5' / 5 pi 6' / 6 pi	18W 22W 26W	120-277V	40 (4 000K)	Plugs directly into AC outlet/ Se branche directement dans une prise c.a.



Vertical
Verticale



Vertical Long
Verticale longue



Horizontal
Horizontale



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Connect Relier	Wattage Puissance	CCT/TCP	Shape Façonner
VIV (VIVID)	PL	DF (Direct Fit/ Ajustement direct)	9W	27 (2 700K), 30 (3 000K) 35 (3 500K), 40 (4 000K) 50 (5 000K)	H (Horizontal/ Horizontale) V (Vertical/ Verticale) VL (Vertical long/ Verticale longue)



Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Connect Relier	Wattage Puissance	CCT/TCP	Size Taille
VIV (VIVID)	PLL	DF (Direct Fit/ Ajustement direct) BP (Ballast Bypass/ Dérivation du ballast)	15W 18W	27 (2 700K), 30 (3 000K) 35 (3 500K), 40 (4 000K)	16"/ 16 po 21"/ 21 po

LED PL Direct Fit Ajustement direct DEL PL

VIVID Series/ Série VIVID

Replace 4 pin G24q and GX24q CFL
Remplace une AFC G24w et GX24q à
4 broches



LED PLL Lamp Lampe PLL DEL

VIVID Series/ Série VIVID

**Direct Fit & Bypass
Ajustement direct et dérivation**

Replace 4 pin 2G11 CFL
Remplace une AFC 2G11 à 4 broches





LED PLS Bypass Dérivation DEL PLS

VIVID Series/ Série VIVID

Bypass replacement for CFL PLS 2pin

**Remplacement par dérivation pour
fluocompacte PLS à 2 broches**



LED Garage Light Luminaire DEL pour le garage

HD Series/ Série HD



**Adjustable panel
Panneau réglable**

**Selectable wattage
Puissances sélectionnables**





Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Connect Relier	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Base Culot
VIV (VIVID)	PLS	BP (Bypass/ Dérivation)	4.5W/ 4,5W 6W	40 (4 000K)	G23 GX23 (Short neck/ Cou court)

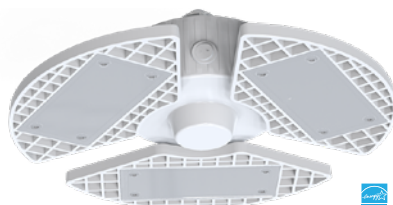

80W



E26 extended lamp holder/
Rallonge de porte-lampe E26



Selectable wattage
Puissances sélectionnables
(60W-30W-6W)

Family Name Nom de la gamme	Lamp Type Type de lampe	Wattage Puissance	CCT/ TCP	Panel Panneau	Base Culot
HD	GCL	80W (ES) MW (Selectable wattage/ Puissances sélectionnables)	50 (5 000K)	AB (Panel adjustable/ Panneau réglable)	E26



Fixture Model modèle de luminaire	Total Length Longueur totale	Wattage Per Set Puissance par jeu	CCT/ TCP	Dimmable Option Intensité variable	Voltage Tension
SSL-STRINGER	48F (48' / 48 pi)	24W (1W 1 bulb/ ampoule)	22K (2 200K)	×	120V
SSL-STRINGER (RGBW)	48F (48' / 48 pi)	4.8W/4,8W (1 bulb 0.2W/1 ampoule 0,2W)	RGBW (Red,Green,Blue,White 2200K/ Rouge, vert, bleu, blanc 2 200K)	D	120V



Family Name Nom de la gamme	Type	Voltage Tension	No. of Lamps Qté de lampe	Lamp Type Type de lampe
TL	232UNV-IS 432UNV-IS	UNV (120-277V)	2 4	F32T8
TL	232347-IS 432347-IS	347V	2 4	F32T8

LED Stringer Light Set Ensemble de guirlande de lumières DEL

SSL Series/ Série SSL

Decorative RGB & White/ White
Ampoules DEL RVB et blanches/
blanches



T8 Electronic Ballast Ballast électronique T8

TL Series/ Série TL

Instant Start, UNV & 347V
Démarrage instantané, UNV et 347V

