



TUROLIGHT®

Lighting for Multi-unit Developments
Éclairage pour projets multirésidentiels



About

Turolight

À propos de

Turolight

Turolight has grown into a trusted lighting manufacturer serving commercial, industrial, institutional, and residential markets across Canada.

Our focus is simple: deliver reliable, energy-efficient lighting solutions backed by strong engineering, dependable quality, and responsive customer support.

Proudly Canadian. Customer-focused. Performance-driven.

Turolight est devenu un fabricant d'éclairage de confiance, desservant les marchés commercial, industriel, institutionnel et résidentiel à travers le Canada.

Notre priorité est simple : offrir des solutions d'éclairage fiables et écoénergétiques, soutenues par une ingénierie solide, une qualité constante et un service client réactif.

Fièremment canadien. Axé sur la performance.



Downlight Encastré

A comprehensive downlight offering featuring adjustable, gimbal, and fire-rated options designed to support both functional and design-driven residential spaces.

Une gamme complète d'encastres comprenant des options orientables, à cardan et coupe-feu, conçues pour répondre aux besoins fonctionnels et esthétiques des espaces résidentiels.





360-degree Rotation Swivel Downlight Downlight orientable à rotation 360 degrés



RGD-JH2

- ▶ Slim profile metal body & trim
- ▶ 360° rotation
- ▶ 5CCT selectable, CRI90

(Living rooms/ Sloped ceilings/ Soffits)

(Salles de séjour / Plafonds inclinés / Soffites)


- ▶ Corps et garniture en métal à profil mince
- ▶ Rotation à 360°
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	JH2 (LED recessed swivel downlight)	9W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White), BK (Black)	750 lm	D (TRIAC dimmable)



Gimbal Downlight with grooved baffle trim Projecteur encastré orientable avec garniture à rainures

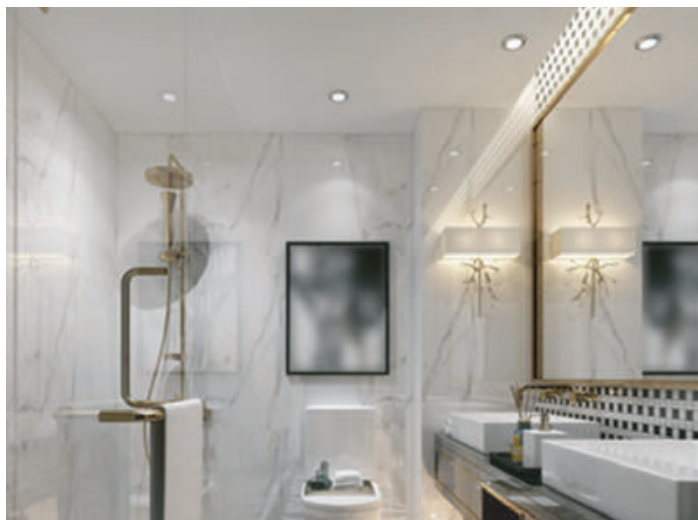

RGD-CHY2

- ▶ cut out size is less than 3" , Regular with 4" trim
- ▶ 3" trim interchangeable
- ▶ 5CCT selectable

(Living rooms)

(Salles de séjour)

- ▶ Ouverture de découpe inférieure à 3" , Modèle régulier avec garniture de 4"
- ▶ Garniture de 3" interchangeable
- ▶ 5 CCT sélectionnables



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	CHY2 (Module & driver, gimbal light, 5 CCT switchable)	4"	8W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White), BK (Black), BN (Brushed nickel), GD (Gold)	700 lm	D (TRIAC dimmable)



TRIAC Regressed Gimbal Downlight Downlight à cardan encastré en retrait compatible TRIAC

RGD-ECL

- ▶ 3.5" & 4", 900lm & 1350lm
- ▶ 5CCT selectable, CRI90
- ▶ IC rated, FT6

(Living rooms/ Sloped ceilings/ Soffits)

(Salles de séjour / Plafonds inclinés / Soffites)

- ▶ 3,5" et 4", 900 lm et 1350 lm
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90
- ▶ Homologué IC, FT6



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	ECL (LED regressed gimbal downlight)	3.5"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White), BK (Black), BN (Brushed nickle)	900 lm	D (TRIAC dimmable)
	ECL (LED regressed gimbal downlight)	4"	12W	DTW (Dim-to-Warm)	120V	WH (White)	900 lm	D (TRIAC dimmable)
	ECL (LED regressed gimbal downlight)	4"	17W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White), BK (Black), BN (Brushed nickle)	900 lm	D (TRIAC dimmable)



0-10V Regressed Gimbal Downlight Downlight à cardan encastré en retrait 0-10 V

EDA-ECL

- ▶ 120-347V, 0-10V dimming
- ▶ 4", 17W, 1350lm
- ▶ 5CCT selectable, CRI90
- ▶ IC rated, FT6

(Sloped ceilings/ Soffits)

(Plafonds inclinés / Soffites)

- ▶ 120-347 V, gradation 0-10V
- ▶ 4", 17 W, 1350 lm
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90
- ▶ Homologué IC, FT6



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
EDA (ENDURA)	ECL (LED regressed gimbal downlight)	4"	17W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White), BK (Black), BN (Brushed nickle)	1268 lm	0-10V



LED Commercial Downlight Encastré commercial à DEL



RGD-CDR

(Residences / Offices / Hotels / Retail)

(Résidences / Bureaux / Hôtels / Commerce de détail)

- ▶ Pressure Diecast Aluminum Unibody Housing for better Thermal Management.
- ▶ 4" in 12W & 6", 8" and 10" in Field Selectable Multi-wattage variant.
- ▶ Boîtier monobloc en aluminium moulé sous pression pour une gestion thermique optimale
- ▶ 4 po – 12 W; 6 po, 8 po et 10 po – puissance multiple sélectionnable sur le terrain



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	CDR (commercial downlight)	4"	12W	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)
	CDR (commercial downlight)	6", 8", 10"	MW (Selectable Wattage)	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)
	CDR (commercial downlight)	6", 8", 10"	MW (Selectable Wattage)	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)
	CDR (commercial downlight)	6", 8", 10"	MW (Selectable Wattage)	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)



LED Commercial Downlight with 12V Aux Encastré commercial à DEL avec sortie auxiliaire 12 V



RGD-CDR/A

(Residences / Offices / Hotels / Retail)

(Résidences / Bureaux / Hôtels / Commerce de détail)

- ▶ The RGD-CDR/A features 12V Aux to support our TuroSmart PIR
- ▶ Ceiling Sensor
- ▶ Le RGD-CDR/A comprend une sortie auxiliaire 12 V pour capteur PIR de plafond TuroSmart.



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	CDR/A (commercial downlight with Aux)	4"	MW (Selectable Wattage)	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)
	CDR/A (commercial downlight with Aux)	6"	MW (Selectable Wattage)	MK9 (Selectable Kelvin)	120-347V	WH (White)	D (0-10V Dimming)
TL (Turolight)	TUOSMART/SENSOR/PIR/CEILING	TUOSMART PIR Bluetooth Ceiling Mounted 12V Sensor					

Slim Panel

Panneau mince

Low-profile slim panels engineered for flexibility, offering multiple control types, trim styles, and fire-rated options for modern multi-residential applications.

Panneaux minces à profil bas conçus pour une grande flexibilité, offrant plusieurs types de commandes, styles de garniture et options coupe-feu pour les applications multirésidentielles modernes.





TRIAC Fire-rated Slim Panel Panneau mince résistant au feu compatible TRIAC



SEL-SP/FR

- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 2hrs Fire Rated

(Hallways/ Kitchens/ Studies room)

(Couloirs / Cuisines / Bureaux)

- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ Résistant au feu pendant 2 heures



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
SEL (SELECT)	SP / FR (Slim Panel, Fire-rated)	4"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	800 lm	D (Dimmable)
	SP / FR (Slim Panel, Fire-rated)	6"	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	1100 lm	D (Dimmable)



0-10V Fire-rated Slim Panel Panneau mince résistant au feu 0-10 V



EDA-SP/FR

- ▶ 0-10V, 120-347V
- ▶ Résistant au feu pendant 2 heures

(Hallways)

(Couloirs)

▶ 0-10V, 120-347V

▶ 2hrs Fire Rated



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
EDA (ENDURA)	SP / FR (Slim Panel, Fire-rated)	4"	8W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	750 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	SP / FR (Slim Panel, Fire-rated)	6"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	1100 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)



0-10V Slim Panel (FT6) Panneau mince 0-10 V (FT6)



EDA-SP2

- ▶ Metal trim
- ▶ 0-10V, 120-347V
- ▶ 5CCT selectable

(Hallways)

(Couloirs)

- ▶ Garniture métallique
- ▶ 0-10V, 120-347V
- ▶ 5 CCT sélectionnables



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
EDA (ENDURA)	SP2	4"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	800 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	SP2	6"	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	1100 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	SP2	8"	20W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120-347V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	1400 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)



TRIAC Slim Panel (FT6) Panneau mince compatible TRIAC (FT6)



RGD-SP5

- ▶ Metal trim
- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 5CCT selectable

(Hallways/ Kitchens/ Entry foyers)

(Couloirs / Cuisines / Vestibules d'entrée)

- ▶ Garniture métallique
- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 5 CCT sélectionnables



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	SP5 (Slim Panel)	4"	9W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	700 lm	D (TRIAC dimmable)
	SP5 (Slim Panel)	6"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	930 lm	D (TRIAC dimmable)



TRIAC Slim Panel (FT4) Panneau mince compatible TRIAC (FT4)



PRO-SP7

- ▶ Metal trim
- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 5CCT selectable
- ▶ 6pack & single pack

(Hallways)

(Couloirs)

- ▶ Garniture métallique
- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 5 CCT sélectionnables
- ▶ Boîte de 6 et unité individuelle



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
PRO	SP7 (Slim Panel)	4"	8W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	750 lm	D (TRIAC Dimming)



Retrofit Slim Panel Panneau mince de rénovation



RGD-RSP

- ▶ J-box and can installation
- ▶ 120V, TRIAC

(Hallways/ Kitchens/ Entry foyers/ Bathrooms)

(Couloirs / Cuisines / Vestibules d'entrée / Salles de bain)

- ▶ Installation dans boîtier de jonction ou boîtier encastré
- ▶ 120V, TRIAC



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	RSP (Retrofit Slim Panel)	4"	9W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK trim exchagenable)	700 lm	D (TRIAC Dimming)
RGD (Rigid)	RSP (Retrofit Slim Panel)	Retrofit Slim Panel, Black Trim Ring						
RGD (Rigid)	RSP (Retrofit Slim Panel)	Kit for can installation						

Surface Mount Montage en surface


Clean, space-efficient surface-mount solutions that deliver a refined appearance when recessed installation isn't possible.

Solutions de montage en surface épurées et peu encombrantes, offrant une apparence soignée lorsque l'installation encastrée n'est pas possible.





0-10V Slim Surface Mount Disc Disque mince monté en surface 0-10 V

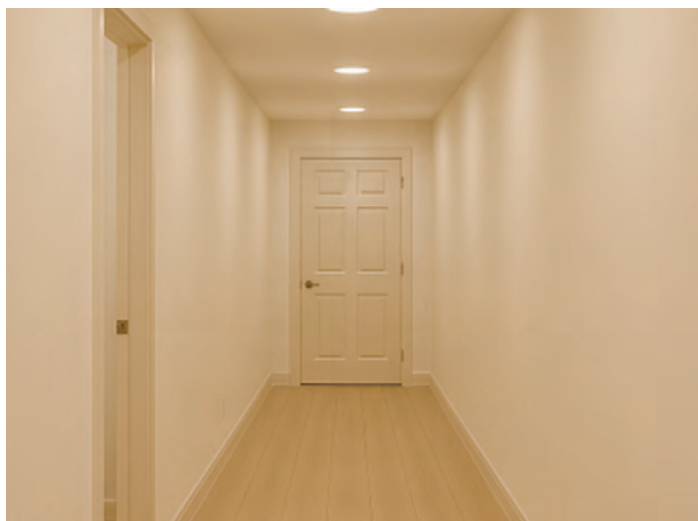

EDA-HS2

- ▶ 0-10V, 120-277V
- ▶ 5", 7", 9" & 11"
- ▶ 5CCT selectable
- ▶ Trim exchangeable

- (Hallways/ Kitchens/ Entry foyers/ Bathrooms)
(Couloirs / Cuisines / Vestibules d'entrée / Salles de bain)
- ▶ 0-10V, 120-277V
 - ▶ 5", 7", 9" et 11"
 - ▶ 5 CCT sélectionnables
 - ▶ Garniture interchangeable



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
EDA (ENDURA)	HS2	5"	9.5W	5CCT (27/30/35/40/50K)	UNV (120-277V)	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	800 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	HS2	7"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	UNV (120-277V)	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	1000 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	HS2	9"	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	UNV (120-277V)	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	1260 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)
	HS2	11"	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	UNV (120-277V)	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	1260 lm	0-10V (0-10V & TRIAC Dimming)



TRIAC Slim Surface Mount Disc Disque mince monté en surface compatible TRIAC



RGD-HS2

- ▶ 120V, TRIAC
- ▶ 5", 7", 9" & 11"
- ▶ 5CCT selectable
- ▶ Trim exchangeable

- (Hallways/ Laundry rooms/ Second bathrooms)
(Couloirs / Salles de lavage / Salles de bain secondaires)
- ▶ 120V, TRIAC
 - ▶ 5", 7", 9" et 11"
 - ▶ 5 CCT sélectionnables
 - ▶ Garniture interchangeable



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	HS2	5"	10W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	800 lm	D (Dimmable)
	HS2	7"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	1100 lm	D (Dimmable)
	HS2	9"	18W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	1400 lm	D (Dimmable)
	HS2	11"	26W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchangeable)	2000 lm	D (Dimmable)



TRIAC Slim Surface Mount Disc with optional deco trims
Disque mince monté en surface compatible TRIAC avec garnitures décoratives optionnelles



RGD-HS/VERS

(Hallways/ Entry foyers/ Laundry rooms/ Second bathrooms)
 (Couloirs / Vestibules d'entrée / Salles de lavage / Salles de bain secondaires)

- ▶ Versatile for installation and styling
- ▶ Sleek driver design to fit in a slim J-box
- ▶ More decorative trim options for an easy upgrade
- ▶ Polyvalent pour l'installation et le style
- ▶ Conception élégante du pilote pour s'intégrer dans un boîtier de jonction mince
- ▶ Plus d'options de garnitures décoratives pour une mise à niveau facile



RGD-HS/VERS

Standard Trims / Garnitures standard

Decorative Trims / DGarnitures décoratives



HS/VERS BN



HS/VERS MB



HS/VERS WH/WH



HS/VERS WH/GD



HS/VERS WH/WH/CYL



HS/VERS WH/GD/CNP



HS/VERS MB/MB



HS/VERS MB/GD



HS/VERS MB/MB/CYL



HS/VERS MB/GD/CNP

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	HS / VERS (Surface discus, Versatile)	5"	11W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	700lm	D (Dimmable)
	HS / VERS (Surface discus, Versatile)	7"	12W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	900lm	D (Dimmable)
	HS / VERS (Surface discus, Versatile)	9"	18W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	1480lm	D (Dimmable)
	HS / VERS (Surface discus, Versatile)	11"	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White) (BK & BN trim exchagenable)	2000lm	D (Dimmable)



Mutil-Sensor Mode Flush Mount PC Plafonnier affleurant à modes multi-capteurs en PC



RGD-FM/MS/PC

- ▶ Multi-mode sensor with easy one-switch control
- ▶ 13", 1650lm
- ▶ 5 CCT selectable, CRI90
- ▶ Sleek modern PC lens

(Hallways)

(Couloirs)

- ▶ Capteur multi-mode avec contrôle simple par un seul interrupteur
- ▶ 13", 1650 lm
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90
- ▶ Lentille moderne et élégante en PC



Built-in Multi-mode sensor with easy one-switch control

Multi-Mode Sensor	S1	S2	S3
Hold time	10mins	20mins	20mins
Dim down to	50%	50%	30%
2nd Holdtime	10mins	n/a	n/a
2nd dim down	OFF	n/a	n/a

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	FM / MS / PC	13"	22W	5CCT (27/30/35/40/50K)	UNV (120-277V)	WH (White)	1650lm	MS (Multi-mode Sensor built-in)



PC Flush Mount II Plafonnier affleurant PC II



RGD-FM2/PC

- ▶ Sleek modern PC lens
- ▶ 3-watt selectable
- ▶ 5CCT selectable, CRI90

(Hallways/ Bedrooms)

(Couloirs / Chambres)

- ▶ Lentille en PC au design moderne et épuré
- ▶ Puissance sélectionnable 3 W
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Body Corps	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	FM2 / 11 (LED 11" flush mount, PC)	11"	16W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1200lm	D (Dimmable)
	FM2 / 13 (LED 13" flush mount, PC)	13"	22W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1650lm	D (Dimmable)
	FM2 / 15 (LED 15" flush mount, PC)	15"	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1800lm	D (Dimmable)



2Ring Flush Mount II Plafonnier affleurant à deux anneaux II



RGD-FM2

- ▶ Slim 2Ring design
- ▶ 3-watt selectable
- ▶ SCCT selectable, CRI90

(Hallways/ Bedrooms)

(Couloirs / Chambres)

- ▶ Design mince à deux anneaux
- ▶ Puissance sélectionnable 3 W
- ▶ 5 CCT sélectionnables, IRC 90



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Body Corps	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	FM2 / 12 (LED 12" flush mount 2 ring)	12"	22-18-15	SCCT (27/30/35/40/50K)	120V	2R (2 Ring)	1540-1260-1000lm	D (Dimmable)
	FM2 / 14 (LED 14" flush mount 2 ring)	14"	24-21-18	SCCT (27/30/35/40/50K)	120V	2R (2 Ring)	1800-1575-1350lm	D (Dimmable)
	FM2 / 16 (LED 16" flush mount 2 ring)	16"	24-21-18	SCCT (27/30/35/40/50K)	120V	2R (2 Ring)	2350-2000-1760lm	D (Dimmable)



Closet Light II with PIR sensor Luminaire pour garde-robe II avec capteur PIR



RGD-CL2

- ▶ Built-in motion sensor
- ▶ 4" & 6"

(Closets/ Laundry rooms)

(Garde-robes / Salles de lavage)

- ▶ Capteur de mouvement intégré
- ▶ 4" et 6"



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Sensor Capteur
RGD (Rigid)	CL2 (LED closet light)	4"	10W	SCCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White)	600lm	PIR (Motion sensor)
	CL2 (LED closet light)	6"	15W	SCCT (27/30/35/40/50K)	120V	WH (White)	1000lm	PIR (Motion sensor)

Decoration Décoratif

Architectural and decorative luminaires that add character, visual interest, and layered lighting throughout suites and shared spaces.

Des luminaires architecturaux et décoratifs qui ajoutent du caractère, de l'intérêt visuel et un éclairage en couches dans les unités et les espaces communs.





DeltaLum Shelf & Cabinet Lights Éclairage de tablette et d'armoire DeltaLum



RGD-SCL

- ▶ Multiple length options, linkable
- ▶ 2-watt and 3-CCT selectable
- ▶ Separate hardwire box with on/off switch

(Kitchens/ Studies room)

(Cuisines / Bureaux)

- ▶ Options de longueurs multiples, interconnectables
- ▶ Puissance 2 W et 3 CCT sélectionnables
- ▶ Boîtier de raccordement séparé avec interrupteur marche/arrêt



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Length Longueur	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Body Corps	Lumens (lm)
RGD (Rigid)	SCL (Shelf & Cabinet Lights)	DL-SCL/1F/MW/MK/120V	1 ft	5-3W	3CCT (30/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	525lm
		DL-SCL/2FS/MW/MK/120V	2 ft	7-4.2W	3CCT (30/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	735lm
		DL-SCL/2FL/MW/MK/120V	2 ft	9-5.5W	3CCT (30/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	945lm
		DL-SCL/3F/MW/MK/120V	3 ft	12-7.5W	3CCT (30/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1260lm
		DL-SCL/4F/MW/MK/120V	4 ft	16-9.5W	3CCT (30/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1680lm



LED Vanity / Wall Sconce Light Luminaire DEL mural / vanité




RGD-VN/WS

- ▶ 2FT, 1700lm
- ▶ 5CCT, CRI90

(Bathrooms/ Hallways)

(Salles de bain / Couloirs)

- ▶ 2 pi, 1700 lm
- ▶ 5 CCT, IRC 90

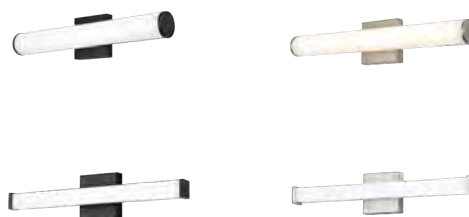

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Body Corps	Lumens (lm)
RGD (Rigid)	VN / WS	RGD-VN/WS/2F/24W/MKS/D/SQ/BK	2 ft	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1700lm
		RGD-VN/WS/2F/24W/MKS/D/SQ/BN	2 ft	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1700lm
		RGD-VN/WS/2F/24W/MKS/D/RD/BK	2 ft	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1700lm
		RGD-VN/WS/2F/24W/MKS/D/RD/BN	2 ft	24W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1700lm



2Ring Wall Sconce II Applique murale à deux anneaux II



RGD-WS2

- ▶ 15W, 1100lm
- ▶ 5CCT, CRI90

(Hallways/ Balconies)

(Couloirs / Balcons)

- ▶ 15 W, 1100 lm
- ▶ 5 CCT, IRC 90



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Body Corps	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	WS2	RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BK	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1100lm	D (Dimmable)
RGD (Rigid)	WS2	RGD-WS2/15W/MK9/D/2R/BN	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120V	PC (Polycarbonate)	1100lm	D (Dimmable)



GU10 Sockey Pendant Cylinder Cylindre suspendu avec douille GU10



FIT-CYL

- ▶ Integrated circular lens at the end
- ▶ Adjustable cable
- ▶ Easy installation

(Kitchens)

(Cuisines)

- ▶ Lentille circulaire intégrée à l'extrémité
- ▶ Câble ajustable
- ▶ Installation facile



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Mounting Options de montage	Voltage Tension	Bulb Base (Bulb not included) Culot d'ampoule (Ampoule non incluse)	Trim Finish Fini de garniture
FIT (Fit fixture)	CYL (Cylinder)	Ceiling / Pendant	120V	GU10	WH (Sand White), BK (Sand Black)



E26 Socket Dome Dôme avec douille E26



FIT-DOME

- ▶ Elegant finishing
- ▶ Adjustable cable
- ▶ Easy installation

(Dining rooms)

(Salles à manger)

- ▶ Finition élégante
- ▶ Câble ajustable
- ▶ Installation facile



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Bulb Base (Bulb not included) Culot d'ampoule (Ampoule non incluse)	Pack Qty Qté par emballage	Mounting Montage	Trim Finish Fini de garniture
FIT (Fit fixture)	DOME16 (16")	E26	2PK (2 Pieces per Unit)	PEND (Pendant)	BK (Sand Black) WH (Sand White)
	DOME20 (20")	E26	2PK (2 Pieces per Unit)	PEND (Pendant)	BK (Sand Black) WH (Sand White)



Zenith Architectural Linear Linéaire architectural Zenith



(Lobby / Corridors / Amenities / Fitness)

ZNTH-D / ZNTH-DI

(Hall d'entrée / Corridors / Aires communes / Entraînement)

- ▶ Pendant, Wall, Recessed, Ceiling Surface
- ▶ Lowglare illumination
- ▶ Precision aluminum housing
- ▶ Suspension, mural, encastré ou surface plafond
- ▶ Éclairage faible éblouissement
- ▶ Boîtier en aluminium de précision

Family Name Nom de famille	Distribution Distribution	Length Longueur	Diffuser Diffuseur	Max Lumens/FT Lumens max/pi	CCT TCC	Voltage Tension	Driver Driver	Mounting Montage	Housing Finish Fini boîtier	Cord Colour & Length Couleur & long. cordon	Suspension Suspension	Canopy Colour Couleur pavillon
ZNTH60	Direct Direct / Indirect	4F 8F	Frosted Direct Frosted Direct/ Indirect	1,325 lm/FT	30/35/40K	120-347V	1% Dim	Pendant	White Black Custom	6FT White 6FT Black	6FT	White Black Custom

Family Name Nom de famille	Distribution Distribution	Length Longueur	Diffuser Diffuseur	Max Lumens/FT Lumens max/pi	CCT TCC	Voltage Tension	Driver Driver	Mounting Montage	Housing Finish Fini boîtier
ZNTH60	Direct Direct / Indirect	4F 8F	Frosted Direct Frosted Direct/Indirect	1,325 lm/FT	30/35/40K	120-347V	1% Dim	Wall	White Black Custom

Family Name Nom de famille	Distribution Distribution	Length Longueur	Diffuser Diffuseur	Max Lumens/FT Lumens max/pi	CCT TCC	Voltage Tension	Driver Driver	Mounting Montage	Housing Finish Fini boîtier
ZNTH60	Direct	4F 8F	Frosted Direct	1,325 lm/FT	30/35/40K	120-347V	1% Dim	Ceiling Surface	White Black Custom

Family Name Nom de famille	Distribution Distribution	Length Longueur	Diffuser Diffuseur	Max Lumens/FT Lumens max/pi	CCT TCC	Voltage Tension	Driver Driver	Mounting Montage	Housing Finish Fini boîtier
ZNTH60	Direct	4F 8F	Frosted Direct	1,325 lm/FT	30/35/40K	120-347V	1% Dim	Recessed Recessed Start/End Recessed Joiter	White Black Custom



GU10 Socket Fixed Track Rail fixe avec douille GU10



FIT-SM/TRK

- ▶ Compact designed head
- ▶ Suction cup included for easy GU10 bulb installation
- ▶ 30" & 20"; 4, 3, & 2 Head

(Kitchens/ Studies & Living rooms)

(Cuisines / Bureaux et salles de séjour)

- ▶ Tête au design compact
- ▶ Ventouse incluse pour une installation facile de l'ampoule GU10
- ▶ 30" et 20"; 3 têtes et 2 têtes



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Bulb Base (Bulb not included) Culot d'ampoule (Ampoule non incluse)	Head Tête	Trim Finish Fini de garniture
FIT (Fit fixture)	SM / TRK (Surface Mount Fixed Track)	GU10	1H (1 Head)	WH (White), BK (Black)
	SM / TRK (Surface Mount Fixed Track)	GU10	2H (2 Heads)	WH (White), BK (Black)
	SM / TRK (Surface Mount Fixed Track)	GU10	3H (3 Heads)	WH (White), BK (Black)
	SM / TRK (Surface Mount Fixed Track)	GU10	4H (4 Heads)	WH (White), BK (Black)



4FT LED Track Light Kit Trousse de rail DEL de 4 pi



RGD-TRK/KIT

- ▶ One kit, complete solution
- ▶ Easy installation
- ▶ 3 Heads

(Kitchens/ Studies & Living rooms)

(Cuisines / Bureaux et salles de séjour)

- ▶ Une trousse, solution complète
- ▶ Installation facile
- ▶ 3 têtes



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Beam Angle Angle de faisceau	Trim Finish Fini de garniture	Lumens (lm)	Dimmable Graduable
RGD (Rigid)	TRK / KIT (Track Light Kit)	4FT	30W (3 x 10W)	SCCT (27/30/35/40/50K)	FL36 (Flood 36°)	WH (White), BK (Black)	3 x 950lm	D (TRIAC)



0-10V Unit Number Light Luminaire pour numéro d'unité 0-10 V





RGD-UNL

(Hallways/ Unit door)

(Couloirs / Porte d'unité)

- ▶ Easy number alignment guide
- ▶ Customization optional
- ▶ 5 CCT
- ▶ Guide d'alignement des numéros facile à utiliser
- ▶ Personnalisation en option
- ▶ 5 CCT



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Lumens (lm)	Trim Finish Fini de garniture
RGD (Rigid)	UNL (Unit Number Light)	15W	5CCT (27/30/35/40/50K)	120 - 277V	350lm	WH (White), BK (Black)



LED Cylinder Cylindre à DEL



SSL-ESC

(Lobby / Corridors / Amenities / Entrances)

(Hall d'entrée / Corridors / Aires communes / Entrées)

- ▶ Die-cast aluminum housing for thermal management
- ▶ IP65 wet location rated for indoor/outdoor use
- ▶ Boîtier en aluminium moulé sous pression pour gestion thermique
- ▶ Indice IP65 pour emplacements mouillés intérieur/extérieur



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Mounting Montage	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Beam Angle Angle de faisceau	Finish Fini	Dimmable Gradable
SSL (Solid State Lighting)	ESC (LED Cylinder)	C (Ceiling)	10 - 20W	MK (30/40/50K)	120-347V	45D (45° Default) 25D, 60D (25°, 60° Optional)	Black	0-10V
	ESC (LED Cylinder)	P (Pendant)	10 - 20W	MK (30/40/50K)	120-347V	45D (45° Default) 25D, 60D (25°, 60° Optional)	Black	0-10V
	ESC (LED Cylinder)	W (Wall)	10 - 20W	MK (30/40/50K)	120-347V	45D (45° Default) 25D, 60D (25°, 60° Optional)	Black	0-10V
	ESC (LED Cylinder)	W (Wall Up/Down)	20 - 40W	MK (30/40/50K)	120-347V	45° up/ 45° down	Black	0-10V



E26 Decorative Downlight E26 Encastré décoratif



SEL-CYL

(Balconies/ Terrace)

(Balcons / Terrasses)

- ▶ Corrosion resistant steel housing
- ▶ Down light only
- ▶ Boîtier en acier résistant à la corrosion
- ▶ Éclairage vers le bas seulement.



Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Voltage Tension	Bulb Base (Bulb not included) Culot d'ampoule (Ampoule non incluse)	Light Direction Sens lumineux	Trim Finish Fini de garniture
SEL (SELECT)	CYL (Cylinder)	120V	E26	DL (Down Light)	BK (Black)

Additional Solutions Solutions Autres

Beyond the core categories shown, our broader portfolio includes interior, exterior, and utility lighting solutions to support a complete, cohesive building strategy.

Au-delà des catégories principales présentées, notre portefeuille élargi comprend des solutions d'éclairage intérieur, extérieur et utilitaire afin de soutenir une stratégie d'éclairage complète et cohérente.





Smart light, smart life.
Lumières futures, vie facilitée.

Turosmart Bluetooth® Mesh Lighting Control System Système de contrôle d'éclairage à réseau Bluetooth® maillé Turosmart

A Complete Software & Hardware Solution

The next stage in lighting innovation has arrived. Wireless lighting control offers limitless opportunities for reducing costs, managing assets, and improving user experiences. At the heart of this transformation is Bluetooth mesh, a straightforward and user-friendly system that unlocks a range of new possibilities.

A Complete Software & Hardware Solution

The next stage in lighting innovation has arrived. Wireless lighting control offers limitless opportunities for reducing costs, managing assets, and improving user experiences. At the heart of this transformation is Bluetooth mesh, a straightforward and user-friendly system that unlocks a range of new possibilities.

TUROSMART Steps / Étapes TUROSMART

	TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/CEILING/120-347V/0-10V		TL-TUROSMART/WALL/SWITCH
	TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/CEILING/120-347V		TL-TUROSMART/WALL/SWITCH/6B/120V
	TL-TUROSMART/SENSOR/PIR/CEILING/LV		TL-TUROSMART/WALL/SWITCH/2B/120V



Order TUROSMART enabled lighting solution
Commander une solution d'éclairage compatible TUROSMART



Download the TUROSMART APP
Téléchargez l'application TUROSMART



Control with the APP or Wall Switch
Contrôle par l'application ou l'interrupteur mural



FIXTURES COMMUNICATE through a synchronized bluetooth mesh network
Les luminaires communiquent par un réseau maillé Bluetooth synchronisé.



LED Bollard Borne lumineuse à DEL

(Pathways / Courtyards / Entrances / Landscaping)

EDA-BOL

(Sentiers / Cours intérieures / Entrées / Aménagement paysager)

- ▶ Die-cast aluminum housing
- ▶ Boîtier en aluminium moulé sous pression
- ▶ IP65 wet location rated
- ▶ Indice IP65 pour emplacements mouillés

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Detail Détail	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Gradable
EDA (ENDURA)	BOL (Bollard)	A/CFIX (Bollard Opal PC Lensed Module + Bollard Body Cylinder)	120-347V	3CCT (35/40/50K)	120-347V	Black	0-10V
	BOL (Bollard)	B/CFIX (Bollard no Lens Module + Bollard Body Cylinder)	120-347V	3CCT (35/40/50K)	120-347V	Black	0-10V
	BOL (Bollard)	C/CFIX (Bollard Clear PC Lensed Module + Bollard Body Cylinder)	120-347V	3CCT (35/40/50K)	120-347V	Black	0-10V



LED Post Top Luminaire sur fût à DEL

(Parking Lots / Drive Lanes / Courtyards / Plazas)

EDA-PT

(Stationnements / Voies d'accès / Cours intérieures / Places publiques)

- ▶ Die-cast aluminum housing
- ▶ Boîtier en aluminium moulé sous pression
- ▶ IP65 wet location rated
- ▶ Indice IP65 pour emplacements mouillés

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Detail Détail	Light Distribution Distribution lumineuse	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Finish Fini	Dimmable Gradable
EDA (ENDURA)	PT (Post Top)	DB (Double Arm)	T5 (Type V)	150L/MW (Selectable Wattage, Max. 150W)	MK (30/40/50K)	120-347V	Black	0-10V
	PT (Post Top)	DB (Double Arm)	T5 (Type V)	75M/MW (Selectable Wattage, Max. 75W)	MK (30/40/50K)	120-347V	Black	0-10V
	PT (Post Top)	SN (Single Arm)	T5 (Type V)	100L/MW (Selectable Wattage, Max. 100W)	MK (30/40/50K)	120-347V	Black	0-10V



Mini Flood Lights Mini projecteurs

SSL-MFL2

(Building Exterior/ Garden / Green Space/ Public Area)

(Extérieur du bâtiment / Jardin / Espace vert / Aire publique)

- ▶ Aluminum Die Cast Housing with Glass Lens
- ▶ Boîtier en aluminium moulé sous pression avec lentille en verre
- ▶ Built in Photocell for dusk to dawn operation
- ▶ Photocellule intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Voltage Tension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Trim Finish Fini de garniture
SSL (Solid state lighting)	MFL2 (LED Mini Flood)	120V	60W	3CCT (30/40/50K)	BK (Black)
	MFL2 (LED Mini Flood)	120V	100W	3CCT (30/40/50K)	BK (Black)
	MFL2 (LED Mini Flood)	120V	150W	3CCT (30/40/50K)	BK (Black)



Wall Mount LED Doorway Light Luminaire de porte à DEL, montage mural

SSL-DW3

(Balcony/ Building exterior)

(Balcon / Extérieur du bâtiment)

- ▶ Aluminum Housing with PC front cover
- ▶ Boîtier en aluminium avec couvercle avant en polycarbonate (PC)
- ▶ Built in Photocell for dusk to dawn operation
- ▶ Photocellule intégrée pour un fonctionnement du crépuscule à l'aube

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Voltage Tension	Wattage Puissance	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Photocell Photocellule	Trim Finish Fini de garniture
SSL (Solid state lighting)	DW3 (LED doorway light)	120-277V	15W	3CCT (30/40/50K)	PC (Default)	BK (Black), WH (White), DB (Dark Bronze)
	DW3 (LED doorway light)	120-277V	30W	3CCT (30/40/50K)	PC (Default)	BK (Black), WH (White), DB (Dark Bronze)



Sqaure

Round



Canopy Light Luminaire d'auvent


SSL-CP5

(Underground parking garage/ Covered parking garage)

(Garage de stationnement souterrain / Garage de stationnement couvert)

- ▶ Aesthetically designed Aluminum Die cast Canopy fixture in round and square variant
- ▶ Luminaire d'auvent en aluminium moulé sous pression au design esthétique, offert en versions ronde et carrée.
- ▶ Built in Sensor base for Controls ready operation
- ▶ Base de capteur intégrée pour un fonctionnement prêt pour les commandes (Controls Ready)

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Shape Forme	Voltage Tension	Type Type	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Trim Finish Fini de garniture
SSL (Solid state lighting)	CP5 (LED Canopy)	RD (Round)	120-374V	60M/MW (Max. 60W, Selectable Wattage) 100L/MW (Max. 100W, Selectable Wattage)	3CCT (30/40/50K)	BK (Black), WH (White)
	CP5 (LED Canopy)	SQ (Sqaure)	120-374V	60M/MW (Max. 60W, Selectable Wattage) 100L/MW (Max. 100W, Selectable Wattage)	3CCT (30/40/50K)	BK (Black), WH (White)

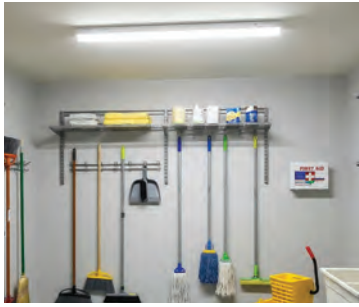

LED Strip Light Ruban lumineux à DEL

PRO-EC2

(Storage lockers/ Service corridors/ Janitor closets)

(Casiers de rangement / Couloirs de service / Placards d'entretien)

- ▶ Field-Selectable Output & CCT
- ▶ Efficient 0-10V Dimmable Strip
- ▶ Puissance et TCC sélectionnables sur le terrain
- ▶ Ruban à DEL efficace, gradation 0-10 V

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Trim Finish Finis de garniture	Dimmable Graduable	Options Options
PRO	EC2 (LED Eco-Commercial)	4"	3CCT (30/40/50K)	120-347V	WH (White)	D (0-10V dimming)	A/LV6SA(Low voltage sensor) EM (Emergency BU)
	EC2 (LED Eco-Commercial)	8"	3CCT (30/40/50K)	120-347V	WH (White)	D (0-10V dimming)	A/LV6SA(Low voltage sensor) EM (Emergency BU)



DL-WA5T2 DeltaLum LV Controller for LVSA sensor Contrôleur DeltaLum DL-WA5T2 pour basse tension (LV), pour capteur LVSA

DL-WA5T2

(Storage rooms/ Stairwells/ Utility & service rooms)

(Salles d'entreposage / Escaliers / Locaux techniques et de service)

- ▶ Slim wrap design with even diffusion
- ▶ On-site selectable CCT
- ▶ Design « wrap » mince avec diffusion uniforme
- ▶ TCC sélectionnable sur place

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Voltage Tension	Wattage Puissance	Dimmable Graduable	Accessories Accessoires
DL (Deltalum)	WA5T2 (LED Wrap Around)	2"	4CCT (30/35/40/50K)	120-347V	20W	D (Dimmable)	A (Auxiliary Driver, factory installed), LVSA (Low Voltage Sensor, factory installed), EM (Emergency Driver, factory installed)
	WA5T2 (LED Wrap Around)	4"	4CCT (30/35/40/50K)	120-347V	40W	D (Dimmable)	A (Auxiliary Driver, factory installed), LVSA (Low Voltage Sensor, factory installed), EM (Emergency Driver, factory installed)



LED Vapor Tight Luminaire étanche à vapeur à DEL

DL-VT2

(Storage rooms / Stairwells / Utility & service rooms)

(Rangement / Cages d'escalier / Locaux techniques)

- ▶ Rugged vapour-tight construction
- ▶ High-output performance for harsh environments
- ▶ Construction robuste, étanche à vapeur
- ▶ Performance à haut rendement pour environnements difficiles

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Size Dimension	Voltage Tension	CCT (Kelvin) TEMP. DE COULEUR (K)	Wattage Puissance	Options Options
DL (Deltalum)	VT2 (LED Vapor Tight)	2F (2')	120-347V	3CCT (35/40/50K)	14 - 20W	LVS (Low voltage sensor, factory installed)
	VT2 (LED Vapor Tight)	4F (4')	120-347V	3CCT (35/40/50K)	26 - 48W	LVS (Low voltage sensor, factory installed)
	VT2 (LED Vapor Tight)	5F (5')	120-347V	3CCT (35/40/50K)	40 - 65W	LVS (Low voltage sensor, factory installed)
	VT2 (LED Vapor Tight)	8F (8')	120-347V	3CCT (35/40/50K)	55 - 95W	LVS (Low voltage sensor, factory installed)



LED Emergency Sign Panneau d'urgence à DEL

TL-RMES111 (Hallway/ Lobby)
(Couloir / Hall d'entrée)

- ▶ Universal mounting (wall, ceiling, side)
- ▶ Easy Installation with Ni-cd battery backup for 2 hrs
- ▶ Montage universel (mural, plafond, latéral).
- ▶ Installation facile avec batterie Ni-Cd de secours (autonomie de 2 h)

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Voltage Tension	Wattage Puissance	Mounting Montage	Remote Capable Compatible avec télécommande	Self Powered Battery Batterie autonome	Dimensions L×W×H (inch) Dimensions L × l × H (po)
TL (Turolight)	RMES ("Running Man" emergency sign)	TL-RMES111 (Emergency sign self powered)	120/ 347V	3W	Wall, ceiling, side	No	Yes (2hrs)	13.19" ×8.86" ×2.01"
	RMES ("Running Man" emergency sign)	TL-RMES111-UDC (Emergency sign AC / 6-24V UDC)	120/ 347V	2W	Wall, ceiling, side	Yes	No	13.19" ×8.86" ×2.01"



LED Emergency Combo Sign Enseigne d'urgence combinée à DEL

TL-RMES333 (Hallway/ Lobby)
(Couloir / Hall d'entrée)

- ▶ Aesthetically designed aluminum die cast canopy fixture in round and square variant
- ▶ Built in sensor base for controls ready operation
- ▶ Montage universel (mural, plafond ou latéral)
- ▶ Installation facile : batterie de secours Ni-Cd, autonomie 2 h

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Voltage Tension	Wattage Puissance	Mounting Montage	Remote Capable Compatible avec télécommande	Self Powered Battery Batterie autonome	Dimensions L×W×H (inch) Dimensions L × l × H (po)
TL (Turolight)	RMES ("Running Man" emergency sign)	TL-RMES333 (With white plastic housing Ni-cd battery backup for 2 hrs)	120/ 347V	3W	Wall, side	No	Yes (2hrs)	16.34" ×12.40" ×2.91"



LED Emergency Remote Head Tête d'éclairage d'urgence à DEL déportée

TL-EM002 / TL-EM002 (Corridors / Stairwells / Exit Paths / Parking)
(Corridors / Escaliers / Issues / Stationnements)

- ▶ Injection-molded thermoplastic housing
- ▶ Universal (wall, ceiling mount)
- ▶ 0C - +40C operating temperature
- ▶ Boîtier thermoplastique moulé par injection
- ▶ Montage universel (mur ou plafond)
- ▶ Température de fonctionnement : 0 °C à +40 °C

Family Name Nom de famille	Fixture Type Type de luminaire	Model Number Numéro de modèle	Wattage Puissance
TL (Turolight)	EM (emergency light)	002 (LED emergency 2 remote heads) 003 (LED emergency 1 remote head)	4W, 10W, 14W 2W, 5W, 7W



Discover More

Visit our website to view our complete offering and stay up to date with the latest innovations:

En savoir plus

Visitez notre site Web pour découvrir notre gamme complète et rester à l'affût des dernières innovations :

www.turolight.com

Our portfolio continues to grow, offering a wide range of high-performance lighting solutions designed for modern spaces.

The products in this brochure represent a selection of our most relevant solutions for condo and multi-residential applications. We invite you to explore our full offering online.

Notre gamme ne cesse de s'élargir, offrant une vaste sélection de solutions d'éclairage performantes conçues pour les espaces modernes.

Les produits présentés dans cette brochure représentent une sélection de nos solutions les plus adaptées aux projets multi-résidentiels. Nous vous invitons à découvrir l'ensemble de notre offre en ligne.

<https://www.turolight.com/>

TUROLIGHT LED Fixture LED Lamp Emergency Conventional Resources Promotions Contact PROFILE Calculate

RGD-FM2/13/22W/MK/MS/PC
Smart. Sleek. Selectable.

13" Rigid Flush Mount II

- Built-in Multi-mode sensor with easy one-switch control
- Sleek PC lens design providing even lighting distribution
- Popular 13", CR190, Selectable SCCT (27-30-35-40-50K)

About Turolight

Turolight offers superior quality lighting products carefully selected from our manufacturing partners. We promise to stay at the leading edge of innovative and technological advancements, with a focus on delivering continued energy savings while being environmentally mindful.

Our team approach and continuous pursuit of excellence offers "Best Solutions" for our customers.

Talk to Us

Contact our customer service for any inquiries. We will get back to you as soon as possible.



ON HQ & Warehouse

160 Cochrane Dr,
Markham, ON L3R 9S1

1 - 905 - 479 - 7093
1 - 888 - 425 - 7093

AB Warehouse

12805-58 Street,
Edmonton, Alberta T5A 4X1

1 - 780 - 447 - 2828

QC Warehouse

9942 Chemin de la Cote-de-Liesse,
Lachine, Quebec H8T 1A1

1 - 905 - 565 - 8788

www.turolight.com

Contact Us
Contactez-
nous