

# LUMINAIRE DEL

Série TL



## Enseigne de secours DEL TL-RMES222

Enseigne de secours DEL à éclairage périphérique «homme qui court»



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de 0 °C - +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Boîtier de plastique et panneau de PC

Rotation sur 180 degrés


Batterie de secours nickel-cadmium pendant 2 h (TL-RMES222), auto alimentée C.A. / 6-24V CCU (TL-RMES222-UDC)

Montage universel (mur, plafond, latéral)

DEL SMD super lumineuses

3 pictogrammes inclus, face simple/double

### Dessin dimensionnel

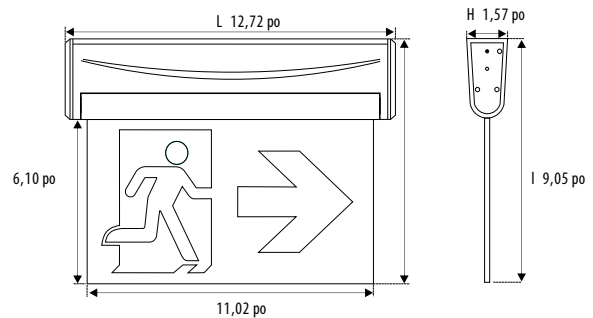

### Information sur la commande Exemple: TL-RMES222

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	RMES (enseigne de secours « homme qui court »)	222 (enseigne de secours à éclairage périphérique auto alimentée) 222-UDC (enseigne de secours à éclairage périphérique CA / 6-24V CCU)

### Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Montage	Capacité à distance	Batterie auto alimentée	Endroit humide	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3461216	TL-RMES222	Enseigne de secours DEL à éclairage périphérique « homme qui court », boîtier de plastique blanc Batterie de secours nickel-cadmium pour un temps d'exploitation de 2 heures	3W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Non	Oui (2 h)	Oui	12,72 po x 9,05 po x 1,57 po	10
3461215	TL-RMES222	Enseigne de secours DEL « homme qui court », boîtier de plastique blanc C.A. / 6-24V CCU	2W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Oui	Non	Oui	12,72 po x 9,05 po x 1,57 po	10