LUMINAIRE DEL

Série RIGID

TUROLIGHT®

Panneau mince DEL

RGD-SP

Panneau mince DEL 120 et 347V
Plusieurs température en Kelvin

Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 ˚C ~ +40 ˚C

Caractéristiques et avantages

- Homologué cULus, Energy Star
- Homologué pour les plafonds isolés - approuvé pour contact direct avec matériau isolant
- Pilote interne isolé dans boîte de jonction - installation simple et rapide
- Sélection de 3 TCP 3000/4000/5000K
- Fini blanc (anneau de garniture interchangeable pour un fini noir ou nickel brossé)
- L70 à 50 000 h, IRC ≥80, câble FT6
- Boîte de jonction avec 3x3 connecteurs à branchement rapide permettant un raccordement coupe-fil facile
- Homologué pour les endroits mouillés

Dessin dimensionnel

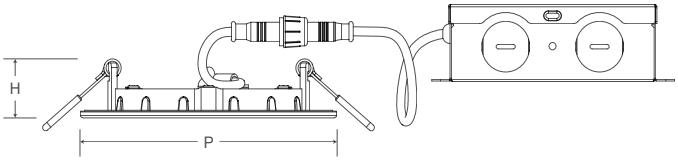

	D.T.M.	Ouverture	H.T.M.
SP/4 (4 po)	4,92 po	4 po	0,96 po
SP/6 (6 po)	6,77 po	6 po	0,96 po
SP/8 (8 po)	9,13 po	8 po	0,96 po

Information sur la commande

Exemple: RGD-SP/4/8W/MULTI-K/347V/WH

Nom de la gamme	Type de lampe	Taillle	Puissance (W)	TCP	Tension	Fini	Intensité variable	Autres
RGD (Rigid)	SP (panneau mince)	4 (4 po) 6 (6 po) 8 (8 po)	8W 10,5W 24,5W	MULTI-K (plusieurs Kelvin)	347V Vide (120V)	WH (blanc)	D (gradation Triac) Vide (sans gradation)	Anneau de garniture noir Anneau de garniture nickel brossé (vendu séparément))

Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux (lm)	TCP (K)	IRC	Angle du faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P×H (po)	Qté par boîte
3662134	Oui	RGD-SP/4/8W/MULTI-K/WH/D	8	120	50 000	650	30/40/50	>80	110°	Oui	Oui	4,92 po× 0,96 po	6
3662221	Oui	RGD-SP/4/8W/MULTI-K/347V/WH	8	347	50 000	650	30/40/50	>80	110°	Oui	Non	4,92 po× 0,96 po	6
3662135	Oui	RGD-SP/6/10.5W/MULTI-K/WH/D	10,5	120	50 000	1 000	30/40/50	>80	110°	Oui	Oui	6,77 po× 0,96 po	6
3662222	Oui	RGD-SP/6/10.5W/MULTI-K/347V/WH	10,5	347	50 000	1 000	30/40/50	>80	110°	Oui	Non	6,77 po× 0,96 po	6
3664130	Oui	RGD-SP/8/24.5W/MULTI-K/WH/D	24,5	120	50 000	2 100	30/40/50	>80	110°	Oui	Oui	9,13 po× 0,96 po	6
3664212	Oui	RGD-SP/8/24.5W/MULTI-K/347V/WH	24,5	347	50 000	2 100	30/40/50	>80	110°	Oui	Non	9,13 po× 0,96 po	6
3660094	-	RGD-SP/4/CCT/B	RIGID panneau mince 4 po, anneau de garniture noir									4,92 po	
3660095	-	RGD-SP/4/CCT/BN	RIGID panneau mince 4 po, anneau de garniture nickel brossé									4,92 po	
3662120	-	RGD-SP/6/BK	RIGID panneau mince 6 po, anneau de garniture noir									6,77 po	
3662121	-	RGD-SP/6/BN	RIGID panneau mince 6 po, anneau de garniture nickel brossé									6,77 po	
3664113	-	RGD-SP/8/BK	RIGID panneau mince 8 po, anneau de garniture noir									9,13 po	
3664115	-	RGD-SP/8/BN	RIGID panneau mince 8 po, anneau de garniture nickel brossé									9,13 po	
3660147	-	PL-AMP-MULTI-V	Plaque de nouvelle construction à plusieurs trous									-	