

# LUMINAIRE DEL

Série SSL



## Applique murale DEL de verre SSL-WP1T

Lentille en verre trempé résistant aux chocs, pilote à auto-captation de 120-347V  
Sélection de plusieurs puissances et températures Kelvin



Garantie limitée de 5 ans


Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC Premium
Pilote à auto-captation 120-347V, gradation 0-10V
TCP réglable (30K/40K/50K), puissance commutable
Montage sur boîte de jonction ou directement sur le mur
Aluminium moulé sous pression avec revêtement bronze foncé ou noir
Détecteur à cellule photoélectrique en option
L70 à 50 000 h, IRC ≥ 80
IP 65, homologué pour les endroits mouillés

### Dessin dimensionnel

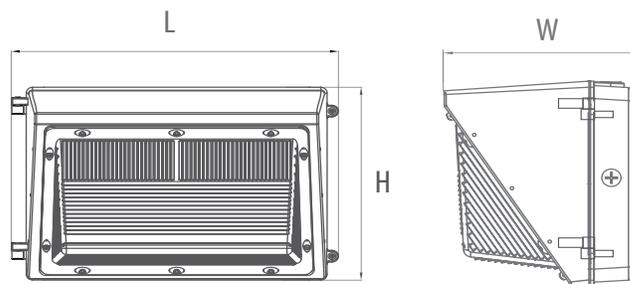

### Information sur la commande Exemple: SSL-WP1T/60M/MW/MK/120-347V/D/DB

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Finis	Option
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	WP1T (applique murale DEL de verre)	40W 60M/MW (max. 60W plusieurs puissances) 100L/MW (max. 100W plusieurs puissances) 120XL/MW (max. 120W plusieurs puissances)	MK (plusieurs Kelvin/TCP)	120-347V	D (intensité variable)	DB (bronze foncé) BLK (noir)	Cellule photoélectrique

### Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure-L70	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Dimension LxIxH (po)	Qté par boîte
3665318	-	SSL-WP1T/40W/MK/120-347V/D/DB	40	120-347V	50 000	5 000	30-40-50	≥80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3665319	-	SSL-WP1T/40W/MK/120-347V/D/BLK	40	120-347V	50 000	5 000	30-40-50	≥80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3680304	0	SSL-WP1T/60M/MW/MK/120-347V/D/DB	60-40-28	120-347V	50 000	7 200-4 800-3 360	30-40-50	≥80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3680305	0	SSL-WP1T/100L/MW/MK/120-347V/D/DB	100-90-80-70	120-347V	50 000	12 000-10 800-9 600-8 400	30-40-50	≥80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3680359	0	SSL-WP1T/120XL/MW/MK/120-347V/D/DB	120-100-75	120-347V	50 000	15 000-12 500-9 375	30-40-50	≥80	Oui	14,3 po x 9 po x 7,8 po	2
3660183	-	SSL-WP2T/LV/12V/PC	SSL, basse tension, 12V, cellule photoélectrique (type bouton)								

SSL-WP2T/LV/12V/PC

