

# LUMINAIRE DEL

Série TL



## Luminaire de secours DEL TL-EM001

Luminaire de secours DEL à deux phares



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C - +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Boîtier de thermoplastique moulé par injection

Tension à l'entrée de 120/347V

Batterie de secours au nickel-cadmium pendant 1,5 heure

2 phares DEL réglables de 2W


Montage universel (mur, plafond)

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge

Cote d'inflammabilité UL-94V-0, ignifuge

IP 20, homologué pour les endroits humides

### Dessin dimensionnel

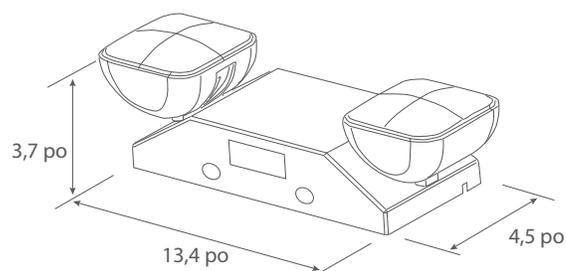

### Information sur la commande Exemple: TL-EM001

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	EM (luminaire de secours)	001 (luminaire de secours DEL à deux phares, auto-alimenté)

### Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	TCP (K)	Classement en heure	IRC	Lumens	Montage	Capacité à distance	Batterie auto-alimentée	Endroit humide	Dimensions L×l×H (po)	Qté par boîte
3461211	TL-EM001	Luminaire de secours DEL à deux phares, batterie de secours au nickel-cadmium pendant 1,5 heure	4W	120/347V	7 000	50 000	82	181	Mur, plafond	Non	Oui (1,5 h)	Oui	13,4 po×4,5 po×3,7 po	12