

LUMINAIRE DEL

Série TL



Luminaire de secours DEL avec batterie TL-EMRM/24W

Luminaire de secours DEL avec batterie de secours



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de 10 °C ~ +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier de thermoplastique ABS moulé par injection

Tension à l'entrée de 120/347V

Sortie 4W, batterie de secours à distance 24W

Batterie plomb-acide 6V 5Ah pendant 30 minutes


Capacité d'exploitation à distance 6V/24W, accepte 12 pièces de TL-EM003-2W ou 6 pièces de TL-EM002-4W

Montage universel (mur, plafond)

Temps de conversion: <0,2 seconde, temps de charge 24 heures

IP20, homologué pour endroit humide

Dessin dimensionnel

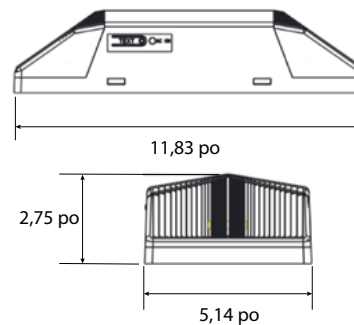

Information sur la commande Exemple: TL-EMRM/24W/6VDC/120-347V

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	Load Voltage	Tension à l'entrée
TL (Turolight)	EMRM (secours à distance)	24W	6V c.c.	120-347V

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	TCP (K)	Classement en heure	IRC	Lumens	Montage	Capacité à distance	Batterie auto-alimentée	Endroit humide	Dimensions LxIxH (po)	Qté par boîte
3464200	TL-EMRM/24W/6VDC/120-347V	Deux projecteurs, blancs, super lumineux CMS 2x2W 6V 24W capacité à distance, 30 min. à charge maximale	4W (24W pour télécommandes)	120/347V	7 000	50 000	82	144	Mur, plafond	Oui	Oui (30 minutes)	Oui	11,83 po x 5,14 po x 2,75 po 8	



Capacité d'exploitation à distance 6V/24W, accepte 12 pièces de TL-EM003-2W ou 6 pièces de TL-EM002-4W