

LAMPE DEL

Série VIVID



TUBE T5 DEL DirectFit



Garantie limitée de 5 ans répertorié DLC
Garantie limitée de 3 ans pour non-DLC*

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +45 °C

Non recommandé pour utilisation avec les ballasts âgés de 5 ans et plus

*Pour tous les détails veuillez consulter la garantie limitée DEL de Turolight.

T5DFSP4


Emboutis de plastique, tube de verre avec couvercle film PET, protection contre les impacts³

³La protection contre les impacts utilise le film PET pour réduire les risques imprévus contre l'éclatement



T5DF4

Construction toute en verre, embouts d'aluminium



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus, répertorié DLC

Remplacement direct pour les lampes T5 HO et T5 HE fluorescentes linéaires

NSF/ANSI 2 certifié¹, shatterprotect³ (T5DFSP4)

S'utilise dans les luminaires linéaires existants

Compatible avec la plupart des ballasts² à démarrage instantané avec tension à l'entrée de 120-277V et 347V

Angle du faisceau 180° (T5DFSP4), 220° (T5DF4)


Durée de vie de 50 000 h (L70), IRC élevé (83+)

¹ Doit s'utiliser dans des luminaires certifiés NSF.

³ Shatterprotect utilise un film PET pour réduire les risques d'éclatement imprévus.

² Pour tous les détails vous pouvez contacter votre représentant ou consulter le site www.turolight.com pour la liste de ballasts compatibles

Dessin dimensionnel

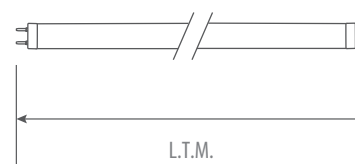

Information sur la commande Exemple: VIV-T5DFSP4/9W/35/F

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Grivée
VIV (Vivid)	T5DFSP4 (remplacement direct, film PET, Shatterprotect) T5DF4 (Direct fit, construction toute en verre)	6W, 9W, 13W, 18W, 22.5W 13W, 25W	30 (3 000K) 35 (3 500K) 40 (4 000K) 50 (5 000K)	F (grivée)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)		Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)			L.T.M. (po)	Qté par boîte
				Puissance de la lampe (W)	Puissance du système (W)					TCP (K)	IRC			
Remplace une T5 HO, T5DFSP4, Shatterprotect														
1762351	-	VIV-T5DFSP4/9W/35/F (2FT HO)	Direct fit 2 pi 9W G5 35K grivée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 000	3 500	83	22	8
1762848	-	VIV-T5DFSP4/9W/40/F (2FT HO)	Direct fit 2 pi 9W G5 40K grivée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 000	4 000	83	22	8
1762529	-	VIV-T5DFSP4/9W/50/F (2FT HO)	Direct fit 2 pi 9W G5 50K grivée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 000	5 000	83	22	8
1763314	-	VIV-T5DFSP4/18W/35/F (3FT HO)	Direct fit 3 pi 18W G5 35K grivée film PET	18	21	G5	120-277, 347	50 000	180	1 700	3 500	83	34	8
1763434	-	VIV-T5DFSP4/18W/40/F (3FT HO)	Direct fit 3 pi 18W G5 40K grivée film PET	18	21	G5	120-277, 347	50 000	180	1 700	4 000	83	34	8
1763513	-	VIV-T5DFSP4/18W/50/F (3FT HO)	Direct fit 3 pi 18W G5 50K grivée film PET	18	21	G5	120-277, 347	50 000	180	1 700	5 000	83	34	8
1754203	Y	VIV-T5DFSP4/22.5W/30/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 22,5W G5 30K grivée DLC 4.0	22,5	25,5	G5	120-277, 347	50 000	180	3 200	3 000	83	46	25
1754303	Y	VIV-T5DFSP4/22.5W/35/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 22,5W G5 35K grivée DLC 4.0	22,5	25,5	G5	120-277, 347	50 000	180	3 300	3 500	83	46	25
1754404	Y	VIV-T5DFSP4/22.5W/40/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 22,5W G5 40K grivée DLC 4.0	22,5	25,5	G5	120-277, 347	50 000	180	3 200	4 000	83	46	25
1754502	Y	VIV-T5DFSP4/22.5W/50/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 22,5W G5 50K grivée DLC 4.0	22,5	25,5	G5	120-277, 347	50 000	180	3 300	5 000	83	46	25

TUBE T5 DEL

DirectFit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)		Culot	Tension (V)	Classement en heure	Angle du faisceau	Lumens initiaux (lm)			L.T.M. (po)	Qté par boîte
				Puissance de la lampe (W)	Puissance du système (W)					TCP (K)	IRC			
Remplace une T5 HO, T5DF4, verre														
1764212	0	VIV-T5DF4/25W/30/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 25W G5 30K givrée	25	28	G5	120-277, 347	50 000	220	3 400	3000	83	46	25
1764307	0	VIV-T5DF4/25W/35/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 25W G5 35K givrée	25	28	G5	120-277, 347	50 000	220	3 500	3500	83	46	25
1764410	0	VIV-T5DF4/25W/40/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 25W G5 40K givrée	25	28	G5	120-277, 347	50 000	220	3 600	4000	83	46	25
1764509	0	VIV-T5DF4/25W/50/F (4FT HO)	Direct fit 4 pi 25W G5 50K givrée	25	28	G5	120-277, 347	50 000	220	3 600	5000	83	46	25
Remplace une T5 HE, T5DFSP4, Shatterprotect														
1762352	-	VIV-T5DFSP4/6W/35/F (2FT HE)	Direct fit 2 pi 6W G5 35K givrée film PET	6	9	G5	120-277, 347	50 000	180	900	3 500	83	22	8
1762849	-	VIV-T5DFSP4/6W/40/F (2FT HE)	Direct fit 2 pi 6W G5 40K givrée film PET	6	9	G5	120-277, 347	50 000	180	950	4 000	83	22	8
1762530	-	VIV-T5DFSP4/6W/50/F (2FT HE)	Direct fit 2 pi 6W G5 50K givrée film PET	6	9	G5	120-277, 347	50 000	180	1 000	5 000	83	22	8
1762353	-	VIV-T5DFSP4/9W/35/F/3FT (HE)	Direct fit 3 pi 9W G5 35K givrée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 050	3 500	83	34	8
1762850	-	VIV-T5DFSP4/9W/40/F/3FT (HE)	Direct fit 3 pi 9W G5 40K givrée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 200	4 000	83	34	8
1762531	-	VIV-T5DFSP4/9W/50/F/3FT (HE)	Direct fit 3 pi 9W G5 50K givrée film PET	9	12	G5	120-277, 347	50 000	180	1 300	5 000	83	34	8
1762793	0	VIV-T5DFSP4/13W/30/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 30K givrée film PET	13	16	G5	120-277, 347	50 000	180	1 900	3 000	83	46	25
1762354	0	VIV-T5DFSP4/13W/35/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 35K givrée film PET	13	16	G5	120-277, 347	50 000	180	1 950	3 500	83	46	25
1762851	0	VIV-T5DFSP4/13W/40/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 40K givrée film PET	13	16	G5	120-277, 347	50 000	180	2 000	4 000	83	46	25
1762532	0	VIV-T5DFSP4/13W/50/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 50K givrée film PET	13	16	G5	120-277, 347	50 000	180	2 000	5 000	83	46	25
Remplace une T5 HE, T5DF4, verre														
1762022	-	VIV-T5DF4/13W/30/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 30K givrée	13	16	G5	120-277, 347	50 000	220	1 800	3 000	83	46	25
1762366	-	VIV-T5DF4/13W/35/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 35K givrée	13	16	G5	120-277, 347	50 000	220	1 800	3 500	83	46	25
1762888	-	VIV-T5DF4/13W/40/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 40K givrée	13	16	G5	120-277, 347	50 000	220	1 850	4 000	83	46	25
1762552	0	VIV-T5DF4/13W/50/F (4FT HE)	Direct fit 4 pi 13W G5 50K givrée	13	16	G5	120-277, 347	50 000	220	1 900	5 000	83	46	25