

LUMINAIRE DEL

Série RIGID



Luminaire DEL à panier central RGD-CB3

Concept mince, pilote DEL à auto-captation 120-347V
Puissance (W) et températures Kelvin (TCP) sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus

Puissance (W) et températures Kelvin (TCP) sélectionnables

Gamme de tailles (offerts en 1 pi×4 pi, 2 pi×2 pi, 2 pi×4 pi)

Pilote DEL à auto-captation 120-347V


Concept mince (profondeur de 2,24 po), gradation 0-10V

L70 à 50000 heures, IRC de ≥80

Convient aux endroits humides, type plafond isolé

Contrôles en option: lumière du jour; présence infrarouge passif à bi-niveau,
détecteur installé en usine

Dessin dimensionnel

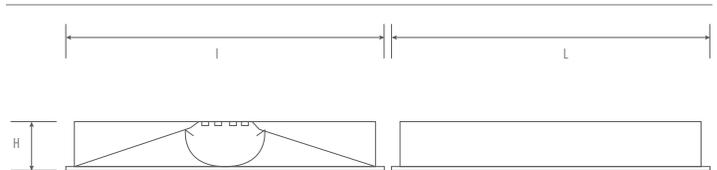

	L	I	H
1 pi×4 pi	11,75 po	47,75 po	2,24 po
2 pi×2 pi	23,75 po	23,75 po	2,24 po
2 pi×4 pi	23,75 po	47,75 po	2,24 po

Information sur la commande Exemple: RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Option
RGD (Rigid)	CB3 (luminaire DEL à panier central)	22 (2 pi×2 pi) 14 (1 pi×4 pi) 24 (2 pi×4 pi)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin/TCP sélectionnable)	120-347V	D (gradation0-10V)	MS (détecteur de mouvement)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Dimension (pouce)	Qté par boîte
3680335	RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D	30-25-20	120-347V	50 000	3 750-3 125-2 500	35-40-50	>80	11,75x47,75x2,24	2
3680336	RGD-CB3/S/22/MW/MK/120-347V/D	30-25-20	120-347V	50 000	3 750-3 125-2 500	35-40-50	>80	23,75x23,75x2,24	2
3680337	RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D	35-30-25	120-347V	50 000	4 375-3 750-3 125	35-40-50	>80	23,75x23,75x2,24	2
3680338	RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D	45-38-34	120-347V	50 000	5 625-4 750-4 250	35-40-50	>80	23,75x47,75x2,24	2
3680339	RGD-CB3/XL/24/MW/MK/120-347V/D	56-52-46	120-347V	50 000	7 000-6 500-5 750	35-40-50	>80	23,75x47,75x2,24	2