

LUMINAIRE DEL

Série TL



Enseigne de secours DEL TL-RMES301

Enseigne de secours DEL « homme qui court » (boîtier de métal)



Garantie limitée de 2 ans

Plage de température d'exploitation de -10 °C - +40 °C



Caractéristiques et avantages

Boîtier d'acier laminé à froid et panneau(x) de PC

Installation innovante et facile

Batterie de secours au nickel-cadmium pendant 2 heures (TL-RMES301), auto-alimentée CA/6-24V UCC (TL-RMES3010UDS)

Montage universel (mur, plafond, latéral)


DEL CMS super brillantes

3 pictogrammes inclus simple/double face

Interrupteur d'essai et lampe témoin de charge

CSA C22.2 No. 141/IP20, homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

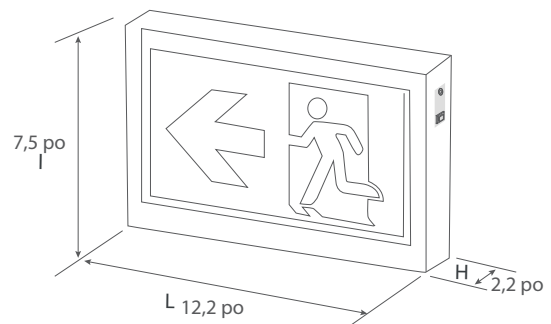

Information sur la commande Exemple : TL-RMES301

Nom de la gamme	Type de luminaire	Modèle
TL (Turolight)	RMES (enseigne de secours « homme qui court »)	301 (enseigne de secours à éclairage périphérique auto-alimenté) 301-UDC (enseigne de secours à éclairage périphérique CA/6-24V UCC)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Montage	Capacité à distance	Batterie auto-alimentée	Endroit humide	Dimensions LxIxH (po)	Qté par boîte
3481100	TL-RMES301	Enseigne de secours DEL /homme qui court, boîtier de métal batterie de secours nickel-cadmium pour un temps d'exploitation de 1,5 heure	3W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Non	Oui (1,5 h)	Oui	13,0 po x 8,5 po x 2,4 po	10
3461118	TL-RMES301-UDC	Enseigne de secours DEL /homme qui court, boîtier de métal CA/6-24V UCC	3W	120/347V	Mur, plafond, latéral	Oui	Non	Oui	13,0 po x 8,5 po x 2,4 po	10



Flèche 2 pièces



Sans flèche 1 pièce