

Luminaire DEL à panier central



RGD-CB3	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (20W-56W)	2500-7000lm

Caractéristiques

- Boîtier arrière monobloc CRCA (laminé à froid proche du recuit) au profil mince (profondeur de 2,24 po) à revêtement de poudre pour garantir une meilleure gestion thermique
- Homologué pour les endroits humides avec une température d'exploitation de -20 °C ~ 50 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 500K, 4 000K et 5 000K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Offert en modèles (1 pi x 4 pi, 2 pi x 2 pi, 2 pi x 4 pi) et avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site
- L70 > 100 000 heures, homologué cULus

Spécifications

Boîtier :

Boîtier CRCA à revêtement de poudre blanc pour une meilleure gestion thermique.

Optique :

PMMA givré de première qualité et faible éblouissement.

Montage :

Plafond à grille. Installation en surface et suspendu à l'aide de trousse en option.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -20 °C ~ 50 °C.


DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 500K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de $\geq 125\text{lm/w}$.


Contrôles :

Gradation 0-10V et détecteur de mouvement en option.


Dessin dimensionnel

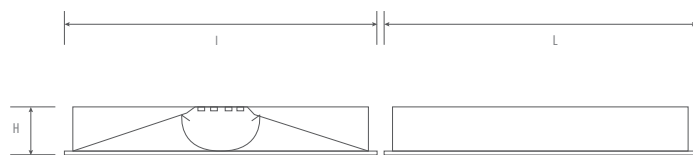

	L	I	H
1 pi x 4 pi	11,75 po	47,75 po	2,24 po
2 pi x 2 pi	23,75 po	23,75 po	2,24 po
2 pi x 4 pi	23,75 po	47,75 po	2,24 po

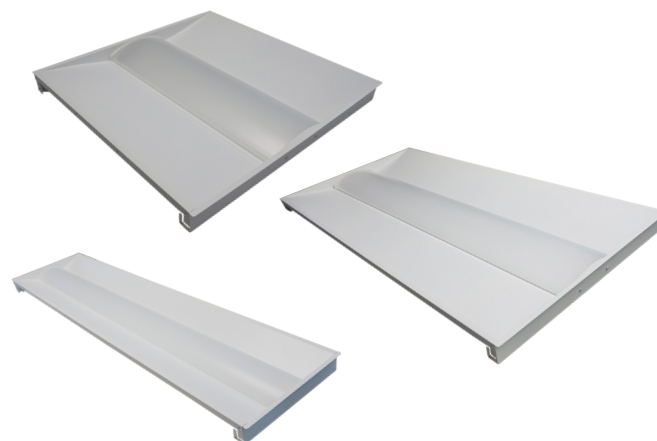

Candela polaire

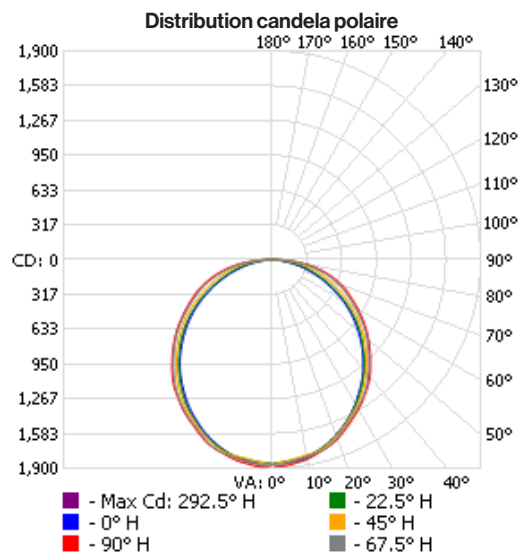

Applications



Bureaux



Hôpitaux



Centres commerciaux



Salles de montre

Luminaire DEL à panier central



RGD-CB3	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (20W-56W)	2500-7000lm

Information sur la commande Exemple : RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Options
RGD (Rigid)	CB3 (DEL à panier central)	22 (2 pi x 2 pi) 14 (1 pi x 4 pi) 24 (2 pi x 4 pi)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (Kelvin sélectionnable/TCP)	120-347V	D (gradation 0-10V)	LVS (Décteur à basse tension, installé en usine)


Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure-L70	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Dimension (po)	Qté par boîte
3680335	Oui	RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D	30-25-20	120-347V	100 000	3 750-3 125-2 500	35-40-50	>80	11,75x47,75x2,24	2
3682227	Oui	RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D/LVS	30-25-20	120-347V	100 000	3 750-3 125-2 500	35-40-50	>80	11,75x47,75x2,24	2
3680336	Oui	RGD-CB3/S/22/MW/MK/120-347V/D	30-25-20	120-347V	100 000	3 750-3 125-2 500	35-40-50	>80	23,75x23,75x2,24	2
3680337	Oui	RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D	35-30-25	120-347V	100 000	4 375-3 750-3 125	35-40-50	>80	23,75x23,75x2,24	2
3682228	Oui	RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D/LVS	35-30-25	120-347V	100 000	4 375-3 750-3 125	35-40-50	>80	23,75x23,75x2,24	2
3680338	Oui	RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D	45-38-34	120-347V	100 000	5 625-4 750-4 250	35-40-50	>80	23,75x47,75x2,24	2
3680339	Oui	RGD-CB3/XL/24/MW/MK/120-347V/D	56-52-46	120-347V	100 000	7 000-6 500-5 750	35-40-50	>80	23,75x47,75x2,24	2
3682229	Oui	RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D/LVS	45-38-34	120-347V	100 000	5 625-4 750-4 250	35-40-50	>80	23,75x47,75x2,24	2
3660282	-	RGD-CB3/LVS/CONTROLLER*	Contrôleur portatif à distance pour détecteur à basse tension CB3/LVS							
3660270	-	RGD-CB3/14/FRM/WH	1x4 à panier central RGD-CB3 avec cadre de montage en surface, 12,28 po l x 48,11 po L x 4,13 po H							
3660271	-	RGD-CB3/22/FRM/WH	2x2 à panier central RGD-CB3 avec cadre de montage en surface, 24,09 po l x 24,09 po L x 4,13 po H							
3660272	-	RGD-CB3/24/FRM/WH	2x4 à panier central RGD-CB3 avec cadre de montage en surface, 24,09 po l x 48,11 po L x 4,13 po H							
3660301	-	RGD-R/14/DWF	Trousse de cadre pour cloison sèche de l'encastrement RIGID, 1x4							
3660300	-	RGD-R/22/DWF	Trousse de cadre pour cloison sèche de l'encastrement RIGID, 2x2							
3660302	-	RGD-R/24/DWF	Trousse de cadre pour cloison sèche de l'encastrement RIGID, 2x4							

* Contrôleur requis pour changer les réglages du détecteur. Réglage par défaut, luminosité à 100%, sensibilité à 100%, temps de rétention de 5 mi., temps d'attente de 60 min., gradation en attente à 30%, jusqu'à arrêt.

Cadre de montage en surface

Luminaire à panier central

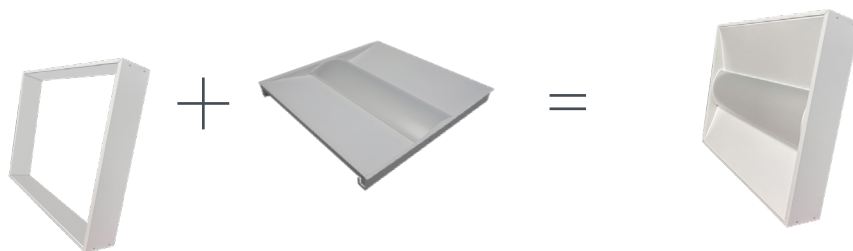

Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3680335	RGD-CB3/14/MW/MK/120-347V/D	Luminaires 1x4 pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	-	S-SMQ5TC
3680337	RGD-CB3/22/MW/MK/120-347V/D	Luminaires 2x2 pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	-	S-E86473
3680338	RGD-CB3/M/24/MW/MK/120-347V/D	Luminaires 2x4 pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	-	S-P36ZKD
3680336	RGD-CB3/S/22/MW/MK/120-347V/D	Luminaires 2x2 pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	-	S-MZW24K
3680339	RGD-CB3/XL/24/MW/MK/120-347V/D	Luminaires 2x4 pour l'éclairage ambiant des espaces commerciaux intérieurs	-	S-VKODJ4