

Applique murale DEL




SSL-WP1TS

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (30W-120W)	3 900-15 600 lm

Caractéristiques

- Applique murale compacte esthétique avec diffuseur de verre pour une longue durée de vie et une opération sans souci
- Certifié IP65 une température d'exploitation de -40°C - 45°C
- TCP sélectionnable sur le site 3 000K, 4 000K et 5 000K
- Efficacité de ≥ 130 lm/W avec un IRC de ≥ 80
- Cellule photoélectrique incluse (commutable marche/arrêt)

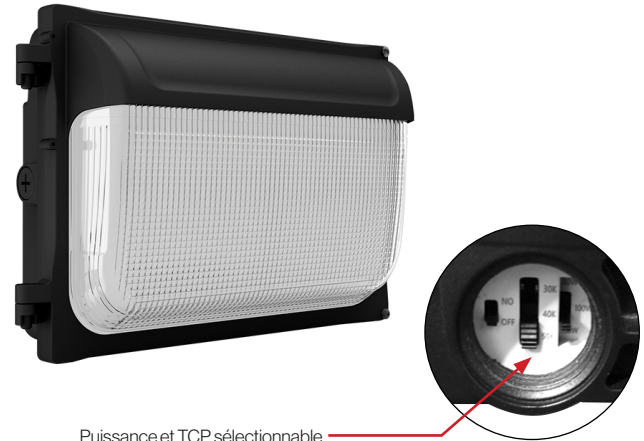

Puissance et TCP sélectionnable

Spécifications

Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique.

Optique :

Abat-jour de verre prismatique résistant aux UV

Montage :

Montage en surface

Pilote :

Pilote DEL 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -40°C - 45°C
Puissance sélectionnable du 60 M (60-40-30W) et du 120XL (120-100-80W)


DEL :

TCP sélectionnable sur le site de 3 000K, 4 000K et 5 000K. Efficacité de ≥ 130 lm/w.


Contrôles :

Compatible avec la gradation 0-10V.

Dessin dimensionnel

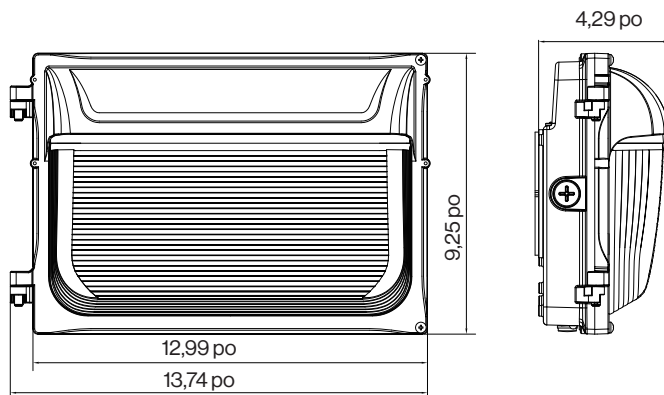

Candela polaire

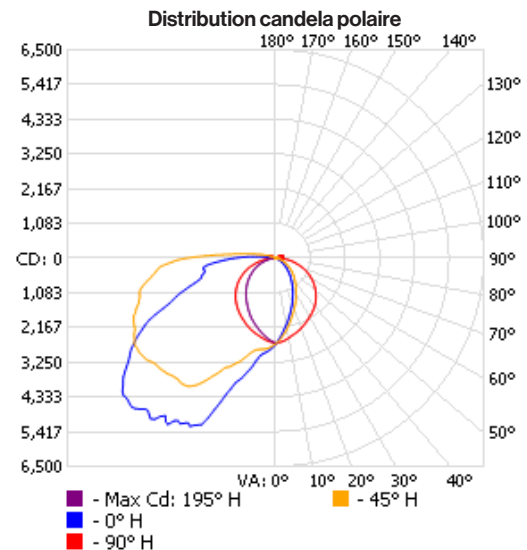

Applications



Centres commerciaux



Hôtels



Résidentiel



Complexe de bureaux

Applique murale DEL



SSL-WP1TS	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	Puissance (W) sélectionnable (30W-120W)	3 900-15 600 lm

Information sur la commande Exemple : SSL-WP1TS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)		TCP	Tension (V)	Intensité variable	Cellule photoélectrique	Fin
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	WP1TS (applique murale DEL)	60M (puissance max. (W) 60W) 120XL (puissance max. (W) 120W)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	PC (défaut)	BLK (noir) WH (blanc)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Input Tension(V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	IRC	Qté par boîte
3680360	0	SSL-WP1TS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK	60-40-30	120-347	50 000	7 800-5 200-3 900	30-40-50	≥80	4
3680361	0	SSL-WP1TS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/BLK	120-100-80	120-347	50 000	15 600-13 000-10 400	30-40-50	≥80	4
3682257	0	SSL-WP1TS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/WH	120-100-80	120-347	50 000	15 600-13 000-10 400	30-40-50	≥80	4

Certification DLC

No de commande	Numéro de modèle	Utilisation principale	DLC Standard	DLC Premium
3680360	SSL-WP1TS/60M/MW/MK/120-347V/D/PC/BDK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-BOXIGT
3680361	SSL-WP1TS/120XL/MW/MK/120-347V/D/PC/BDK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-E3C2NF
3682257	SSL-WP1TS/60M/MK/120-347V/D/PC/BDK	Luminaires muraux extérieurs pour éclairage de zone, à distribution non défilée et semi-défilée	-	S-TQ70M8