

# Encastré DEL à cardan en retrait



<b>RGD-ECL</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	12W / 17W	900-1 250 lm

## Caractéristiques

- Luminaire DEL à cardan de 3,5 po et 4 po, IRC de 90, étanche, inclinaison réglable
- Homologué pour les endroits mouillés avec une température d'exploitation de **-40 °C à 40 °C**
- TCP sélectionnable sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Disponible en nickel brossé, noir et blanc



RGD-ECL/4

RGD-ECL/3.5

## Spécifications

### Boîtier :

Boîtier d'aluminium moulé sous pression pour garantir une meilleure gestion thermique, convient au plafond isolé, câble FT6.

### Optique :

Angle de faisceau 38°.

### Montage :

Montage encastré avec brides à ressort.

### Pilote :

Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de **-40 °C - 40 °C**.

### DEL :


TCP sélectionnable sur le site de 2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K.

### Contrôles :


Gradateur TRIAC/ELV. Gradation de 100 à 10 %.



## Dessin dimensionnel

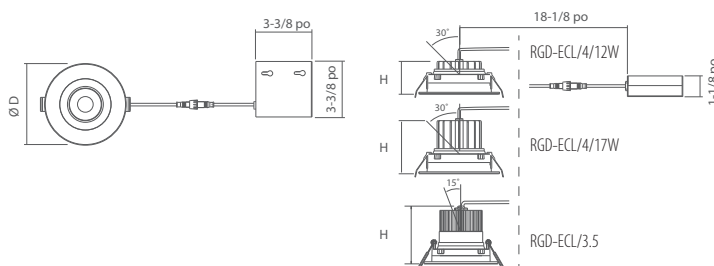

## Candela polaire

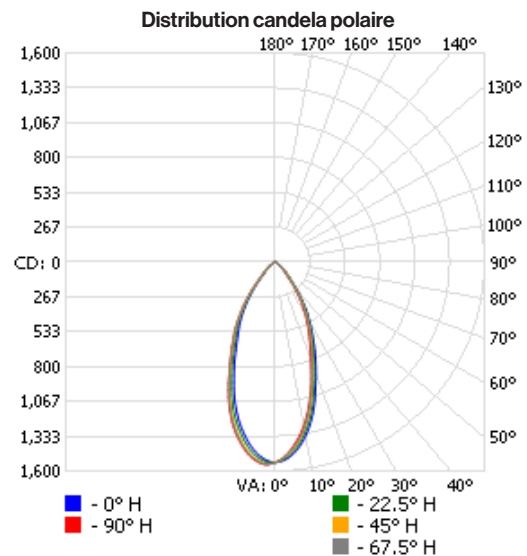

	H	P	Ouverture
RGD-ECL/4/17W	3-1/4 po	5 po	4-1/4 po
RGD-ECL/4/12W	2-1/2 po	5 po	4-1/4 po
RGD-ECL/3.5	3-3/8 po	4-3/8 po	3-3/4 po

## Applications



Bureaux



Hôtels



Résidences

# Encastré DEL à cardan en retrait



<b>RGD-ECL</b>	<b>Secteur</b>	<b>Plage de puissance (W)</b>	<b>Plage de lumens</b>
	Commercial et résidentiel	12W / 17W	900-1 250 lm

## Information sur la commande Exemple: RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Tension	Finis de la garniture	Intensité variable
RGD (Rigid)	ECL (Encastré DEL à cardan en retrait)	3.5 (3,5 po) 4 (4 po)	12W 17W	MK9 (Kelvin sélectionnable, IRC≥90)	120 (120V)	WH (blanc) BN (nickel brossé) BK (noir)	D (gradation TRIAC)

## Information sur le produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Puissance (W)	Tension (V)	Classement en heure	Lumens (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit mouillé	Qté par boîte
3662165	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/WH/D	3,5 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662166	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BN/D	3,5 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662167	RGD-ECL/3.5/12W/MK9/120/BK/D	3,5 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	18
3662168	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/WH/D	4 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662169	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BN/D	4 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662170	RGD-ECL/4/12W/MK9/120/BK/D	4 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 12W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	12	120	50 000	900	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662171	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/WH/D	4 po diam. blanc, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662172	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BN/D	4 po diam. nickel brossé, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3662173	RGD-ECL/4/17W/MK9/120/BK/D	4 po diam. noir, encastré à cardan en retrait, 17W, 5 TCP sélectionnable, IRC≥90, gradation triac, 120V, 38 deg. câble FT6	17	120	50 000	1 250	27/30/35/40/50	≥90	Oui	12
3660239	RGD-ECL/4/REF/24D	Réflecteur, 24° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								
3660240	RGD-ECL/4/REF/60D	Réflecteur, 60° (4 po diam. encastré à cardan en retrait)								

## Accessoires

PL-AMP-MULTI-VPLUS




PL-AMP4-VPLUS



RGD-ECL/4/REF/24D



RGD-ECL/4/REF/60D



## Produits associés

