

# LUMINAIRE DEL

Série SSL



## Luminaire DEL pour les sports SSL-SL3

Procure un éclairage volumétrique et un éblouissement réduit.



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -40 °C ~ +50 °C



### Caractéristiques et avantages

Puissance (W)	300W-1000W
Tension à l'entrée	120-347V
Fréquence de régime	50/60Hz
Facteur de puissance	>0,90
Efficacité	150lm/W

### Données de l'optique

Type DEL	5050 DEL
TCP	5 000K
IRC	>70
Angle de faisceau	15°/25°/40°/60°/80°
Gradation	1-10V

Homologué cULus, DLC Premium, L70 à 100 000 h


Boîtier noir avec accents rouges, avec écran et support en U

Protection contre la surtension 6KV, indice de protection IP65


Câble noir de 1 m, concept en aluminium moulé

### Dessin dimensionnel



600M/MW

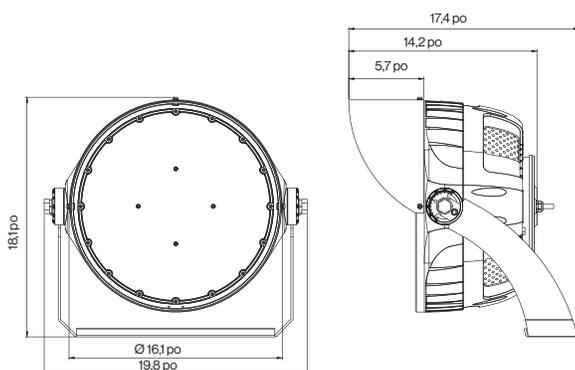

1 000L/MW

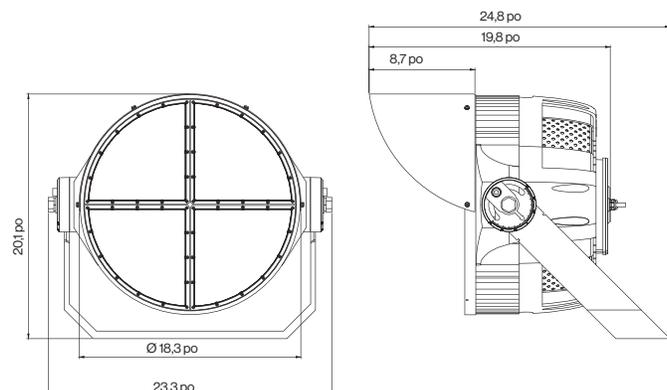

# Luminaire DEL pour les sports SSL-SL3

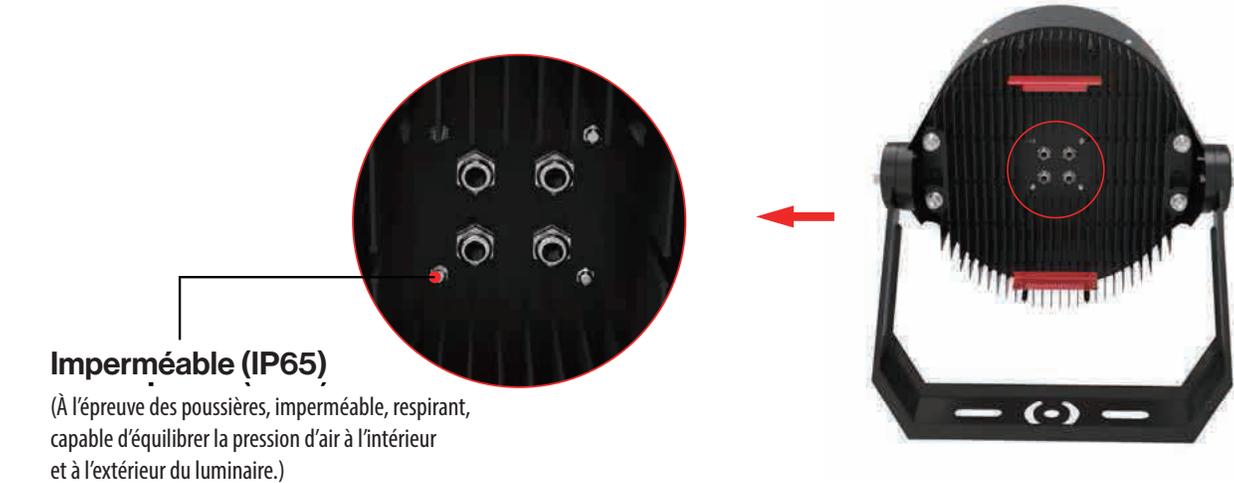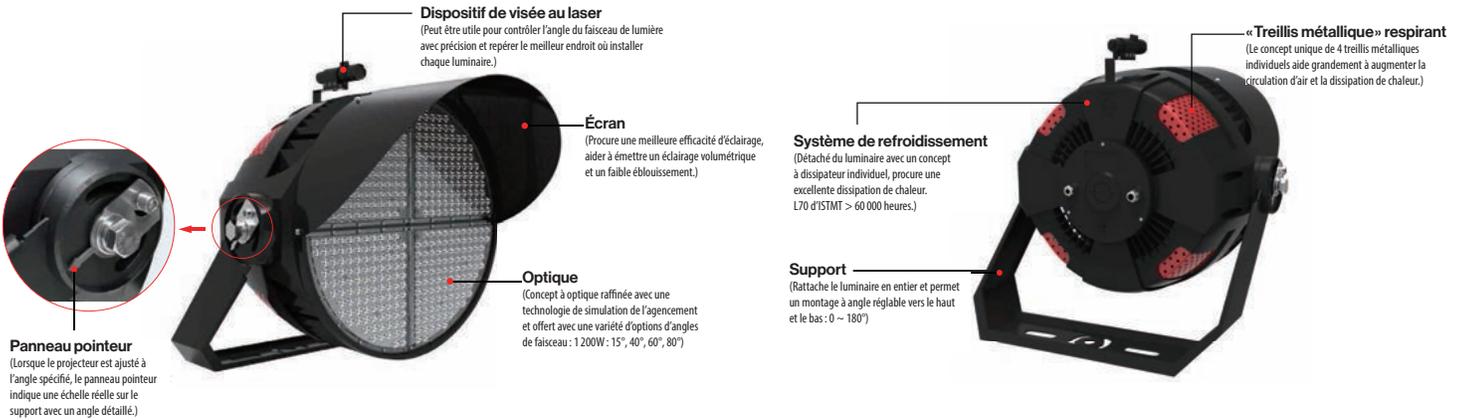

## Information sur la commande Exemple : SSL-SL3/600M/MW/50K/120-347V/40D

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Tension	Angle de faisceau
SSL (éclairage à semi-conducteurs)	SL3 (luminaire pour les sports)	600M/MW (600W max., puissance sélectionnable) 1 000L/MW (1 000W max., puissance sélectionnable)	50K (5 000K)	120-347V	40D (40°)

## Spécification du produit

Code pour commander	DLC Premium	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	Distribution optique	IRC	Intensité variable	Dimension (po)	Qté par boîte
3682241	Oui	SSL-SL3/600M/MW/50K/120-347V/40D	600-500-400-300	120-347	100 000	90 000-75 000-60 000-45 000	5 000	25°/ 40°/ 60°, 40° par défaut	>70	1-10V	19,8 x 18,1 x 17,4	1
3682242	Oui	SSL-SL3/1000L/MW/50K/120-347V/40D	1 000-900-800-700	120-347	100 000	150 000-135 000-120 000-105 000	5 000	15°/ 40°/ 60°/ 80°, 40° par défaut	>70	1-10V	19,8 x 18,1 x 17,4	1