

# LUMINAIRE DEL

Série RIGID



## Discus DEL en surface RGD-HS

Concept mince, plusieurs températures Kelvin (TCP)



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +40 °C



### Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus, Energy Star

S'installe directement sur la boîte de jonction ou conversion d'encastrés de 4 po, 5 po et 6 po

Gradation TRIAC en baisse jusqu'à 10%


Angle de faisceau de 120°

Fini blanc (anneau de garniture noir ou nickel satiné interchangeable, sur les unités plusieurs Kelvin uniquement)

L70 à 50 000 h, IRC ≥80

Homologué pour les endroits humides

### Dessin dimensionnel

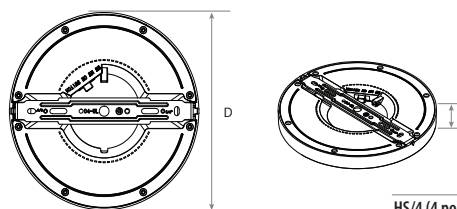

	M.O.D.	M.O.H.
HS/4 (4 po)	5 1/2 po	0.61 po
HS/6 (6 po)	6 1/2 po	0.59 po
HS/8 (8 po)	8 1/2 po	0.59 po
HS/11 (11 po)	11 1/2 po	0.61 po
HS/16 (16 po)	15 3/4 po	0.95 po
HS/24 (24 po)	23 5/8 po	1.00 po

### Information sur la commande Exemple: RGD-HS/4/6W/MULTI-K/WH/D

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Finis	Intensité variable	Options
RGD (Rigid)	HS (Discus en surface)	4 (4 po), 6 (6 po), 8 (8 po), 11 (11 po) 16 (16 po), 24 (24 po)	6W, 12W, 18W, 24W 30W, 48W	MK (plusieurs Kelvin) 30K (3000K)	WH (blanc)	D (intensité variable)	Anneau de garniture noir mat Anneau de garniture nickel satiné (vendu séparément)

### Spécifications du produit

Code pour commander	Energy Star	Nom du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P x H (po)	Qté par boîte
3662144	Oui	RGD-HS/4/6W/MULTI-K/WH/D	6	120	50 000	420	30/40/50	≥80	120°	Oui	0	5 1/2 po x 0.61 po	60
3662161	-	RGD-HS/4/6W/30K/WH/D*	6	120	50 000	420	3 000	≥80	120°	Oui	0	5 1/2 po x 0.61 po	60
3662145	Oui	RGD-HS/6/12W/MULTI-K/WH/D	12	120	50 000	840	30/40/50	≥80	120°	Oui	0	6 1/2 po x 0.59 po	40
3662162	-	RGD-HS/6/12W/30K/WH/D*	12	120	50 000	840	3 000	≥80	120°	Oui	0	6 1/2 po x 0.59 po	40
3663130	-	RGD-HS/8/18W/30K/WH/D*	18	120	50 000	1 260	3 000	≥80	120°	Oui	0	8 1/2 po x 0.59 po	20
3663127	Oui	RGD-HS/8/18W/MULTI-K/WH/D	18	120	50 000	1 260	30/40/50	≥80	120°	Oui	0	8 1/2 po x 0.59 po	20
3664134	Oui	RGD-HS/11/24W/MULTI-K/WH/D	24	120	50 000	1 920	30/40/50	≥80	120°	Oui	0	11 1/2 po x 0.61 po	10
3664151	Oui	RGD-HS/11/24W/30K/WH/D*	24	120	50 000	1 920	3 000	≥80	120°	Oui	0	11 1/2 po x 0.61 po	10
3664159	Oui	RGD-HS/16/30W/30K/WH/D*	30	120	50 000	2 200	3 000	≥80	120°	Oui	0	15 3/4 po x 0.95 po	10
3664158	Oui	RGD-HS/16/30W/MULTI-K/WH/D	30	120	50 000	2 200	30/40/50	≥80	120°	Oui	0	15 3/4 po x 0.95 po	10
3665174	Oui	RGD-HS/24/48W/30K/WH/D*	48	120	50 000	3 290	3 000	≥80	120°	Oui	0	23 5/8 po x 1.00 po	5

Les luminaires de types 4 po, 6 po, 8 po et 11 po offrent des aimants incorporés pour offrir un montage à sélection de garnitures en option.

\*la sélection de garniture en option n'est pas offerte.

# Discus DEL en surface

## RGD-HS



Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit humide	Intensité variable	Dimension P x H (po)	Qté par boîte
3660112	-	RGD-HS/4/SN	Garniture de métal nickel satiné pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)										
3660113	-	RGD-HS/4/MB	Garniture de métal noir mat pour HS/4 (diam. 141,0mm, hauteur 15,6mm)										
3660114	-	RGD-HS/6/SN	Garniture de métal nickel satiné pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)										
3660115	-	RGD-HS/6/MB	Garniture de métal noir mat pour HS/6 (diam. 166,2mm, hauteur 15,6mm)										
3660116	-	RGD-HS/8/SN	Garniture de métal nickel satiné pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)										
3660117	-	RGD-HS/8/MB	Garniture de métal noir mat pour HS/8 (diam. 218,8mm, hauteur 15,6mm)										
3660118	-	RGD-HS/11/SN	Garniture de métal nickel satiné pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)										
3660119	-	RGD-HS/11/MB	Garniture de métal noir mat pour HS/11 (diam. 293,6mm, hauteur 15,6mm)										
3660120	-	RGD-HS/4/TC/KIT	Agrafe de tension pour HS/4, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 4 po										
3660121	-	RGD-HS/5/6/TC/KIT	Agrafe de tension pour HS/6/8/11, 1 adaptateur E26 inclus, 2 agrafes pour boîtier de 5/6 po										

