

Luminaire DEL étanche à la vapeur



DL-VT2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (14W-95W)	2 200-13 860lm

Caractéristiques

- Boîtier arrière monobloc en polycarbonate avec joint d'étanchéité. Plateau de DEL CRCA (laminé à froid proche du recuit) à revêtement de poudre blanche pour une meilleure gestion thermique
- Indice de protection IP66, convient aux endroits mouillés avec une température d'exploitation de -25 °C - 40 °C
- TCP sélectionnable sur le site (3 500K, 4 000K et 5 000K) et pilote à auto-captation 120-347V
- Luminaire homologué NEMA 4X et NSF avec plusieurs puissances sélectionnables sur le site

Spécifications

Boîtier :

Boîtier arrière fait de polycarbonate avec joint d'étanchéité et plateau DEL CRCA pour une meilleure dissipation de chaleur.

Optique :

Lentille de polycarbonate aux UV stabilisés et résistant aux forts impacts (IK10) avec concept prismatique et faible éblouissement.

Montage :

Options de montage en surface et suspendu avec les agrafes incluses.

Pilote :

Pilote DEL à auto-captation 120-347V avec une plage de température d'exploitation de -25 °C - 40 °C.


DEL :

Température de couleur sélectionnable sur le terrain : 3500K, 4000K et 5000K.
Efficacité de ≥ 150 lm/W.
L70 > 100 000 heures (calculé selon TM-21).

Contrôles :

Détecteur à basse tension LV6S Haisen avec gradation 0-10V.
Pilote d'urgence en option, ajouter /EM au catalogue des luminaires requis.


Dessin dimensionnel

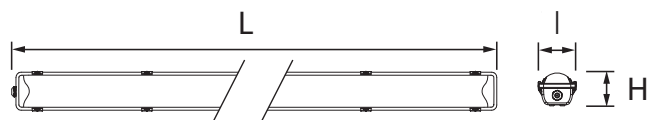

	L	I	H
2 pi	26 po	3,9po	3,3po
4 pi	48 po	3,9po	3,3po
5 pi	60 po	3,9po	3,3po
8 pi	94,3po	3,9po	3,3po



Candela polaire

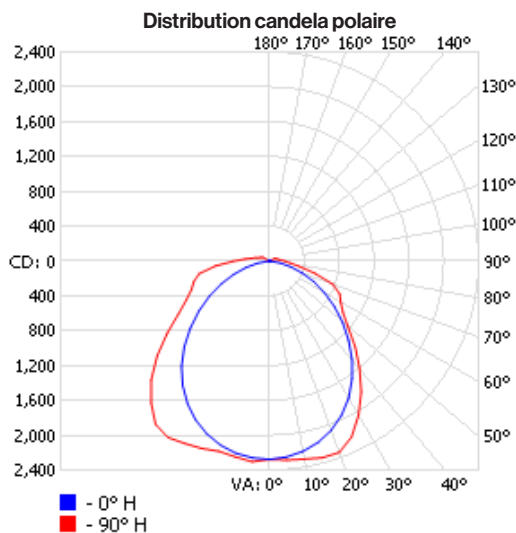

Applications



Entrepôts



Usine



Parc de stationnement à étages



Stations de métro

Luminaire DEL étanche à la vapeur



DL-VT2	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (14W-95W)	2 200-13 860lm

Information sur la commande Exemple : DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D/LV6S

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Accessoires
DL (Deltalum)	VT2 (étanche à la vapeur)	2F (2 pi) 4F (4 pi) 5F (5 pi) 8F (8 pi)	MW (puissance (W) sélectionnable)	MK (température Kelvin sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	LV6S (détecteur micro-ondes basse tension, installé en usine) EM (Pilote d'urgence)

Informations sur le produit

Code pour commander	DLC (Standard et Premium)	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure*	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lumen)	TCP (K)	CRI	M.O.L (inch)	Qté par boîte	
3680340	0	DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D	20-17-14	120-347V	100,000	110°	2 860-2 400-2 200	35-40-50	>80	26	8	
3680341	0	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D	36-31-26	120-347V	100,000	110°	5 375-4 500-3 900	35-40-50	>80	48	6	
3680342	0	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D	48-41-34	120-347V	100,000	110°	7 025-5 800-5 000	35-40-50	>80	48	6	
3682267	0	DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D	65-54-40	120-347V	100,000	110°	10 010-8 320-6 160	35-40-50	>80	60	4	
3680343	0	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D	75-65-55	120-347V	100,000	110°	10 540-9 400-8 100	35-40-50	>80	94,3	2	
3680344	0	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D	95-83-67	120-347V	100,000	110°	13 860-12 000-10 100	35-40-50	>80	94,3	2	
3680345	0	DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D/LV6S	20-17-14	120-347V	100,000	110°	2 860-2 400-2 200	35-40-50	>80	26	8	
3680346	0	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	36-31-26	120-347V	100,000	110°	5 375-4 500-3 900	35-40-50	>80	48	6	
3680347	0	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	48-41-34	120-347V	100,000	110°	7 025-5 800-5 000	35-40-50	>80	48	6	
3682268	0	DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D/LV6S	65-54-40	120-347V	100,000	110°	10 010-8 320-6 160	35-40-50	>80	60	4	
3680348	0	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	75-65-55	120-347V	100,000	110°	10 540-9 400-8 100	35-40-50	>80	94,3	2	
3680349	0	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	95-83-67	120-347V	100,000	110°	13 860-12 000-10 100	35-40-50	>80	94,3	2	
3660417	-	LVMS/CONTROLLER/1.1	Contrôleur à distance pour détecteur LV6S									

*Calculé selon TM-21

Accessoires

Détecteur à basse tension LV6S



Tension de fonctionnement	10,5-15V c.c. (courant d'alimentation >50mA, courant de fonctionnement <30mA)
Flux lumineux	GRADATION/1-10V
Puissance en veille	<0,5W
Zone de détection	100%/75%/50%/25%
Temps de rétention	5 s./30 s./1 min./3 min./5 min./10 min./20 min./30 min.
Seuil de la lumière du jour	2 lux/10 lux/30 lux/50 lux/80 lux/120 lux/désactiver
Période d'attente	0 s./10 s./30 s./min./5 min./10 min./30 min./+∞
Niveau de gradation en attente	10%/20%/30%/50%
Hauteur de montage	Max. 6 m (montage au plafond)
Plage de détection	Radius : 2-5 m (montage au plafond)
Angle de détection	360°(montage au plafond) ; <150° (montage mural)
Température de fonctionnement	-40°C~+80°C
Garantie	5 ans

Note :
La distance de détection varie en fonction de l'application et de l'endroit. Nos résultats sont donnés à titre indicatif. Le réglage du détecteur de mouvement et le réglage de la gradation sont indiqués dans la télécommande HD0SR Lo/Vo controller Haisen.

LVMS/CONTROLLER/1.1



EMH-08170-HY (Pilote d'urgence, 8W 120-347V)



- Les micro-ondes peuvent traverser les murs ou les vitres plus minces que 20 cm, le mouvement dans les couloirs adjacents peuvent être détectés
- La zone de détection est sensible à la vitesse du mouvement, la hauteur de montage et le volume du mouvement
- Le luminaire ne devrait pas être monté de manière à causer un déclenchement intempestif causé par la vibration du luminaire. (CVCA sur le toit, vibration des étages supérieurs, etc.)
- Ne doit pas être installé près des gros appareils en opération comme un ventilateur/ventilateur au plafond afin d'éviter le déclenchement intempestif causé par la vibration de l'appareil
- Ne peut traverser le métal. Un gros objet de métal près d'un détecteur peut créer une « zone morte » derrière
- Le détecteur à micro-ondes offre des avantages par rapport à un appareil à infrarouge passif puisqu'il peut fonctionner dans des environnements chauds. Cependant, ils sont des appareils sensibles et peuvent entraîner de fausses détections causées par des articles courants comme des ventilateurs de plafond, des branches ou rideaux en mouvement, un emballage lâche, etc.

D'autres options peuvent être disponibles, veuillez contacter votre représentant de ventes Turolight. Les spécifications et les données sont sujettes à changement sans préavis.

Luminaire DEL étanche à la vapeur



DL-VT2

Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
Commercial et industriel	Puissance (W) sélectionnable (14W-95W)	2 200-13 860lm

Produits associés



SSL-XHC2



SSL-LHB3



SSL-FL1



DL-EC

Certification DLC

Commande #	Numéro de modèle complet	Usage principal	Norme DLC	DLC Premium
3680340	DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-M2FQNH	-
3680345	DL-VT2/2F/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-IQCUS0	-
3680342	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-BVN6CI	-
3680347	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires pour cages d'escalier et corridors	-	S-SECTRO
3680347	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-17083L	-
3680347	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires pour cages d'escalier et corridors	-	S-B96A4G
3680342	DL-VT2/4FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour grands espaces commerciaux et industriels	S-HFGXFN	-
3680341	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour cages d'escalier et corridors	-	S-DJ30AV
3680341	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-F7PV0S	-
3680346	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires pour cages d'escalier et corridors	-	S-GRSXCD
3680346	DL-VT2/4FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-PJ32MY	-
3682267	DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour cages d'escalier et corridors	-	S-80BL4Q
3682267	DL-VT2/5F/MW/MK/120-347V/D	Luminaires pour grands espaces commerciaux et industriels	S-TGXWBQ	-
3680344	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-AYU13F
3680344	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-F51QL0	-
3680349	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-CZS8W4
3680349	DL-VT2/8FL/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-KV6XE4	-
3680343	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-NM80IB	-
3680343	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-ZH3AN4
3680348	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-LDB3YM	-
3680348	DL-VT2/8FS/MW/MK/120-347V/D/LV6S	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-T6A8MC
3680378	DL-VTH0/4F/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-FIOB6X
3680378	DL-VTH0/4F/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	-	S-59PNKI