

LUMINAIRE DEL

Série PRO



Réglette DEL PRO-EC2

Réglette DEL linéaire, 120-347V pilote à auto détection avec gradation 0-10V
Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans


Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cETLus et DLC
Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables
Pilote à auto détection 120-347V, gradation 0-10V
L70 à 50 000 h, IRC de ≥80
Fini de métal blanc, lentille de polymère diffusante
Montage mural et en surface
Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

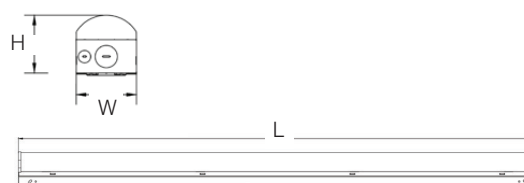

	L	W	H
4FM	47,67 po	2,4 po	2,3 po
8FM	95,28 po	2,4 po	2,3 po

Information sur la commande Exemple: PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de lampe	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable	Option
PRO	EC2 (DEL Eco-Commercial)	4FM (4 pi) 8FM, 8FL (8 pi)	MW (puissance sélectionnable)	MK (TCP sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)	A/LV6SA (Détecteur à basse tension) EM (Batterie d'urgence)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Nom du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3680353	Oui	PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D	40-35-30	120-347V	50 000	120°	5 420-4 970-4 260	35-40-50	>80	Oui	47,67	6
3682269	Oui	PRO-EC2/8FM/MW/MK/120-347V/D	80-70-60	120-347V	50 000	120°	10 400-9 150-7 800	35-40-50	>80	Oui	95,28	4
3682297	Oui	PRO-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	100-90-80-70-60	120-347V	50 000	120°	15 500-13 500-12 000-10 500-9 000	30-35-40-50-65	>80	Oui	95,28	4
3660214	-	PRO-EC/MTG/H-C/KIT	Trousse de crochet et de chaîne de montage, inclut 2 crochets en « S », 2 longueurs de 1,05m de chaîne de liaison et 2 vis à bois d'assemblage									

Certification DLC

Commande #	Nom du modèle complet	Usage principal	Norme DLC	DLC Premium
3680353	PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-H1K476	-
3682297	PRO-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-642CSQ	-
3682297	PRO-EC2/8FL/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	S-Y229P6	-
3682269	PRO-EC2/8FM/MW/MK/120-347V/D	Luminaires linéaires directs pour éclairage ambiant	S-SMG4VY	-
3682269	PRO-EC2/8FM/MW/MK/120-347V/D	Luminaires haute baie pour bâtiments commerciaux et industriels	S-9DYCD6	-

