



Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Système de rail Astella AST-TRK (type H, circuit simple)

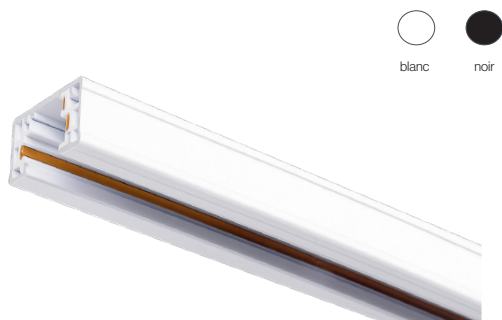

blanc noir



	L	I	H
4 PI	48 po 1219mm	13/8 po 34,4mm	11/16 po 17,5mm
6 PI	72 po 1829mm	13/8 po 34,4mm	11/16 po 17,5mm
8 PI	96 po 2438mm	13/8 po 34,4mm	11/16 po 17,5mm

Description

Système intégré. Configuration infinie. Solution complète de rails en H disponible en plusieurs longueurs et avec diverses options de connecteurs, Astella (AST) permet aux concepteurs de créer des compositions lumineuses continues et homogènes, offrant une performance fiable et une grande flexibilité de conception.

Spécifications

- Circuit unique de type H, 20 A, 120 V, 60 Hz
- Longueurs : 1,2 m / 1,8 m / 2,4 m / 3,6 m (60 cm sur commande)
- Cadre sans joint apparent et extra-plat : 3,5 cm (L) × 1,7 cm (H)
- Profilé en aluminium extrudé d'une épaisseur constante de 0,8 mm
- Câblage avec conducteur plat en cuivre de calibre 12
- Certifié UL, garantie de 5 ans

Caractéristiques

- L'alliage d'aluminium 6063, d'une épaisseur constante de 0,8 mm (1/32 po), offre une précision dimensionnelle et une résistance supérieures.
- Le fil de cuivre plat de calibre 12 assure une conductivité constante sur toute la longueur, assurant une luminosité uniforme sur l'ensemble du circuit sans variation d'intensité ni scintillement.
- Le boîtier en polycarbonate haute performance préserve la géométrie du circuit imprimé pendant des années, même en cas de cycles thermiques répétés. Ignifugé. Résistant à la chaleur. Sans halogène. Ne jaunit pas et ne se fragilise pas.
- L'emballage en tube de carton protège les pistes sur toute leur longueur contre le pliage, la déformation et les égratignures pendant le transport et le stockage.

Guide pour commander Exemple: AST-TRK-H-04-WH

AST-TRK							
Nom de la gamme	Forme	Longueur*	Finis				
AST-TRK	Système de rail Astella	H	Type H	04	4 pi	WH	Blanc
				06	6 pi	BK	Noir
				08	8 pi		
				12	12 pi		
				*2 pi — fait sur commande			

Guide pour commander Exemple: AST-TRK-H-MJ-WH


AST-TRK-H							
Accessoires						Finis	
LEC	Connecteur d'extrémité avec					WH	Blanc
	alimentation					BK	Noir
FC	Connecteur flexible						
SC	Connecteur droit						
LC	Connecteur en L						
TC	Connecteur en T						
XC	Connecteur en X						
MJ	Mini raccord						
FCNP	Plafonnier flottant						
EC	Embout						

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	




Accessoires


AST-TRK/H/LEC Connecteur d'extrémité avec alimentation




AST-TRK/H/FC Connecteur flexible

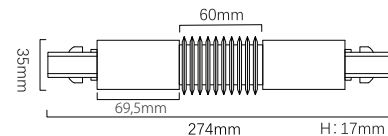


AST-TRK/H/SC Connecteur droit




AST-TRK/H/LC Connecteur en L




AST-TRK/H/TC Connecteur en T




AST-TRK/H/XC Connecteur en X




AST-TRK/H/MJ Mini raccord



AST-TRK/H/FCNP Plafonnier flottant

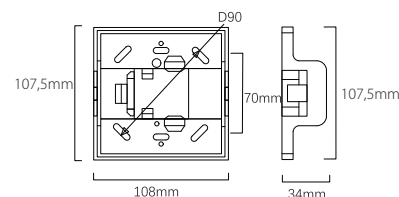


AST-TRK/H/EC Embout



Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Compatible avec la tête d'éclairage sur rail DEL Astella (**AST-TRH-H**)

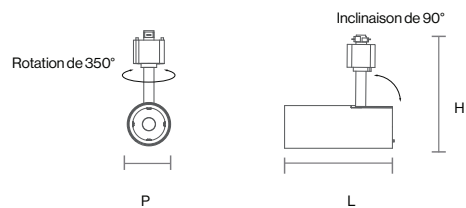

	P	L	H
10W	2,16 po 55mm	5,51 po 140mm	5,74 po 146mm
20W	2,91 po 74mm	6,24 po 158mm	6,12 po 155mm
35W	3,54 po 90mm	8,50 po 216mm	7,48 po 190mm

Information sur le modèle

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Qté maximale de lumens émis	Efficacité lumineuse TCP (lm/W)	Angle de faisceau*	Tension	IRC	Intensité variable	DLC
5220001	AST-TRH-H-10W-MK5-120-D-MF-WH	10	1 050	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui
5220004	AST-TRH-H-10W-MK5-120-D-MF-BK	10	1 050	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui
5220002	AST-TRH-H-20W-MK5-120-D-MF-WH	20	2 060	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui
5220005	AST-TRH-H-20W-MK5-120-D-MF-BK	20	2 060	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui
5220003	AST-TRH-H-35W-MK5-120-D-MF-WH	35	3 500	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui
5220006	AST-TRH-H-35W-MK5-120-D-MF-BK	35	3 500	100	27/30/35/40/50	36	120	90+	Oui

*Lentilles accessoires optionnelles offertes : 15°, 24°, 55°