

Instructions d'installation

Modèles applicables :
FIT-CYL/PEND/GU10

Luminaire suspendu

AVERTISSEMENT

- 1. Assurez-vous que l'électricité des fils sur lesquels vous travaillez est coupée; soit le fusible est retiré, soit le disjoncteur est éteint. Fermer l'interrupteur de la lumière ne suffit pas à prévenir un choc électrique.
- 2. N'installez pas et n'utilisez pas le luminaire si une pièce est manquante ou endommagée. Communiquez avec votre détaillant pour un remplacement ou les pièces manquantes.
- 3. À utiliser uniquement avec un montage au plafond.

MISE EN GARDE

SURFACE CHAUDE ! Le luminaire devient chaud lorsque l'alimentation est en marche. Attendez au moins 5 minutes avant de le toucher après l'avoir éteint.

SPÉCIFICATIONS

Tension	Longueur du fil	Fréquence	Douille	Puissance	Type
120V	1200mm(47.24in)	60Hz	GU10	MAX 50W	Montage en surface

DIMENSIONS



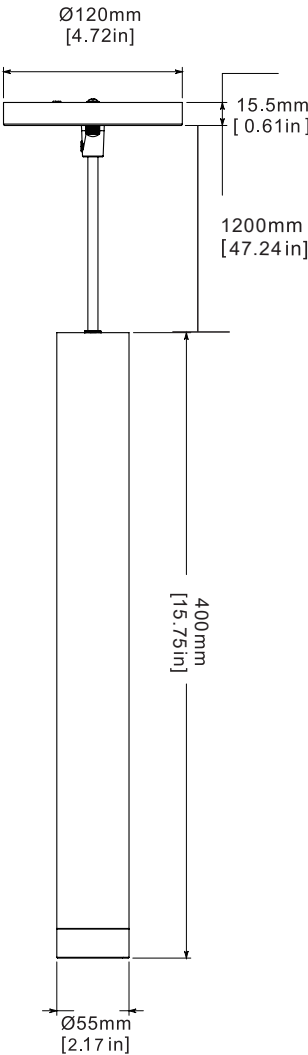


SCHÉMA D'INSTALLATION

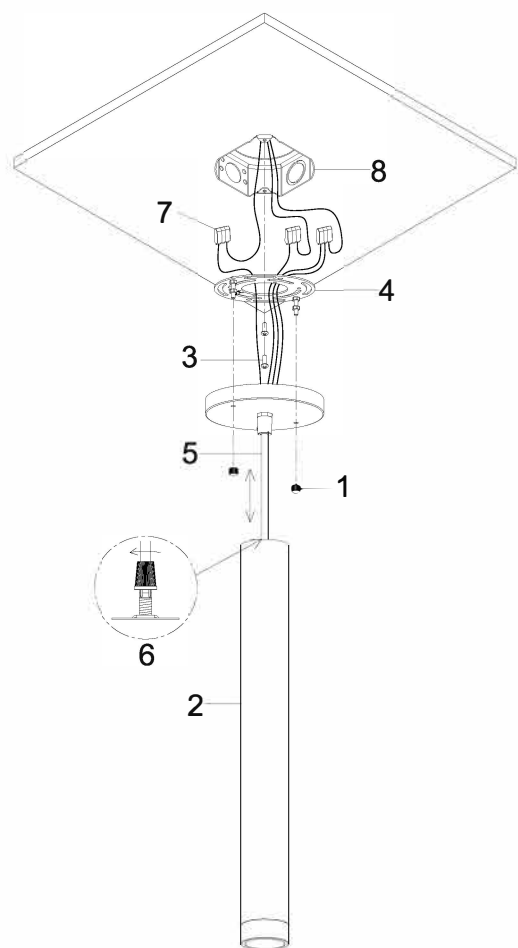

1. Écrou
2. Boîtier du luminaire
3. Vis de montage
4. Plaque de montage
5. Fil de suspension
6. Manchon de verrouillage à torsion manuelle
(La longueur du fil de suspension est de 40 à 52 po après l'étirement vers le haut et vers le bas)
7. Blocs de connexion
8. Boîte de jonction

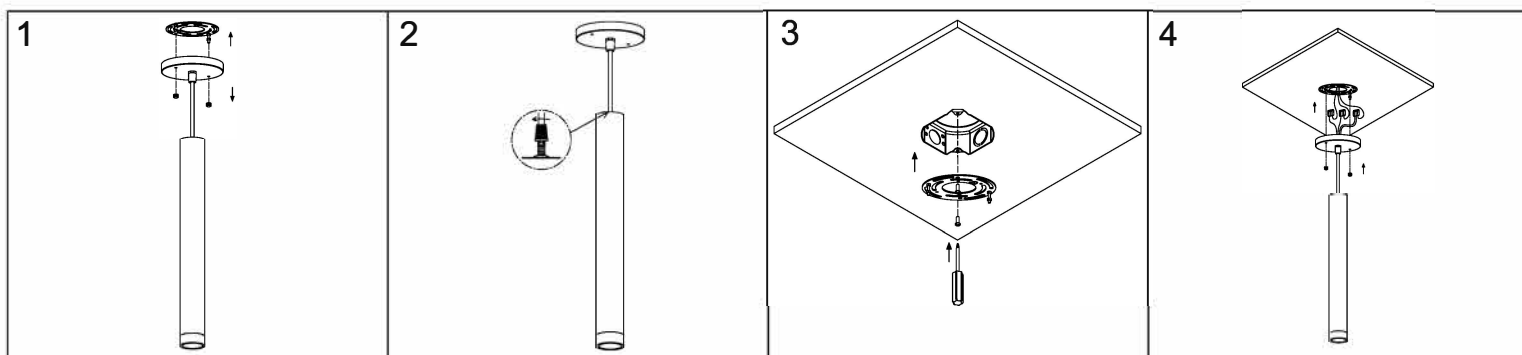

Étape 1 : Dévissez les deux écrous, puis retirez-les du boîtier du luminaire et de la plaque de montage. Ajustez la longueur du fil de suspension en vissant manuellement le manchon de verrouillage. La plage de longueur est de 40 à 52 po.

Étape 2 : Utilisez les vis de montage pour fixer la plaque de montage à la position correspondante de la boîte de jonction.


Étape 3 : Connectez le fil sous tension, le fil neutre et le fil de mise à la terre dans la boîte de jonction avec la borne de câblage correspondante du luminaire.

Étape 4 : Remplacez le boîtier du luminaire sur la position correspondante de la plaque de montage, et serrez-le avec deux écrous pour compléter l'installation de la lampe.

Remarque : Le fil sera ondulé. Comme l'emballage groupé est déformé, cela est normal. Il se redressera après être resté suspendu pendant quelques jours. Ce luminaire DEL intégré n'a pas d'ampoule à remplacer.

REPLACEZ L'AMPOULE

Retirez l'ampoule

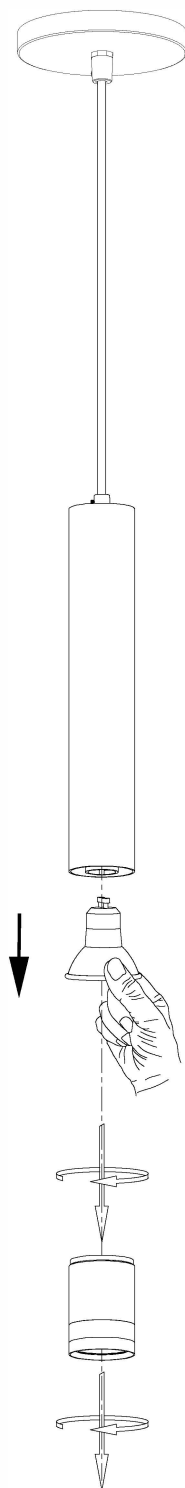

Installez l'ampoule

