

Rail fixe monté en surface

FIT-SM/TRK/GU10



Usage intérieur

Ampoule non incluse


Garantie limitée de 2 ans



Caractéristiques et avantages

Montage :	Monté en surface
Matériau du luminaire :	Fer + céramique
Fini du luminaire :	Fini blanc sable / Fini noir sable
Ampoule incluse :	Non 1 ventouse incluse pour une installation et un remplacement faciles de l'ampoule
Forme de l'ampoule recommandée :	MR16 (GU10)
Culot de l'ampoule :	GU10
Tension :	120V
Puiss. (W) maximale (par ampoule) :	50W
Température de fonctionnement :	-40 °C à 65 °C

Dessin dimensionnel

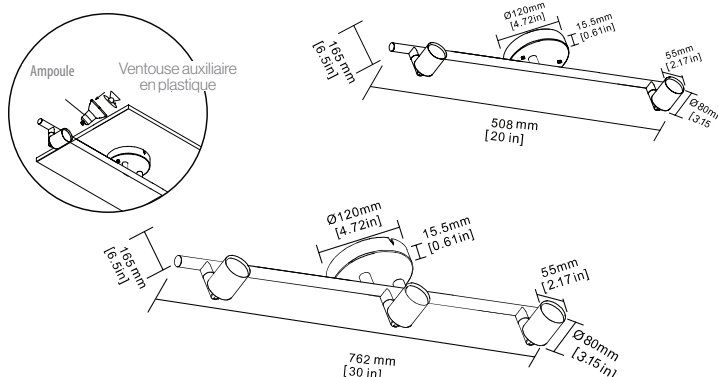

Information sur la commande Exemple : FIT-SM/TRK/GU10/3H/BK

Gamme	Forme du luminaire	Montage	Culot d'ampoule	Tête	Fini du luminaire
FIT (luminaire ajusté)	SM/TRK (Rail fixe monté en surface)	PEND (suspendu)	GU10	2H (2 têtes) 3H (3 têtes)	BK (Fini noir sable) WH (Fini blanc sable)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Description	Montage	Culot de l'ampoule	Tension (V)	Puiss. maximale (W)	Endroit humide	Qté/caisse
3465123	FIT-SM/TRK/GU10/3H/BK	Fit rail fixe monté en surface avec douille GU10, 3 têtes, noir	Surface	GU10	120	50	Oui	1
3465124	FIT-SM/TRK/GU10/3H/WH	Fit rail fixe monté en surface avec douille GU10, 3 têtes, blanc	Surface	GU10	120	50	Oui	1
3465125	FIT-SM/TRK/GU10/2H/BK	Fit rail fixe monté en surface avec douille GU10, 2 têtes, noir	Surface	GU10	120	50	Oui	1
3465126	FIT-SM/TRK/GU10/2H/WH	Fit rail fixe monté en surface avec douille GU10, 2 têtes, blanc	Surface	GU10	120	50	Oui	1