

T5 DEL DirectFit

HD-T5DFSP (TCP sélectionnable)



Garantie limitée de 5 ans*

Plage de température d'exploitation de -20 °C - +45 °C

Non recommandé pour utilisation avec les ballasts âgés de 5 ans et plus

*Pour tous les détails veuillez consulter la garantie limitée de Turolight.



Caractéristiques et avantages

Homologué cUL et DLC

Remplacement direct pour les lampes T5 HO et T5 HE fluorescentes linéaires

Certifié¹ NSF/ANSI, shatterprotect³


S'utilise dans les luminaires linéaires existants

Compatible avec la plupart des ballasts² à démarrage instantané avec tension à l'entrée de 120-277V et 347V

Angle du faisceau 180°

Durée de vie de 50 000 h (L70), IRC élevé (83+)

Dessin dimensionnel

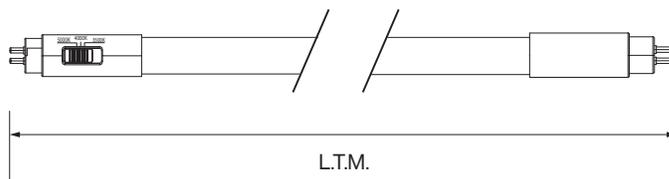

¹ Doit s'utiliser dans des luminaires certifiés NSF.

³ Shatterprotect utilise un film PET pour réduire les risques d'éclatement imprévus.

² Pour tous les détails vous pouvez contacter votre représentant ou consulter le site www.turolight.com pour la liste de ballasts compatibles

Information sur la commande Exemple: HD-T5DFSP/13W/3CCT/F

Nom de la gamme	Type de lampe	Puissance (W)	TCP	Grivée
HD	T5DFSP (remplacement direct d'une T5, shatterprotect)	6W (2pi) 9W (2pi / 3pi) 13W (4pi) 18W (3pi) 25.5W (4pi)	3CCT (35-40-50K)	F (givrée)

Spécifications du produit

Code pour commander	DLC	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension (V)	Lumens initiaux (lm)	Culot	Classement en heure	Angle de faisceau	TCP (K)	IRC	L.T.M. (po)	Qté par boîte
1753007	-	HD-T5DFSP/6W/3CCT/F (2PI HE)	6	120-277, 347	950	G5	50 000	180°	35-40-50	83	24	8
1753008	-	HD-T5DFSP/9W/3CCT/F (3PI HE)	9	120-277, 347	1 300	G5	50 000	180°	35-40-50	83	36	8
1753009	-	HD-T5DFSP/13W/3CCT/F (4PI HE)	13	120-277, 347	1950	G5	50 000	180°	35-40-50	83	48	25
1753010	-	HD-T5DFSP/9W/3CCT/F (2PI HO)	9	120-277, 347	1 300	G5	50 000	180°	35-40-50	83	24	8
1753011	-	HD-T5DFSP/18W/3CCT/F (3PI HO)	18	120-277, 347	2 200	G5	50 000	180°	35-40-50	83	36	8
1753012	Oui	HD-T5DFSP/25W/3CCT/F (4PI HO)	25.5	120-277, 347	3 500	G5	50 000	180°	35-40-50	83	48	25