


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Encastré réglable de 4 po NEBULUM NBLM4




Générateur de lumière réglable

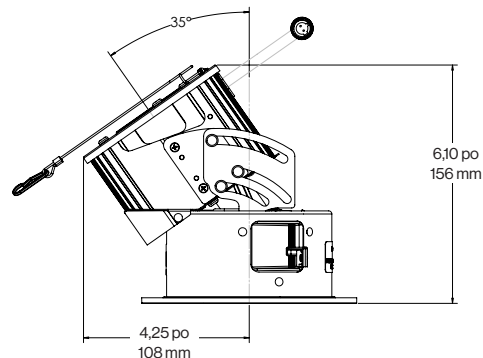

Luminaire complet


Montage
+
Générateur de lumière
+
Déflecteurs



Montage

	L	I	H*
IC	18,1 po 460mm	10,5 po 266mm	5,5 po 140mm
OF	18,1 po 460mm	10,5 po 266mm	5,5 po 140mm
RM	14,2 po 359mm	6,3 po 160mm	5,5 po 140mm

*Profondeur maximale du plafond



Déflecteur

avec bordure



sans bordure



Sommaire de la photométrie


Puissance (W) sélectionnable		
Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
1000	7.9	127
1300	10.1	129
1500	12.3	122
1800	14.8	122
2100	17.3	121
2400	20.1	119

MW

Montage



IC
Boîtier pour plafond isolé



OF
Cadre ouvert plafond non isolé



RM
Rénovation pour plafond non isolé

Finis pour déflecteur/garniture




Style de la bordure



Pilote (contrôles)

D1 Gradation 0-10V à 1%

Optique

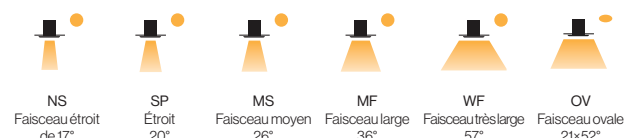

Bloc-batterie de secours

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Description

Encastré à éclairage direct 4 po NEBULUM

Pensé pour un éclairage architectural à performance élevée, l'encastré à éclairage direct NBLM4 procure une efficacité jusqu'à 140 lm/W, ce qui représente une nouvelle référence pour l'éclairage encastré commercial. Conçu avec un système modulaire, il offre une polyvalence et une extensibilité inégalées, permettant une intégration sans souci dans plusieurs applications d'éclairage.

Son flux lumineux exceptionnel, son contrôle de faisceau précis et son confort visuel supérieur permettent à la série NEBULUM de fournir un éclairage uniforme tout en améliorant l'esthétique de l'espace. Son optique de classé spécifiée et sa performance écoénergétique en fait une solution optimale pour les environnements de détail, les espaces de bureaux, les centres commerciaux et autres intérieurs commerciaux où la qualité de l'éclairage et la polyvalence de concept sont primordiales.

Spécifications

Matériau du boîtier :	la majorité des composants sont en acier avec un revêtement de peinture en poudre au fini noir. Le dissipateur thermique est un aluminium extrudé au fini anodisé noir.	Anneau de la bordure :	En aluminium moulé sous pression peinture à la poudre colorée.
Matériau de l'optique :	l'optique interne est fait d'acrylique clair à motifs.	Exigences d'espace du plafond :	Ouverture du plafond (Ø 4,5 po) Épaisseur minimale du plafond (0,375 po) Épaisseur maximale du plafond (1,25 po) Profondeur minimale du plafond (5,5 po)
DEL :	CCT fixe, IRC 90+, R9 > 50, 2 SDCM	Température ambiante d'opération :	-20°C à 40°C
Pilote :	Le pilote standard permet une sélection de puissance sur le terrain, 120–347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %	Environnement d'utilisation :	Convient aux endroits mouillés (sauf la version avec persienne hexagonale).
Bordure :	deux type de garnitures offertes : garniture avec bordure et garniture à plâtrer		
Défecteur :	En aluminium moulé sous pression peinture à la poudre colorée.		

Exemple du guide pour commander : NBLM4-OF-SB-D1-UN3-MW-NAE4-35K-90-MF-TFL-WH-CG-WH

NBLM4										
Nom de la gamme	Montage pour installation	Options de montage	Pilote	Tension	Flux lumineux (sans minimum de lumens)					
NBLM4	OF Cadre ouvert plafond non isolé	SB Barre de montage standard	D1 Gradation 0-10V à 1 %	UN3 120-347V	MW Puissance (W) sélectionnable					
	IC Boîtier pour plafond isolé	BB Brides de papillon			10L 7,9W 1 000 lm					
	RM Rénovation pour plafond non isolé	RM Rénovation			13L 10,1W 1 300 lm					
					15L 12,3W 1 500 lm					
					18L 14,8W 1 800 lm					
					21L 17,3W 2 100 lm					
					24L 20,1W 2 400 lm					

NAE4		90			
Générateur de lumière	TCP	IRC	Optique		
NFE4 Générateur de lumière réglable 4 po	30K 3000K	90	NS Faisceau étroit de 17°		
	35K 3500K		SP Étroit 20°		
	40K 4000K		MS Faisceau moyen 26°		
			MF Faisceau large 36°		
			WF Faisceau très large 57°		
			OV Faisceau ovale 21×52°		


Style de garniture	Finis du déflecteur	Accessoires* de la lentille	Anneau de la bordure	Autres
TFL Garniture avec bordure	WH Blanc	CG Verre translucide	WH Blanc	EM Bloc-batterie de secours
TSP Sans bordure à plâtrer	BK Noir	SG Verre Solite	BK Noir	
	SV Argent	FG Verre givré	SV Argent	
		LS Faisceau linéaire	NN Aucun	
		HL Paralume cellules hexagonales		

*CG-verre translucide standard


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Exploded Overview

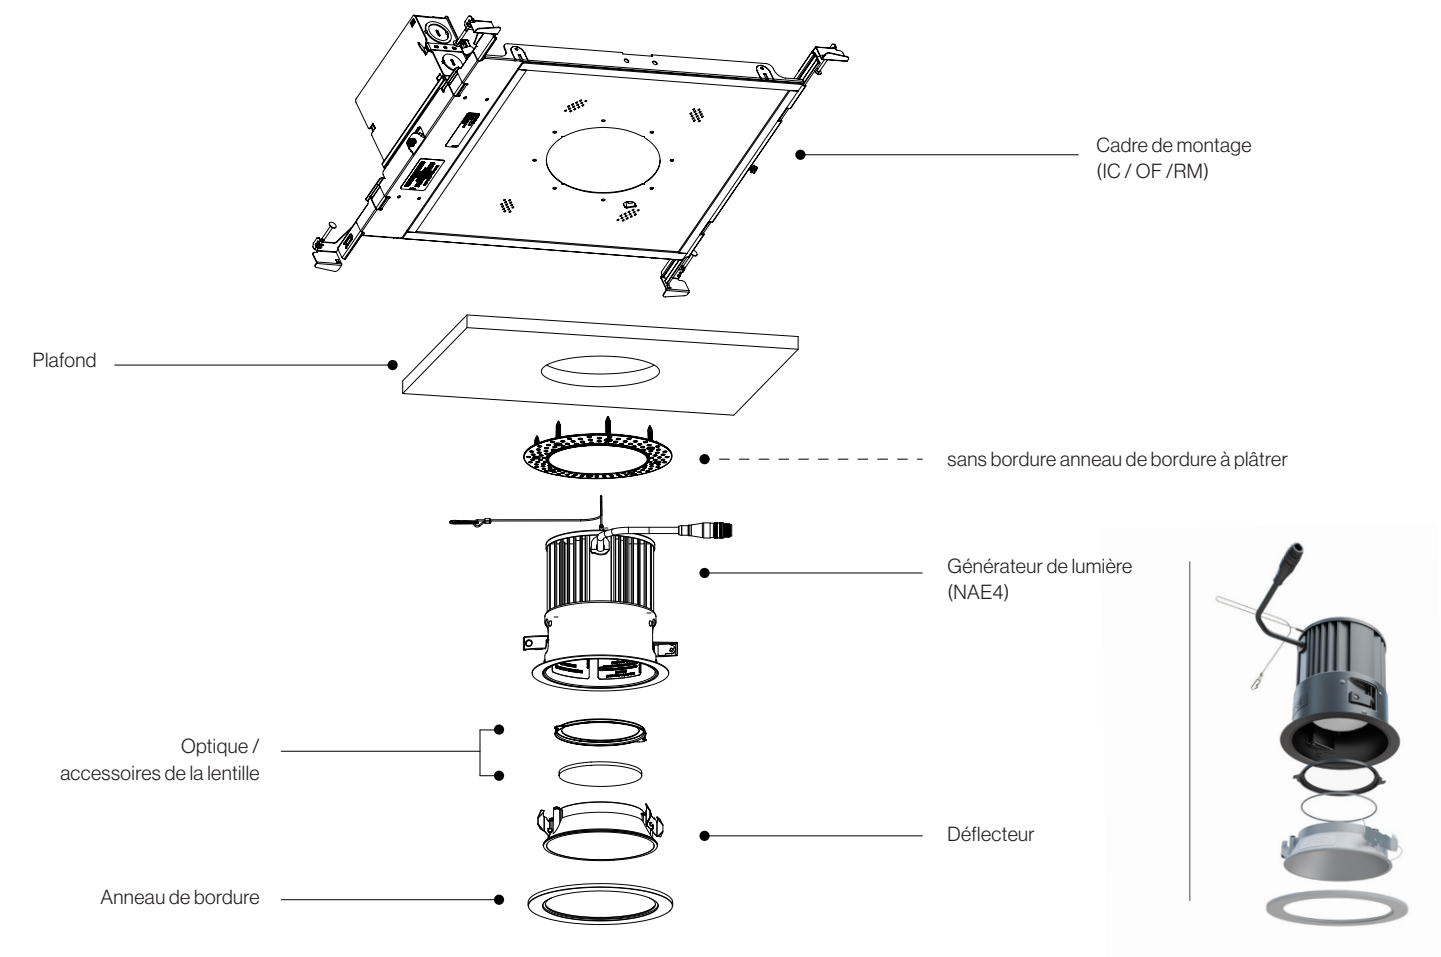

Exigences du plafond


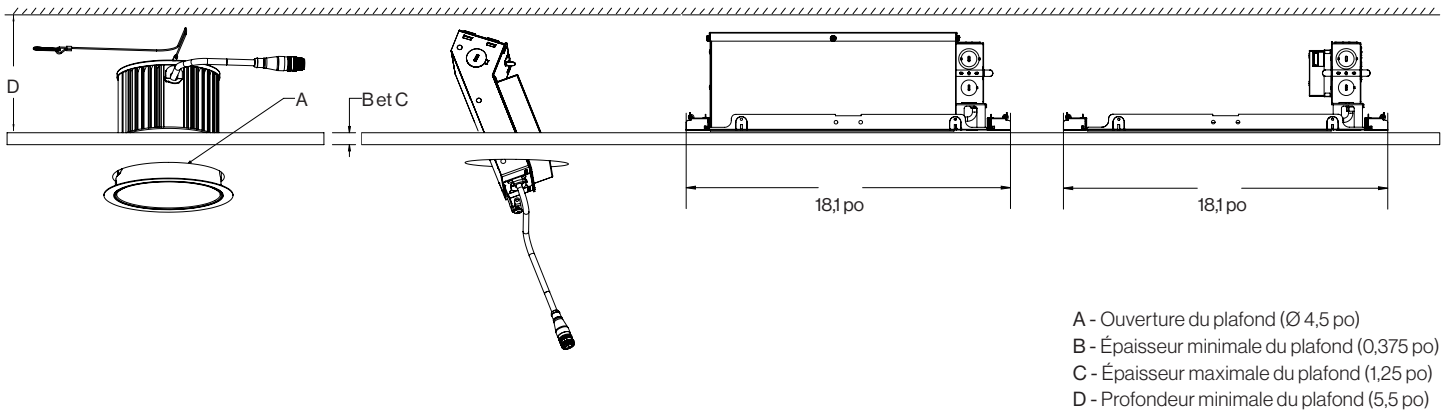


Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :





Information sur la photométrie



NS - Faisceau étroit de 17°, 4000K, 2 100 lm





SP - Faisceau étroit 20°, 4000K, 2 100 lm





MS - Faisceau moyen 26°, 4000K, 2 100 lm



MF - Faisceau large 36°, 4000K, 2 100 lm



WF - Faisceau très large 57°, 4000K, 2 100 lm



OV - Faisceau ovale 21x52°, 4000K, 2 100 lm

