


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Série NEBULUM cylindre de 4 po


NBLM4-CYL/P

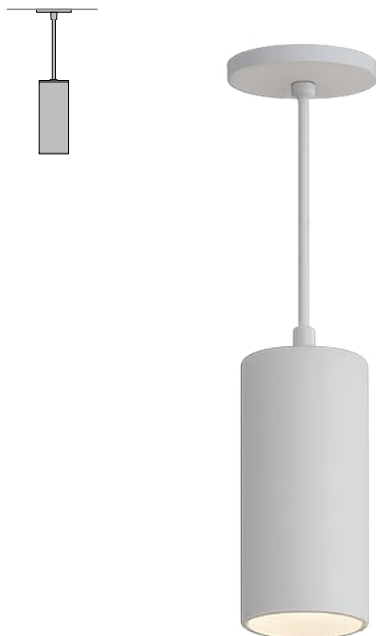

Montage suspendu

Montage sur tige
(Montage suspendu sur tige rigide)

Montage sur cordon
(Montage sur suspension flexible)

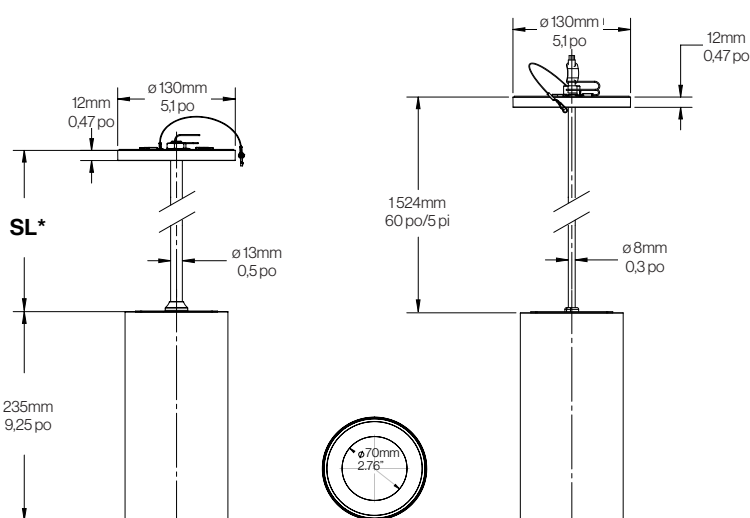

*SL - longueur de tige
Offert en longueurs de tiges pour montage suspendu de 12 po, 24 po, 36 po et 48 po.



Sommaire de la photométrie

Puissance (W) sélectionnable		
Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
1100	8,3	133
1400	10,5	133
1700	12,7	134
2100	15,2	138
2400	17,7	136
2700	20,4	132

MW


Pilote (contrôles)

D1 Gradation 0-10V à 1%

TCP



Optique

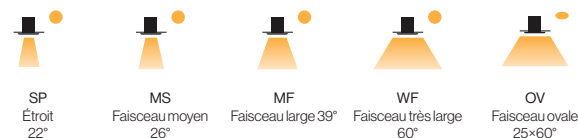

Accessoires de la lentille



Tension



IRC



Finis du boîtier / déflecteur



Options accessoires

CD1B	Cordon 10 pi noir
CD1W	Cordon 10 pi blanc
CNB	Auvent noir
CNW	Auvent blanc
ST1B	Tige 12 po noir
ST2B	Tige 24 po noir
ST3B	Tige 36 po noir
ST4B	Tige 48 po noir
ST1W	Tige 12 po blanc
ST2W	Tige 24 po blanc
ST3W	Tige 36 po blanc
ST4W	Tige 48 po blanc

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Description

Série de cylindre de 4 po NEBULUM

La puissance du NEBULUM dans une nouvelle forme, la série de cylindre NBLM4-CYL transforme la performance éprouvée du générateur de lumière NBLM4 en une solution mince en surface, suspendue ou installée au mur dans les espaces architecturaux.

Fabriquée pour des applications de classe spécifiée, le cylindre NBLM4-CYL procure une efficacité jusqu'à 140 lm/W, offrant le même éclairage à flux élevé, visuellement aussi confortable que celui de son modèle similaire encastré. Sa silhouette cylindrique nette s'intègre sans problème dans les plafonds ouverts, sur les surfaces verticales et dans les structures exposées procurant un éclairage moderne sans compromis de performance.

Avec son contrôle de faisceau précis, ses configurations modulaires et plusieurs options de montage, la série NBLM4-CYL permet aux concepteurs de créer des plans d'éclairage unifiés sur tous les plafonds et murs – idéal pour les espaces intérieurs commerciaux, les galeries, et aires hôtelières qui exigent à la fois esthétique et polyvalence.

Spécifications

Matériau du boîtier :	Boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre de polyester.	Pilote :	Pilote standard à puissance sélectionnable sur le site, 120-347V. Gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.
Matériau de l'optique :	L'optique à l'intérieur est fait d'un matériau en acrylique clair à motifs.	Déflecteur :	En aluminium moulé sous pression avec revêtement de peinture en poudre colorée.
COB :	TCP fixe, IRC de +90, R9>50, 2 sur l'échelle de l'ellipse de Mac Adam.	Température ambiante de fonctionnement	-20°C à 40°C

Guide pour commander Exemple: NBLM4-CYL/P-D1-UN3-MW-35K-90-MS-WH-WH-CG-CDW

NBLM4-CYL	P						
Nom de la gamme	Montage de l'installation	Pilote	Tension	Flux lumineux (lumens nominaux)			
NBLM4-CYL	P Montage suspendu	D1 Gradation 0-10V à 1%	UN3 120-347V	MW Puissance (W) sélectionnable			
				11L 8,3W 1 100 lm			
				14L 10,5W 1 400 lm			
				17L 12,7W 1 700 lm			
				21L 15,2W 2 100 lm			
				24L 17,7W 2 400 lm			
				27L 20,4W 2 700 lm			

TCP	IRC	Optique	Couleur du boîtier	Couleur du déflecteur	Accessoires de la lentille
30K 3 000K	90	SP Étroit 22°	WH Blanc	WH Blanc	CG Verre translucide
35K 3 500K		MS Faisceau moyen 26°	BK Noir	BK Noir	SG Verre Solite
40K 4 000K		MF Faisceau large 39°			FG Verre givré
		WF Faisceau très large 60°			LS Faisceau linéaire
		OV Faisceau ovale 25×60°			HL Paralume cellules hexagonale

Autres
CDW Cordon de 5 pi standard blanc avec plafonnier blanc
CDB Cordon de 5 pi standard noir avec plafonnier noir

Note: cordon blanc avec boîtier blanc et cordon noir avec boîtier noir.


Options accessoires
CD1B Cordon 10 pi noir
CD1W Cordon 10 pi blanc
CNB Auvent noir
CNW Auvent blanc
ST1B Tige 12 po noir
ST2B Tige 24 po noir
ST3B Tige 36 po noir
ST4B Tige 48 po noir
ST1W Tige 12 po blanc
ST2W Tige 24 po blanc
ST3W Tige 36 po blanc
ST4W Tige 48 po blanc

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	




Vue explosée

Montage sur tige (Montage suspendu sur tige rigide)

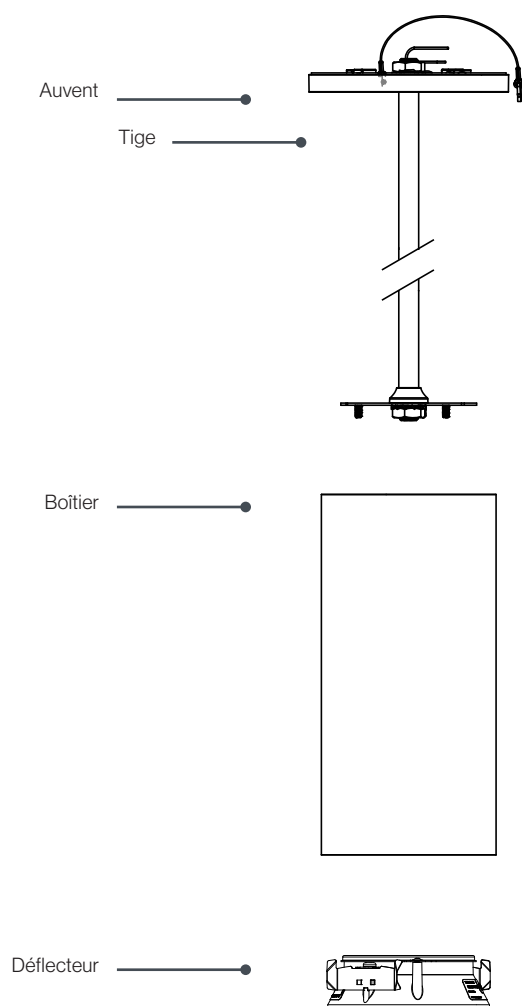

Montage sur cordon (Montage sur suspension flexible)


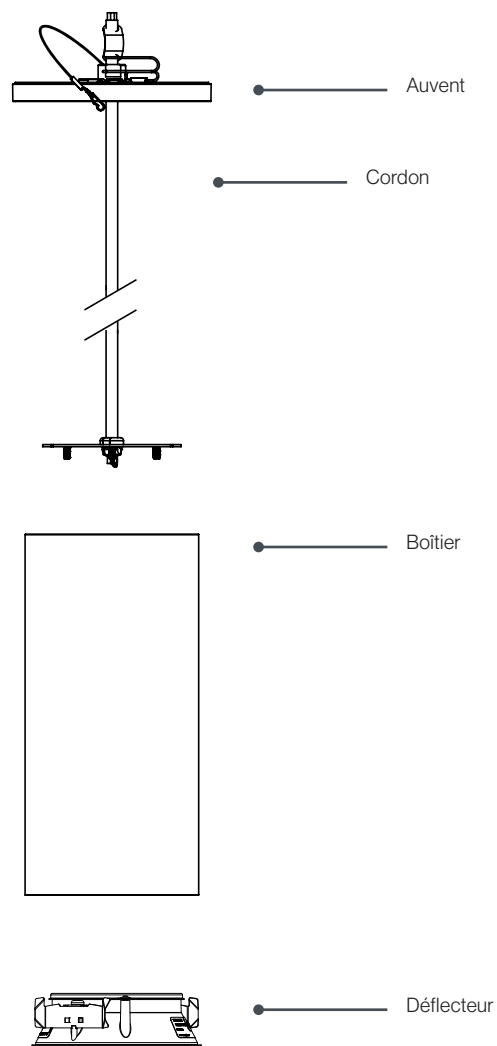


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	





Information sur la photométrie



SP - Faisceau étroit 22°, 4000K, 2 100 lm





MS - Faisceau moyen 26°, 4000K, 2 100 lm



MF - Faisceau large 39°, 4000K, 2 100 lm



WF - Faisceau très large 60°, 4000K, 2 100 lm



OV - Faisceau ovale 25x60°, 4000K, 2 100 lm

