


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	





Série NEBULUM cylindre de 4 po

NBLM4-CYL/S



Montage en surface

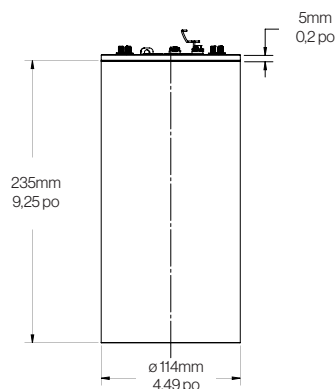

Sommaire de la photométrie

Puissance (W) sélectionnable		
Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
1100	8,3	133
1400	10,5	133
1700	12,7	134
2100	15,2	138
2400	17,7	136
2700	20,4	132

MW


Pilote (contrôles)

D1 Gradation 0-10V à 1%

TCP



Optique

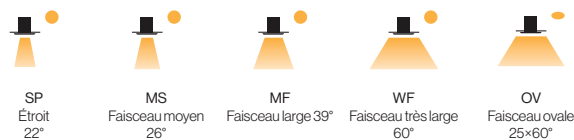

Accessoires de la lentille



Finis du boîtier / déflecteur



Tension



IRC



Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Description

Série de cylindre de 4 po NEBULUM

La puissance du NEBULUM dans une nouvelle forme, la série de cylindre NBLM4-CYL transforme la performance éprouvée du générateur de lumière NBLM4 en une solution mince en surface, suspendue ou installée au mur dans les espaces architecturaux.

Fabriquée pour des applications de classe spécifiée, le cylindre NBLM4-CYL procure une efficacité jusqu'à 140 lm/W, offrant le même éclairage à flux élevé, visuellement aussi confortable que celui de son modèle similaire encastré. Sa silhouette cylindrique nette s'intègre sans problème dans les plafonds ouverts, sur les surfaces verticales et dans les structures exposées procurant un éclairage moderne sans compromis de performance.

Avec son contrôle de faisceau précis, ses configurations modulaires et plusieurs options de montage, la série NBLM4-CYL permet aux concepteurs de créer des plans d'éclairage unifiés sur tous les plafonds et murs – idéal pour les espaces intérieurs commerciaux, les galeries, et aires hôtelières qui exigent à la fois esthétique et polyvalence.

Spécifications

Matériau du boîtier :	Boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre de polyester.
Matériau de l'optique :	L'optique à l'intérieur est fait d'un matériau en acrylique clair à motifs.
COB :	TCP fixe, IRC de +90, R9>50, 2 sur l'échelle de l'ellipse de Mac Adam.

Pilote :	Pilote standard à puissance sélectionnable sur le site, 120-347V. Gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.
Défecteur :	En aluminium moulé sous pression avec revêtement de peinture en poudre colorée.
Température ambiante de fonctionnement	-20°C à 40°C

Guide pour commander Exemple: NBLM4-CYL/S-D1-UN3-MW-35K-90-MS-WH-WH-CG


NBLM4-CYL	S						
Nom de la gamme	Montage de l'installation	Pilote	Tension	Flux lumineux (lumens nominaux)			
NBLM4-CYL	S	Montage en surface	D1	Gradation 0-10V à 1 %	UN3	120-347V	MW
							Puissance (W) sélectionnable
							11L 8,3W 1 100 lm
							14L 10,5W 1 400 lm
							17L 12,7W 1 700 lm
							21L 15,2W 2 100 lm
							24L 17,7W 2 400 lm
							27L 20,4W 2 700 lm

		90								
TCP		IRC	Optique	Couleur du boîtier		Couleur du déflecteur		Accessoires de la lentille		
30K	3 000K	90	SP	Étroit 22°	WH	Blanc	WH	Blanc	CG	Verre translucide
35K	3 500K		MS	Faisceau moyen 26°	BK	Noir	BK	Noir	SG	Verre Solite
40K	4 000K		MF	Faisceau large 39°					FG	Verre givré
			WF	Faisceau très large 60°					LS	Faisceau linéaire
			OV	Faisceau ovale 25×60°					HL	Paralume cellules hexagonale

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Vue explosée


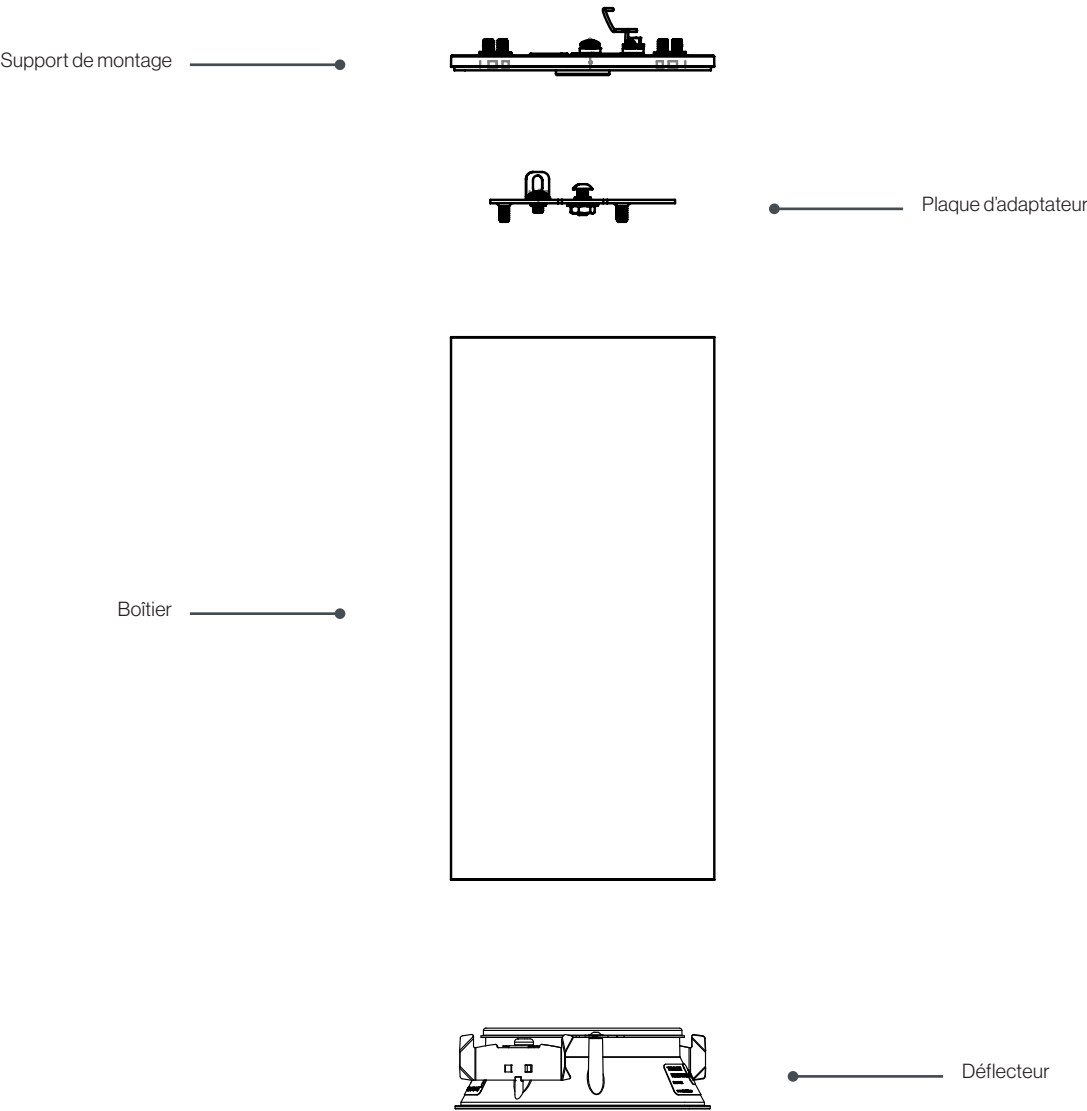


Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :





Information sur la photométrie



SP - Faisceau étroit 22°, 4000K, 2 100 lm





MS - Faisceau moyen 26°, 4000K, 2 100 lm



MF - Faisceau large 39°, 4000K, 2 100 lm



WF - Faisceau très large 60°, 4000K, 2 100 lm



OV - Faisceau ovale 25×60°, 4000K, 2 100 lm

