


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	





Série NEBULUM cylindre de 4 po

NBLM4-CYL/W



Montage mural

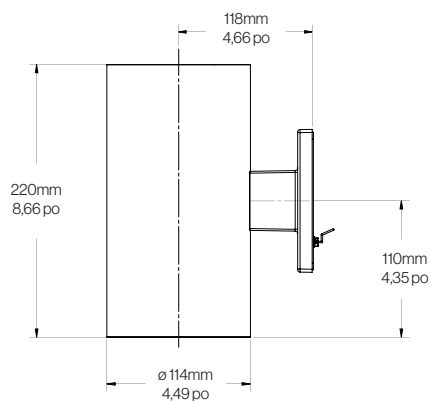

Sommaire de la photométrie

Puissance (W) sélectionnable		
Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
1100	8,3	133
1400	10,5	133
1700	12,7	134
2100	15,2	138
2400	17,7	136
2700	20,4	132

MW

Pilote (contrôles)

D1 Gradation 0-10V à 1%

TCP



30K



35K



40K

Optique



SP
Étroit
22°



MS
Faisceau moyen
26°



MF
Faisceau large 39°



WF
Faisceau très large
60°



OV
Faisceau ovale
25x60°

Accessoires de la lentille



CG
Verre translucide



SG
Verre Solite



FG
Verre givré



LS
Linear Spread



HL
Paralume cellules
hexagonale

Finis du boîtier / déflecteur



blanc



noir

Tension



120-347V

IRC



90

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Description

Série de cylindre de 4 po NEBULUM

La puissance du NEBULUM dans une nouvelle forme, la série de cylindre NBLM4-CYL transforme la performance éprouvée du générateur de lumière NBLM4 en une solution mince en surface, suspendue ou installée au mur dans les espaces architecturaux.

Fabriqué pour des applications de classe spécifiée, le cylindre NBLM4-CYL procure une efficacité jusqu'à 140 lm/W, offrant le même éclairage à flux élevé, visuellement aussi confortable que celui de son modèle similaire encastré. Sa silhouette cylindrique nette s'intègre sans problème dans les plafonds ouverts, sur les surfaces verticales et dans les structures exposées procurant un éclairage moderne sans compromis de performance.

Avec son contrôle de faisceau précis, ses configurations modulaires et plusieurs options de montage, la série NBLM4-CYL permet aux concepteurs de créer des plans d'éclairage unifiés sur tous les plafonds et murs – idéal pour les espaces intérieurs commerciaux, les galeries, et aires hôtelières qui exigent à la fois esthétique et polyvalence.

Spécifications

Matériau du boîtier:	Boîtier en aluminium extrudé avec revêtement de peinture en poudre de polyester.
Matériau de l'optique:	L'optique à l'intérieur est fait d'un matériau en acrylique clair à motifs.
COB:	TCP fixe, IRC de +90, R9>50, 2 sur l'échelle de l'ellipse de Mac Adam.

Pilote:	Pilote standard à puissance sélectionnable sur le site, 120-347V. Gradation 0-10V en baisse jusqu'à 1%.
Défecteur:	En aluminium moulé sous pression avec revêtement de peinture en poudre colorée.
Température ambiante de fonctionnement	-20°C à 40°C

Guide pour commander Exemple: NBLM4-CYL/W-D1-UN3-MW-35K-90-MS-WH-BK-CG


NBLM4-CYL	W						
Nom de la gamme	Montage de l'installation	Pilote	Tension	Flux lumineux (lumens nominaux)			
NBLM4-CYL	W Montage mural	D1 Gradation 0-10V à 1 %	UN3 120-347V	MW Puissance (W) sélectionnable			
				11L 8,3W 1 100 lm			
				14L 10,5W 1 400 lm			
				17L 12,7W 1 700 lm			
				21L 15,2W 2 100 lm			
				24L 17,7W 2 400 lm			
				27L 20,4W 2 700 lm			

TCP	IRC	Optique	Couleur du boîtier	Couleur du déflecteur	Accessoires de la lentille
30K 3 000K	90	SP Étroit 22°	WH Blanc	WH Blanc	CG Verre translucide
35K 3 500K		MS Faisceau moyen 26°	BK Noir	BK Noir	SG Verre Solite
40K 4 000K		MF Faisceau large 39°			FG Verre givré
		WF Faisceau très large 60°			LS Faisceau linéaire
		OV Faisceau ovale 25×60°			HL Paralume cellules hexagonale

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Vue explosée


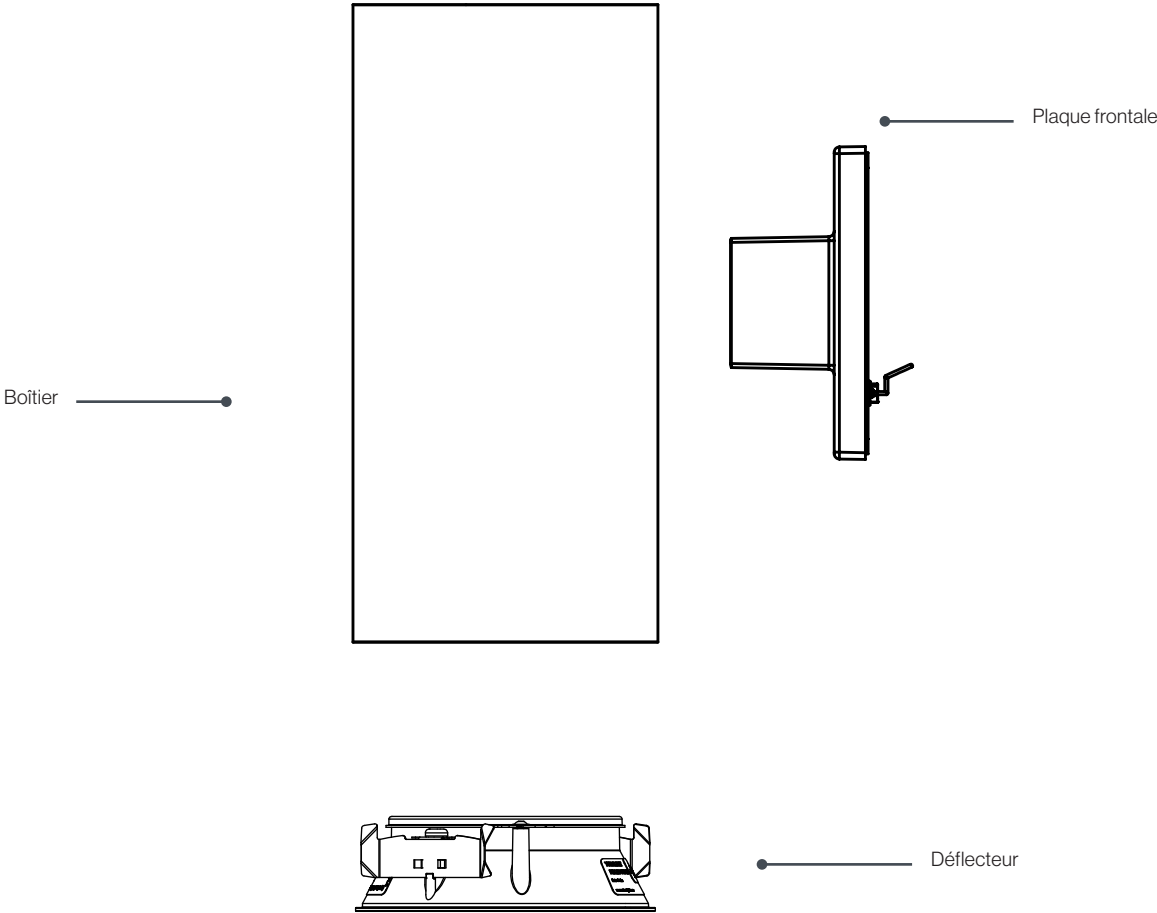


Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :





Information sur la photométrie



SP - Faisceau étroit 22°, 4000K, 2 100 lm





MS - Faisceau moyen 26°, 4000K, 2 100 lm



MF - Faisceau large 39°, 4000K, 2 100 lm



WF - Faisceau très large 60°, 4000K, 2 100 lm



OV - Faisceau ovale 25x60°, 4000K, 2 100 lm

