

Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	




Éclairage direct fixe de 4 po NEBULUM

NBLM4




Générateur de lumière fixe

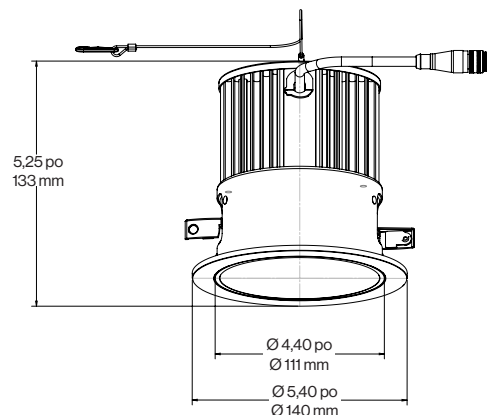

Luminaire complet


Montage
+
Générateur de lumière
+
Déflecteurs



Montage

	L	I	H*
IC	18,1 po 460mm	10,5 po 266mm	5,5 po 140mm
OF	18,1 po 460mm	10,5 po 266mm	5,5 po 140mm
RM	14,2 po 359mm	6,3 po 160mm	5,5 po 140mm

*Profondeur maximale du plafond



Déflecteur

avec bordure



sans bordure




Sommaire de la photométrie

Puissance (W) sélectionnable			
	Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
MW	1100	8,3	133
	1400	10,5	133
	1700	12,7	134
	2100	15,2	138
	2400	17,7	136
	2700	20,4	132
Puissance fixe			
	Lumens (lm)	Puissance (W)	Efficacité du flux (lm/W)
30L	3000	23,7	127
34L	3400	27,4	124
39L	3900	31,8	123

Montage



IC
Boîtier pour plafond isolé



OF
Cadre ouvert plafond non isolé



RM
Rénovation pour plafond non isolé

Finis pour déflecteur/garniture




Style de la bordure



Pilote (contrôles)

D1	Gradation 0-10V à 1%
S1	Signify 1% (Compatible uniquement avec puissance fixe)

Optique

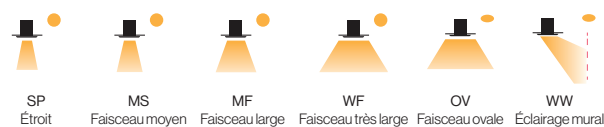

Options



Bloc-batterie de secours

Projet :	
Information sur la commande :	
Soumis par :	Date :



Description

Encastré à éclairage direct 4 po NEBULUM

Pensé pour un éclairage architectural à performance élevée, l'encastré à éclairage direct NBLM4 procure une efficacité jusqu'à 140 lm/W, ce qui représente une nouvelle référence pour l'éclairage encastré commercial. Conçu avec un système modulaire, il offre une polyvalence et une extensibilité inégalées, permettant une intégration sans souci dans plusieurs applications d'éclairage.

Son flux lumineux exceptionnel, son contrôle de faisceau précis et son confort visuel supérieur permettent à la série NEBULUM de fournir un éclairage uniforme tout en améliorant l'esthétique de l'espace. Son optique de classé spécifiée et sa performance écoénergétique en fait une solution optimale pour les environnements de détail, les espaces de bureaux, les centres commerciaux et autres intérieurs commerciaux où la qualité de l'éclairage et la polyvalence de concept sont primordiales.

Spécifications

Matériau du boîtier :	la majorité des composants sont en acier avec un revêtement de peinture en poudre au fini noir. Le dissipateur thermique est un aluminium extrudé au fini anodisé noir.
Matériau de l'optique :	l'optique interne est fait d'acrylique clair à motifs.
DEL :	CCT fixe, IRC 90+, R9 > 50, 2 SDCM
Pilote :	Le pilote standard permet une sélection de puissance sur le terrain, 120–347V, gradation 0-10V jusqu'à 1 %
Bordure :	deux type de garnitures offertes : garniture avec bordure et garniture à plâtrer
Défecteur :	En aluminium moulé sous pression peinture à la poudre colorée.

Anneau de la bordure :	En aluminium moulé sous pression peinture à la poudre colorée.
Exigences d'espace du plafond :	Ouverture du plafond (Ø 4,5 po) Épaisseur minimale du plafond (0,375 po) Épaisseur maximale du plafond (1,25 po) Profondeur minimale du plafond (5,5 po)
Température ambiante d'opération :	-20°C à 40°C
Environnement d'utilisation :	Convient aux endroits mouillés (sauf la version avec persienne hexagonale).

Exemple du guide pour commander : NBLM4-OF-SB-D1-UN3-MW-NFE4-35K-90-MF-TFL-WH-CG-WH

NBLM4										
Nom de la gamme	Montage pour installation	Options de montage	Pilote	Tension	Flux lumineux (sans minimum de lumens)					
NBLM4	OF	Cadre ouvert plafond non isolé	SB	Barre de montage standard	D1	Gradation 0-10V à 1 %	UN3	120-347V	MW*	Puissance (W) sélectionnable
	IC	Boîtier pour plafond isolé	BB	Brides de papillon						11L 8,3W 1100 lm
	RM	Rénovation pour plafond non isolé	RM	Rénovation						14L 10,5W 1400 lm
										17L 12,7W 1700 lm
										21L 15,2W 2100 lm
										24L 17,7W 2400 lm
										27L 20,4W 2700 lm
										30L 23,7W 3000 lm
										34L 27,4W 3400 lm
										39L 31,8W 3900 lm

* Offert seulement en UNV 120-277V

Contactez l'usine pour 347V

¹La combinaison de MW avec D1 et UN3 n'est pas une option standard.

NFE4		90			
Générateur de lumière	TCP	IRC	Optique		
NFE4	Générateur de lumière fixe 4 po	30K 3000K 35K 3500K 40K 4000K	90	SP	Étroit 22°
				MS	Faisceau moyen 26°
				MF	Faisceau large 39°
				WF	Faisceau très large 60°
				OV	Faisceau ovale 25×60°
				WW	Éclairage mural


Style de garniture		Fin du déflecteur		Accessoires ² de la lentille		Anneau de la bordure		Autres	
TFL	Garniture avec bordure	WH	Blanc	CG	Verre translucide	WH	Blanc	EM	Bloc-batterie de secours
TSP	Sans bordure à plâtrer	BK	Noir	SG	Verre Solite	BK	Noir		
		SV	Argent	FG	Verre givré	SV	Argent		
				LS	Faisceau linéaire	NN	Aucun		
				HL	Paralume cellules hexagonales				

²CG-verre translucide standard


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	



Exploded Overview

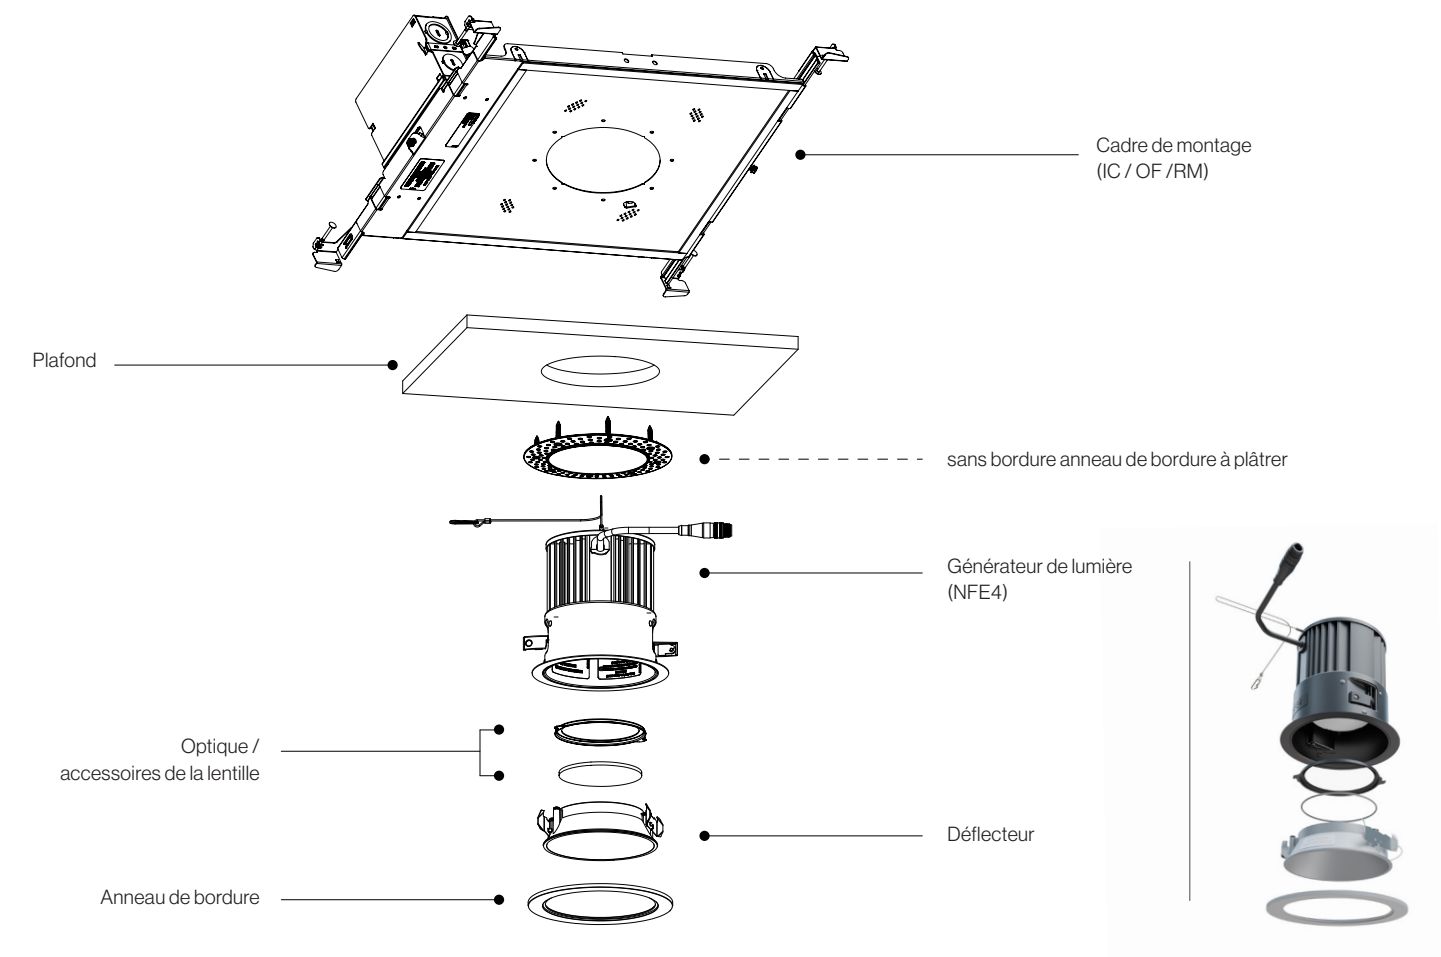

Exigences du plafond


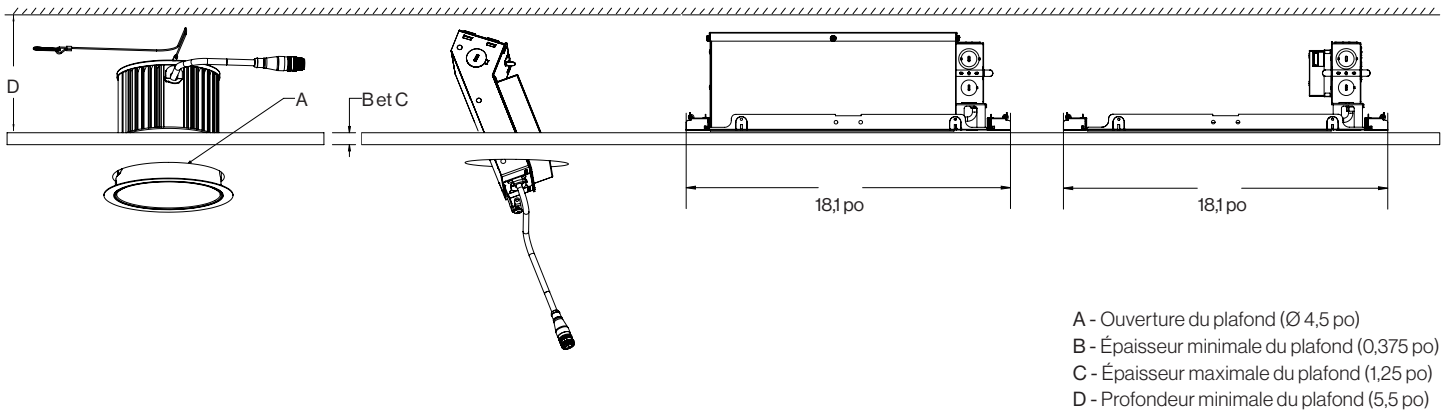


Projet :			
Information sur la commande :			
Soumis par :		Date :	





Information sur la photométrie



SP - Faisceau étroit 22°, 4000K, 2 100 lm





MS - Faisceau moyen 26°, 4000K, 2 100 lm





MF - Faisceau large 39°, 4000K, 2 100 lm



WF - Faisceau très large 60°, 4000K, 2 100 lm



OV - Faisceau ovale 25×60°, 4000K, 2 100 lm



WW - Éclairage mural, 4000K, 2 100 lm

