

DANGER DE CHOC ÉLECTRIQUE



AVERTISSEMENT


Coupez l'alimentation électrique au panneau de distribution (boîte à fusibles ou panneau de disjoncteurs). Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves.

Seuls des électriciens qualifiés doivent installer ce luminaire. L'installation doit être conforme à la Partie I du Code canadien de l'électricité (CCE) ou au National Electrical Code (NEC), ainsi qu'à tous les codes et règlements locaux applicables. Assurez-vous de disposer de tous les outils et matériaux nécessaires à l'installation avant de commencer l'installation de ce luminaire.

Lisez toutes les instructions avant d'installer ce produit.


Cet appareil est conçu pour être installé en montage en surface ou en suspension, selon la version choisie.

Suivez attentivement les directives. Pour les unités MW, le sélecteur de puissance est situé à l'intérieur du compartiment principal du boîtier cylindrique.

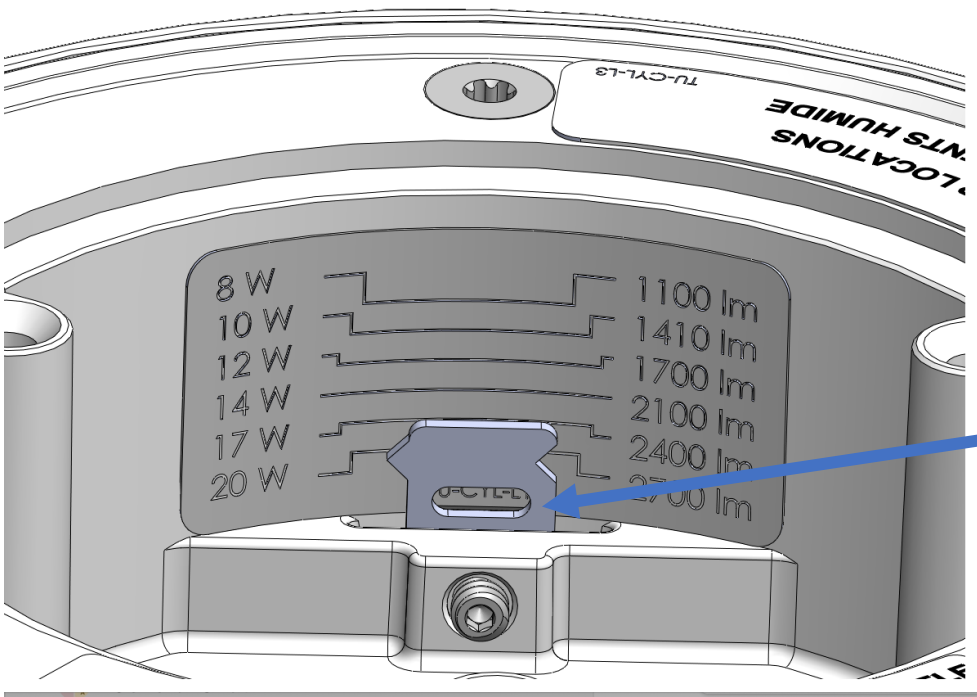


Desserrer la vis de blocage, insérer un petit tournevis dans la fente et ajuster à la puissance de sortie sélectionnée.

BLACK	HOT
WHITE	NEUTRAL
GREEN	GROUND
PURPLE	DIM (+) 0-10V
PINK	DIM (-) 0-10V

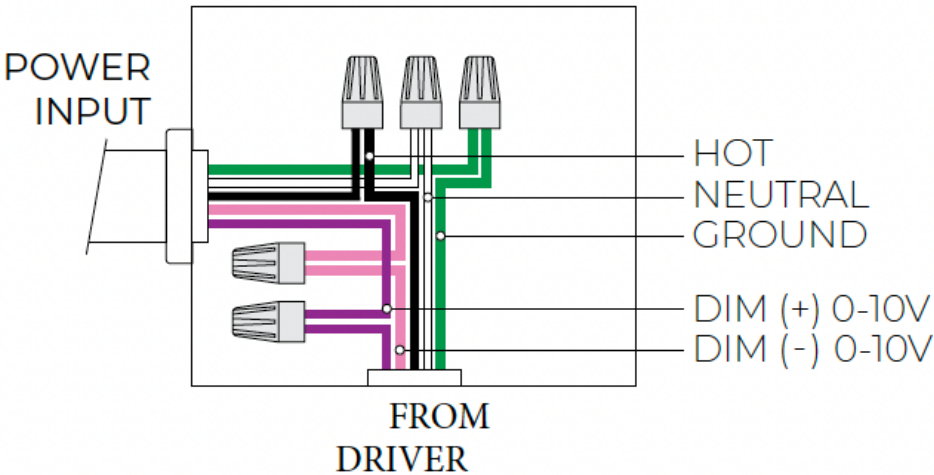


Luminaire cylindrique Nebulum 4 - Installation en saillie au plafond NBLM4-CYL-S-KIT-WH or NBLM4-CYL-S-KIT-BK

Le kit de montage en saillie comprend un faisceau de câblage, une plaque de montage pour boîte octogonale et un anneau adaptateur de plafond pour montage en saillie.

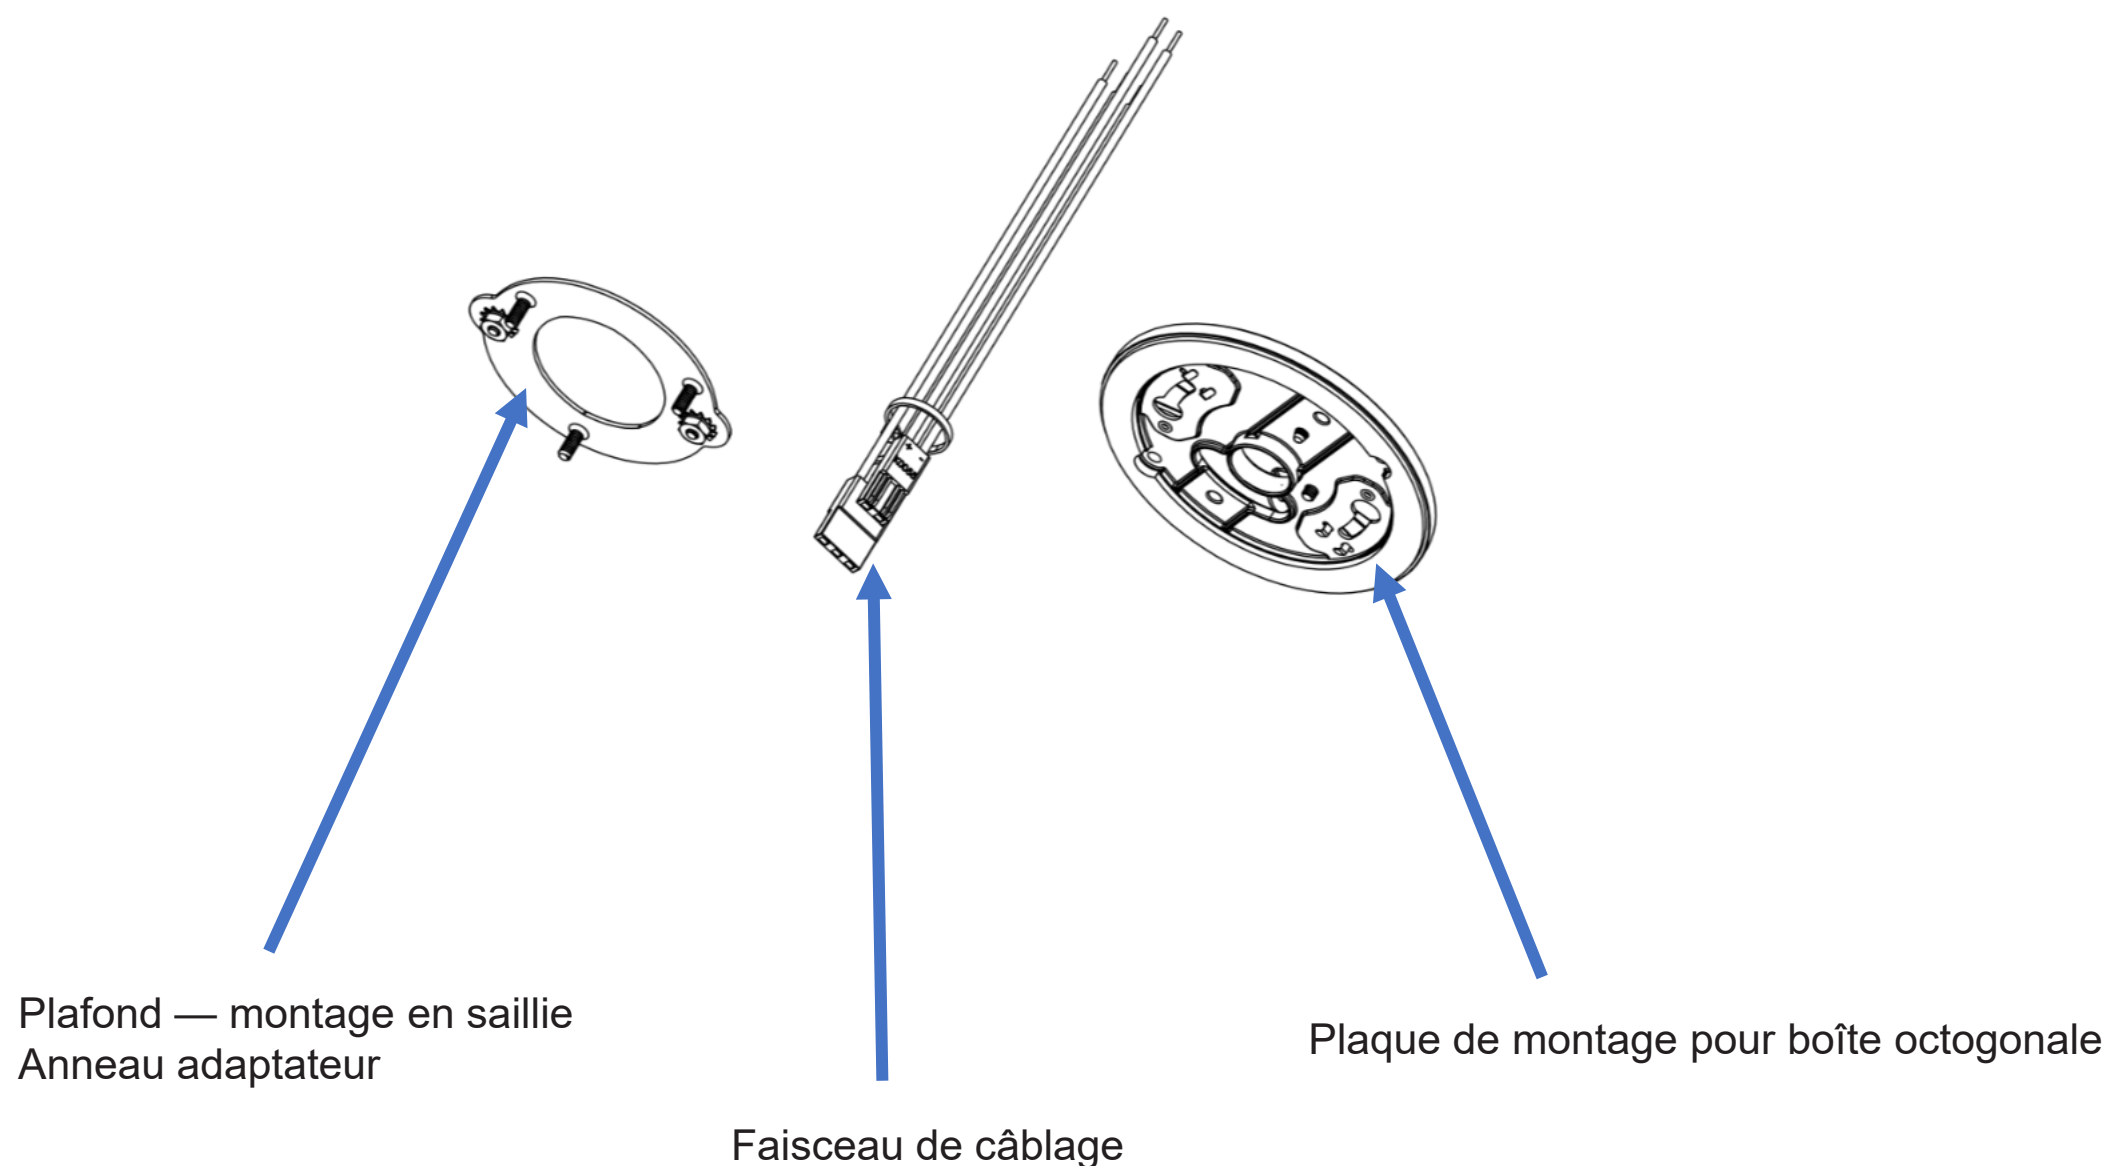


Étapes d'installation :

1. Passer le faisceau de câblage à travers l'anneau de montage pour boîte octogonale tel qu'illustré ci-dessous et connecter avec les fils dans la boîte de jonction.
2. Fixer l'anneau de montage pour boîte octogonale à la boîte octogonale à l'aide des vis de montage existantes.

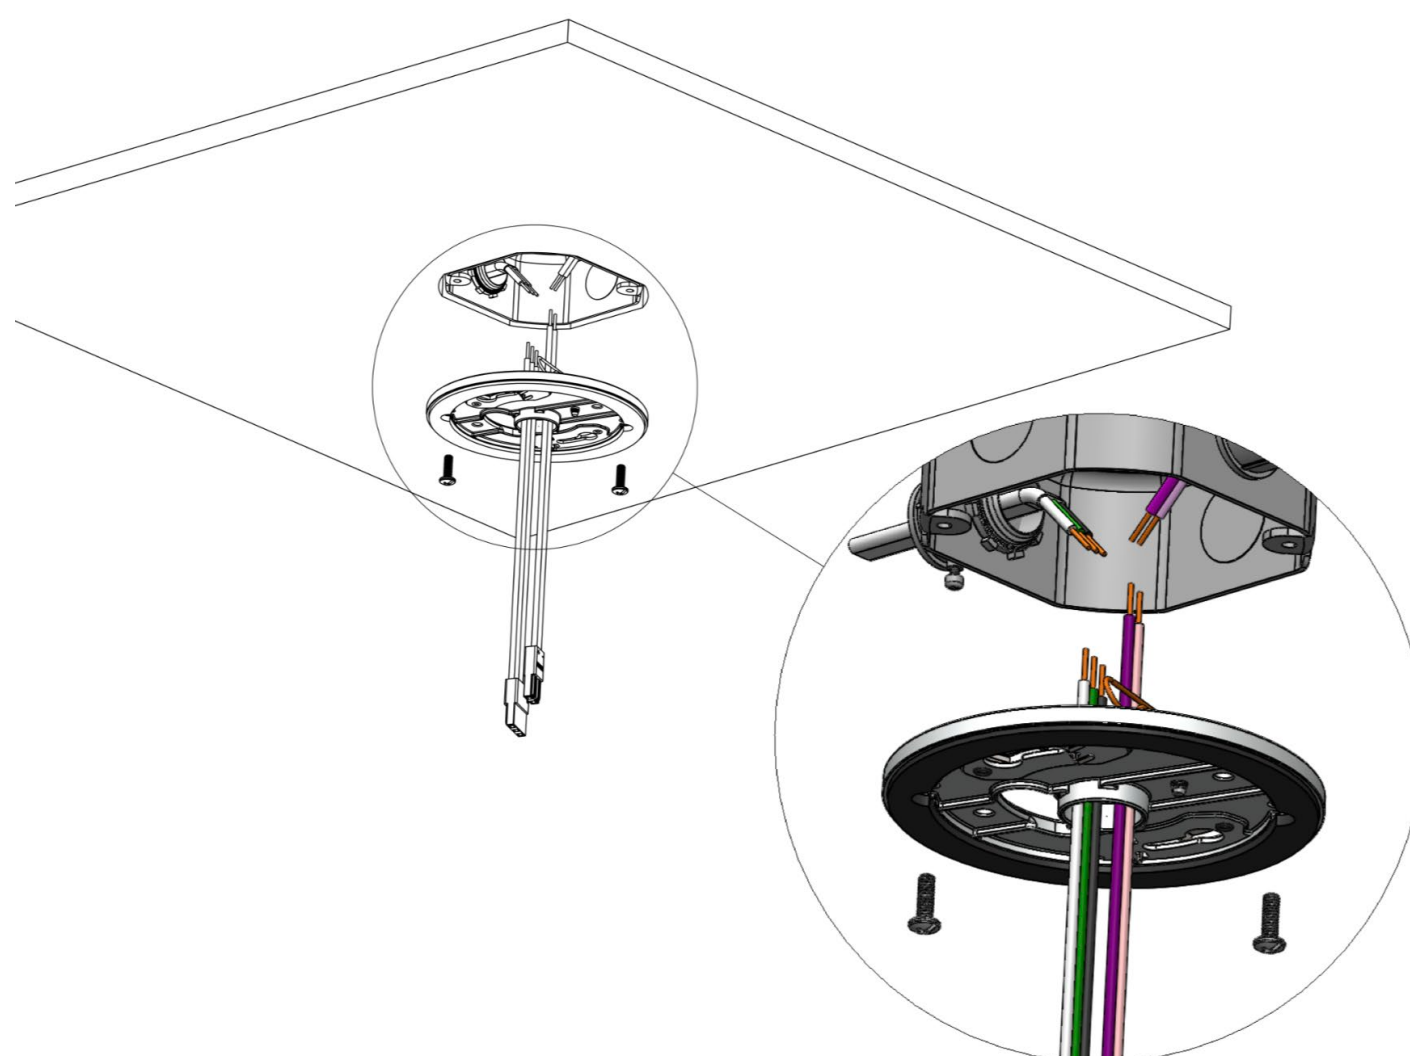


Luminaire cylindrique Nebulum 4 - Installation en saillie au plafond NBLM4-CYL-S-KIT-WH or NBLM4-CYL-S-KIT-BK

3. Installer l'anneau de montage du cylindre à l'arrière du cylindre à l'aide des 3 vis fournies, en s'assurant de faire passer le connecteur du faisceau et la longe de sécurité à travers le grand trou central.

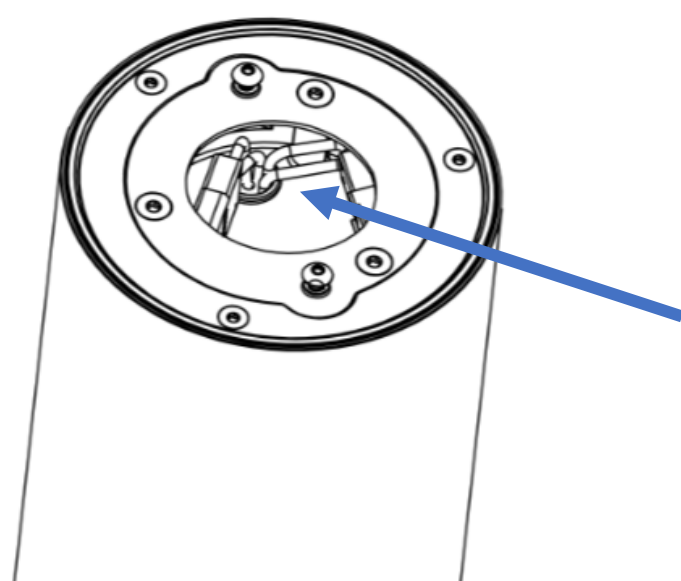


Faire passer la longe de sécurité et les connecteurs de câblage à travers cette ouverture.

4. Fixer la longe de sécurité du cylindre à la boucle de rétention sur l'anneau pour boîte octogonale tel qu'illustré ci-dessous.

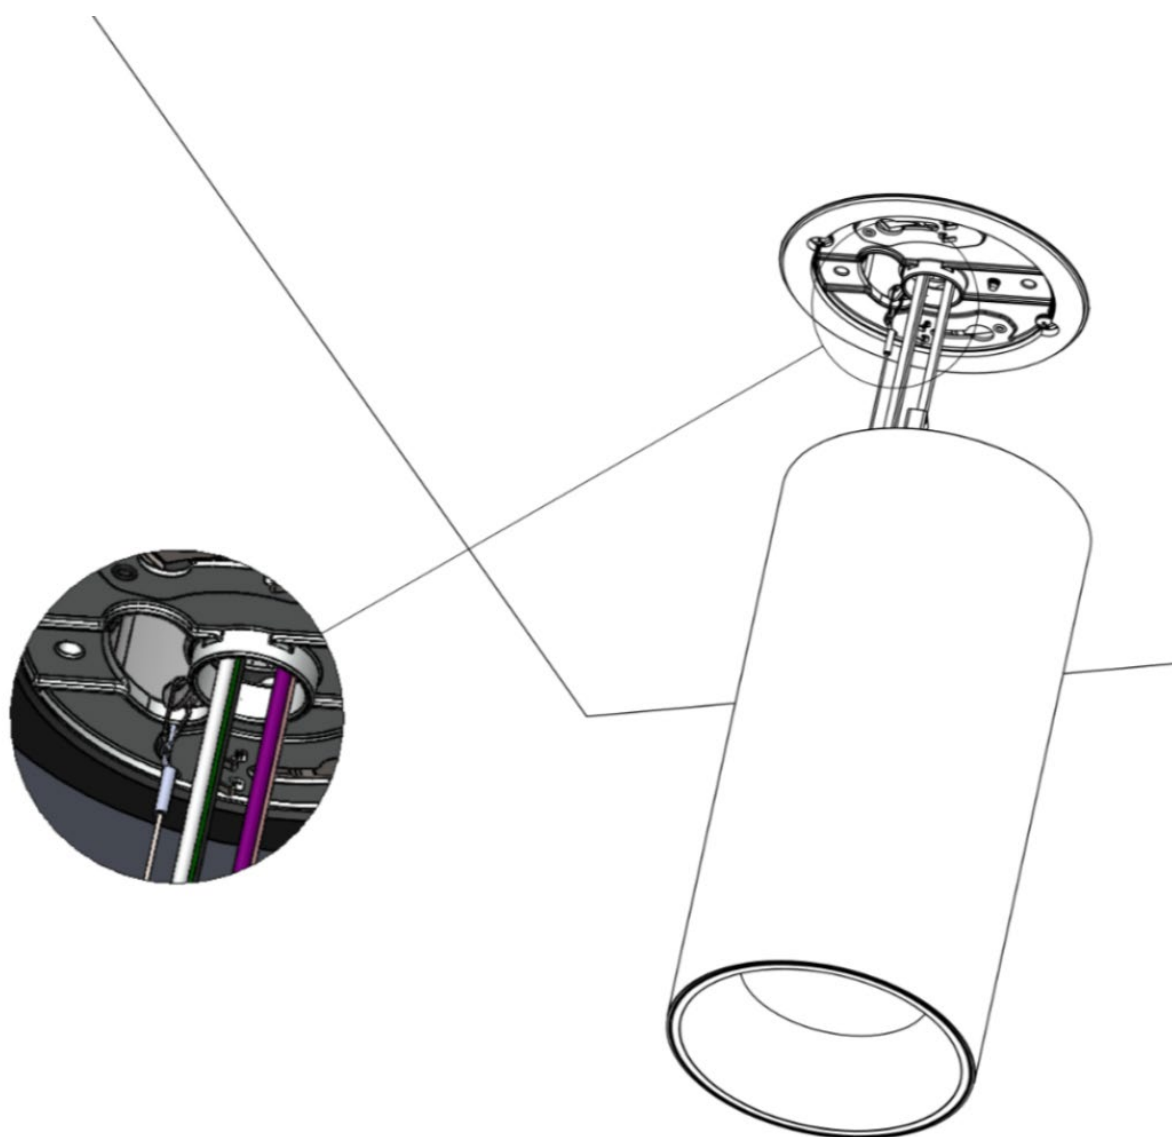

Luminaires cylindriques Nebulum 4 - Installation en saillie au plafond NBLM4-CYL-S-KIT-WH or NBLM4-CYL-S-KIT-BK

5. Raccorder le faisceau de câblage et l'insérer dans le compartiment arrière du cylindre.

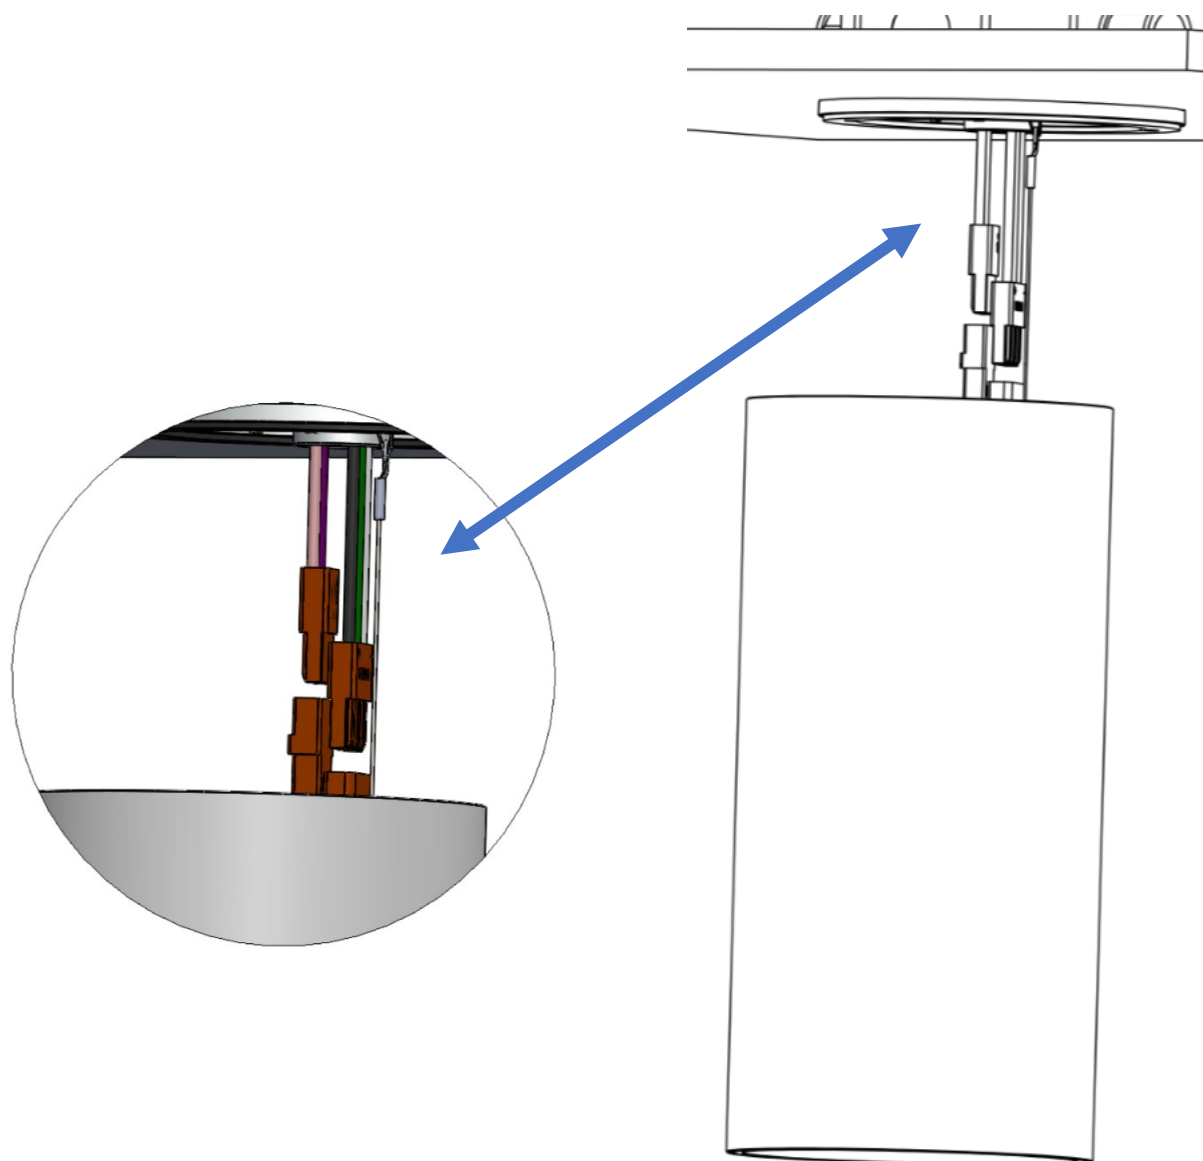

6. Aligner les vis de rétention du cylindre avec les rainures de verrouillage sur l'anneau octogonal. Pousser vers le haut et faire pivoter le cylindre pour le verrouiller sur la plaque. (vous entendrez un déclic)

