

LUMINAIRE DEL

Série PRO



Réglette DEL PRO-EC2

Réglette DEL linéaire de 4 pi, 120-347V pilote à auto détection avec gradation 0-10V
Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température d'exploitation de -20 °C ~ +50 °C



Caractéristiques et avantages

Homologué cULus

Température Kelvin (TCP) et puissance (W) sélectionnables, longueur de 4 pi

Pilote à auto détection 120-347V, gradation 0-10V


L70 à 50 000 h, IRC de ≥80

Fini de métal blanc, lentille de polymère diffusante

Montage mural et en surface

Homologué pour les endroits humides

Dessin dimensionnel

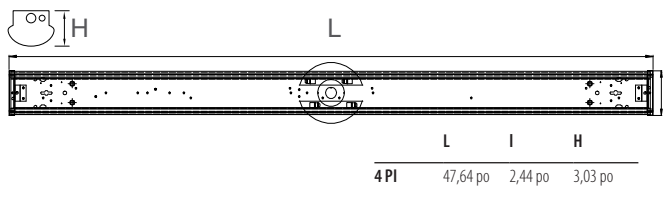

Information sur la commande Exemple: PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D

Nom de la gamme	Type de lampe	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Intensité variable
PRO	EC2 (DEL Eco-Commercial)	4FM (4 pi)	MW (puissance sélectionnable)	MK (TCP sélectionnable)	120-347V	D (gradation 0-10V)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure (L70)	Angle de faisceau	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Endroit humide	L.T.M. (po)	Qté par boîte
3680353	PRO-EC2/4FM/MW/MK/120-347V/D	40-35-30	120-347V	50 000	120°	5 420-4 970-4 260	35-40-50	>80	Oui	48	6
3660214	PRO-EC/MTG/H-C/KIT	Trousse de crochet et de chaîne de montage, inclut 2 crochets en « S », 2 longueurs de 1,05m de chaîne de liaison et 2 vis à bois d'assemblage									

