Panneau mince DEL

PRO-SP7	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	8W	750lm

TUROLIGHT®



Caractéristiques

- Anneau métallique
- Gradation TRIAC, 120V, IRC≥80
- Profil mince rétroéclairage, adapté à une installation à faible profondeur
- 5 options de TCP sélectionnables sur le site (2 700K, 3 000K, 3 500K, 4 000K et 5 000K)
- Homologué pour emplacement mouillé (usage intérieur), température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C
- Classé IC pour un contact direct avec l'isolant
- Garniture blanche de première qualité garantie contre le jaunissement sous notre couverture de garantie de 5 ans.

Spécifications

Boîtier :
Corps spécialement éco-conçu pour assurer une meilleure gestion thermique.

Optique :
Diffuseur opale de première qualité pour une répartition homogène et sans éblouissement.


Montage :
Montage encastré avec brides à ressort.

Pilote :
Pilote DEL 120V avec une plage de température d'exploitation de -20 ˚C ~ +40 ˚C.

DEL :
5 options de TCP sélectionnables sur le site de 2 700K, 3 000K,3 500K, 4 000K et 5 000K.


Contrôles :
Gradation TRIAC.

Dessin dimensionnel

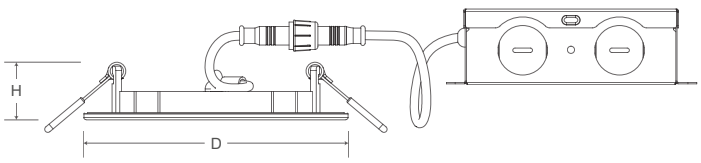

	D	Ouverture	H
SP7/4 (4 po)	4.92 po	4.13 po	1.07 po

Candela polaire

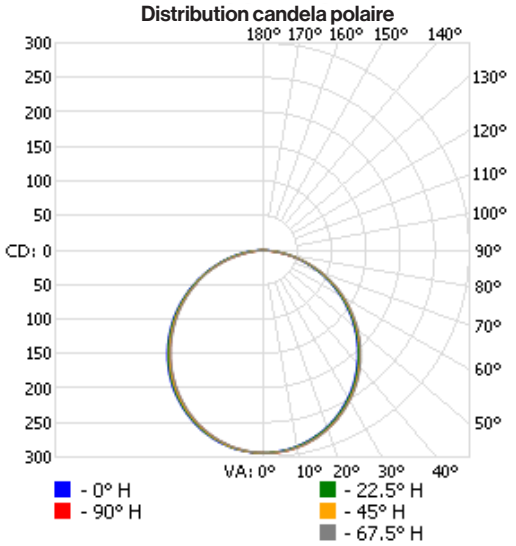

Applications



Bureaux | Centres commerciaux | Hôtels | Résidences

Panneau mince DEL

PRO-SP7	Secteur	Plage de puissance (W)	Plage de lumens
	Commercial et résidentiel	8W	750lm

Ordering Information **Exemple : PRO-SP7/4/8W/MK5/120/WH/D**

Nom de la gamme	Type de luminaire	Taille	Puissance (W)	TCP	Tension	Fini	Intensité variable
PRO	SP7 (panneau mince)	4 (4 po)	8W	MK5 (5 TCP sélectionnable)	120V	WH (blanc)	D (gradation TRIAC)

Spécification du produit

Code pour commander	Energy Star	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lm)	TCP (K)	IRC	Angle de faisceau	Endroit mouillé	Intensité variable	Dimension D×H (po)	Qté par boîte
3662194	Oui	PRO-SP7/4/8W/MK5/120/WH/D	8	120V	50 000	750	27/30/35/40/50	80	120°	Oui	O	4,92 po × 1,07 po	5 paquets (6 pièces/paquet)
3662195	Oui	PRO-SP7/SGL/4/8W/MK5/120/WH/D	8	120V	50 000	750	27/30/35/40/50	80	120°	Oui	O	4,92 po × 1,07 po	20 pièces (1 pièce/paquet)
3660500	-	RGD-SP5/4/MK5/BK	RGD-SP5 panneau mince 4 po, anneau de garniture noir, 5 TCP sélectionnables										
3660501	-	RGD-SP5/4/MK5/BN	RGD-SP5 panneau mince 4 po, anneau de garniture nickel brossé, 5 TCP sélectionnables										

Accessoires

RGD-SP5/MK5/BK



RGD-SP5/MK5/BN

