

# LUMINAIRE LED

## Série RIGID



### Plafonnier encastré LED à 2 anneaux RGD-FM2/MW/MK/D/2R

Plafonnier rond LED à 2 anneaux  
Sélection de multiples puissances et températures de couleur



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température de fonctionnement: -20 °C à +40 °C



#### Caractéristiques et avantages

Classé cETLus, qualifié T24

Disponible en tailles 12 po, 14 po et 16 po

IRC > 90, angle de faisceau de 120 °


Gradation jusqu'à 10 % minimum

L70@50 000 heures, non classé IC

Finition nickel brossé, lentille en polycarbonate givré

Classé pour les emplacements humides

#### Dessin dimensionnel

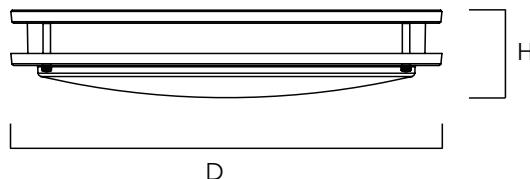

	M.O.D.	M.O.H.
RGD-FM2/12	12 po	2,87 po
RGD-FM2/14	14 po	3,36 po
RGD-FM2/16	16 po	3,78 po

#### Informations de commande Exemple : RGD-FM2/12/MW/MK/D/2R

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Intensité variable	Boîtier
RGD (Rigid)	FM2/12 (DEL 12 po affleurant 2 anneaux) FM2/14 (DEL 14 po affleurant 2 anneaux) FM2/16 (DEL 16 po affleurant 2 anneaux)	MW (plusieurs puissances)	MK (plusieurs Kelvin)	D (intensité variable)	2R (2 anneaux)

#### Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide/mouillé	M.O.D. (po)	Intensité variable	Qté par
3662188	RGD-FM2/12/MW/MK/D/2R	22-18-15	120	50 000	1 540-1 260-1 000	27-30-35-40-50	90	Oui	12	Oui	6
3662189	RGD-FM2/14/MW/MK/D/2R	24-21-18	120	50 000	1 800-1 575-1 350	27-30-35-40-50	90	Oui	14	Oui	6
3662190	RGD-FM2/16/MW/MK/D/2R	24-21-18	120	50 000	2 350-2 000-1 760	27-30-35-40-50	90	Oui	16	Oui	4