

LUMINAIRE LED

Série RIGID



Plafonnier encastré LED à PC RGD-FM2/MW/MK/D/PC

Sélection de multiples wattages et de multiples températures de couleur



Garantie limitée de 5 ans

Plage de température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C



Caractéristiques et avantages

Certification cETLus

Grandeurs 11 po, 13 po et 16 po disponibles

IRC >90, angle de faisceau de 120°


Gradation jusqu'à 10 % minimum

Durée de vie L70 @ 50 000 heures, non classé IC

Diffuseur en PMMA, finition blanche, lentille en polycarbonate givré

Convient aux emplacements humides

Dessin dimensionnel

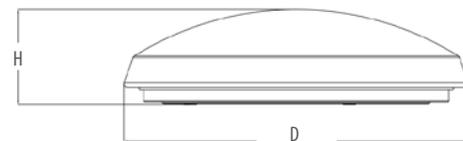

	M.O.D.	M.O.H.
RGD-FM2/11	10,6 po	3,2 po
RGD-FM2/13	12 po	3,3 po
RGD-FM2/15	14,1 po	3,6 po

Informations de commande Exemple : RGD-FM2/11/MW/MK/D/PC

Nom de la gamme	Type de luminaire	Puissance (W)	TCP (Kelvin)	Intensité variable	Boîtier
RGD (Rigid)	FM2/11 (DEL 11 po monté en surface, PC) FM2/13 (DEL 13 po monté en surface, PC) FM2/15 (DEL 15 po monté en surface, PC)	MW (plusieurs puissances)	MK (plusieurs Kelvin)	D (intensité variable)	PC (Polycarbonate)

Spécifications du produit

Code pour commander	Numéro du modèle	Puissance (W)	Tension à l'entrée (V)	Classement en heure	Lumens initiaux émis (lumens)	TCP (K)	IRC	Endroit humide/mouillé	M.O.D. (po)	Intensité variable	Qté par
3662191	RGD-FM2/11/MW/MK/D/PC	16-14-12	120	50 000	1 200-1 050-900	27-30-35-40-50	90	Oui	10,6	Oui	6
3662192	RGD-FM2/13/MW/MK/D/PC	22-18-15	120	50 000	1 650-1 350-1 150	27-30-35-40-50	90	Oui	12	Oui	6
3662193	RGD-FM2/15/MW/MK/D/PC	24-21-18	120	50 000	1 800-1 600-1 350	27-30-35-40-50	90	Oui	14,1	Oui	6